

02



Tôles / Carrosserie

Tôles de pavillon	52-53
Tôles latérales	54-55
Profils aluminium et embouts	56 à 59
Profils caoutchouc	60 à 63
Profils plastique	64
Visserie	65
Réparation de structures	66
Collage et étanchéité	67 à 73
Outillage d'atelier	74 à 76
Réparation et entretien des carrosseries	77
Peinture	78
Entretien	79 à 82



+ Produit

Stock permanent pour vous servir rapidement



■ Tôle coupée - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
X810293	5000 x 2500 mm	Beige A 034	1125,00
X815209	6000 x 2500 mm	Beige A 034	1176,00
X816486	5000 x 2380 mm	Beige A 355	991,00
X816487	6000 x 2380 mm	Beige A 355	1180,00
X816488	5000 x 2380 mm	Blanc 249	1238,00
X816489	6000 x 2380 mm	Blanc 249	1231,00

■ Polyester coupé - stock permanent

Stock tournant des pavillons les plus courants
Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Dimensions	Coloris	Montage	Prix €
X815116	5000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)	961,00
X815117	6000 x 2380 mm	Blanc 249	Pavillon (rugueux)	1136,00
X815120	5000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)	1107,00
X815121	7000 x 2500 mm	Blanc 249	Côté (lisse)	1136,00

■ Polyester à la coupe



Info Conseil
Voir aussi le Gelcoat pour retouches sur polyester p.78

Unité de vente = mètre linéaire

Toit (mat, aspect tramé et rugueux)


Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810549	2380 mm	Blanc 249	Epaisseur 1,4 mm	255,40

Toit et côté (brillant et lisse)

Type Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger...

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X810847	2500 mm	Blanc 249	Epaisseur 1,5 mm	262,95

■ Alufiber



Composé d'une base polyester de 0,8 mm recouverte d'une feuille d'aluminium de 0,6 mm, ce revêtement est particulièrement résistant à la grêle et aux chocs légers. L'esthétique est comparable à celle de l'automobile de par l'utilisation de l'aluminium prélaqué.

Type de montage : Fendt

Unité de vente = le mètre carré (m²)

Référence	Largeur	Coloris	Descriptif	Prix €
X815687	2500 mm	Blanc RAL 9010	Epaisseur 1,4 mm	195,00

■ Tôle mobil-home

En aluminium brut (épaisseur 5/10è) elle est adaptable à de nombreux mobil-homes anciens.

Unité de vente = la feuille coupée

Référence	Désignation	Prix €
X806718	12,2 x 3,8 m	NC



■ Aluminium à la coupe

A la coupe, unité de vente = le mètre carré (m²)
 Pour votre commande multipliez la largeur de la tôle par la longueur désirée (en m)
 Ex: pour une tôle de 2500 en longueur 6 mètres = 2,5 x 6,0 = 15 m²
 Nous tenons à votre disposition des échantillons/nuanciers sur simple demande

Info Conseil

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 20 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

épaisseur 6/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812628	2200 mm	Blanc 210 Fiat brillant	Challenger, Chausson 95/98
X812582	2500 mm	Blanc 210 Fiat mat	Tabbert
X810546	2200 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810547	2380 mm	Blanc 249 *	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X801429	2200 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X800456	2500 mm	Blanc A 002	Adria, Digue, Sterckeman
X801934	2500 mm	Blanc A 009	Hergo, Rapido, Hobby
X802151	2500 mm	Blanc A 108	Fendt, Autostar, Chausson, Challenger
X807806	2382 mm	Blanc A 311	Camping-cars Bürstner 2001 (blanc) - CI (2002/2003)
X815999	2425 mm	Blanc Ibis	Bürstner années 2011-2012
X807807	2382 mm	Blanc RAL 9010	Caravanes Bürstner 2001
X806660	2500 mm	Blanc RAL 9010	Knaus
X805073	2500 mm	Blanc RAL 9016 (A 037)	La Mancelle, Fleurette, Rapido, Roller Iberica
X30853200	2400 mm	Beige 3 B 114	Digue, Aristocrat
X91001400	2120 mm	Beige 3 B 320	Dragoner
X806719	2410 mm	Beige 905 493.90	Moncayo. LMC (98-2000)
X801938	2500 mm	Beige A 052	Adria
X804890	2200 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800457	2500 mm	Beige A 302	CI, Gruau, Sterckeman
X800429	2500 mm	Beige A 304	Bürstner, Tesserault
X30849100	2500 mm	Beige A 305	Caravelair, Pilote
X30849000	2500 mm	Beige A 306	Caravelair, Dragoner
X805956	2200 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801428	2500 mm	Beige A 315	Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC, C.I.
X801940	2500 mm	Beige A 319	Tabbert
X801942	2500 mm	Beige A 333	Bürstner, Challenger
X805415	2380 mm	Beige A 355 *	Autostar, Caravelair, Sterckeman, Gruau, Fendt, Hymer, Pilote
X800458	2500 mm	Beige RAL 1015 (A 331)	LMC
X801935	2500 mm	Beige RAL 9002 (A 034) *	Arca, Chausson, Elnagh, Pilote, Rimor, Autostar, CI, Fendt, Mobilvetta, Roller team

épaisseur 7/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X815174	2500 mm	Blanc RAL 9010	CI et Roller team : tôle de pavillon & latérale

épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X812580	2500 mm	Blanc RAL 9010	Fendt
X815220	2515 x 7000 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Challenger, Chausson. La feuille longueur 7 m

* voir également tableau des tôles en stock permanent page précédente

A la coupe

Unité de vente = le mètre carré (m²)

Longueur minimum de commande = 1 mètre.

Nous proposons également ces tôles au rouleau longueur 10 m à un tarif avantageux (unité de vente = m²)

Info Conseil

Les tôles sérigraphiées pour Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger, etc. sont en référencement spécifique - nous consulter.



■ Nid d'abeille




épaisseur 4,5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810542	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810543	1290 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X814094	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X800043	1140 mm	Blanc A 002 E	Roller Italie, Ergo Mobile-home
X810904	1270 mm	Beige A 315 E	Caravelair, Gruau, Sterckeman, Fleurette, La Mancelle, LMC
X801952	1300 mm	Beige A 305 E	Caravelair, Palace
X801954	1300 mm	Beige A 333 E	Bürstner
X802153	1220 mm	Beige A 333 R	Bürstner (petit martelé)
X815221	1450 mm	Blanc 210	Chausson, Challenger


■ Stucco

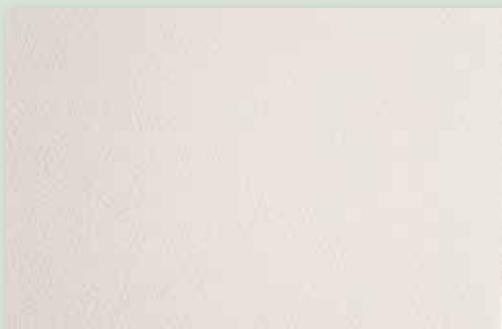

épaisseur 5/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X800044	1300 mm	Blanc A 002 S	
X802008	1300 mm	Beige A 339 S	
X801960	1300 mm	Beige A 315 S	CI, La Mancelle, Safari Ways
X800045	1300 mm	Beige A 305 S/V 530	Caravelair
X801959	1300 mm	Beige A 304 S	Bürstner, Tesserault, Sterckeman

■ Lisse



épaisseur 8/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810544	800 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810545	1260 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger
X810548	1500 mm	Blanc 249	Caravelair, Sterckeman, Chausson, Challenger

épaisseur 6/10^{ème}

Référence	Largeur	Coloris	Cas d'emploi
X810324	1250 mm	Crème	Caravanes anciennes
X30812500	1250 mm	Blanc A 002	Digue, Sterckeman, Caravelair



Nervurages




A la coupe, avec plis réalisés sur mesure
Unité de vente = le mètre carré (m²)

Longueur minimum de commande = 4 mètres


Largeur de tôle maxi = 1500 mm (sauf Pittsburg, Automould et Européen : pas de limite)

Pour toute commande spécifiez la référence de la tôle (voir p. précédente) et sa quantité (m²) ainsi que le type de pli souhaité.


Référence	Version	Descriptif
D 33	outillages mobiles, 14 plis maxi	Plis de 33 mm
D 50	outillages mobiles, 9 plis maxi	Plis de 50 mm
D 16/1	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
D 16/2	outillages mobiles, 6 plis maxi	Plis de 16 mm
S 19	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 19 mm
S 23	outillages mobiles, 4 plis maxi	Plis de 23 mm
S 9	outillages fixes, 17 plis maxi	Plis de 9 mm
Pittsburg	outillages fixes, pli de jonction	
Automould	outillages fixes, bord tombé	
Européen	outillages fixes, pli de jonction	




D 33




S 23




D 50




S 9




D 16/1

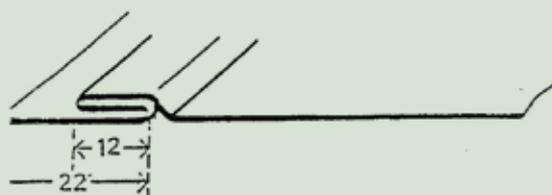


Pittsburg




D 16/2

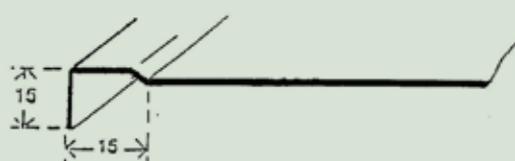

Automould



S 19




Européen



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)


■ Profils d'auvent (anodisé)

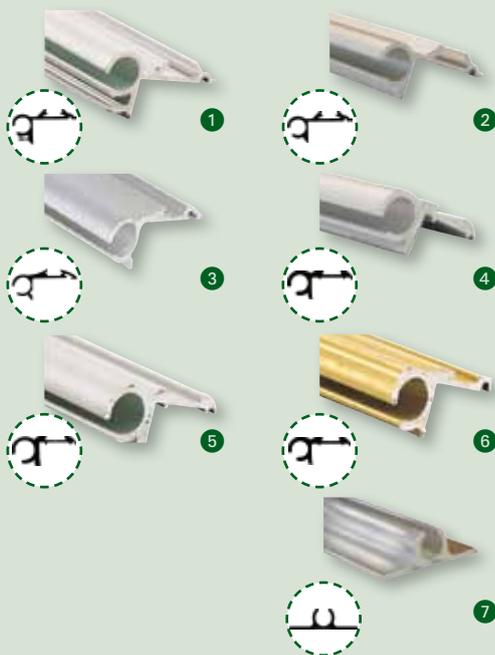

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X810532	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	54,10
2 X810525	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	59,40
X810527	27 x 13,6 mm	bronze	6,06 m	12 mm	68,30
3 X810537	26 x 12 mm	argent	6,06 m	12 mm	53,70
X810540	26 x 12 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	51,30
4 X814625	23 x 12 mm	argent	5 m	12 mm	58,40
X814627	23 x 12 mm	marron	5 m	12 mm	62,20
5 X814629	20 x 11 mm	argent	5 m	12 mm	76,30
X814630	20 x 11 mm	marron	5 m		73,60
6 X805697	20 x 11 mm	or (Tabbert)	5 m	12 mm	156,90
7 X809201	40 mm	argent	5 m		52,90

■ Profils d'auvent bas de caisse (anodisé)

NOUVEAU

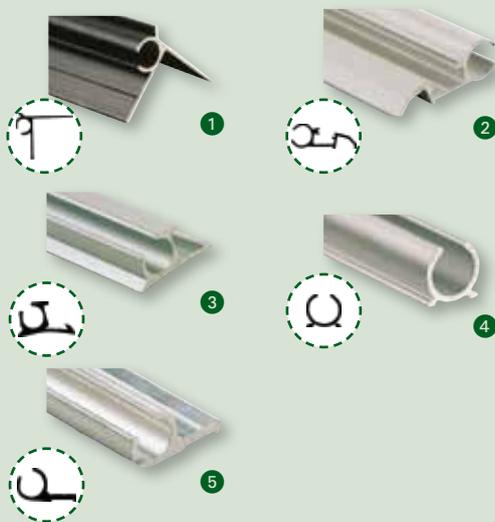

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
1 X814628	30 x 30 mm	argent	5 m	54,40
X814631	30 x 30 mm	marron	5 m	15,50
2 X810517	34 mm	argent	6,06 m	34,10
X817376 N	34 mm	blanc	6,06 m	45,60
X810514	34 mm	marron	6,06 m	50,60
X810846	34 mm	or	6,06 m	58,30
3 X810340	25 mm	argent	5 m	52,30
4 X814626	13 x 13,5 mm	argent	5 m	31,70
5 X800487	28 mm	argent	5 m	52,20

■ Embouts de profils d'auvent

NOUVEAU



Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X803910	25 mm	Blanc RAL 9001	profil X810517	La paire	B ★ 2,90
2 X817377 N	45 mm	Blanc 249	profil X817376	La paire	B ★ NC
3 X807152	28 mm	Or		La paire	2,60
4 X810611	56/56 mm	Marron	profil lg. 35 mm	Gauche	5,90

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

NOUVEAU

Profils d'angle




Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Prix €
1 X814635	27 x 13 mm	argent	6 m	14 mm	59,70
2 X810534	25 x 13 mm	argent	6,06 m		35,90
3 X810524	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	56,80
X810526	27 x 13,6 mm	bronze (clair)	6,06 m	12 mm	57,90
4 X814634	20 x 10 mm	marron	6 m	12 mm	39,40
5 X810538	35 x 23 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	80,40
6 X810513	24 x 16 mm	marron	6,06 m	12 mm	66,30
X810529	24 x 16 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	66,90
7 X810536	27 x 13,6 mm	argent	6,06 m	12 mm	32,90
X810539	27 x 13,6 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm	44,40
8 X811325	41 x 27 mm	argent	6,06 m	12 mm	108,40
9 X817330 N	38 x 15 mm	blanc 249	3 m	10 mm	30,40
X817331 N	38 x 15 mm	argent	3 m	10 mm	26,30
10 X817332 N	38 x 18 mm	blanc R9010		10 mm	21,00
11 X817333 N	55 x 47 mm	blanc 249	4,3 m	10 mm	132,60

+ Produit

Nouveau ! Profils type CI / Roller team



Profils de porte

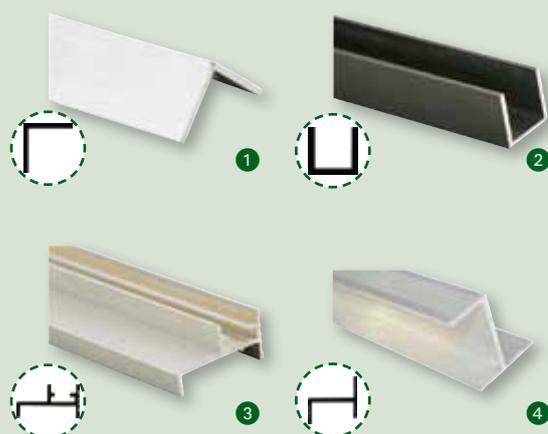

Cornière

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
1 X805552	20 x 20 mm	(brut)	5 m	65,00
X800101	30 x 30 mm	(brut)	2,75 m	139,30
2 X814636	13 x 13 mm	marron	3 m	38,70

Ouvrant

Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Prix €
3 X805958	28 mm	marron	5,5 m	58,20
4 X814632	28 mm	(brut)	4 m	40,10

Outils pour rails d'auvent



Référence	Désignation	Dimensions	Prix €
1 X807969	Anti-déformation	Ø 6,5 - 8,5 mm	22,10
2 X807968	Brosse de nettoyage		16,70



Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)

NOUVEAU

Profils ceinture



Référence	Dimensions	Coloris	Longueur	Galon	Descriptif	Prix €
1 X814641	l. 28 mm	or	6 m	14 mm	Semelle réf. X806133	39,40
2 X810516	26 x 13 mm	argent	6 m		Type Sterckeman	28,40
3 X810535	l. 80 mm	argent	6,06 m	14 mm	Embout X810431, type Palace, Eurostar	102,80
4 X814642	l. 60 mm	or	5,06 m	12 mm		15,20
X810518	l. 60 mm	bronze	6 m	12 mm		89,40
5 X814637	l. 30 mm	argent	5 m	14 mm		48,90
X814638	l. 30 mm	marron	5 m	14 mm		54,60
6 X810531	l. 30 mm	argent	6,06 m	12 mm		50,30
X814644	lg. 30 mm	blanc 249	6,06 m	12 mm		53,90
7 X817329 N	l. 30 mm	blanc	4,5 m	10 mm		64,00
X817327 N	l. 30 mm	blanc-gris RAL 7047	3 m	10 mm		37,80
8 X817328 N	l. 30 mm	gris RAL 7016	3 m	10 mm		28,40

NOUVEAU

Embouts de profils ceinture



Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X810731	30 mm	Or	profil X814641	L'unité	0,70
2 X810452	30 mm	Blanc 249	profils X810531 et X814644	L'unité B ★	0,80
3 X810588	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Gauche	2,10
X810587	32 mm	Marron	profil ht. 25 mm	Droit	2,10
4 X807259	50 mm	Noir		L'unité	1,50
5 X815222	60 mm	Beige	profil X810535	La paire B	2,20
6 X810431	80 mm	Argent	profil X814642, X810535	L'unité B	5,40
7 X817314 N	30 mm	Blanc-gris	profil X817327 type CI / Roller team	La paire	21,70
8 X817315 N	30 mm	Gris anthracite	profil X817328 type CI / Roller team	La paire	21,40


★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil

Info Conseil

Profils vendus à la barre (longueur à titre indicatif)



Profils charnière

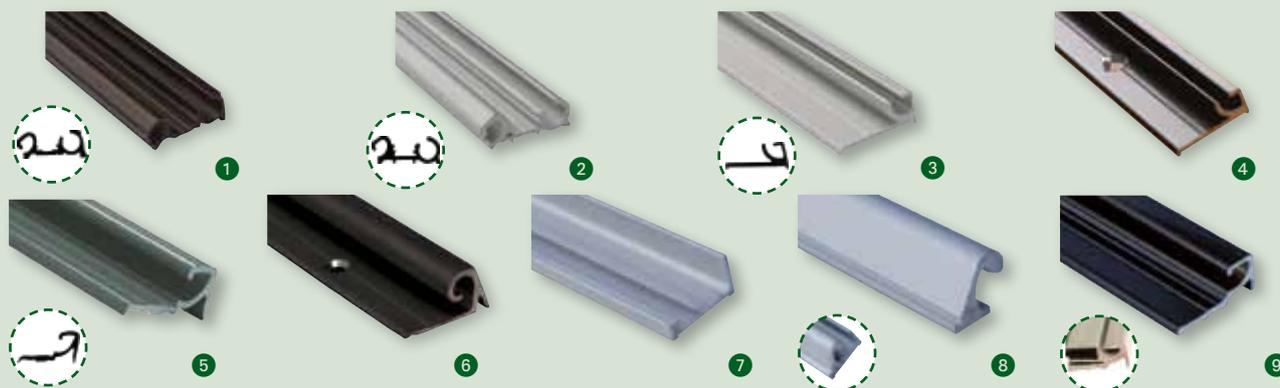

Référence	Type	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix €
1 X814639	Parapress	28 mm	marron	6,06 m	45,10
2 X814643	Parapress / Polyplastic	28 mm	argent	4,28 m	58,80
3 X814645	Parapress intégrée	23 mm	argent	6,06 m	44,10
4 X816924	Polyplastic série 04.26	23 mm	argent	1,27 m	20,60
5 X813615	Polyplastic série 04.23	28 mm	laqué gris	0,85 m	26,70
6 X815175	Polyplastic type Rapido	23 mm	noir	1,35 m	78,60
7 X815627	Plastoform série AM côté paroi	28 mm	alu (brut)	2 m	29,90
8 X815628	Plastoform série AM côté baie		alu (brut)	2 m	18,70
9 X815629	Plastoform série TM	31 mm	noir	2 m	32,20
X815630	Plastoform série TM	31 mm	gris RAL 9006	2 m	32,20

Embouts de profils charnière



Référence	Type	Hauteur	Coloris	Descriptif	Prix €
1 XLS105	Polyplastic	18 mm	Noir	Réversible	0,50
2 X811284	Polyplastic	45 mm	Noir	La paire	4,30
3 X803911	Parapress	33 mm	Marron	La paire B	4,40
4 X803905	Parapress	20 mm	Noir	La paire B	5,80
5 X810585	Parapress	32 mm	Marron	Réversible	3,70
6 X811238	Parapress	36 mm	Blanc RAL 9001	La paire B ★	1,60
7 X812627	Polyplastic	30 mm	Noir	Avec fente pour marquise. La paire B ★	1,30

Embouts de profils type Tabbert




Référence	Hauteur	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Prix €
1 X805733	27 mm	Noir	charnière de fenêtres	L'unité	4,90
2 X805732	33 mm	Noir	charnière de fenêtres	L'unité	2,00
3 X805685	40 mm	Noir	charnière de fenêtres AV / AR gamme Baronnesse	La paire	17,80

★ **Produit Star** : Améliorez la rentabilité de votre magasin avec notre liste conseil


Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Semelles caoutchouc



les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)



les dimensions indiquées pour la largeur s'entendent : extérieur (a) / intérieur (b)

Largeurs intérieures de part et d'autre du pli (c+d)



1



2



3



4

+ Produit

X815192 : Type FENDT
X816407 : Type HOBBY

+ Produit

Type CI / Roller team



5



6



7

Non-prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30077000	29 mm	18 mm	noir	X30077000C	25 m	10,40
X30077100	33 mm	25 mm	noir	X30077100C	25 m	9,60
X806133	38 mm	27 mm	noir	X806133C	25 m	13,00

Prémastiquée

Référence	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X800862	34 mm	28 mm	18 mm	10 mm	noir	X800862C	45 m	8,80
2 X810773	45 mm	31 mm	19 mm	12 mm	noir	X810773C	70 m	22,00
3 X811293	64 mm	52 mm	28 mm	24 mm	noir	X811293C	70 m	12,70
4 X814206	43 mm	31 mm	20 mm	11 mm	blanc	X814206C	50 m	12,90
5 X810451	60 mm	47 mm	25 mm	22 mm	blanc	X810451C	40 m	17,50
6 X815192	41 mm	30 mm	21 mm	9 mm	gris	X815192C	43 m	NC
X816407	38 mm	34,5 mm	22,5 mm	12 mm	gris clair	X816407C	2x 43 m	13,00
7 X815633	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	blanc	X815633C	4x 30 m	13,10
X815632	60 mm	51 mm	35 mm	16 mm	gris	X815632C	4x 30 m	13,10

■ Pièces de carrosserie CI / Roller team

NOUVEAU



1

2

3



4



5

Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X817322	Angle de jonction de capucine	Droit	16,70
2 X817307	Angle de jonction de capucine	Gauche	16,70
3 X817323	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, beige	2,10
X817321	Pièce de jonction	Pour profil ceinture, blanc RAL 9010	1,80
4 X817305	Cache-vis	Pour bas de caisses. Sachet de 50	0,40
5 X817306	Galon cache-vis	Pour profil ceinture	1,20



Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ **Joints prémastiqués pour fenêtres ouvrantes**



Référence	Largeur	Cas d'emploi	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X802237	25 mm	Parois de 22 à 27 mm	X802237C	40 m	NC
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X802238	30 mm	Parois de 28 à 32 mm	X802238C	40 m	19,80
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X800228	23 mm		X800228C	40 m	28,30
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 5 mm</i>					
X827013	25 mm		X827013C	40 m	21,50
<i>Bourrelet Ø 10 et lèvres lg. 3 mm</i>					
X815527	27 mm	Parois de 28 à 30 mm		30 m	17,30
<i>Type Plastoform</i>					
X816735	30 mm	Pour parois de 31 à 34 mm			31,00
<i>Type Plastoform</i>					

■ **Profils cache-agrafes**


+ Produit

Type de montage : CI / Roller team



En PVC pour la finition du joint de fenêtre ouvrante après pose

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X30781500	24 mm	blanc	X30781500C	100 m	1,60
X30781600	28 mm	blanc	X30781600C	100 m	4,70
2 X815244	23 mm	gris	X815244C	100 m	1,20
3 X815528	25 mm	noir		300 m	2,40
X815530	32 mm	noir		300 m	3,20

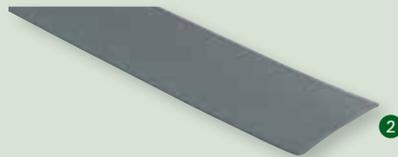

+ Produit

Pour fenêtres Plastoform

■ **Joint de fenêtres fixes**



Référence	Largeur	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X30781800	25 mm (int. 5)	X30781800C	20 m	30,70

■ **Profil clé**



Pour fermer le profil de fenêtre fixe et maintenir la fenêtre

Référence	Largeur	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
X811246	9,5 mm	noir	X811246C	200 m	7,80

■ **Joint de fenêtres coulissantes**



Non-prémastiqué


Référence	Lg. rouleau	Descriptif	Prix €
XLP99008	100 m	Type Parapress	9,60

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

NOUVEAU

■ Joints d'étanchéité portes et portillons

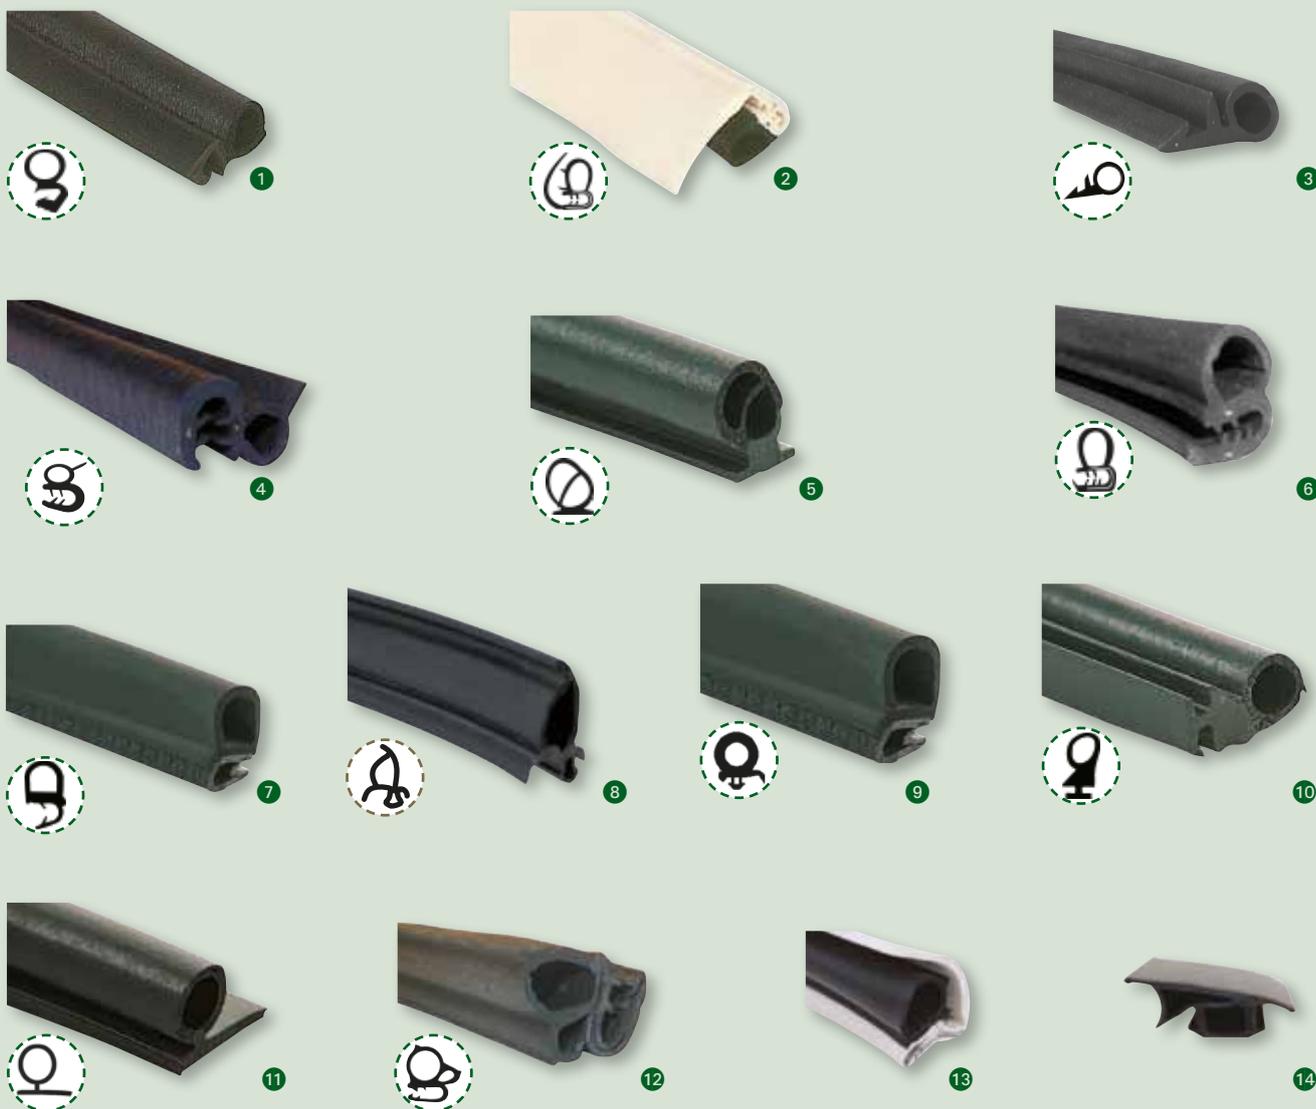

Référence	Coloris	Cas d'emploi	Descriptif	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 XLP99307	noir	porte (contre-cadre) type Parapress			30 m	9,60
2 X810432	crème	porte Euramax	Étanchéité + finition intérieure. Lèvre 30 mm, bourrelet 17x15 mm	X810432C	25 m	19,90
3 X812699	noir	portillon plastique Athos 800	La longueur de 2 mètres			20,30
4 X808563	noir	porte (contre-cadre)		X808563C	25 m	31,60
5 XLP99003	noir	porte, type Parapress		XLP99003C	30 m	23,40
6 X807803	noir	porte Euramax (dormant)		X807803C	25 m	16,70
7 X30777300	noir	fenêtre		X30777300C	50 m	16,50
8 X805717	noir	porte, type Tabbert	Extérieur, coloris noir		200 m	11,50
9 X815631	noir	portes et portillons type Holzauer	Extérieur, coloris noir		100 m	13,60
10 X30823500	noir	porte et fenêtre		X30823500C	50 m	9,00
11 X812804	noir	porte (battant)		X812804C	50 m	13,00
12 X810321	noir	porte (dormant)		X810321C	35 m	14,10
13 X817319 N	noir	porte (dormant)	Type CI / Roller team. Étanchéité + finition intérieure			14,60
14 X816540	noir	porte (dormant) X808032, X806042				5,60



Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

Finition de portes et portillons



La longueur de la lèvre est mesurée depuis l'intérieur

Référence	Lèvre	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
1 X810316	11 mm	gris	X810316C	40 m	7,30
<i>battant de porte X814776</i>					
2 X811290	30 mm	blanc RAL 9001	X811290C	100 m	4,00
<i>sous-dormant de porte X810454, X814776 et portillons</i>					
3 XLP99017	30 mm	gris RAL 7035		50 m	6,50
<i>sous-dormant de porte X810454, X814776 et portillons</i>					
4 X810448	40 mm	blanc RAL 9001	X810448C	50 m	12,80
<i>contre-cadre de porte X810454 et X814776</i>					
X810460	40 mm	gris RAL 9002	X810460C	50 m	12,80
<i>contre-cadre de porte X810454 et X814776</i>					
5 X811359	34 mm	beige		45 m	19,30
6 X810457	20 mm	blanc	X810457C	20 m	NC
<i>contre-cadre de porte X810455 et portillons</i>					
7 X810887	25 x 13 mm	noir		50 m	6,70

Divers



Unité de vente = le mètre

Cache-découpe

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
1 X800617	16 x Ø 6 mm	marron	100 m	2,90
X800619	16 x Ø 6 mm	gris	100 m	3,10
X800620	16 x Ø 6 mm	gris clair	100 m	2,90

Semelle de finition

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
2 X804988	10 x 5,5 mm	bleu	50 m	1,50

Galon de carénage

Référence	Dimensions	Coloris	Lg. rouleau	Prix €
3 X810653	8,5 mm	ivoire	150 m	3,50

Profils d'auvent


Pour l'assemblage des panneaux et jupes de bas de caisse (jonc Ø 7 mm).
La longueur de 2,5 m

Référence	Dimensions	Coloris	Prix €
4 X803674	21 x 12 mm	marron	21,70
X804893	21 x 12 mm	gris	21,70

Info Conseil

Vendus au mètre, ces profils sont également vendus au rouleau à un tarif préférentiel

■ Cache-vis

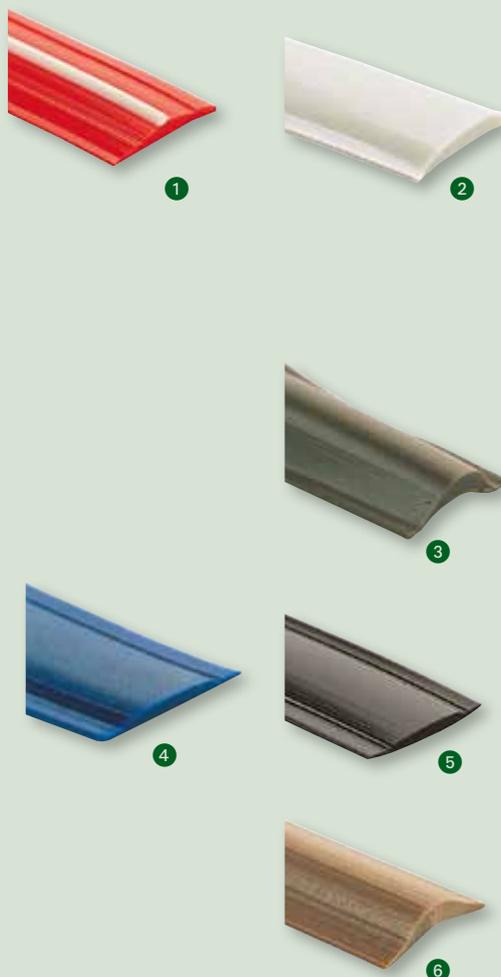

Utilisés pour la finition des profils aluminium

Largeur 12 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
① X802811	Rouge liseré blanc	X802811C	200 m	1,60
② X810749	Argent	X810749C	250 m	0,70
X810581	Beige	X810581C	250 m	0,70
X810456	Blanc 249	X810456C	250 m	0,70
X810741	Blanc 210	X810741C	250 m	0,70
X810626	Gris clair RAL 7035	X810626C	250 m	0,70
X810750	Marron	X810750C	250 m	0,70
X810383	Violet		250 m	0,70

Largeur 13 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
③ X812868	Gris	X812868C	200 m	1,70
X800859	Ivoire	X800859C	200 m	1,70
X800856	Marron	X800856C	200 m	1,70
X800857	Noir	X800857C	200 m	1,70
X802304	Rouge	X802304C	200 m	1,70

Largeur 14 mm

Référence	Coloris	Réf. conditionnement	Lg. rouleau	Prix €
④ X800490	Bleu		250 m	2,30
X800488	Bronze		100 m	1,70
⑤ X30076800	Noir	X30076800C	250 m	2,30
X30821400	Orange		250 m	2,00
⑥ X810347	Brun		300 m	3,50

■ Fenêtre et porte mobil-home



La largeur est mesurée à l'intérieur du profil

Largeur	Rouleau de 10 m	Prix €	Rouleau de 30 m	Prix €
27 mm	X827018	37,90	X804907	63,30
30 mm	X827019	38,90	X804908	66,50
33 mm	X827020	40,10	X804909	72,00
35 mm	X800394	40,70	X804910	77,60
37 mm	X808597	41,00	X808598	80,20
39 mm	X827021	41,30	X804838	82,70
42 mm	X809226	43,00	X809227	87,70
45 mm	X827022	44,10	X804872	99,00
50 mm	X806726	48,10	X806727	107,80
55 mm	X827023	50,70	X804873	113,70



Info Conseil

Toutes les vis sont proposées par sachet de 100 pièces (sauf X805356 : à l'unité) ; sous skin-pack le conditionnement est de 25 pièces

■ Visserie

Vis à tôle

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
 X810781S	2,84 x 15,9 mm	Petits appareillages extérieurs	Inox	tête fraisée bombée B ★
 X810783S	3,5 x 25,4 mm	Embouts de profils	Inox	tête fraisée bombée B ★
 X810785S	3,5 x 31,7 mm	Profils aluminium (camping-car)	Zinguée	tête fraisée bombée
 X810797S	4,3 x 25 mm	Profils aluminium (caravane)	Zinguée	tête fraisée plate B
 X810787S	3,94 x 19 mm	Embouts de profils, compas	Inox	tête ronde bombée B ★
 X810791S	4,85 x 25,4 mm	Galeries et échelles (camping-cars)	Inox	tête ronde bombée B ★
 X810793S	4,8 x 15 mm	Bandeaux plastique extérieurs	Zinguée noir	tête ronde bombée B

Vis autotaraudeuse

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
 X812603S	3,5 x 25 mm	Profils aluminium	Zinguée	tête fraisée et réduite
 X816196S	3,9 x 25 mm	Montage portillons	Zinguée	tête fraisée plate
 X810795S	4,3 x 24 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate
 X813688S	4,3 x 32 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate
 X813689S	4,3 x 45 mm	Profils sur faces (ABS et polyester)	Zinguée noir	tête fraisée plate

Vis à bois & agglo

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
 X810789S	4 x 30 mm	Toutes fixations agglo	Zinguée	tête ronde plate
 X813690S	5 x 60 mm	Toutes fixations agglo	Zinguée	tête ronde plate
 X810777S	4 x 30 mm	Mobilier (compatible cache-vis)	Zinguée	tête fraisée percée
 X810779S	4 x 50 mm	Mobilier (compatible cache-vis)	Zinguée	tête fraisée percée

Vis pour accessoires de baies

Référence	Dimensions	Cas d'emploi	Matière	Descriptif
 X802798S	3,5 x 14 mm	Accessoires de fenêtres	Inox	tête ronde bombée
 X805356	2,5 x 6,5 mm	Accessoires de fenêtres	Zinguée	tête ronde bombée
 X810381S	3,5 x 14 mm	Accessoires de fenêtres	Inox	tête ronde bombée

■ Rivets



Par boîte de 500

Référence	Dimensions
X805020	Ø 4 x 12 mm
X805021	Ø 4 x 14 mm
X805022	Ø 4 x 18 mm
X805023	Ø 4,8 x 14 mm
X805024	Ø 4,8 x 20 mm
X805025	Ø 4,8 x 25 mm

■ Cheville et rivet nylon



Par sachet de 100

Référence	Désignation	Descriptif
1 X811309S	Cheville	Ø 6 mm x 10 mm, usage universel B
2 X815635S	Rivet	Ø 5 x 1,5 x 7 mm. Pour la fixation des montants polyester

■ Contreplaqués bruts



Ils peuvent être utilisés nus pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs. Unité de vente = la feuille

Référence	Dimensions
X815223	2220 x 1220 x 3 mm
X815224	2440 x 1650 x 6 mm
X815225	2440 x 1200 x 8 mm
X815226	2500 x 1250 x 20 mm

■ Tasseaux bois



Unité de vente = la botte de 25 barres

Référence	Dimensions
X806499	20 x 20 x 3600 mm
X806500	20 x 30 x 3600 mm
X806501	25 x 30 x 3000 mm
X816747	27 x 27 x 3600 mm

■ Tasseaux PVC



Montés en périphérie des parois, ils préviennent des infiltrations et évitent tout pourrissement de la structure. Ils peuvent également être utilisés en remplacement de tasseaux de structure. Mêmes techniques d'assemblage que le bois : colles PU, contact ou bi-composante. Ne peuvent pas être rabotés. Coloris blanc. Vendus à la pièce.

Référence	Dimensions	Cas d'emploi
1 X817267	30 x 25 x 3500 mm	Challenger, Chausson
X817268	60 x 25 x 3500 mm	Challenger, Chausson
2 X817081	38 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team
X817080	58 x 26,7 x 3000 mm	CI / Roller team

Info Conseil

Voir aussi les isolants thermiques haute performance page 386

■ Isolants



Unité de vente = la plaque

Alvicar blanc

Référence	Dimensions
1 X810563	2500 x 1200 x 20 mm

Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

Référence	Dimensions	Descriptif
2 X810564	2500 x 600 x 20 mm	
X817067	2500 x 1200 x 25 mm	
X810512	2500 x 600 x 30 mm	
3 X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller team, Fendt

Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule. Vendu au rouleau, longueur 10 mètres largeur 1 mètre.

Référence	Dimensions
4 X816537	épaisseur 20 mm

+ Produit

Rainuré il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.

+ Produit

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés





■ Ruban de jonction tôles

NOUVEAU



Base caoutchouc synthétique et résine sans solvant utilisé pour la jonction des panneaux latéraux de tôles avec pli (type Européen / Pittsburg). Fort pouvoir adhésif, ne durcit pas, permet un assemblage étanche. Dimensions 19 x 1 mm.

Référence	Désignation	Coloris	Conditionnement
X817237	Ruban adhésif transfert	Ambre	Rouleau de 20 m

■ Colle MACROPLAST (bi-composante)



Colle polyuréthane bi-composante sans solvant, thixotrope adaptée pour le collage de supports verticaux sans risque de coulure de la colle avant assemblage, et apportant de très bonnes résistances sur de nombreux supports industriels dont les panneaux sandwichs. Bidon en 2 compartiments avec durcisseur intégré (à mélanger au moment de l'utilisation). S'applique à la spatule.

Pour encoller une surface de 11 m² deux bidons de 10 kg sont nécessaires (soit 1,80 kg au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X808021	UK 8309	Bidon de 10 kg
X813236	UK 8160	Bidon de 3,6 kg

■ Colles PU



Colle polyuréthane monocomposant polymérisant par l'action de l'humidité.

Cette colle s'utilise pour le collage de différents isolants (mousse PU, polystyrène expansé / extrudé) sur surfaces bois, tôles acier / aluminium, ainsi que certaines matières plastiques. Le film polymérisé présente une très bonne tenue à la chaleur ainsi qu'à l'hydrolyse.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816628	50105C	Bidon de 6 kg

Pour une mise en oeuvre rapide : temps ouvert à 20 °C = 40 min

X816629	50105D	Bidon de 5 l
---------	--------	--------------

Permet un travail plus lent, idéal pour les grandes surfaces : temps ouvert à 20 °C = 2 h

■ Colle TECHNICOLL (de contact)

+ Produit
Ne craint pas le gel



Pour matériaux d'isolations, tissus, métal, aluminium, fibres plastiques et fibres de verre, polystyrène etc... Prêt à l'emploi (pas besoin de diluant ni de durcisseur). S'applique au pistolet (avec une buse de 2,5 mm) sur les 2 parties à coller. Temps de séchage 15 minutes environ. Température d'application 15~25 °C.

Pour encoller une surface de 11 m² un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m²)

Référence	Désignation	Conditionnement
X813755	8150	Bidon de 13 kg (14 litres)

■ Colle EASYBOND (de contact)



Appliquer au pistolet sur les 2 parties à assembler. Le contact s'effectue lorsque la colle a commencé son séchage, soit une attente d'environ 5 minutes à température de 20 °C. Polymérise sous l'action de l'humidité : nécessite une humidité de l'air relative de ± 60 %. Pour encoller une surface de 11 m² un bidon de 5 litres est nécessaire (soit 0,45 litre au m²).

Référence	Désignation	Conditionnement
X816745	Easybond	Bidon de 5 l

■ Mastic Sanitaire Rubson



Jonction étanche des éléments soumis au ruissellement direct de l'eau ; convient à tout support vitrifié : émail ou tôle, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...

Les plus produit : Excellente élasticité, ne jaunit pas, anti-moisissures

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816202	Blanc	300 ml	X816202C	Carton de 25
X816203	Translucide	300 ml	X816203C	Carton de 25



Info Conseil

Vendus à la cartouche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel

■ Mastics Sanitaire



Equivalence EMFI : Sanitaire S

1



Equivalence EMFI : Sanitaire N

2

Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement, reste stable face aux agressions extérieures, résiste aux températures élevées 150 °C. Ne contient pas d'agent corrosifs, ne dégage pas d'odeurs.

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816615	320	Transparent	310 ml	X816615C	Carton de 12
Gélification rapide (< à 5 min). Adapté pour de nombreux substrats : verre, aluminium, PVC...					
2 X816616	354	Blanc	310 ml	X816616C	Carton de 12
Temps de formation de peau 20 min. Adapté pour : verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...					

■ Mastics polyuréthane



Equivalence EMFI : PU 40

1



Equivalence EMFI : PU 50

2

Mastics polyuréthane mono composant multi usage. Adhèrent sur une grande variété de matériaux incluant : de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois.

540 = temps de formation de peau 90 min, pour l'étanchéité et l'assemblage léger. Bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité), n'est pas classé comme produit nocif ou toxique

550 = temps de formation de peau 45 min, pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816617	540	Blanc	310 ml	X816617C	Carton de 12
X816618	540	Noir	310 ml	X816618C	Carton de 12
2 X816619	550	Blanc	310 ml	X816619C	Carton de 12
X816620	550	Noir	310 ml	X816620C	Carton de 12

■ Mastics hybrides



1



2

+ Produit

Recommandé pour la pose de cornières en polyester



3

Equivalence EMFI : PMS 60

Mastics mono composants non classés comme produits toxiques ou nocifs : sans COV, sans isocyanate, sans phtalate.

Utilisation : joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux, assemblage et calfeutrage. Bonne résistance aux UV, sans effet de jaunissement. Pas d'effets de bullage. Grande stabilité des couleurs.

755 = temps de formation de peau 50 min environ

755 FC = temps de formation de peau 20 min environ

780 = temps de formation de peau 20 min environ, préconisé pour les applications demandant une résistance mécanique supérieure

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816621	755	Blanc	290 ml	X816621C	Carton de 12
X816622	755	Noir	290 ml	X816622C	Carton de 12
2 X816623	755FC	Blanc	290 ml	X816623C	Carton de 12
X816624	755FC	Noir	290 ml	X816624C	Carton de 12
3 X816625	780	Blanc	295 ml	X816625C	Carton de 12
X816626	780	Noir	295 ml	X816626C	Carton de 12

■ Ruban d'étanchéité 4412N



Ruban adhésif simple face développé pour les applications d'étanchéité difficiles et qui offre une très bonne durabilité dans des conditions extérieures. Permet la réalisation de l'étanchéité d'un joint existant, d'un cordon de soudure ou d'un rivet, même en extérieur, en première monte ou en réparation. Auto-amalgamant, il se recolle sur lui même. Peut être peint, ne jaunit pas, ne craquèle pas sous UV. Reste souple pour absorber les vibrations, les déformations et les dilatations de surfaces.

Référence	Coloris	Dimensions	Conditionnement
X816627	Translucide	50,8 x 2 mm	Rouleau de 16,5 m



Info Conseil

Nous présentons le nouveau packaging qui sera distribué en cours d'année



■ Mastic d'étanchéité PIB



+ Produit

Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz

Base PIB (Poly-Iso-Butène) pour jointoiment serré mécaniquement. Conserve une excellente flexibilité dans le temps et offre une très bonne résistance à l'humidité. Application et nettoyage faciles. Sans solvant. Ne peut pas être peint.

Applications : fenêtres, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons.

Supports : laques, aluminium, ABS, PMMA.

Type Benimar, Bürstner, Carthago, Dethleffs, Fendt, Sunlight...

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816408	Noir	310 ml	X816408C	Carton de 12
X816596	Gris clair	310 ml	X816596C	Carton de 12

■ Mastics d'étanchéité Butyl



Peut être utilisé à l'intérieur et au-dessus des raccords, soudures et joints. Peut être peint, ne contient pas de composants aromatiques.

Applications : pare-brise, cadres et ouvertures de toit.

Supports : parties peintes, aluminium, ABS, PMMA.

Type Dethleffs, Capron, Hymer

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X816597	Blanc cassé	310 ml	X816597C	Carton de 12
X816598	Noir	310 ml	X816598C	Carton de 12

■ Mastics de collage Polymère MS



1



2



Bonne résistance aux UV et au vieillissement. Ne nécessite pas de traitement préalable. Peut être peint après formation de peau.

Applications : fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues.

Supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester.

Type Kip, Chateau, AZ System

MS-2

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X816599	Noir	310 ml	X816599C	Carton de 12
X816600	Blanc	310 ml	X816600C	Carton de 12

MS-5

Dispose en plus d'une prise initiale très forte.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X816601	Noir	310 ml	X816601C	Carton de 12
X816602	Blanc	310 ml	X816602C	Carton de 12

■ Traitement des dessous de caisse



1

2

Type Hobby, Hymer, Dethleffs, Knaus Tabbert, Fendt

Référence	Désignation	Coloris	Contenance	Conditionnement
1 X816603	Dekaphon 9735	Noir	Aérosol 500 ml	Carton de 12

Produit de protection insonorisant, résistant à l'eau et à l'humidité.

Application : insonorisation des dessous de caisse et passages de roue.

Supports : contreplaqué, bois.

2 X816604	Dekaphon 9750	Noir	Boîte 1 l	Carton de 12
-----------	---------------	------	-----------	--------------

Apprêt de protection : excellente imprégnation du bois, apprêt idéal pour les polymères MS, résistant à l'eau, à l'humidité et à l'abrasion.

Application : protection des dessous de caisse, optimisation de l'adhésion. Supports : contreplaqué, bois.

■ Dekapur 2K-90



Colle bi-composante polyuréthane à mise en oeuvre simple et rapide (5 min). Peut être peint avec tout type/système de peinture.

Application : réparation d'éléments plastiques.

Supports : ABS, PMMA, contreplaqué et bois.


Référence	Coloris	Contenance	Conditionnement
X816605	Noir	Double cartouche de 50 ml	Carton de 24

Info Conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel



■ Terostat 4006



Pour étanchéité et joints de recouvrement sur tôle. A base de butyl, idéal pour la fixation étanche de lanterneaux et fenêtres.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X801547	Gris	310 ml	X801547C	Carton de 24 cartouches

■ Terostat II

+ Produit


Ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz



Pour étanchéité et joints d'assemblage sur pièces métalliques, bois, plastique et verre. A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815257	Gris	310 ml	X815257C	Carton de 12 cartouches

■ Terostat 939



Collage et assemblage élastique des profils. Adhère sans primaire. Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC. Excellente résistance aux UV.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X808018	Blanc	310 ml	X808018C	Carton de 12 cartouches
X808019	Gris	310 ml	X808019C	Carton de 12 cartouches
X808020	Noir	310 ml		

■ Terostat 2759



Collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X807810	Gris	310 ml	X807810C	Carton de 12 cartouches
X811279	Gris	570 ml	X811279C	Carton de 16 poches

■ Terostat 9220

+ Produit

Très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et au vieillissement



Base MS polymère mono-composant. Colle structurale sans primaire sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes.

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
X815229	Noir	310 ml	X815229C	Carton de 12 cartouches



■ Teroson MS-937

+ Produit

Idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage



Adhésif élastique résistant : remplace la fixation par vis / écrous / rivets, et compense les contraintes dynamiques. Peut aussi être utilisé en tant que produit de remplissage. Polymérisation rapide.

Référence	Coloris	Contenance
X817378	Blanc	290 ml
X817379	Noir	290 ml

■ Terostat 8599



Haute viscosité, pour le collage de vitrages à chaud sur différents supports. Bonne résistance à l'affaissement. Temps de travail 15~25 min.

Référence	Coloris	Contenance
X813232	Noir	310 ml



Info Conseil

Vendus à la cartouche ou poche, ces mastics sont également vendus par carton à un tarif préférentiel



■ **Sikaflex® -221 et 512**



Sikaflex pro 11FC: Formule identique au Sikaflex -221



Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales.

Sikaflex® -221

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X808566	Blanc	300 ml	X808566C	Carton de 12 cartouches
X802032	Gris	300 ml	X802032C	Carton de 12 cartouches
X802033	Noir	300 ml	X802033C	Carton de 12 cartouches
2 X805683	Beige	300 ml	X805683C	Carton de 12 cartouches
3 X924509	Blanc	400 ml	X924509C	Carton de 12 poches
X924510	Gris	400 ml	X924510C	Carton de 12 poches
X924511	Noir	400 ml	X924511C	Carton de 12 poches

Sikaflex® -512 Caravan

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
4 X815617	Blanc	300 ml	X815617C	Carton de 12 cartouches
X815618	Gris	300 ml	X815618C	Carton de 12 cartouches
X815619	Noir	300 ml	X815619C	Carton de 12 cartouches

■ **Sikaflex® -222 UV et 521 UV**



Colle-mastic polyuréthane monocomposant, pour l'étanchéité et la finition extérieure. Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.

Sikaflex® -222 UV

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922586	Blanc	300 ml	X922586C	Carton de 12

Sikaflex® -521 UV

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815620	Blanc	300 ml	X815620C	Carton de 12

■ **Sikaflex® -252 et 552**



Colle de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances. Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, réhausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement.

Sikaflex® -252

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
1 X922587	Blanc	300 ml	X922587C	Carton de 12

Sikaflex® -552

Base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)

Référence	Coloris	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
2 X815621	Blanc	300 ml	X815621C	Carton de 12

■ **SikaLastomer® -710**



Mastic pâteux à base de butyle, pour l'étanchéité et la finition intérieure. Particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur.

Référence	Coloris	Contenance
X815976	Blanc	310 ml
X815977	Noir	310 ml

■ Dual Lock

NOUVEAU

3M



Système de fixation performant et durable, facile à monter et démontable à volonté. Base adhésive acrylique puissante et système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons garantissant une performance jusqu'à 12 fois supérieure à un velcro traditionnel.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement	Prix €
X817529	25,4 mm	Noir	Rouleau de 2,5 m	53,60

Sika

■ Produits de nettoyage



Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

1 X814209 Remover 208 1 l
Enlève facilement les excès de mastic, nettoie le matériel d'application. Prépare également les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement).

3 X816140 Sika Clean 150 lingettes
Enlève les traces de mastics et de colles non polymérisés sur les mains et les outils ainsi que sur de nombreux supports. Élimine également les lubrifiants, adhésifs, huiles, encres, goudrons, cires...

■ Primaires d'adhérence



Dégraissant sensibilisateur de surface. S'applique avec un chiffon et sèche en quelques minutes.

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

1 X806724 Cleaner 205 250 ml
Pour surfaces métalliques (brut/peint) et polyester

2 X811645 Primer 210T 250 ml
Pour supports non-poreux : aluminium, acier galvanisé, plastiques

3 X814208 Primer 215 250 ml
Pour supports poreux : GRP, résines époxy, PVS, ABS

■ Solutions de lissage



Appliquer la solution de lissage sur le mastic encore frais et lisser le joint (dans le sens de la longueur) à l'aide de l'une des 3 cales

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

1 X814586 Sika N 500 ml

2 X814585 Sikaboy

■ Primaires d'adhérence

Teroson



A base de polyuréthane renforçant l'adhérence sur les surfaces à assembler. Temps de séchage ~5 min.

Référence	Désignation	Contenance
-----------	-------------	------------

1 X813230 Terostat 8521 100 ml
Pour surfaces aluminium peintes (ex. : collage de portillons, etc...)

2 X813235 Terostat 8511 100 ml
Pour surfaces aluminium et acier brutes, verre et polyester (pour mastic X813232)

3 X815258 Appicateurs
La boîte de 100

■ Terostat 8550

Info Conseil

Vendu au flacon, ce nettoyant est également vendu par carton à un tarif préférentiel



Nettoyant dégraissant pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic

Référence	Contenance	Réf. conditionnement	Conditionnement
-----------	------------	----------------------	-----------------

X813237 1 l **X813237C** Carton de 12 bidons



Info Conseil

L'unité de vente de ces mastics est le rouleau



■ Sika 831



Pose de lanterneaux, aérations, profils et bas de caisse camping-car. Conditionnement : carton de 12

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X922588	25 x 3 mm	Gris	Rouleau de 12 m

■ Macroplast



Assemblage des toits et pose de pare-chocs et accessoires (feux arrière et de gabarit, grille frigo...)

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815104	12 x 1,5 mm	Noir	Rouleau de 15 m
X814646	25 x 2 mm	Noir	Rouleau de 25 m
X814648	25 x 3 mm	Gris	Rouleau de 15 m

■ Macroplast



Pose de profils aluminium. 1 face adhésive et 1 face toilée

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815103	36 x 2,5 mm	Noir	Rouleau de 20 m

■ Mastic en boîte



Pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814012	12 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807943	19 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X814013	25 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807944	32 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m
X807945	45 x 2,5 mm	Gris	Rouleau de 5 m

■ Terostat 274

Produit
Peut être peint



Étanchéité de la caisse (pose sous la semelle caoutchouc), type Bürstner.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815634	50 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 40 m
X812153	35 x 2 mm	Blanc	Rouleau de 24 m

■ Impermatic 1525



Pose d'accessoires (lanterneaux, vasque ovale, extracteur de hotte)
Conditionnement : carton de 20

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X811278	Ø 10 mm	Gris	Rouleau de 4 m


■ Macroplast 08



Pose de réchauds + fenêtres Seitz

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X815105	Ø 8 mm	Noir	Rouleau de 5 m

■ Terostat 963



Pose de lanterneaux + fenêtres Seitz. Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814545	Ø 8 mm	Noir	Rouleau de 5 m

■ Terostat M110



Bande extrudée à base de caoutchouc butyl avec un noyau de mousse polyéthylène élastique. Idéal pour la pose de fenêtres et de lanterneaux.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814042	Ø 8 mm	Noir	4 rouleaux de 25 m

■ Mousse PVC



2 faces adhésives, pour la pose de profils aluminium et bas de caisse.

Référence	Dimensions	Coloris	Conditionnement
X814650	19 x 3 mm	Noir	Rouleau de 25 m

NOUVEAU

■ Outillage pneumatique



Coupe

Référence	Désignation	Descriptif
① X806505	Coupe gomme	GC 87, pour décollage mastics/joints
② X815240	Lame circulaire	Pour coupe réf. X806505. Blister de 2 lames
③ X811143	Lame droite	Pour coupe réf. X806505
④ X807134	Lame couteau coudée	Pour coupe réf. X806505
⑤ X806507	Visseuse revolver	ARO 900 t/mn
⑥ X806504	Fraise tôle	Ø 6,35 mm ; convient également à la meuleuse réf. X816729

Agrafage

Référence	Désignation	Descriptif
⑦ X806510	Agrafeuse	PN 816F, pour structures et joints
⑧ X810560	Agrafes à trou	84/14, pour X806510. Boîte de 10.000

Divers

Référence	Désignation	Descriptif
⑨ X812978	Pistolet à colle	Chapeau 62. Buse livrable séparément (N.C.)
X817380	N Buse seule	Dim. 2,5, pour pistolet à colle réf. X812978
⑩ X812463	Ponceuse à excentrique	Semelle Ø 150 mm, auto-agrippante
⑪ X816729	Meuleuse droite / détoureuse	25.000 tr/min. Livrée en coffret avec clés de service, pince de 3 mm et assortiment de 10 meules sur tige. Accessoires disponibles sur demande.

■ Pistolet à peinture



Référence	Désignation	Descriptif
① X805675	Pistolet à gravité DELTA 30	Livré avec godet
② X805676	Godet à gravité de rechange	En plastique, 600 ml



Mesure / diagnostic



Humidimètre

Très précis, permet de tester l'humidité des parois par simple contact (si l'humidité dépasse 25%, il y a risque de moisissure).

Référence	Dimensions	Descriptif
1 X812132	80 x 30 x 150 mm	Zone de contact : 60 x 22 mm
2 X816141	66 x 27 x 150 mm	Version à picots (entraxe 19 mm), avec affichage digital et alarme sonore.

Contrôle gaz

Permet de mettre l'installation gaz sous pression pour vérification de l'étanchéité (selon norme EN 1949).

Contient 1 limiteur de pression (150 mBar), un manomètre à aiguille (0~250 mBar - 2.5 Bar maxi), un récipient capacité 600 cm³ (pour les véhicules dont le circuit est inférieur à 700 cm³). Livré dans sa mallette de transport.

Pièces de rechange : voir p.333

Référence	Désignation	Descriptif
3 X814070	Kit complet	Se raccorde directement sur les détendeurs double-détente ou via les raccords fournis.

Diagnose tool

Le « Diagnose Tool » Truma permet d'identifier les erreurs des aides de manoeuvre et chauffages Combi pour une réparation plus rapide et un taux de retour réduit.

Pour appareils compatibles TIN-BUS à partir des index de platine :

- Combi 4 (E), Combi 6 (E) 4/12A 6/12A 4/11 6/11 4/12 6/12 4/13 6/13, Combi D 6/06 6/07

- tous les Mover® S (à partir de 01/2008)

Livré avec CD-ROM d'installation (mise à jour gratuite par internet) et connectique complète.

Référence	Dimensions
4 X815623	65 x 25 x 130 mm

Pistolets à mastic



Référence	Désignation	Descriptif
1 X801557	Simple	Pour cartouche 310 ml
2 X812470	Pro	Pour cartouche 310 ml et recharge sachet
3 X816208	Electrique	Pour cartouche 310 ml et recharge sachet (max 400 ml)
4 X813046	Pneumatique	Pour recharge sachet jusqu'à 570 ml
5 X814156	Canule	Utilisée pour l'application du mastic en poches au pistolet (par sachet de 10)

Levage

Info Conseil

Voir aussi les pèse-véhicules p.162



Référence	Désignation	Charge maxi	Descriptif
1 X811534	Cric rouleur	2 T	Roulettes fixes à l'avant et pivotantes à l'arrière. Avec poignée de transport. Hauteur d'utilisation : 135~340 mm.
2 X816559	Cric bouteille	5 T	Cric de bord portatif hydraulique, vérin avec tête vissée. Hauteur d'utilisation : 216~413 mm
3 X816560	Chandelles	1,8 T	Hauteur d'utilisation : 280~380 mm
4 X816561	Chandelles	3 T	A Crémaillère. Hauteur d'utilisation : 300~444 mm



■ Lampes d'inspection

NOUVEAU



1



Fonction torche à LED haute intensité



2



3



4

Référence	Désignation	Flux	Dimensions	Poids
1 X816424	6 power-LED	1200 lx	56 x 40 x 205 mm	230 g
<i>Faisceau réglable en sortie, autonomie 5h environ (batterie Li-ion). Performances élevées dans un boîtier étanche aux projections, compact (rangement aisé), avec verre en polycarbonate antichocs. Équipé d'un clip ceinture, crochet et aimant (utilisation mains libres), livré avec chargeur 230 V</i>				
2 X814497	28 LED	700 lx	60 x 41 x 252 mm	550 g
<i>Autonomie 4 h environ (batterie NiMH). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs, équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres). Livré avec socle de chargement (230 V)</i>				
3 X817446 N	COB LED	300 lumen	65 x 40 x 190 mm	585 g
<i>Nouvelle technologie d'éclairage avec bande de LED (COB LED) offrant une puissance d'éclairage 3 fois supérieure à la normale. Autonomie 3h environ (batterie Li-ion 3,7 V). Boîtier extra-plat idéal pour les endroits difficiles. Clip ceinture/support multi positions, embase magnétique, livré avec chargeur 230 V</i>				
4 X817447 N	10 LED	190 lumen	31 x 20,5 x 261 mm	250 g
<i>Ultra fine pour éclairer les endroits les plus difficiles d'accès, autonomie 5h environ (batterie Li-ion). Boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs. Livré avec chargeur 230 V</i>				

■ Analyseur de batteries 12 V

NOUVEAU



Permet de tester de façon très précise les batteries plomb/AGM sans les charger. Permet également de vérifier le bon fonctionnement du démarreur et de l'alternateur, ainsi que du fonctionnement de la mise à la terre du circuit électrique. Résultats visualisables sur écran LCD 3", imprimables grâce à l'imprimante thermique intégrée et téléchargeables sur ordinateur avec le logiciel fourni (prise USB). Livré en mallette avec 1 rouleau de papier.

Référence	Désignation
X817040	Analyseur de batterie
X817041	Rouleaux de papier (x 4)

■ Chargeur d'atelier



Chargeur automatique d'atelier en boîtier métal. Modes de charge court et long et fonction démarrage (80A). Protection contre les inversions de polarité, fonction ampèremètre

Référence	Dimensions	Puissance	Poids
X815771	255 x 175 x 180 mm	3-20 A	6,8 kg

■ Câbles de démarrage 25 mm²

NOUVEAU



Câbles professionnels avec pinces 100 % cuivre entièrement isolées PVC. Livrés en mallette de rangement

Référence	Dimensions	Puissance	Poids
X817264	350 x 252 mm	350 A max.	3,1 kg

■ Booster de batterie 12 V

NOUVEAU

+ Produit
Livré avec station de charge



Avec batterie 17 Ah. Fonction compresseur 11 Bar avec manomètre et convertisseur 12/230 V 200 W. Testeurs intégrés : capacité de la batterie interne et réserve du convertisseur estimé. Protections : alarme tension basse, inversion de polarités.

Equipements complémentaires : connecteur USB haute capacité (2,1 A), prise 12 V, éclairage à LED

Référence	Dimensions	Poids
X817265	325 x 360 x 305 mm	10 kg



Entretien / réparation réfrigérateurs



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X816409	Bombe de froid	Aérosol de 400 ml
<i>Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques. Offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50 °C. Permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, résistances, circuits imprimés...</i>		
2 X816410	Enregistreur de température	
<i>Permet un enregistrement précis de la température et de l'humidité relative de son environnement. Sondes incorporées au boîtier. La mémoire permet d'enregistrer jusqu'à 20.000 points de température + humidité. Paramétrages : alarmes sur les seuils de température et/ou d'humidité, fréquence des mesures... Plage de mesure -31 à 70 °C. Livré avec CD d'installation et câble USB. Dimensions 76 x 40 x 15 mm, poids 23 g.</i>		

Info Conseil

Voir aussi le Gelcoat pour retouches sur polyester p.78

Résine polyester



La résine doit être préparée avec son durcisseur : respecter le dosage 20 g de durcisseur pour 1 kg de résine. Les produits restent efficaces environ 8 mois après ouverture

Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement
1 X812453	Résine		Boîte de 1 kg
X812454	Résine		Boîte de 5 kg
2 X812456	Durcisseur	(pour X812453)	Boîte de 20 g
X812457	Durcisseur	(pour X812454)	Boîte de 100 g

Réparation plastiques



NOUVEAU

Teroson

Colle polyuréthane bi-composant pour pièces plastique / composite (sauf PP et PE). Excellente ponçabilité, compatible avec toutes les gammes de peinture. Temps de mise en oeuvre : 10 minutes environ.

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X817381	Pistolet Teromix	La pièce
2 X817383	Teroson 9225	La cartouche de 2 x 25 ml
X817382	Tube mélangeur	Sachet de 12

Protection de cabine



Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement
1 X815007	Tapis de sol	500 x 370 mm	Carton de 100
<i>Protège tapis et moquette</i>			
2 X815006	Housses de siège		Carton de 100
<i>Avec soufflet haut et appui-tête intégré</i>			

Nettoyage



Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement
1 X815000	Essuie-tout	340 x 180 mm	Dévidoir de 160 feuilles
<i>Spécial polissage et lustringe</i>			
2 X815001	Bobine chamois	210 x 350 mm	Bobine de 1000 feuilles
<i>Pure ouate de cellulose 2 plis.</i>			
3 X816140	Sika Clean	150 x 240 mm	Seau de 150 lingettes
<i>Enlève les traces de mastics et de colles non polymérisés sur les mains et les outils ainsi que sur de nombreux supports. Elimine également les lubrifiants, adhésifs, huiles, encres, goudrons, cires...</i>			

Info Conseil

Autres coloris sur demande

■ **Gelcoat**



Résine thermodurcissable utilisée pour la finition des pièces polyester. Résistant aux UV et aux intempéries. S'applique au pinceau ou au rouleau, sur une épaisseur de 0,5 mm (soit 550 g/m²).

Référence	Désignation	Conditionnement
X816250	Gelcoat blanc 249	Flacon de 100 g
X816251	Gelcoat blanc 210	Flacon de 100 g
X816411	Catalyseur	Flacon de 20 ml

■ **Peinture (teintes)**

Vernis acrylique bi-composant idéal pour la réparation de véhicules. Particulièrement résistant aux rayures et aux intempéries, il offre une excellente accroche sur différents supports : aluminium, polyester, ABS...

Appliquer sur une surface propre et sèche en plusieurs couches. Purgé après utilisation, le produit reste utilisable pendant 24 heures. Livré avec deux diffuseurs multi-positions. Contenance : 400 ml, permet de couvrir 1 m² environ



Référence	Coloris	Descriptif
X815878	Blanc 210 Fiat	Type Challenger, Chausson
X815879	Blanc 249	Type Challenger, Chausson, Caravelair, Sterckeman
X815880	RAL 9010 (blanc pur)	Type CI / Roller team, Bürstner, Fendt, Knaus
X815881	RAL 9016 (blanc signalisation)	Type La Mancelle, Fleurette, Rapido
X815882	A 315 (beige)	Type Caravelair, Digue, Fleurette, La Mancelle, LMC

Spécial pare-chocs et bas de caisse Trigano VDL

Teintes contre-typées pour les bas de caisse et bandeaux des camping-cars Challenger et Chausson depuis 1998. Elles permettront de réaliser des retouches et/ou de peindre intégralement une pièce qui n'est plus livrable dans son coloris d'origine.

Référence	Coloris	Descriptif
X815883	Gris 9006	Type Challenger, Chausson de 1998 à 2001
X815884	Gris souris	Type Challenger, Chausson de 2002 à 2005
X815885	Gris anthracite	Type Challenger, Chausson de 2006 à 2007
X815886	Gris 611	Type Challenger, Chausson depuis 2008

■ **Peintures divers**



Référence	Désignation	Conditionnement
1 X810308	Peinture anti-dérapante	Bidon de 1 l + accessoires
<i>Pour toit de camping-car, coloris RAL 9016. Livrée avec : 1 ouvre-bidon, 1 paire de gants, 1 agitateur, 1 tampon abrasif, 1 pinceau et 1 rouleau complet (+ 1 rouleau de rechange), mode d'emploi. Permet de couvrir env. 1,5 m² (application de 2 couches)</i>		
2 X815230	Terotex 3000 Aqua	Bidon de 1 l
<i>Protection des bas de caisse et planchers contre la corrosion, les projections et gravillons. Base aqueuse (coloris noir) : ne contient pas de COV ni d'odeur désagréable de solvant. Multi-surfaces : compatible avec le métal, PVC, PP et EPDM. Peut être peint avec tous types de peintures. Permet de reproduire différents types de structures et d'épaisseurs de revêtements. Peut également être utilisé pour sa résistance à l'abrasion ou en isolant phonique.</i>		
3 X808049	Laque spray 8510	Aérosol de 400 ml (par carton de 10)
<i>Gris métal, pour la remise à neuf des éléments de carrosserie (jantes...) Séchage rapide, haute pigmentation de couleur et pouvoir couvrant élevé.</i>		
4 X801556	Bombe de galvanisation à froid	Aérosol de 310 ml
<i>Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur différents supports : fer, acier, tôle galvanisée. Retouches après soudure. Peinture possible après séchage. Apprêt résistant à l'eau et au sel</i>		


SINTO®

■ Mastic à bois standard



Reconstitue les parties manquantes, rebouche les trous importants et les noeuds sautés. Contient de la poudre de bois.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816607	Sintobois sapin	Cartouche 300 ml prête à l'emploi

■ Mastic à bois dur



Reconstruit les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives. Grande résistance mécanique. Contient de la poudre de bois.

Référence	Désignation	Conditionnement
X816608	Sintobois dur sapin	Boîte de 1 l avec durcisseur

■ Joint multi-matériaux



Joints d'étanchéité et de raccordement pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...). Usage intérieur et extérieur, bonne résistance aux intempéries et garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports.

Référence	Coloris	Conditionnement
1 X816609	Chêne clair	Cartouche de 310 ml
2 X816610	Chêne foncé	Cartouche de 310 ml
X816611	Sapin	Cartouche de 310 ml

■ Colle à bois



Corrige les imperfections et lisse les porosités du bois

Référence	Conditionnement
X816612	Flacon de 250 g

■ Rénovation du mobilier



Markers de retouche

Feutres pour retoucher les rayures légères ou petits éclats ainsi que la décoloration du bois. Permet également de recréer le veinage après rebouchage à la cire molle

Référence	Conditionnement
1 X810210	La boîte de 10

Cire de rénovation

Cire molle pour la réparation des meubles et panneaux de couleur : rebouchage à froid de petits trous et éclats sur les parties ne supportant ni frottement ni poids.

Référence	Descriptif	Conditionnement
2 X810208	Tons bois	Boîte de 40 bâtonnets (lg. 40 mm)
3 X810209	Tons vifs	Boîte de 20 bâtonnets (lg. 20 mm)





Info Conseil
LIGNE DE SOINS PROFESSIONNELS

■ Lavage extérieur



Shampooing

Référence	Désignation	Conditionnement
1 X816858	SHP Azur	5 l

Formule de haute qualité, anti-traces de séchage, remonte le brillant de la carrosserie. Application : à l'éponge, 1 l = 40 lavages.

2 X816859	SHP Film routier	5 l
-----------	------------------	-----

Formule puissante, il élimine puissamment le film routier (dit statique) sur la carrosserie. Pour les carrosseries les plus encrassées. Application pulvérisateurs et portiques basse pression.

Traitements spécifiques

Référence	Désignation	Conditionnement
3 X816860	Démoustiqueur	5 l

Fort pouvoir mouillant : dissout sans effort les résidus d'insectes écrasés sur les calandres, carrosseries et vitres. Aspect gélifiant permettant l'application sur tous supports.

4 X816861	Nettoyant à jantes	5 l
-----------	--------------------	-----

Nettoie sans frotter salissures, résidus de plaquettes de freins, huile... Application sur jantes aluminium / acier et enjoliveurs vernis. Dépose un film protecteur qui ralentit le ré-encrassement.

5 X816862	Brillant Pare-chocs et pneus	5 l
-----------	------------------------------	-----

Dépose un film brillant qui protège contre la pollution atmosphérique (pluies, poussières, UV) et rénove l'aspect d'origine des pare-chocs, plastiques extérieurs non peints et flancs des pneumatiques. Application : éponge.

6 X816864	Dégoudronnant dégraissant	5 l
-----------	---------------------------	-----

Dissout le goudron déposé sur les carrosseries et pièces mécaniques. Laisser agir quelques instants puis frotter avec un chiffon doux jusqu'à l'élimination complète des tâches. N'altère pas les peintures et plastiques.

■ Lavage écologique



+ Produit

Idéal pour nettoyer les sièges et moquettes intérieurs

Référence	Désignation	Conditionnement
-----------	-------------	-----------------

1 X816868 Pack ouragan
Nettoyage intérieur/extérieur à l'air comprimé : pulvérise le produit nettoyant puis aspire la saleté mélangée au liquide. Un engagement écologique : pas de consommation d'eau ni rejet dans la nappe phréatique, 100 ml de produit par véhicule. La mallette contient : 1 pistolet Black Booster, 1 raccord bidirectionnel, 1 réservoir supplémentaire, chiffons de nettoyage et lustrage, produits de nettoyage (réf. X816863 et X816865).

2 X816865	Multi-usages intérieur/extérieur	5 l
-----------	----------------------------------	-----

Nettoyant / détachant à base d'agents d'origine végétale ; son pH neutre respecte l'environnement. Convient aux plastiques, tableaux de bord, tissus et moquettes.

3 X816863	Lavage sans eau	5 l
-----------	-----------------	-----

Sans solvant pétroliers / chloré / aromatique, pH neutre, biodégradable à + de 90%. Plus besoin d'eau pour le lavage des véhicules. Apporte une brillance durable : pulvériser et essuyer aussitôt avec une microfibre, puis lustrer avec un chiffon doux jusqu'à l'apparition du film brillant.



■ Nettoyants tableau de bord



Éliminent et désincrustent les saletés en un seul geste. Attrapent la poussière et laissent un film protecteur anti-statique.

Référence	Descriptif	Conditionnement
1 X816866	Pour un effet satiné, senteur fruitée	Aérosol de 400 ml

2 X816867	Redonne l'aspect d'origine, senteur agrumes	Aérosol de 400 ml
-----------	---	-------------------



■ Accessoires de lavage gamme professionnelle



Référence	Désignation	Descriptif
1 X816869	Brosse bi-pro	2 angles pour accès difficiles avec fibres souples
2 X816870	Manche télescopique	Embouts renforcés, raccords rapides et robinet d'arrêt. Dim. 2 x 1,20 m



■ Lavage extérieur



Référence	Désignation	Descriptif	Prix €
1 X810219	Balai de lavage	Avec manche télescopique (1190 ~ 1940 mm), balai souple et large pour un nettoyage plus rapide	32,60
2 X817384	Balai de lavage	Avec brosse équipée de poils sur le côté : nettoyage précis et protection contre les chocs lors du lavage. Avec manche télescopique (1190 ~ 1940 mm)	36,80
X817458	Brosse seule	Avec poils latéraux, dim. 280 x 115 mm	10,90
3 X812191	Malette de lavage	Comprend : tuyau plat 15 m (raccords renforcés), brosse de lavage, manche-rallonge (lg. 40 cm), pistolet/jet 8 positions, 2 raccords automatiques, 2 raccords robinet 3/4", 1 robinet d'arrêt, 1 éponge à 2 faces, 1 gant à poussière, 1 raclette et 1 éponge chamoisine	67,00
4 X816142	Éponge magique	Efface les traces de saleté, crasse, éraflures et trainées noires sur les murs, plinthes, douches, robinetterie...	7,60



■ Fixe-balai



Référence	Descriptif	Prix €
X806842	Zingué à ressorts et rouleaux caoutchouc, pour manche Ø 35 mm	9,30

■ Produits d'entretien



Référence	Désignation	Conditionnement	Descriptif	Prix €
1 X815236	Loctite 7840	750 ml	Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile, graisse... Biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression. S'utilise pur ou dilué selon les applications.	23,50
2 X807255	Nettoyant traces noires	650 ml	Détergent. Supprime les traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, PVC, métal et les surfaces peintes.	21,80
3 X808042	Nettoyant moustiques	500 ml	Grâce à ses agents mouillants, il dissout les insectes et fientes d'oiseau sur les surfaces extérieures (pare-brise, pare-chocs, calandre, capot, rétroviseurs, phares...) Agit instantanément sans frotter.	19,50
4 X808043	Nettoyant jantes	500 ml	Grâce à sa formule sans acide, il nettoie les roues les plus encrassées sans frotter. Décolle les résidus de plaquettes de freins et autres poussières, et dissout les graisses sur tous types de jantes vernies. Compatible avec tous les organes de freinage, anticorrosif, il laisse un film protecteur.	21,00
5 X808044	Rénov' plastiques extérieurs	500 ml	Ravive et fait briller les plastiques ternis par les rayons UV et la pollution atmosphérique. Redonne l'aspect d'origine et dépose un film de protection longue durée. Sèche rapidement et résiste aux lavages.	22,10
6 X816143	Nettoyant inox	250 ml	Polish résistant à la chaleur. Ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille. Laisse une brillance étincelante. Convient également au chrome, laiton et cuivre.	28,30

■ Lubrifiants



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
1 X920858	WD 40	Aérosol de 200 ml	9,90
<i>Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique.</i>			
2 X921065	WD 40	Bidon de 5 l + pulvérisateur	94,20
<i>Dégrippe, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique.</i>			
3 X815237	Loctite 8021	Aérosol de 400 ml	25,70
<i>Ce lubrifiant silicone facilite le glissement des glaces, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières et saletés.</i>			

■ Colles instantanées



Référence	Désignation	Descriptif	Conditionnement	Prix €
1 X811272	Loctite 424	Base cyanoacrylate pour collage très résistant. Temps de prise 30 secondes environ	Flacon de 20 g	13,70
2 X815238	Loctite 3090	Formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5 mm). Peut être utilisé sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PFTE). Livré avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis.	Seringue de 10 g	41,50
3 X816204	Loctite 4850	Pour un collage souple : idéal pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples.	Flacon de 20 g	56,10
4 X816205	Loctite double bubble	Résine époxy à mélanger pour le collage ou la réparation rapide d'éléments. Temps de prise 5 minutes	Sachet de 3 g	7,30



Colle spéciale PE

Base acrylique bi-composante conçue pour coller des métaux revêtus d'époxy et des polyéthylènes basse et haute densité (PP, PE). Ne nécessite aucun traitement de surface préalable. Pistolet d'application vendu séparément.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
5 X816206	Loctite 3038	Seringue de 50 ml	63,30
6 X816207	Pistolet mécanique		184,90

■ Nettoyant - Désinfectant

Info Conseil

Quelques pulvérisations permettent de rafraîchir le véhicule de location



Conçu pour le traitement anti-bactérien des systèmes de climatisation, ce produit est idéal pour désinfecter et assainir l'habitacle de tout véhicule. Sa formule active agit efficacement contre les microbes, les bactéries et les champignons présents dans l'air et sur les surfaces. Son action désodorisante neutralise et élimine les mauvaises odeurs en laissant un agréable parfum de menthe et d'eucalyptus. Ne tâche pas : il peut être en contact avec les tissus intérieurs.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix €
X815239	Hygiène spray	Aérosol 150 ml	39,60