



# ÉCLAIRAGE SIGNALISATION



Eclairage intérieur : spots	182	Feux Sacex	204
Eclairage intérieur : liseuses	185	Feux divers	205
Eclairage intérieur : plafonniers	186	Feux stop additionnels	207
Eclairage intérieur : réglettes	188	Feux d'encombrement	208
Eclairages d'auvent	190	Feux de position	209
Feux avant	192	Eclaireurs de plaque	213
Feux arrière	194	Catadioptrés	215
Feux multifonctions Jokon	197	Rampes de signalisation	216
Feux Jokon	200	Sécurité	217
Feux CI / Roller Team, Mc Louis, Elnagh, Rimor	203	Ampoules	218




SPOTS ORIENTABLES À LED

↳ **LES + CONSEILS**  
 Un éclairage délivrant ~100 lm équivaut à un éclairage halogène de 10 W



1




2


↳ **+ PRODUIT**  
 Avec interrupteur



3



Avant



Arrière

REFERENCE	DIM ENCASTREMENT	DIM HORS-TOUT	ÉCLAIRAGE	COLORIS	TYPE	FLUX	PUISSANCE	TENSION	
1 X815802	Ø 58 x 21 mm	Ø 69 x 30 mm	NW	Chromé	1 power-LED	115 lm	1,4 W	8,4~33 V	B
X815803	Ø 58 x 21 mm	Ø 69 x 30 mm	NW	Nickelé mat	1 power-LED	115 lm	1,4 W	8,4~33 V	B
2 X815804	Ø 58 x 20 mm	69 x 69 x 26 mm	NW	Argent	1 power-LED	115 lm	1,4 W	8,4~33 V	B
3 X815806		Ø 100 x 35 mm		Chromé	21 SMD_3528	90 lm	1,4 W	10~15,2V	B ★
4 X824206		60 x 60 mm	NW		LED	120 lm			

\*NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour)

VARIATEUR TACTILE ITOUCH

Fonction interrupteur avec un appui bref et variateur d'intensité en maintenant l'appui.  
 Pour éclairages à LED : intensité de sortie maximale 3 A.  
 Le branchement sur l'alimentation (entrée) se fait sur le câble le plus court (à gauche).

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	PUISSANCE	TENSION	
X816780	39 x 32 x 9 mm	Aluminium	36 W	12 V	B



SPOTS ENCASTRABLES HALOGÈNE

Avec ampoule type G4. Diamètre d'encastrement 54 mm  
 Toutes nos pièces sont disponible jusqu'à épuisement des stocks.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	PUISSANCE	
X823959	Ø 68 mm	Chromé	10 W	B
X811315	Ø 68 mm	Gris	10 W	





SPOTS FIXES À LED



REFERENCE	DIM ENCASTREMENT	DIM HORS-TOUT	COLORIS	ÉCLAIRAGE	TYPE	FLUX	PUISSANCE	TENSION	
1 X823945	Ø 58 mm	Ø 70 x 20 mm	Argent		12 SMD_5050	100 lm	1,6 W	12 V	B
2 X812417	Ø 50 x p.19 mm	Ø 70 x 31 mm	Chromé	WW	15 SMD_5050	250 lm	2,2 W	12 V	
3 X814567		Ø 100 x 30 mm	Blanc		18 LEDS		1,2 W	12 V	B ★
4 X815796	Ø 58 x 15 mm	Ø 75 x 17 mm	Chromé	WW	21 SMD_3528	90 lm	1,4 W	10~15,2 V	B ★
5 X815797	Ø 55 x 18 mm	Ø 70 x 23 mm	Argent	WW	6 power-LEDS	96 lm	1,5 W	10,5-16,5 V	B
6 X815798	Ø 55 x 18 mm	70 x 70 x 24 mm	Argent	WW	6 power-LEDS	96 lm	1,5 W	10,5-16,5 V	B
7 X815799		45 x 40 x 11 mm		WW	6 power-LEDS	96 lm	1,5 W	10,5-16,5 V	B ★
8 X815800		45 x 67 x 26 mm	Noir	WW	6 power-LEDS	96 lm	1,5 W	10,5-16,5 V	B
9 X816839	Ø 58 x 15 mm	Ø 75 x 25 mm	Acier chromé	NW	SMD_6 LEDS	130 lm	1,3 W	10~15,2 V	B
10 X816843	Ø 54,5 x 18 mm	Ø 70 x 23 mm	Chromé	WW	6 power-LEDS	150 lm	2,7 W	10,5-16,5 V	B ★
X816844	Ø 54,5 x 18 mm	Ø 70 x 23 mm	Argent	WW	6 power-LEDS	150 lm	2,7 W	10,5-16,5 V	B ★
11 X816845	Ø 52 x 18 mm	Ø 65 x 18,8 mm	Chromé	WW	6 LEDS	150 lm		12 V	
12 X816961	Ø 12 x 19 mm		Chromé	Bleu	1 LED		0,06 W	12 V	B
13 X824406	Ø 48 x 10,8 mm	Ø 64 x 11 mm	Chromé	WW	24 LEDS	150 lm	1,9 W	12 V	B
14 X818723	Ø 57/61 x 12,6 mm	Ø 70 x 15,1 mm	Chromé	NW	3 LEDS Osram	135 lm	1,3 W	12 V	
15 X818724	Ø 57/61 x 12,6 mm	Ø 70 x 15,1 mm	Nickelé mat	NW	3 LEDS Osram	135 lm	1,3 W	12 V	
16 X821865	Ø 50 x 9 mm	Ø 68 x 11 mm	Noir	NW	23 LEDS		2 W	12 V	B
17 X824207	Ø 70 mm	Ø 70 X 17 mm	Noir	NW	6 LEDS Osram	300 lm	1,7 W	10 - 15 V	
18 X824209	Ø 56 mm	Ø 70 x 18 mm	Nickel brossé	NW	6 LEDS Osram	300 lm	2 W	12 V	
X824210	Ø 56 mm	Ø 70 x 18 mm	Noir	NW	6 LEDS Osram	300 lm	2 W	12 V	

\*NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

SPOTS SUR RAILS

Le système de rail Lanciano est une solution moderne et polyvalente pour l'éclairage et la connectivité.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	MATIERE
1 X823686	700 x 25 x 10 mm	Noir	Plastique

Solutions standard


REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	ÉCLAIRAGE	MATIERE	FLUX	CONSOMMATION	TENSION
2 X823690	65 x 25 x 18 mm	Noir	NW	Plastique	100 lm	0,9 W	12 V
3 X823691	240 x 25 x 40 mm	Noir	NW	Plastique	120 lm	1,1 W	12 V

\*NW: blanc neutre (équivalent à la lumière du jour)

Accessoires compatibles

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	ÉCLAIRAGE	MATIERE	FLUX	CONSOMMATION	TENSION
4 X823688	65 x 25 x 18 mm	Noir	WW	Plastique	100 lm	0,9 W	12 V
5 X823689	40 x 40 x 70 mm	Noir	WW	Plastique	120 lm	1,1 W	12 V
6 X823687	49 x 26 x 20 mm	Noir		Plastique			12 V

\*WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)





**SPOTS ORIENTABLE SUR PIED**

Avec interrupteur (sur la base)



1



2



3



4



5



6



7



8



9

**A LED**

REFERENCE	DIM HORS-TOUT	COLORIS	ÉCLAIRAGE	TYPE	FLUX	PUISSANCE	TENSION	DESCRIPTIF	
1 X815808	50 x 50 x 137 mm	Chromé	WW	6 power-LED	96 lm	1,5 W	10,5~16,5 V		B ★
2 X815823	Ø 50 x 150 mm	Chromé		9 LED Ø 5 mm	18 lm	0,5 W	10~14,4 V	Flexible lg. 100 mm	B ★
X821438	Ø 60 x 225 mm	Chromé	CW	4 LED	100 lm	1 W	10~14 V	Flexible lg. 150 mm	B
3 X815824	Ø 50 x 143 mm	Chromé	WW	21 SMD_3528	90 lm	1,4 W	10~15,2 V	Flexible lg. 100 mm	B
4 X816836	Ø 57 x 95 mm	Acier brossé	WW	1 Power-LED	80 lm	1 W	12 V		B
5 X823685	Ø 6 mm x 8 x 10 cm	Noir			90 lm	1,4 W	10 - 30 V		
6 X823986		Noir	NW		90 lm	1,2 W	12 V	Flexible lg. 200 mm	
7 X823987		Noir			149 lm	2 W	12 V		
8 X823988	386 x 35 x 22 mm	Noir			80 lm	1,2 W	12 V	Flexible lg. 200 mm	
9 X824224	372 x 60 x 20 mm	Noir mat			150 lm	2 W	12 V	Doté d'un port USB	

\*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

**Halogène**

Avec tête orientable, ampoule de type G4

Toutes nos pièces sont disponible jusqu'à épuisement des stocks.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	PUISSANCE	
10 X809120	Ø 50 x 97 mm	Chromé mat	10 W	B
11 X814558	Ø 86 x 112 mm	Chromé mat	15 W	B ★



10




11



## LISEUSES LED

Bras flexible dans toutes les positions.

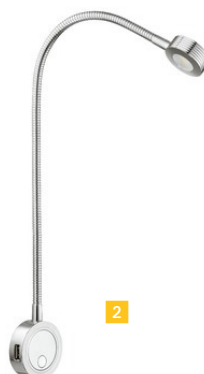

REFERENCE	DIMENSIONS	DIM. HORS-TOUT	TYPE	FLUX	ALIMENTATION	CONSOMMATION	ECLAIRAGE
1 X820923	Lg flexible : 375 mm	Ø50 x 519 mm	4 LED de 0,3W	150 lm	13,5V - 27 V	1,5W	B
2 X821857	Lg flexible : 450 mm	Ø55 x 530 mm	3 LED	106 lm	12 V	1,5W	NW B
3 X822546	Lg flexible : 450 mm	Ø55 x 530 mm	3 LED	100 lm	12 V	1,5 W	NW

Liseuse LED avec interrupteur marche / arrêt intégré dans la tête. Bras métallique flexible isolé. Bras flexible dans toutes les positions, manipulation aisée. Eclairage directif et homogène. Fourni avec clip de maintien en position repos. Installation simple et rapide

Interrupteur tactile - coloris satiné. Avec prise USB 1 A / 5 V

Interrupteur tactile - coloris noir. Avec prise USB 1 A / 5 V

\*NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour)

## LISEUSES HALOGÈNE

Toutes nos pièces sont disponible jusqu'à épuisement des stocks.

REFERENCE	FLEXIBLE	COLORIS	PUISSANCE	DESCRIPTIF
X812413	195 mm	Noir	5 W	
X812414	500 mm	Noir	5 W	
X812415	160 mm	Noir	5 W	Avec prise allume-cigare



## LISEUSE LED 3 POSITIONS

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	DESCRIPTIF
X820949	14 x 7 x 3,5 cm	Argent	Flux : 140 lm 1,2 W - 12 / 24 V





**PLAFONNIERS À LED**

**N**

Sauf indication contraire ces plafonniers disposent d'un interrupteur en façade



	REFERENCE	DIM HORS-TOUIT	COLORIS	TYPE	ÉCLAIRAGE	FLUX	PUISSANCE	TENSION	DESCRIPTIF
1	X815198	353 x 99 x 18 mm	satiné	56 mini-LEDS			4 W	12 V	Interrupteur bi-position: 1 éclairage d'ambiance bleuté (0,7 W)
2	X815785	340 x 126 x 20 mm	plexy opalin	18 SMD_5050	WW	432 lm	5,3 W	10~15,2 V	
3	X815788	236,5 x 126,5 x 16,5 mm	satiné	2 modules 12	CW	400 lm	7 W	10,5~16,5 V	Base pleine et structure en polycarbonate <b>B</b>
4	X815789	158,5 x 118,5 x 16,5 mm	satiné	1 module 12	CW	200 lm	3,5 W	10,5~16,5 V	Base pleine et structure en polycarbonate
5	X815790	285 x 285 x 47 mm	argent	12 power-LEDS	WW	580 lm	3 W	10,5~16,5 V	<b>B</b>
6	X816847	300 x 100 x 15 mm	satiné	12 LEDES	WW	350 lm	4,75 W	10,5~16,5 V	<b>B</b>
7	X817289	185 x 126 x 27 mm	blanc	12 LEDES	WW	138 lm	3,5 W	12 V	<b>B</b>
8	X817290	294 x 126 x 27 mm	blanc	24 LEDES	WW	271 lm	6,9 W	12 V	<b>B</b>
9	X817810	100 x 75 x 10 mm	chromé	10 LEDES	WW	80 lm	3,5 W	11~15 V	Avec éclairage d'ambiance bleuté
10	X818578	Ø 195 x 12 mm	chromé	12 / 156 LEDES	NW	200 lm	1,1 / 10 W	12 V	156 LED blanches ou 12 LED bleues
	X820505	158,5 x 118,5 x 16,5 mm	blanc	48 LEDES	NW	400 lm		12 V	<b>B</b>
11	X820850	Ø 178 x 17 mm	chromé		NW	500 lm	6,7 W	12 V	
12	N X823958		gris	LED					Avec capteur <b>B</b>
13	N X823692	192 x 112 x 10 mm	Argenté	LED SMD	NW	400 lm	6 W	12 V	Avec variateur externe
14	N X824205	154 x 154 x 16 mm		18 LEDES Osram	NW	360 lm	4,8 W	10 à 15 V	

\*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)

**Plafonniers led encastrable**

	REFERENCE	DIM HORS-TOUIT	TYPE	FLUX	TENSION	DESCRIPTIF
15	X824208	465 x 150 x 16 mm	45 LED	900 lm	10-15V DC	Connexion avec fils



## APPLIQUES À LED

REFERENCE	DIMENSIONS	TYPE	POIDS
1 X823985	237 x 40 x 14 mm	LED	137 g
Applique murale, avec interrupteur et 2 prises de charge			
2 X814563B	Ø 68 x 22 mm	3 LED	30 g
Avec base autocollante pour plaquer sous meuble de pavillon. Fonctionne avec 3 piles AAA			
3 X815368	71 x 45 x 20 mm	4 LED	55 g
Eclairage de placard avec interrupteur-poussoir. Fonctionne avec 3 piles AAA			



## PLAFONNIERS HALOGÈNE

Avec interrupteur, ampoule type G4  
Toutes nos pièces sont disponible jusqu'à épuisement desq stocks.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	PUISSANCE
1 X807909	Ø 250 x 40 mm	Blanc	10 W



## APPLIQUE LUCE II

Avec interrupteur, coloris blanc

REFERENCE	DIMENSIONS	TYPE	PUISSANCE
X922645	290 x 126 x 38 mm	BA15s	2x 15 W



## ECLAIREURS DE PLACARD

Avec interrupteur-poussoir, idéal pour placards et penderies

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	TYPE	PUISSANCE
X814507	105 x 85 x 37 mm	Gris	Navette	10 W





RÉGLETTES À LED

Sauf indication contraire ces réglettes disposent d'un interrupteur en façade

➤ **+ PRODUIT**  
Interrupteur à capteur

➤ **+ PRODUIT**  
Possibilité de réduire l'intensité de la lumière

➤ **+ PRODUIT**  
Interrupteur tactile



REFERENCE	DIM HORS-TOUT	COLORIS	TYPE	ÉCLAIRAGE	FLUX	PUISSANCE	TENSION	DESRIPTIF
1 X815324	566 x 34 x 37 mm	aluminium	112 LEDs Ø 5 mm		225 lm	5,6 W	12 V	Pivote sur 360°. Etanche classe IP51
2 X814562	390 x 50 x 40 mm	gris métal	18 SMD_5630		126 lm	2 W	10~30 V	Base aluminium et diffuseur en polycarbonate B ★
3 X815791	312 x 26 x 10 mm	gris	1 module 6	WW	100 lm	1,7 W	10,5~15 V	
4 X815792	540 x 60 x 18 mm	gris	1 module 12	WW	200 lm	3,4 W	10,5~15 V	
5 X815793	570 x 31 x 12 mm	gris	1 module 12	WW	200 lm	3,4 W	10,5~15 V	
6 X821019	485 x 17 x 8 mm	aluminium/ opalin	24 SMD_5050	WW	240 lm	6,3 W	10~13,7 V	
7 X816698	500 x 35 x 5 mm	aluminium	30 SMD_5050	NW	225 lm	6 W	12 V	
8 X816776	355 x Ø 12 mm	aluminium	20 LEDs	CW	260 lm	2,4 W	12 V	
9 X816846	510 x 26 x 10 mm	gris	12 LEDs	WW	250 lm	4,2 W	10~16,5 V	
10 X817288	440 x 62 x 33 mm	gris	60 SMD_3528	WW	480 lm	4 W	12 V	Diffuseur opaque B
X817287	440 x 62 x 33 mm	blanc	60 SMD_3528	WW	480 lm	4 W	12 V	Diffuseur opaque B
11 X821859	230 x 35 x 33 mm	chromé	21 LEDs	NW	100 lm		12 V	Diffuseur opaque B
X821860	350 x 35 x 33 mm	chromé	42 LEDs	NW	200 lm		12 V	Diffuseur opaque B
X821861	480 x 35 x 33 mm	chromé	60 LEDs	NW	350 lm		12 V	Diffuseur opaque
12 X823684	1197 x 60 x 8,2 mm	Noir		WW	580 lm	7,9 W	9 - 15 V	2 lampes indépendantes
13 X824063	584 x 31 mm	Blanc	LED avec PIR (capteur)		600 lm	7 W	12 - 24 V	

\*CW : Blanc froid (teinte bleu/rose), NW : blanc neutre (équivalent à la lumière du jour), WW : blanc chaud (teinte jaune, équivalente aux ampoules halogènes)



Eclairage intérieur : réglottes ↙

**RÉGLETTE 27 LEDS**

Coloris chromé.  
Entraxe de fixation réglable.

REFERENCE	DIMENSIONS	TENSION
X820236	Longueur 57 cm	12V

**RÉGLETTE 370 X 63 MM À TUBES FLUO G5**

Avec interrupteur en façade

REFERENCE	COLORIS	PUISSANCE
X806052	Marron	8W

**RÉGLETTE 360 X 55 X 40 MM "TWIN LIGHT" À TUBE FLUO G5**

Avec interrupteur à deux positions en façade

REFERENCE	COLORIS	PUISSANCE
X802923	Blanc	2 x 8W

**RÉGLETTE LUCKY À TUBE FLUO G5**

Avec interrupteur à deux positions en façade

REFERENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	
X801914	310 x 52 x 73 mm	2 x 8W	B ★

**RÉGLETTES HALOGÈNE**

Avec interrupteur et ampoule type G4  
Toutes nos pièces sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	PUISSANCE
X807926	248 x 64 x 35 mm	Blanc	2 x 5W





**ECLAIREUR WW 250**

A LEDS  
Dimensions : 36,5 x 4,6 x 4 cm  
Entraxe de fixation : 26,8 cm

REFERENCE	COLORIS	CAS D EMPLOI	TENSION
<b>X820241S</b>	Blanc RAL 249	Caravelair, Sterckeman	12 V



**ECLAIREURS CALETTA**

A LEDS  
Dimensions 232 x 40 x 21 mm, encastrément 177 mm.


REFERENCE	COLORIS	TENSION
<b>X820303</b>	Blanc	12 V <b>B</b>
<b>X822083</b>	Noir	12 V <b>B</b>



**ECLAIREURS ROVELLO**

A LEDS  
Dimensions 480 x 40 x 21 mm, encastrément 422 mm

REFERENCE	COLORIS	TENSION
<b>X820304</b>	Blanc	12 V
<b>X822084</b>	Noir	12 V



**ECLAIREUR PORZIO**

A LEDS  
Dimensions : 590 x 36 x 20 mm, encastrément 548 mm

REFERENCE	COLORIS	TENSION
<b>X822086</b>	Blanc	12 V / 4,5 W <b>B</b>



**ECLAIREUR 460 X 86 X 40 MM**

Montage en applique. Boîtier coloris argent

REFERENCE	VERSION	CAS D EMPLOI	AMPOULES	TENSION
<b>X814772</b>	Ampoules navette	Dethleffs, Frankia, Pilote	3xC5 15 W	12 V



**ECLAIREURS 170 X 115 MM**

Montage encastré. Livrés avec ampoule montée.

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	TENSION
<b>X812836</b>	Blanc	E14 25 W	12 V <b>B</b> ★
<b>X803259</b>	Blanc	E14 25 W	230 V



**ECLAIREUR 200 X 106 X 26/31,3 MM**

Sans interrupteur, entraxe 165 mm, montage encastré sur parois de 25~35 mm  
Type Challenger, Chausson, Dethleffs, Hymmer, Pilote

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	TENSION
<b>X805540</b>	Cristal	P21	12 V <b>B</b> ★



**ECLAIREUR 320 X 110 MM, ENTRAXE 260 MM**

Montage en applique

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	TENSION
<b>X805884</b>	Blanc	Fluo 2G7 11 W	12 V <b>B</b>






## ECLAIREURS LUNA

Dimensions 250 x 87 x 55, entraxe 225 mm.  
Montage en applique.

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	TENSION	
X817291	Argent	18 LEDS	12 V	B
X819504	Blanc	18 LEDS	12 V	B



## ECLAIREURS SUR PORTE

Montage en applique. 12 V.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	AMPOULES
1 X822207	654 x 85 x 40 mm	Blanc	LED

1



2



### Eclairage 48 LEDS

Avec gouttière étanche IP44. Dimensions 775 x 156 x 35 mm, montage en applique

REFERENCE	COLORIS	TENSION	
2 X816231	Blanc	12 V	B
X816708	Gris	12 V	B

## ECLAIREURS 48 LEDS

Livrés avec semelle de montage étanche et visserie.

Dimensions 325 x 100 x 58 mm, entraxe 302 mm, montage en applique

REFERENCE	COLORIS	TENSION	DESCRIPTIF	
1 X815050	Argent	12 V / 4 W		
2 X817286	Blanc	12 V / 11 W	Avec détecteur de présence	B

1



2



## ECLAIREURS FIAMMA

Structure aluminium laqué et embouts plastiques. Coloris de l'éclairage blanc froid (7000 K). Dimensions 574 x 32 x 36 mm, montage en applique.

REFERENCE	DESIGNATION	VERSION	TENSION
1 X817754	LED Awning Light	Sans interrupteur	12 V / 3,1 W
2 X817755	LED Sensor Door Light		12 V / 3,1 W

Avec détecteur de présence et cellule photovoltaïque pour l'allumage automatique.



1



2



## ECLAIREURS GOUTTIÈRE ALU

Eclairage blanc neutre (4000 K) à LED SMD\_3528

Boîtier aluminium avec gouttière intégrée étanche IP 65



1



2



3

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	MONTAGE	AMPOULES	FLUX	TENSION
1 X816838	690 x 31 x 22 mm			66 LEDS	330 lm	12 V
X817039	1465 x 31 x 32 mm			162 LEDS	810 lm	12 V

Version spécialement conçue pour le montage au-dessus de la porte latérale des Vans. Embase blanche.

2 X820849	1465 mm (entraxe 1445 mm)	Blanc	En applique	LED		12 V
3 X824222	1245 x 20 x 7,3 mm	Noir			170 lm	12 V

Compatible avec : FORD Transit Custom (2013 à aujourd'hui) - VW Transporter (2015 à aujourd'hui) - Mercedes Benz Vito (2014 à aujourd'hui) - RENAULT Trafic (2014 à aujourd'hui) - OPEL Vivaro (2014 à aujourd'hui)

X824223	1615 x 20 x 7,3 mm	Noir			225 lm	12 V
---------	--------------------	------	--	--	--------	------

Compatible avec FORD Transit - 2013 à aujourd'hui

## ECLAIREURS GOUTTIÈRE RAINTEC RT 100

Empêche l'entrée d'eau à l'ouverture de la porte latérale (fourgon sur base Ducato).

Eclairage blanc chaud (3150 K) à LED.

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	FLUX	TENSION
X817881	1500 x 32 x 16 mm	Noir	435 lm	8 ~ 16 V / 4,8 W
X817882	1500 x 32 x 16 mm	Blanc Fiat	435 lm	8 ~ 16 V / 4,8 W



Feux avant

PROJECTEURS HALOGÈNE

Livrés avec ampoule montée.  
Toutes nos pièces sont disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Performance

Eclairage compact et plus performant par rapport aux projecteurs Classic.  
Feux encastrables, avec connecteur coudé. Avec réflecteur aluminium (et lentille DE transparente sur code) et une glace verre sans optique.  
Dimensions : 113,7 x 160 mm (code) / 95,5 mm (route), verre Ø 90 mm. Entraxe 85 mm.

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X818319	Code	H1
X818320	Route	H1

Classic

Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique (et lentille DE transparente sur code).  
Type Arca, Bürstner, Elnagh, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.  
Dimensions : 118,4 x 151 mm (code) / 104,3 mm (route), verre Ø 90 mm. Entraxes 120,2 / 85 mm.

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
2 X814709	Code	H7
3 X814710	Route, Position	H7_T4

Accessoire

REFERENCE	DESIGNATION
4 X819104	Cabochon d'étanchéité



PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD

Feux encastrables, avec connecteur droit. En verre lisse, réflecteur métallique. Livrés avec ampoule montée.  
Type Autostar, Bürstner, Dethleffs, Fleurette, Hymer, Pilote, Rapido.  
Dimensions : 116 x 96 x 90 mm, verre Ø 90 mm. Entraxes 103,9 / 73,5 mm.

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814713	Brouillard	H7
2 X815593	Brouillard + éclairage diurne	H15 (55/15 W)



KITS FEUX DIURNES LED

Kit de deux feux livrés avec faisceau étanche avec relais permettant l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

Aurora

Ampoules LED high-power 5x 1,5 W. Boîtier aluminium avec disperseur acrylique.  
Particulièrement adapté pour l'encastrement dans les pare-chocs du Ducato X2-50.

REFERENCE	DIMENSIONS	FONCTIONS
X816768	150 x 60 x 60 mm	Eclairage diurne



LES + CONSEILS

La signalisation passive (obligatoire sur les véhicules neufs depuis le 01/07/2011) permet d'éviter 58% des accidents avec des blessés graves : le véhicule est vu par les autres usagers de la route plus tôt et mieux.

KIT FEUX DIURNES

Avec ampoules LED high-power.  
Les kits (D+G) sont livrés avec faisceau étanche avec relais pour l'activation automatique après contact (compatible multiplexage).

LEDAYFLEX

2 ensembles de 5 feux modulables particulièrement adaptés aux montages avec profondeur réduite ou pour la personnalisation (incrustation dans pare-chocs, contour du véhicule).

REFERENCE	DIMENSIONS	FONCTIONS
1 X820865	Ø 30 mm - prof. 22,3 mm	Eclairage diurne

Type Autostar, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Giottiline, Hymer, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido

SPECIAL DUCATO

Kit de deux feux encastrables spécialement adaptés aux pare-chocs du Fiat Ducato X2-50 et X2-90.  
Puissance 5,5 W (0,36 A).

REFERENCE	DIMENSIONS	FONCTIONS
2 X815692	216 x 35,9 x 155,5 mm	Eclairage diurne + position

Type Adria, Concorde, Elnagh, Hymer, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta





Feux avant ↙

## FEUX CLASSIC

Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec ampoule montée.  
Type Arca, Autostar, Dethleffs, Elnagh, Frankia, Giottiline, Hymer, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido.  
Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm


REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814714	Clignotant	21
2 X814715	Position	5



## ENJOLIVEURS POUR FEUX CLASSIC

Pour feux avant et/ou arrière  
Dimensions : Ø 98 x 20 mm

REFERENCE	VERSION	FONCTIONS	MONTAGE
1 X814090	Chromé		Avant / arrière
2 X813683	à LED	Position	Avant
X814091	à LED	Position	Arrière
X814092	à LED	Position, Stop	Arrière
3 X814093		Catadioptré	Arrière

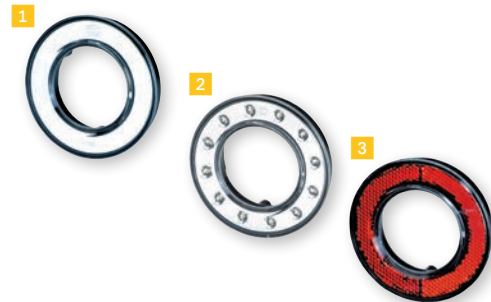

## FEUX PREMIUM

Feux encastrables (vissage par l'arrière), avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec ampoule montée.  
Type Dethleffs, Eura Mobil, Hymer, LMC, Pilote  
Dimensions : 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814716	Clignotant	21
2 X814717	Position	21/5



## FEU Ø 90 MM

Feu encastrable, câble lg. 100 mm, fiches plates et isolantes. En verre lisse. Livré avec ampoule montée, ressort et vis de fixation.  
Type Frankia, LMC  
Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814718	Clignotant	21



## FEU OVALE BI-FONCTIONS

Feu encastrable livré sans ampoule, avec gaine et vis de fixation.  
Type Bürstner, Frankia  
Dimensions : 140,4 x 98,4 x 75,1 mm (encastrement 53,5 mm)

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814720	Position, Clignotant	10  21/5





FEUX CLASSIC

Feux encastrables avec connecteur droit. En verre martelé transparent. Livrés avec ampoule montée. Montage universel : Autostar, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Frankia, Knaus-Tabbert, Mc Louis, Mobilvetta. Dimensions : Ø 55 x 87,5 mm. Entraxes 61 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULE	
1 X814085	Position		B ★
X814086	Stop		B ★
X814088	Brouillard		B ★
2 X814087	Clignotant		B ★
3 X814089	Recul		B ★



FEUX PREMIUM

Feux encastrables, avec connecteur coudé. En verre lisse, réflecteur avec optique à facettes. Livrés avec ampoule montée. Vissage par l'arrière des feux. Type Bürstner, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Rapido. Dimensions : Ø 70 x 79,3 mm, verre Ø 66 mm


REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULE
1 X814737	Position, Stop	
X814739	Brouillard	
2 X814738	Clignotant	
3 X814740	Recul	



FEUX Ø 90 MM

Feux encastrables, avec câble lg. 100 mm, fiches plates et isolants. En verre lisse. Livrés avec ampoule montée, ressort et vis de fixation. Type Frankia, Hymer, Knaus-Tabbert. Dimensions : Ø 90 x 53,6 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814746	Position	
X814747	Stop	
X814748	Position, Stop	
X814750	Brouillard	
2 X814751	Recul	

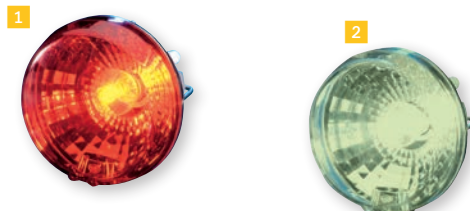

FEUX Ø 122 MM

Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre lisse. Livrés sans ampoule. Montage sur 2 vis M6 x 25. Type Autostar, Dethleffs, Hymer, LMC. Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X814743	Brouillard	
X814744	Recul	



FEUX MULTI Ø 122 MM

Feux encastrables ou en applique, avec gaine. En verre martelé. Livré sans ampoule. Montage sur 2 vis M6 x 25. Type Autostar, Dethleffs, Hymer, LMC. Dimensions : Ø 122,5 x 82,5 mm. Entraxe 45 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X814755	Position, Stop	
2 X814756	Position, Stop, Clignotant	
3 X814757	Brouillard	
4 X814758	Clignotant, Recul	
5 X814759	Recul	





Feux arrière ↙

**FEUX PROFILÉS**

Feux encastrables (horizontaux). En verre lisse. Livrés sans ampoule.  
Type Rapido  
Dimensions : 192 x 133 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
<b>1</b> X814752	Position, Stop	
X814753	Clignotant	
<b>2</b> X814754	Recul	

**FEUX OVALES**


Feux encastrables (horizontaux ou verticaux) avec cadre de fixation noir. En verre martelé. Livrés avec ampoule montée et câble lg. 100 mm.  
Type Hobby, LMC  
Dimensions : 165 x 105 x 75,1 mm (encastrement 47,5 mm). Entraxe de fixation 150 mm

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES	FEU DROIT
X814729	Position, Stop		X814730
X814731	Clignotant		X814732

**FEU 383 X 130 MM, ENTRAXE 177 MM**

Livré avec ampoules montées.  
Type de montage : Fendt, LMC

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800357	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Réversible	<b>B</b>

**FEUX 244 X 138 X 60 MM, ENTRAXE 152 MM**

Type de montage : Hymer

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814762	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Catadioptr	Gauche	
X814763	Position, Stop, Clignotant, Recul, Catadioptr	Droite	

**CARALUNA VERTICAL**

Feux encastrables à montage vertical.  
Type de montage : LMC, Luna  
Dimensions : 459 x 186 x 80 mm

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815700	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	
X815701	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droite	

**CARALUNA MODULAR**

Feux encastrables à montage vertical.  
Type de montage : Capron, Carado, Dethleffs, Kabe, Sunlight  
Dimensions : 612 x 163 x 90,9 mm, entraxes 464 / 144 mm

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815702	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	
X815703	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Encombrement latéral	Droite	



Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



CARALUNA I


Montage universel (encastré)  
Dimensions : 446 x 170 x 97 mm

Caravane

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805016	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Encombrement latéral	Droit	21/5 21
X814865	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	21/5 21 21
X805017	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21

Camping-car

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805542	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	21/5 21 21
X805541	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21



CARALUNA II

Montage universel (encastré)  
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Caravane

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X809288	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21

Camping-car

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X809289	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Encombrement latéral	Droit	21/5 21 21
X809290	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Encombrement latéral	Gauche	21/5 21 21



CARALUNA II CHROMIUM

Montage universel (encastré)  
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

Caravane

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813019	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul	Droit	21/5 21 21
X813020	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 21 21

Camping-car

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X812325	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	21/5 21 21



CARALUNA II PLUS

Pour caravanes. Chaque feu dispose des fonctions anti-brouillard et recul.  
Type Knaus-Tabbert, La Mancelle, LMC.  
Dimensions : 505 x 176,4 x 95,6 mm

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814868	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Droit	21/5 x2 21 21
X814867	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul, Encombrement latéral	Gauche	21/5 x2 21 21

Version Chromium

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X814870	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Droit	21/5 x2 21 21
X814869	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul	Gauche	21/5 x2 21 21



Les feux Caraluna II Plus sont reconnaissables au diffuseur central à deux ampoules.

SHAPELINE

Montage universel  
Type : LED  
Dimensions : L 200 x l 40 x H 25 mm

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE
X822491	Brouillard	Droit





## LES + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées sauf avis contraire




## FEUX 595

Dimensions : 238 x 138 x 52 mm, entraxe 152 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur central

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X809097	BBS R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809374	BBSK R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 5
X821418	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809096	BBSN R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X809375	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 5



## FEUX 611

Dimensions : 286 x 138 x 60 mm, entraxe 120 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6.

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X815693	BBSWN	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 B



## FEUX 630

Dimensions : 218 x 174 x 57,5 mm, entraxe 150 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813958	BBSN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21
X813961	Cabochoon		Droit	



## FEUX 821

Dimensions : 220 x 101 x 52 mm, entraxe 195 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6

Feux livrés sans ampoule

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813954	BBSKWNR L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 ⊖ 5
X813955	BBSKWNR R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Brouillard, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ x2 21 ⊖ 21 ⊖ 5
X813956	Cabochoon		Gauche	
X813957	Cabochoon		Droit	



## FEUX 830

Dimensions : 200 x 130 x 55 mm, entraxe 152 mm.

Montage en applique avec 2 vis Ø M6. Avec connecteur 5 broches.

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X813952	BBSKN L	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Éclaireur de plaque	Gauche	⊖ 21/5 ⊖ 21 ⊖ 21 ⊖ 5
X813953	BBSKW R	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Recul, Éclaireur de plaque	Droit	⊖ 21/5 ⊖ 21 ⊖ 21 ⊖ 5



Feux multifonctions Jokon



LES + CONSEILS


Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



FEUX 2029

Dimensions : 224 x 106 x 61 mm. Montage en applique

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X803849	BBSN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	(x3 21) (10)
2 X803851	BBSW R	Position, Stop, Clignotant, Recul	Droit	(x3 21) (10)
X803850	BBSNR L	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard. Livré sans ampoule	Gauche	(x3 21) (10)
X803852	BBSWR R	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul. Livré sans ampoule	Droit	(x3 21) (10)

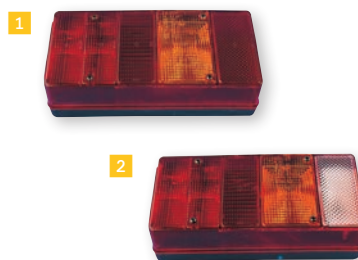

FEUX 561

Dimensions : 385 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X805627	BBSN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard	Gauche	(x2 21) (21) (10)	B
2 X805628	BBSWN	Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Recul, Brouillard	Réversible	(x2 21) (21) (10)	B ★



FEU 562

Dimensions : 305 x 130 x 23,5 mm (encastrement 60 mm), entraxe 177 mm

LES + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.



REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805015	BBSN	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	(21) (21/5) (21)



FEU 330

Dimensions : 225 x 95 x 62 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800538	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Gauche	(x2 21) (x2 10)




FEUX 496

Dimensions : 285 x 96 x 56 mm

Livrés sans ampoules

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
X800553	BBSN R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droit	(x3 21) (x2 5)	B
X800554B	BBSKN L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche	(x3 21) (x2 5)	
X805557C	Cabochon pour X800554B				



FEUX 516

Dimensions : 158 x 64 x 51 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800545S	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Gauche	(x2 21) (10)
X800547S	BBSK R	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Droit	(x2 21) (10)





Feux multifonctions Jokon ↙



## LES + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.

## LANTERNES MULTIFONCTIONS

Dimensions : 100 x 100 x 50 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X805014S	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	<b>B</b> ★



## FEU 205

Dimensions : 103 x 100 x 55 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800337	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	



jokon

## FEUX 215

Dimensions : 95 x 85 x 54 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800338	BBS R	Position, Stop, Clignotant	Droit	
X800339	BBSK L	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Gauche	



## FEU 235

Dimensions : Ø 140 x 80 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800543	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	<b>B</b> ★



## FEU 390

Dimensions : 110 x 110 x 56 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800341	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	



## FEU 404

Dimensions : 110 x 110 x 55 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800563	BBSK	Position, Stop, Clignotant, Eclairer de plaque	Réversible	





**FEUX 250**

Feux à LED positionnables sur tout angle d'inclinaison (à plat, debout ou de travers). Montage en applique, embouts cache-vis (ton feu) livrés séparément.  
Alimentation 9~32 V. Dimensions : 252 x 28 x 14 mm  
Type de montage : Autostar, Benimar, Challenger, Chausson.  
Versions Dethleffs avec connecteur spécifique livrable sur demande : nous consulter.

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	DESCRIPTIF
X817972	BRS	Position, stop	B
X817973	S	Position	B
X817974	BL	Clignotant	B
X817975	BR	Stop	B
X817976	W	Catadioptré	B
X820015	BL	Clignotant	Feu dynamique B



**FEUX 920**



Lampe LED à fonctions multiples

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE
N X824131	BBSN WDR	DI, Stop, Recul, Brouillard, Réflecteur reflex	Arrière gauche
N X824132	BBSN WDR	DI, Stop, Recul, Brouillard, Réflecteur reflex	Arrière droit



**FEUX SÉRIE 2000**

Feux seuls

Dimensions : 188 x 300 x 84 mm (l x h x p)

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
1 X806814	BBSNMR L	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Gauche	x2   21   10   21
X806815	BBSNMR R	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Position latérale	Droit	x2   21   10   21
X806816	DR	Catadioptré seul	Réversible	
X806819	W	Recul seul	Réversible	21

**LES + CONSEILS**  
Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées.

Modules de feux

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	DESCRIPTIF
2 X806817	BBSNMRDR L	x2   21   10   21	Feu gauche avec catadioptré
X806818	BBSNMRDR R	x2   21   10   21	Feu droit avec catadioptré
3 X806820	BBSNMRW L	x3   21   10   21	Feu gauche avec feu de recul B
X806821	BBSNMRW R	x3   21   10   21	Feu droit avec feu de recul B



**FEUX 3000**

Feux encastrables avec connecteurs coudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxes 136/97 x 220 mm).  
Fonctions : Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul  
Dimensions : 462 x 178,5 x 106,5 mm

Caravane

Type de montage : Caravelair, Knaus, Sterckeman, Silver

REFERENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
X816795	BBSNWDR	Gauche	21/5   x2   21   21
X816796	BBSNWDR	Droit	21/5   x2   21   21

Camping-car

Type de montage : Eura Mobil, Rapido, Rimor

REFERENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
X816798	BBSNWR	Gauche	21/5   x2   21   21
X816799	BBSNWR	Droit	21/5   x2   21   21





## LES + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.

Feux Jokon ↙

## FEUX 3100

Feux encastrables avec connecteurs coudés. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 245 mm).

Dimensions : 557 x 200 x 85 mm

Type de montage : Adria, Bürstner

Fonctions : Position, Stop, Catadioptré, Clignotant, Brouillard, Recul

Les feux BSNWDR sont avec veilleuse à LED.

REFERENCE	TYPE	MONTAGE	AMPOULES
1 X823619	BBSNWR	Gauche	×3 21 10 21
X823618	BBSNWR	Droit	×3 21 10 21
2 X819337	BSNWDR	Gauche	×3 21 21 - LED
X819338	BSNWDR	Droit	×3 21 21 - LED



## SÉRIE 65

Feux encastrables avec connecteur coudé. Changement de l'ampoule par l'extérieur grâce au système de ressort en acier inoxydable.

Dimensions : Ø 65,2 mm, encastrement Ø 59 mm

REFERENCE	TYPE	CAS D'EMPLOI	FONCTIONS	AMPOULES
1 X818584	BRS		Position, Stop	21/5
X818582	SN	Caravelair, Sterckeman	Brouillard	21
2 X818581	W		Recul	21
X818580	BL	Caravelair, Sterckeman	Clignotant	21
3 X818585		Enjoliveur rouge		



## SÉRIE 710

Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur paroi (entraxe 80 mm).

Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle,

Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.

Dimensions : Ø 95 mm, encastrement Ø 79 x 56 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	AMPOULES	DESCRIPTIF
1 X823551	BRS	Position, Stop	21/5	B
X823552	SN	Brouillard	21	B
2 X823550	BL	Clignotant	21	B
3 X815694	BL	Clignotant	21	En verre transparent, avec ampoule ambre B ★
4 X823553	W	Recul	21	B
5 X812272	R	Catadioptré		Montage en applique B ★
6 X819434				Connecteur femelle 2 voies
X819435				Connecteur femelle 3 voies



## ENJOLIVEURS FEUX JOKON

Pour feux Jokon série 710 et 720

Type de montage : Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Elnagh, Fleurette, Knaus, La Mancelle,

Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido, Rimor.

Dimensions : 122 x 12,1 mm, entraxe 80 mm

REFERENCE	COLORIS	
X813938	Chromé	B ★
X813939	Rouge	B
X813940	Orange	B



Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.




SÉRIE 720 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 100 mm.  
A visser sur paroi (entraxe 80 mm)

Dimensions : Ø 95 mm, encastrement Ø 81 x 21 mm  
Type de montage : Pilote, Adria, Concorde

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS
1 X813942	S	Position
X813943	BRS	Position, Stop
X813945	SN	Brouillard
2 X813941	BL	Clignotant
3 X813944	W	Recul

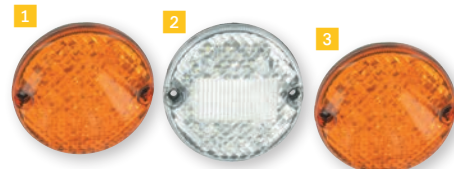

SÉRIE 727

Feux à encastrer avec câble de raccordement de 500 mm.  
A visser sur paroi.

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS
X823492	BBS	Position, Stop, Clignotant



SÉRIE 730 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par 2 vis M6 (écrous fournis).  
Dimensions : Ø 122 mm, encastrement Ø 113,5 x 33,5 mm  
Type de montage : Rimor

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS
1 X813928	BBS	Position, Stop, Clignotant
2 X813932	SN	Brouillard
3 X813930	WR	Catadioptré, Recul
X813931	W	Recul



SÉRIE 735 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation par vissage du cadre (trou Ø 4,5), finition avec enjoliveur chromé brillant.  
Dimensions : Ø 155 mm, encastrement Ø 113,5 x 32,5 mm  
Type de montage : Pilote, Le Voyageur, Knaus

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS
X813933	BBS	Position, Stop, Clignotant
X813934	SNR	Catadioptré, Brouillard
X813935	WR	Catadioptré, Recul
X813936	W	Recul



SÉRIE 780 À LED

Feux à encastrer avec câble de branchement 500 mm. Fixation à baïonnette (trou Ø 4,5), finition avec enjoliveur chromé brillant.  
Dimensions : Ø 95 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	TENSION
X822309	LED	Brouillard, Recul	12 V



SÉRIE 810

Feux encastrables avec connecteur coudé. En verre lisse. A visser sur le support qui se monte encastré dans la caisse. Support(s) et enjoliveur(s) vendus séparément.  
Type de montage : Adria, Concorde, Elnagh, Esterel, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Sterckeman.  
Dimensions : 123 x 100 x 87 mm

REFERENCE	TYPE	FONCTIONS	AMPOULES
1 X813946	BRSM	Position, Stop, Catadioptré	21/5 B ★
X813947	BRS	Position, Stop	21/5
2 X813948	BL	Clignotant	21 B ★
X813949	SN	Brouillard	21 B ★
X813950	W	Recul	21 B ★
3 X813951	R	Catadioptré	



Accessoires de feux série 810

REFERENCE	DESIGNATION	DESRIPTIF
4 X816289	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 4 feux
X816288	Support de feux	Permet le montage dans la carrosserie. Pour un module de 2 feux



**FEUX MODULAIRES CI / ROLLER TEAM**

REFERENCE	DIMENSIONS	POSITION
1 X817316	723,5 x 139 mm	Feu gauche
X817499	723,5 x 139 mm	Feu droit
2 X818810	810 x 190/160 mm	Feu gauche
X818809	810 x 190/160 mm	Feu droit



**FEUX DE POSITION À LED**

Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

**MONOPOINT II**

Feux à encastrer (diamètre du trou 21 mm), avec catadioptré  
Dimensions : Ø 38 x 29 mm

REFERENCE	POSITION
1 X817865	Avant
2 X817866	Arrière



**PRO PENNY**

Feu à encastrer  
Dimensions : Ø 27 x 25,8 mm

REFERENCE	POSITION
3 X817867	Avant



**FEUX À LED PRO CAN XL**

Type de montage : Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta  
Dimensions 252 x 22 x 18 mm, entraxe 230 mm  
Embase noire

**Feux Crystal**

REFERENCE	FONCTIONS
1 X817870	Recul

**Feux colorés**

REFERENCE	FONCTIONS
2 X817873	Position, stop
3 X817874	Clignotant



**FEUX RIMOR**

REFERENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
X819503	405 x 165 x 78 mm	Droit
X818807	405 x 165 x 78 mm	Gauche





FEUX 104 X 97 X 45, ENTRAXE 55 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X801974	Position, Stop, Clignotant	Réversible	21 21/5
X801975	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Réversible	21 21/5



FEU 110 X 100 X 45, ENTRAXE 55 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X801325	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Réversible	21 5



FEUX 158 X 63 X 50, ENTRAXE 45 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800359	Position, Stop, Clignotant	Réversible	x2 21 5
X802124	Position, Stop, Clignotant, Eclaireur de plaque	Droit	x2 21 5



FEU 214 X 81 X 53, ENTRAXE 45 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800353	Position, Stop, Clignotant	Réversible	x2 21 5




FEUX 220 X 140 X 60, ENTRAXE 70 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X806803	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche	x3 21 21/5 5
X806804	Position, Stop, Catadioptr, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Droit	x3 21 21/5 5



FEUX 288 X 97 X 52, ENTRAXE 152 MM

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES
X800073	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21 x2 5
X800074	Position, Stop, Clignotant, Brouillard	Droit	x2 21 x2 5
X800366S	Position, Stop, Clignotant, Brouillard, Eclaireur de plaque	Gauche	x3 21 x2 5



Version avec éclaireur de plaque

**FEU DE POSITION 85 X 45 X 35 MM, ENTRAXE 62 MM (DÉCENTRÉ)**

Type Sacex

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X805814	Position avant	

**FEUX DE POSITION 63 X 67 X 43 MM, ENTRAXE 30 MM**

Type Sacex (sans ampoule)

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES	DESCRIPTIF
1 X805835	Position avant		B ★
2 X800065	Position avant + catadioptré		B ★
3 X800064	Encombrement latéral		Dim. 60 x 55 x 40 mm B ★

1



2



3

**FEU 110 X 90 MM**

Type Gruau

REFERENCE	FONCTIONS	AMPOULES
X802828	Clignotant	

**FEUX DE POSITION 104 X 45 X 35 MM, ENTRAXE 95 MM**

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	POSITION
X800303S	Rouge		Arrière

**FEUX ANTI-BROUILLARD**

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
1 X804082	SN 3009	84 x 84 x 51 mm	
2 X803858	SN 3010	106 x 45 x 69 mm	

1



2



jokon

**FEU CLIGNOTANT (LATÉRAL)**

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
X804700	BL 96	74 x 26 x 27 mm	B


**FEUX DE REcul**

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
1 X801981	W 480	95 x 73 x 67 mm	
2 X801976	W 3009	84 x 84 x 51 mm	
3 X803860	W 3010	106 x 45 x 69 mm	

1



2



3

**ECLAIREUR**

Pour marchepied, coffre, plafonnier

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	AMPOULES
X801982	W 126	75 x 45 x 20 mm	



Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.



FEUX PORTEUR FORD TRANSIT

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	ENTRAXE	MONTAGE
1 X807236		125 x 370 mm	200 mm	Gauche
X807235		125 x 370 mm	200 mm	Droit
2 X805988		370 x 100 mm		Réversible
X805831	Cabochon seul			



FEUX PORTEUR IVECO

Livrés sans ampoule.  
Dimensions : 302 x 129 x 79 mm, entraxe 190 / 60 mm

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES	DESRIPTIF	
1 X801542	Gauche	x3 21 x2 5	Avec éclairer de plaque et antibrouillard	
X811235	Gauche	x3 21 x2 5	Avec antibrouillard	B
X811236			Cabochon pour feu gauche	B ★
2 X811233	Droit	x3 21 x2 5	Avec feu de recul et antibrouillard	B
X811234			Cabochon pour feu droit	B ★



FEUX CRYSTAL

Dimensions : Ø 128,5 x 85,7 mm, entraxe 60 mm  
Type de montage : CI / Roller Team, Laika, Pilote

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X815917	Clignotant, Recul	Droit	x2 21	B
2 X815918	Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21	B
3 X815919	Position, Stop, Catadioptré	Réversible	x1 21/5 x1 5	



FEUX OVALES

Dimensions : 165,5 x 122,6 x 85,4 mm  
Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X815920	Clignotant, Recul	Droit	x2 21	B ★
2 X815921	Clignotant, Brouillard	Gauche	x2 21	B ★
3 X815922	Position, Stop, Catadioptré	Réversible	x1 21/5 x1 5	B ★



FEUX DE POSITION À LED

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

REFERENCE	DIMENSIONS	DESRIPTIF	
1 X815826	96 x 31 x 11,5 mm, entraxe 70 mm	Position latérale LED	B ★
2 X823552		Position latérale ampoule BA9s - brouillard	B
3 X817756		Connecteur pour X815826	
X819331	0,5-1 mm <sup>2</sup>	Cosses F pour connecteur X817756, par 25	



CATADIOPTRES D'ANGLE

Type de montage : CI / Roller Team

REFERENCE	DESRIPTIF
X816777	Vendus par paire



**FEU ZHBL 22 - 25, 11 LEDS**


Dimensions : 361 x 52 x 36 mm (encastré) / 15 mm (en applique), entraxe 214 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE	
X815418	Rapido, Caravelair, Sterckeman, Carthago, Frankia, Rimor, Eura Mobil	En applique	B

**FEU ZHBL 20, 12 LEDS**

Dimensions : 290 x 26 x 26 mm, entraxe 270 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE
X809098	Adria, Pilote	Encastré / en applique

**FEU ZHBL 05, 16 LEDS**

Dimensions : 342 x 32 x 26 mm, entraxe 280 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE
X806809	Frankia, Carthago, Rimor, Rapido, Fleurette, Knaus	Encastré


**FEUX ZHBL 24-2, 28 LEDS**

Dimensions : 310 x 16 x 15 mm, entraxe 284 mm

Montage en applique

REFERENCE	COLORIS	CAS D EMPLOI	
1 X812273	Rouge	Elnagh, Fendt, Knaus, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote	B

REFERENCE	COLORIS	CAS D EMPLOI
2 X816808	Cristal	Adria, CI / Roller Team, Elnagh, Knaus, Mc Louis, Mobilvetta, Niesmann, Tabbert

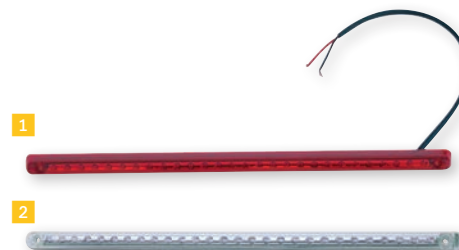**FEU ZHBL 03, 32 LEDS**

Dimensions : 385 x 98 x 36 mm, entraxe 337 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE	
X811237	Challenger, Chausson, Adria	En applique	B ★

**FEU 12 LEDS**

Dimensions : 400 x 45 x 18 mm, entraxe 320 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE	DESSCRIPTIF
X814767	Fendt, Hobby, Hymer, LMC	En applique	Câble lg. 200 mm
X814768	LMC, Adria	En applique	Câble lg. 3 m
X814879	Bürstner, Hobby	En applique	Autocollant, câble lg. 3 m

**FEUX EXTRA-PLAT 10 LEDS**

Dimensions : 280 x 26 x 10 mm, entraxe 244 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE	DESSCRIPTIF
X814767	Fendt, Hobby, Hymer, LMC	En applique	Câble lg. 200 mm
X814768	LMC, Adria	En applique	Câble lg. 3 m
X814879	Bürstner, Hobby	En applique	Autocollant, câble lg. 3 m

**FEU 28 LEDS**

Dimensions : 350 x 30 x 15 mm, entraxe 300 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE	
X818095	Autostar, Benimar, Challenger, Chausson	Encastré	B ★





**FEUX SPL 07**

Dimensions : 92 x 43 x 37 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	AMPOULES	DESCRIPTIF	
1 X803039	Adria, Bürstner		Socle noir	B ★
2 X800523			Sur languette caoutchouc, lg. 122 mm	B



**FEU SPL 115**

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

REFERENCE	AMPOULES	DESCRIPTIF	
X803828		Socle noir	B ★



**FEUX SPL 2000 -A / MS**

Dimensions : 93 x 43 x 40 mm, entraxe 68 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	AMPOULES	DESCRIPTIF	
1 X816809	Adria, Bürstner, Carthago, Fleurette, Frankia			B
2 X806620	Adria, Bürstner, Fleurette, Rapido		Sur socle ép. 8 mm	B ★
3 X813981S	Val de Loire		Avec enjoliveur noir	B



**FEUX SPL 2010/2011**

Dimensions : 124 x 38 x 32 mm, entraxe 83 mm

REFERENCE	CAS D EMPLOI	AMPOULES	DESCRIPTIF	
1 X813016S	Rapido, Rimor		Embase grise	B ★
2 X816810	Knaus, Tabbert		Base blanche, couvercle métallisé	B
3 X813982	Laika	LED	Enjoliveur coloris noir	
4 X815696	Caravelair, Sterckeman	LED	Enjoliveur coloris blanc	B



**FEUX SPL 2030**

Feux à encastrer avec câble de raccordement de 500 mm.

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X824133	Noir	LED
X824134	Blanc	LED



**FEUX 120 X 40 X 30 MM**

Type de montage : Arca, Autostar, Challenger, Chaussou, Pilote, Rapido

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES	DESCRIPTIF	
1 X807985S	Droit		socle blanc	B ★
X807987	Gauche		socle blanc	B ★
2 X807986	Droit		socle gris	B
X807988	Gauche		socle gris	B





## FEUX DE POSITION AVANT OVALES

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

REFERENCE	CAS D'EMPLOI	MONTAGE	AMPOULES	DESCRIPTIF
1 X814096	Bürstner, Fendt, Hobby, Hymer, LMC,	En applique		À double LED B
2 X814764	Fendt, Frankia, Hobby, Hymer	En applique		À double LED, avec socle incliné à 20° (ép. 21 mm)
3 X807874	Dethleffs, Fendt, Hymer	Encastré	5	Épaisseur 40 mm B ★



## FEUX DE POSITION ARRIÈRE OVALES

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

Type Hobby, Hymer

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES	DESCRIPTIF
1 X814766	En applique		À double-LED
2 X814765	Encastré	5	Épaisseur 40 mm



## FEUX DE POSITION LATÉRAUX

## Ovales

Dimensions : 101,6 x 45 x 12,5 mm, entraxe 85 mm

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES	DESCRIPTIF
1 X814099	En applique		À double LED B
2 X810447	Encastré	5	Épaisseur 40 mm B ★

Type : Bürstner, Eura Mobil, Frankia, Hobby, LMC

Type : Arca, Bürstner, Cl, Roller Team, Dethleffs, Elnagh, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Laika, LMC, Mc Louis, Mobilvetta, Tabbert

## Rectangle

Dimensions : 110 x 40 x 25 mm, entraxe 90 mm

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES
3 X812911	En applique	5 B ★

Bürstner, Chausson, Challenger, Dethleffs, Eura Mobil

## Longs

REFERENCE	DIMENSIONS	MONTAGE	AMPOULES
4 X806437	126 x 38 x 11 mm, entraxe 100 mm	Encastré	3 B ★
5 X817585	134,9 x 23,4 x 28 mm, entraxe 108,7 mm	Encastré	LED B

Bürstner, Dethleffs, Hymer, LMC

Fendt



## FEUX DE POSITION SÉRIE 343.440

Feux à LED au design nocturne moderne offrant une surface d'éclairage maximale. Montage horizontal, raccordement sur broche de contact 6,3 mm

Dimensions : 147 x 54 x 12,8 mm, entraxe 105 mm

Type de montage : Concorde, Hobby, Pilote, Rapido

REFERENCE	POSITION
1 X815697	Avant B
2 X815698	Latéral B



## RÉPÉTITEUR DE CLIGNOTANT LATÉRAL

Dimensions : 56,5 x 23,6 x 23,2 mm

REFERENCE	MONTAGE	DESCRIPTIF
X814771	En applique	A triple LED (orange)

Arca, Bürstner, Elnagh, Giottiline, Hymer, LMC, Mc Louis, Mobilvetta





CONNECTEUR RÉPÉTITEUR LATÉRAL

REFERENCE	DESCRIPTIF
X819660	Etanche. Toutes marques



FEU 96

Dimensions : 74 x 26 x 27 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION
X800527	PL 96		Avant



FEU 115

Dimensions : 71 x 61 x 37 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	DESCRIPTIF
X812831	PL 115		Avant	Socle noir <b>B</b>



FEUX 130

Dimensions : 74 x 45 x 22,5 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	DESCRIPTIF
1 X800526	PL 130		Avant	Socle noir
2 X800312	PLR 130		Avant + catadioptr	Socle noir <b>B</b> ★
X802808	PLR 130		Avant + catadioptr	Socle blanc <b>B</b>
X804601	PLR 130			Cabochon seul
3 X803838	SMLR 130		Latéral	Socle noir à plaquer <b>B</b> ★
4 X800558	S 130		Arrière	Socle blanc



FEUX 272

Dimensions : Ø 80 x 38 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION
1 X800315	PL 272		Avant <b>B</b> ★
2 X803834	PLR 272		Avant + catadioptr <b>B</b>



**FEUX 1006**

Dimensions : 100 x 50 x 17 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
1 X803843	SMLR1006		Latérale	B ★
2 X803845	PLR1006		Avant + catadioptré	

**FEU 1007**

Dimensions : 112 x 42 x 25 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
X802830	SMLR1007		Latérale	B ★

**FEUX 2000**

Dimensions : 110 x 45 x 17,5 mm (feux PLR/SMLR), 75 x 45 x 17,5 mm (feux S/PL)


Type Adria, Bürstner, CI, Fleurette, Rapido, Roller Team

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
1 X806807	PLR2000		Avant + catadioptré	B ★
2 X806808	SMLR2000		Latérale	B ★
3 X816816	PL2000		Avant	
4 X816811	S2000		Arrière	

**FEUX 2002 À LED**

Dimensions : 110 x 45 x 13, entraxe 90 mm. Montage en applique

REFERENCE	TYPE	CAS D'EMPLOI	POSITION	
X807979	SMLR2002	Rapido, Knaus, Tabbert	Latérale	B ★
X818069S	SMLR2002	Plastoform	Latérale	B
X809093	S2002		Arrière	
X809094	PLR2002	Val de Loire	Avant	B

**FEUX 2013 À LED**

Dimensions : 140 x 25 x 20 mm

Type de montage : Adria

REFERENCE	TYPE	POSITION
1 X816815	PL2013	Avant
2 X816812	PLR2013	Avant + catadioptré
3 X816813	SMLR2013	Latéral
4 X816814	S2013	Arrière





FEUX 2010 À LED

Dimensions : 124 x 45 x 12 mm, entraxe 112 mm. Montage en applique

REFERENCE	TYPE	POSITION	DESRIPTIF	
1 X812277	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris blanc	B ★
Type Adria				
2 X816000	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur coloris gris	B
Type Hymer, Laïka				
3 X815127	SMLR 2010	Latérale	Enjoliveur ton feu (orange)	B ★
Type Adria, Caravelair, Challenger, Chausson, Eura Mobil, Fleurette, Rimor, Sterckeman				
4 X816797	PLR 2010	Avant	Enjoliveur coloris blanc	
Type Adria				
X813222	PLR 2010	Avant	Enjoliveur ton feu (translucide)	B ★
Type Caravelair, Sterckeman				



FEUX 2019 À LED

REFERENCE	TYPE	POSITION
1 X820016	SMLR	Latérale
2 X820018	PLR	Avant



FEUX À LED

Dimensions : 100 x 44 x 12 mm, entraxe 85 mm. Montage en applique

**+ PRODUIT**

Ce feu peut convenir au remplacement de la gamme Jokon



REFERENCE	TYPE	CAS D EMPLOI	POSITION	
1 X819033	PLR		Avant	B
2 X813964	SMLR 2012	Bürstner, Elnagh, Hobby, Le Voyageur, Mc Louis, Mobilvetta, Pilote, Rapido	Latérale	B ★




FEUX D'ENCOMBREMENT

Dimensions : 102 x 46 x 14 mm. Montage universel.  
Fonctions de la lampe : feu de gabarit latéral, réflexion.

**+ PRODUIT**

Ce feu peut convenir au remplacement de la gamme Jokon



REFERENCE	LG. CABLE	COLORIS	MATIERE	DESRIPTIF	
X823956	0,5 m	Orange	ABS/PMMA	Led	B

FEUX 24 À 4 LED

Dimensions : 65 x 16 x 6,5 mm, entraxe 45 mm. Montage en applique.

Type de montage : Adria, Carthago, CI / Roller Team, Eura Mobil, Fendt, Frankia, Hobby, Knaus, Le Voyageur, Pilote, Rimor

REFERENCE	TYPE	POSITION	
1 X812274	PL 24	Avant	B
2 X812275	S 24	Arrière, coloris rouge	B
3 X816707	S 24	Arrière, translucide	B



PLR 60

Dimensions : Ø 60 x 21 mm


REFERENCE	CAS D EMPLOI	POSITION
X816817	Caravalair, Fendt, Hobby, LMC, Sterckeman, Tabbert	Avant



FEUX 251

Dimensions : 70 x 25 x 21 mm

REFERENCE	TYPE	CAS D EMPLOI	POSITION
1 X816818	S 251	Hobby, Tabbert	Arrière
2 X816819	PL 251	Hobby, Tabbert	Avant



**FEU K 97**


Dimensions : 74 x 26 x 27 mm, entraxe 46 mm

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X801326	Laqué argent	

**FEU K 415**

Dimensions : 100 x 55 x 57,5 mm, entraxe 45 mm

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X801328	Noir	B ★

**FEU K 420**

Dimensions : 70 x 35 x 30 mm

REFERENCE	COLORIS	VERSION	AMPOULES
X801329	Noir	Encastrable (à clipser)	

**FEUX K 570**Dimensions : 90 x 30 x 20 mm, entraxe 70 mm. Encastrable  
Type de montage : Bürstner, Fleurette, Rapido, Val de Loire

REFERENCE	COLORIS	MONTAGE	AMPOULES
X801330	Noir	Gauche	B
X802226	Noir	Droit	B

**FEU K 580**Dimensions : 82 x 32 x 24 mm. A encastrer.  
Type de montage : Bürstner, Carthago, Frankia, Rimor

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X816820	Noir	LED

**FEU K 590**

Dimensions : 100 x 45 x 55 mm, entraxe 70 mm. En applique.

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X818447	Noir laqué argent	LED B




## FEU 85 X 70 X 36 MM, À LED

REFERENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X814095S	Noir	Avec câble 2,5 m monté



## FEU 83 X 31,6 X 25 MM, ENTRAXE 65 MM

Type de montage : Bürstner, Dethleffs, Eura Mobil, Knaus, Pilote

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES
X814769	Chromé	



## FEU 92 X 29 X 19 MM, ENTRAXE 70 MM

Type de montage : Arca, Dethleffs, Fendt, Hobby, Hymer, LMC

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	
X814770	Noir		B



## FEU 65 X 36 X 36 MM, ENTRAXE 45 MM

REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	
X800333	Noir		B



## FEU 102 X 57 X 55 MM, ENTRAXE 73 MM


REFERENCE	COLORIS	AMPOULES	
X800334	Noir		B ★






### RECTANGLE

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X801332	56 x 39 x 7 mm		Orange	Adhésif B ★
X803284	56 x 39 x 7 mm		Rouge	Adhésif B
X801333	56 x 39 x 7 mm		Blanc	Adhésif B
2 X801334	94 x 44 x 8 mm		Orange	Adhésif B
X803865	94 x 44 x 8 mm		Rouge	Adhésif B
X801335	94 x 44 x 8 mm		Blanc	Adhésif B
3 X801336	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Orange	A visser B ★
X812830	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Rouge	A visser B
X801337	91 x 47 x 7 mm	70 mm	Blanc	A visser B
4 X800066	105 x 54 mm		Blanc	A visser B
X800067	105 x 54 mm		Orange	A visser B
5 X806370	110 x 44 mm		Orange	Adhésif B
X806372	110 x 44 mm		Rouge	Adhésif B
X806371	110 x 44 mm		Blanc	Adhésif B

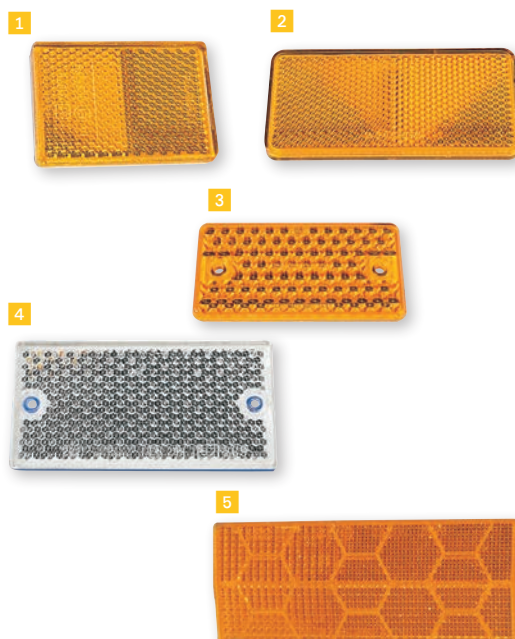

### ROND

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X803868	Ø 58 mm		Rouge (base blanche)	Adhésif
2 X821837	Ø 60 mm		Blanc	Adhésif B
X806366	Ø 54 mm		Rouge	Adhésif B
3 X800071	Ø 60 mm		Orange	Adhésif B
X817016	Ø 60 mm		Rouge	Adhésif
4 X821552	Ø 60 mm		Orange	A visser B ★
X804399	Ø 60 mm		Blanc	A visser B
5 X801346	Ø 80 mm		Orange	A visser
X803871	Ø 80 mm		Rouge	A visser
X801347	Ø 80 mm		Blanc	A visser
6 X801343	Ø 85 mm		Blanc (base blanche)	Adhésif
7 X806374	Ø 86 mm		Orange	A visser
8 X818344	Ø 155 mm	130 mm	Rouge	A visser B

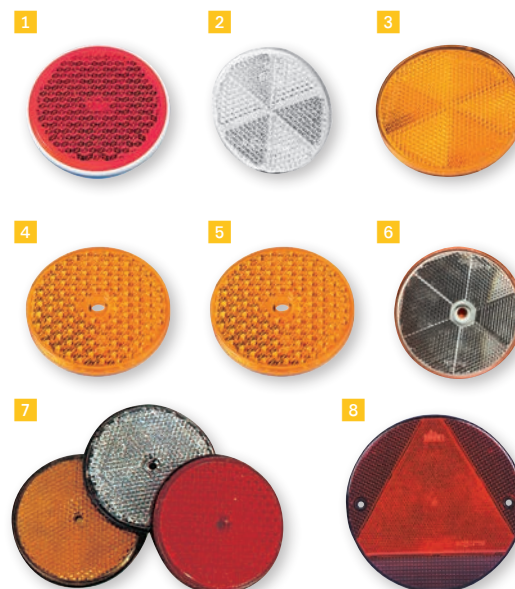

### TRIANGLE

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	MONTAGE
1 X801348	159 x 139 x 7 mm	70 mm	Rouge (base noire)	A visser B ★
2 X820017	125 x 125 x 125 mm		Rouge (base noire)	Adhésif





**RAMPES DE SIGNALISATION PLASTIQUE**

Livrées avec câble sur fiche 7 broches


REFERENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
X805832	730 x 140 mm	Noire, câble longueur 1,5 m. Livrée sans sangle



**RAMPES DE SIGNALISATION ACIER GALVANISÉ**

Livrées avec câble d'alimentation 4 m sur fiche 7 broches

REFERENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X805833	1000 x 140 mm	Pour remorque : câble 5 conducteurs
2 X805834	1000 x 140 mm	Avec anti-brouillard : câble 6 conducteurs

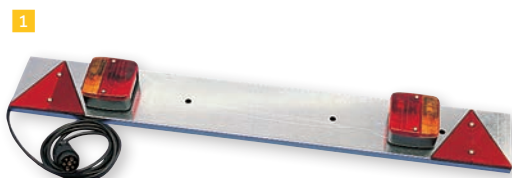

**PLOT MAGNÉTIQUE**

A fixation centrale. En tôle emboutie épaisse, pour plaques de signalisation. Force 34 kg


REFERENCE	DIMENSIONS
X806478	Ø 80 mm



**ADHÉSIFS ANGLES MORTS**

Dispositif de signalisation. Il doit être visible sur les côtés et à l'arrière du véhicule. Obligatoire pour les véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 T. Conforme aux dimensions réglementaires.

REFERENCE	DESCRIPTIF
X821698	A poser sur carrosserie.
X821699	A poser sur parois latérales.
X821700	Pour autocar, à poser sur carrosserie.





## ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Homologués selon norme européenne. Gilet et triangle sont obligatoires en France dans tout véhicule depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2008.

REFERENCE	DESIGNATION	DESCRIPTIF
1 X818983	Coffret de sécurité	Comprend 1 triangle de présignalisation + 1 gilet de sécurité + 1 housse de transport
2 X811268	Gilet de sécurité	Jaune avec bandes réfléchissantes, fermeture par bandes velcro. Taille unique



## LAMPE À LED

Éclairage flash à LED : lumière visible à 2 km. Avec trépied repliable. Idéal pour la sécurité en bordure de route couplé au triangle de pré-signalisation

REFERENCE	TENSION
X812389	4 piles AA 1,5 V



## EXTINCTEURS

A poudre polyvalente, rechargeables, classes A (feu de bois, papier, tissus, matières plastiques) B (feu d'essence, d'huile, d'alcool) et C (feu de butane, propane, gaz de ville). Conformes aux normes NFS 61900

REFERENCE	DESIGNATION	DESCRIPTIF
X921773	1 kg sans manomètre	Dim. 300 x 80 mm, poids 1,8 kg. Avec poignée et support plastique, à pression auxiliaire
X922389	2 kg sans manomètre	Dim. 370 x 100 mm, poids 3,2 kg. Avec support, à pression permanente
X913057	2 kg avec manomètre	



## ACCESSOIRES DE SECOURS

## Trousse de secours

Matériel stérile permettant d'assurer les premiers soins : pansements, compresses, tissus désinfectants, bandages extensibles, sparadrap, trombones à nourrice, pince à épiler, ciseaux, gants vinyle.

REFERENCE	DIMENSIONS	POIDS
X818981	150 x 100 x 50 mm	150 g



## DISQUES DE LIMITATION DE VITESSE

La vitesse de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes ou de tout ensemble de véhicules dont le PTRV excède 3,5 tonnes est limitée à :

- sur autoroutes : camping-cars 110 km/h / caravanes 90 km/h
- sur les voies rapides : camping-cars 100 km/h / caravanes 80 km/h
- sur les autres routes : camping-cars et caravanes 80 km/h

Les véhicules visés par cette réglementation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Tout manquement peut être puni d'une contravention de deuxième classe.

REFERENCE	DIMENSIONS	MONTAGE	DESCRIPTIF
1 X814580	Ø 200 mm	adhésif	80 km/h
X814582	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	80 km/h
2 X814581	Ø 200 mm	adhésif	90 km/h
X814583	Ø 200 mm	à visser/riveter (en PVC)	90 km/h
3 X815135	Ø 200 mm	adhésif	100 km/h
4 X815136	Ø 200 mm	adhésif	110 km/h





AMPOULES PORTEUR

REFERENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
1 X805845	H4	P 43t	60/55 W
2 X814028	H7	PX 26d	55 W
3 X814027	H1	P 14,5s	55 W
4 X814528	H9	PGJ 19-5	65 W



BOÎTES D'AMPOULES PORTEUR

Coffrets classiques

Contiennent 1 ampoule projecteur + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 ambre 21 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 2 fusibles (à fiches 10 A et à fiches mini 10 A).

REFERENCE	TYPE	CULOT
1 X815265	H4	P 43t
X815266	H7 + H1	PX 26d - P 14,5s

Long Life

Contiennent 2 ampoules projecteur Long Life + 1 poirette 21 W + 1 bi-fil 21/5 W + 1 graisseur 5 W + 1 navette 5 W + 1 mini-poirette 5 W + fusibles à fiches assortis : 5, 10, 15 et 30 A

REFERENCE	TYPE	CULOT
2 X814611	H4	P 43t
X814612	H7	PX 26d



AMPOULES PREMIUM

Long Life

Particulièrement conseillées pour les gros rouleurs, leur durée de vie est 3 fois supérieure à celle d'une ampoule traditionnelle. Recommandées pour les véhicules avec éclairage diurne.

REFERENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X814605	H1	P 14,5s	55 W
X814606	H4	P 43t	60/55 W
X814607	H7	PX 26d	55 W

Ultra Xenon +50%

Profitez d'une visibilité accrue sans modifier l'équipement électrique du véhicule. Vendues par 2

REFERENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X814608	H1	P 14,5s	55 W
X814609	H4	P 43t	60/55 W

Xenon Ultima +120%

Le gaz Xenon utilisé dans cette ampoule améliore le confort de conduite et la visibilité des panneaux et signalisation horizontale. Vendues par 2

REFERENCE	TYPE	CULOT	PUISSANCE
X816772	H1	P 14,5s	55 W
X816773	H4	P 43t	60/55 W

↳ **OSRAM**


**LES + CONSEILS**

L'ampoule est un consommable, sa durée de vie est d'environ 200 heures. Pour une qualité d'éclairage constante, il convient de les remplacer avant.



KITS PRÉCÂBLÉS

REFERENCE	DIMENSIONS	SECTION	DESRIPTIF
1 X819652	Lg. câble 20 cm	1 mm <sup>2</sup>	Boîtier pour ampoule H7 - 2 voies
2 X819653	Lg. câble 20 cm	1 mm <sup>2</sup>	Boîtier pour ampoule H4 - 3 voies

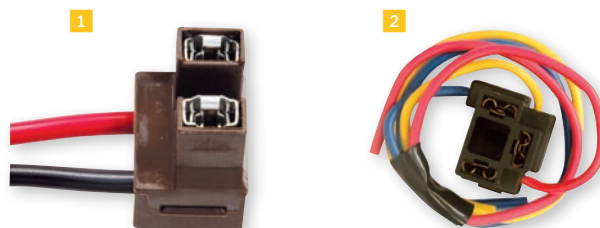



Ampoules ↙



## LES + CONSEILS

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C)

## HALOGENE (12 V)

Toutes nos pièces sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

## Type G4

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
1 X812966C	Ø 9 x 30 mm	G4	5 W	B ★

## Type microïque

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
2 X803176C	Ø 35 x 38 mm	MR11	20 W	B ★
3 X808578C	Ø 50 x 44 mm	MR16	20 W	B ★

## A baïonnette

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
4 X803174C	Ø 10 x 31 mm	BA 9s	5 W	B
X803175C	Ø 10 x 31 mm	BA 9s	10 W	B
X814863	Ø 9 x 33 mm	BAU 9s	21 W	



## INCANDESCENCE (230 V)

## Avis

REFERENCE	DIMENSIONS	TYPE	CULOT	PUISSANCE	
1 X817053	Ø 45 x 80 mm	sphérique	E 14	18 (25) W*	B
X817032	Ø 45 x 80 mm	sphérique	E 14	28 (40) W*	B
2 X803169	Ø 25 x 88 mm	tube	E 14	25 W	B
X817083	Ø 26 x 89 mm	tube	E 14	33 (40) W*	B
3 X802913	Ø 26 x 60 mm	poirette	E 14	25 W	B ★

\* version Eco-halogène = consomme jusqu'à 30 % de moins



## TUBES FLUO

Utilisés sur des appliques ou plafonniers en 12 V, ils sont également compatibles en 24 et 230 V.

## Tubes droits

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
1 X803172	Ø 16 x 136 mm	G 5	4 W	B
X812969	Ø 16 x 288 mm	G 5	8 W	B ★

## Tube 2D

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
2 X813765	Ø 140 x 140 x 26 mm	GR 10q	16 W	B ★


## Pour lanternes

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE	
3 X805994	Ø 27 x 220 mm	2 G7	11 W	B

## Tube cathodique

Pour éclairage d'avent Caravelair / Sterckeman. Vendus par paire sous skin-pack

REFERENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE
4 X817565B	300 mm	3 W x 2

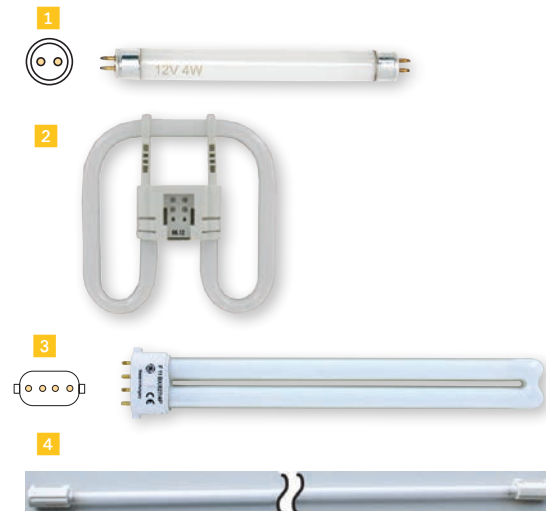

↳ Ampoules



↳ **LES + CONSEILS**

Pour simplifier votre stockage, les ampoules les plus vendues sont conditionnées par 20 (réf. ...C ou S)  
Retrouvez facilement les ampoules montées dans nos feux grâce aux pictos

**POUR FEUX DE SIGNALISATION 12V**


Type Wedge

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE
1 X802925C 	Ø 8 x 26 mm	W 2.1d	5 W











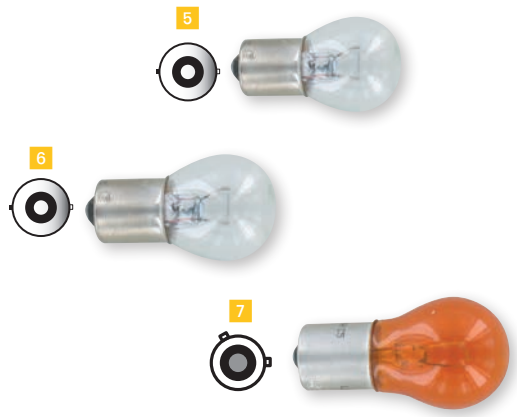
Type Navette

REFERENCE	DIMENSIONS	CULOT	PUISSANCE
2 X801425C 	Ø 11 x 38 mm	C 5w	5 W



Type Poirette

REFERENCE	DIMENSIONS	TYPE	CULOT	PUISSANCE
3 X814864C 	Ø 9 x 26 mm		BA 9s	4 W
4 X803261C 	Ø 10 x 28 mm		BA 9s	6 W
X801420C 	Ø 15 x 35 mm	sphérique	BA 15s	5 W
X801421S 	Ø 15 x 35 mm	sphérique	BA 15s	10 W
5 X803262C 	Ø 25 x 45 mm	tube	BA 15s	15 W
X801423C 	Ø 25 x 50 mm	mini-poirette	BA 15s	21 W
6 X801424C 	Ø 25 x 47 mm	bi-fil	BAY 15d	21/5 W
7 X805916C 	Ø 25 x 47 mm	ambre	BAU 15s	21 W
8 X815548	Ø 19 x 44 mm		BA 15s	21 W
X812559C	Ø 19 x 44 mm		BA 15s	15 W



↳ **+ PRODUIT**  
Pour plafonniers plats



**INCANDESCENCE (12 V)**

Avis

REFERENCE	DIMENSIONS	TYPE	CULOT	PUISSANCE
1 XLG042S	Ø 40 x 65 mm	poirette	E 14	15 W
2 X804761	Ø 25 x 65 mm	tube	E 14	15 W
X813048	Ø 25 x 65 mm	tube	E 14	25 W
3 X802922	Ø 26 x 65 mm	poirette	E 14	15 W



**TUBE LED 230V**

REFERENCE	DIMENSIONS	FLUX	PUISSANCE
X820692	Ø 25 x 284 mm	550 lm	60 W






Ampoules ↙


**+ PRODUIT**  
 Garantie 3 ans




## AMPOULES À LED 12 V

Gamme de haute qualité de type SMD spéciale VDL offrant un éclairage stabilisé sans vacillement - technologie Stabilight.  
 Emballage unitaire sous coque plastique avec fiche informative détaillée, idéal pour le rayon libre-service.  
 Les indications de remplacement pour les feux et éclairages intérieurs sont indiqués pour chaque produit.  
 Température lumineuse 4500 K (blanc neutre). Plage d'alimentation : 10~30 V, non polarisés.  
 Garantie 3 ans, durée de vie estimée à 20.000 heures.

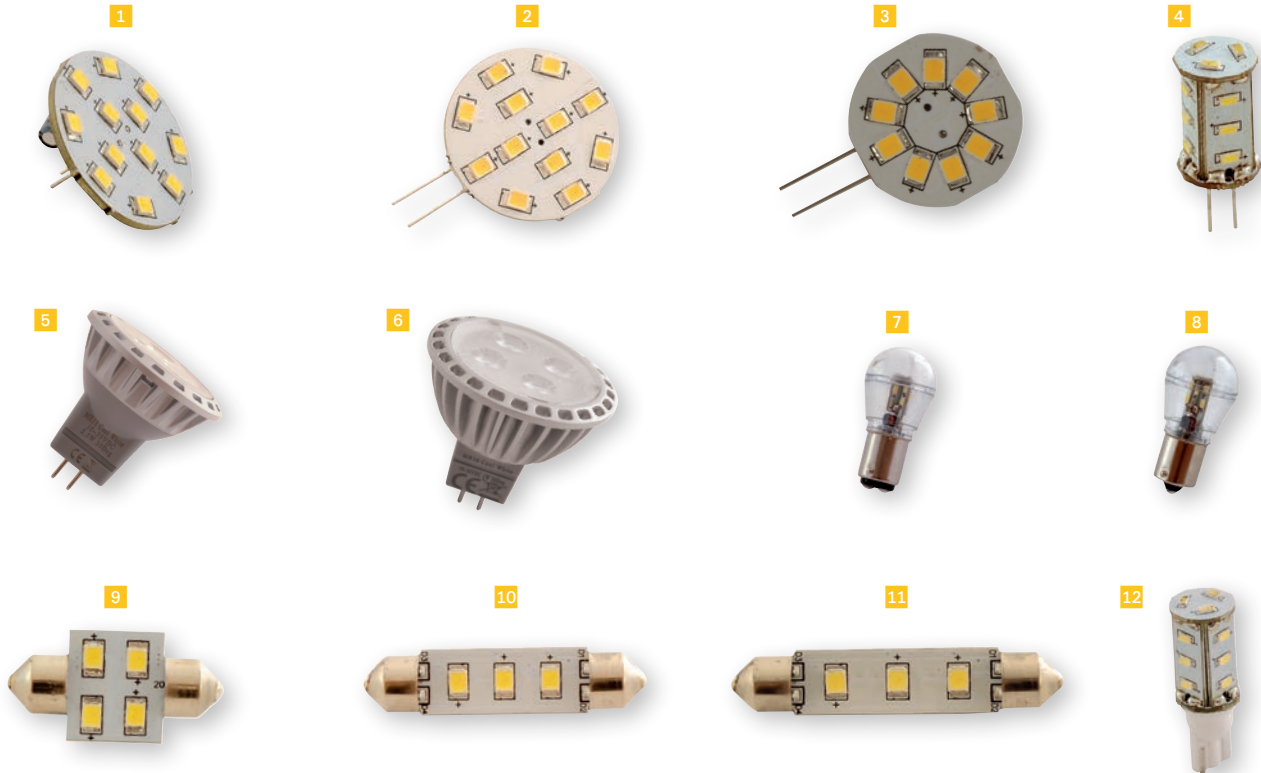

### Type G4

REFERENCE	DESIGNATION	CAS D EMPLOI	CULOT	FLUX	PUISSANCE
1 X15937176	12 SMD	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 30 mm	G4 arrière	210 lm	1,8 W ★
2 X15937177	12 SMD	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 30 mm	G4	210 lm	1,8 W ★
3 X15938657	9 LED	Spots encastrés / orientables, plafonniers, Ø 23 mm	G4 latérale	135 lm	1,5 W ★
4 X15937178	15 SMD	Spots encastrés / orientables, plafonniers	G4	85 lm	0,75 W ★

### Type dicroïque

REFERENCE	DESIGNATION	CAS D EMPLOI	CULOT	FLUX	PUISSANCE
5 X15937179	3 SMD	Lampes de chevet, spots	MR11	220 lm	2,5 W ★
6 X15937180	4 SMD	Lampes de chevet, spots	MR16	380 lm	5 W ★

### A baïonnette

REFERENCE	DESIGNATION	CAS D EMPLOI	CULOT	FLUX	PUISSANCE
7 X15937174	16 SMD	Feux de position, plafonniers	BA15d	60 lm	0,6 W ★
8 X15937175	16 SMD	Feux de position, plafonniers	BA15s	60 lm	0,6 W ★

### Type Navette et Wedge

REFERENCE	DESIGNATION	CAS D EMPLOI	CULOT	FLUX	PUISSANCE
9 X15937181	4 SMD	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	Navette 31 mm	70 lm	0,8 W ★
10 X15937182	3 SMD	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	Navette 37 mm	50 lm	0,5 W ★
11 X15937183	3 SMD	Feux de plaque / gabarit, plafonniers, boîte à gant	Navette 42 mm	50 lm	0,5 W ★
12 X15937185	15 SMD	Feux de gabarit et plafonniers	T10 (wedge)	90 lm	0,7 W ★

↳ Ampoules

**GUIRLANDES À LED 12 V**

Très facile à poser, ces guirlandes sont isolées par un revêtement époxy et disposent d'une base autocollante. Recoupées à longueur, il suffit ensuite de les câbler sur les points de soudure pour raccorder au circuit électrique.

Plage d'alimentation : 10~15,2 V

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	FLUX	PUISSANCE	DESCRIPTIF
X815727	SMD_3528	Blanc chaud	240 lm/m	3,2 W / m	Longueur 5 m
X819340	60 LED	Blanc froid			Longueur de 2,1 m




**+ PRODUIT**

Étanche classe IP67 : idéale pour l'utilisation en extérieur (stores, marche-pied...)

**BANDES LED**

Pour une installation parfaite et invisible de vos bandes LED dans votre caravane, camping-car, van, fourgon ou tout autre véhicule de loisirs, utilisez des profils LED. Ils vous aideront à bien les placer et à les protéger des dépôts de poussières.

REFERENCE	DESIGNATION	DESCRIPTIF
1 X824045	Diffuseur givré pour profil	
2 X824046	Profil led aluminium	Lg. 2m. Coloris noir.
3 X824047	Embouts noirs rond	Lot de 2. Plastique noir.



**CONNECTEURS RAPIDES**

Étanche IP44

REFERENCE	DESCRIPTIF
1 X820951	Pour bande LED 8 mm
2 X820952	Pour bande LED 10 mm

