

FL 150

PLAFONNIER à MONTER en APPLIQUE





Produit dit « frameless » c'est-à-dire sans bordure. Toute la surface de la verrière ainsi que les 4 côtés sont lumineux.


- Ⓣ Corps plastique ABS, verrière PMMA
- Ⓣ Bords lumineux, surface 100% lumineuse
- Ⓣ Connexion par 2 fils de 15cm
- Ⓣ Produit non dépolarisé
- Ⓣ Protection électrique par fusible intégré
- Ⓣ Alimentation régulée des leds

COULEUR DES LEDS

- Ⓣ Blanc neutre (4000 K)
- Ⓣ Blanc chaud (3000K)

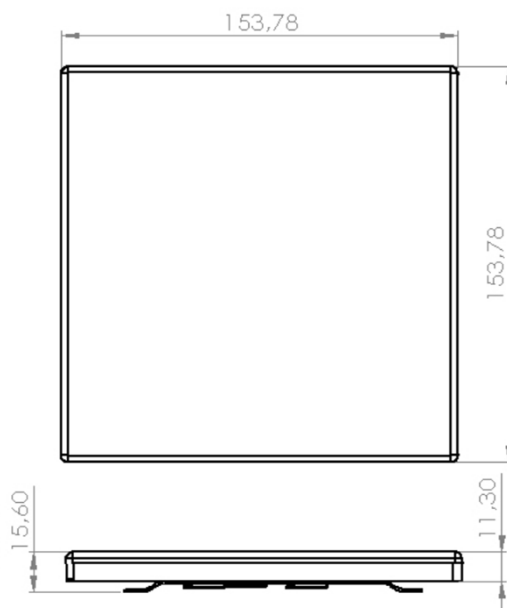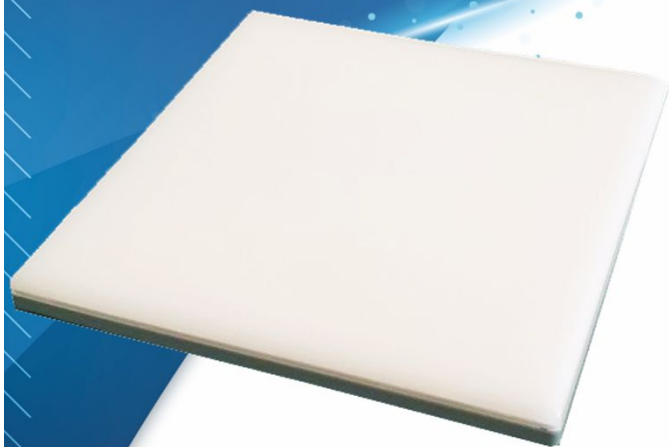

Position des vis

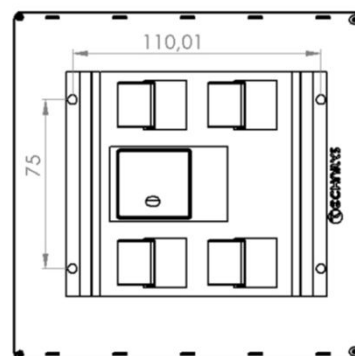

DONNEES TECHNIQUES

NOMBRE DE LEDS	18 LEDS OSRAM
OUVERTURE DU FAISCEAU	150°
FLUX LUMINEUX	360 LUMEN
CONSOMMATION	4,8 W
TENSION D'ALIMENTATION	DE 10 À 15V
DIMENSIONS (en mm)	154 x 154 x 16
NIVEAU D'ETANCHEITE	N.A

TECHNILYS

www.technilys.com