




Service disponible
24h/24 et 7j/7



+ de 4000
références disponibles



Une équipe dédiée
à votre écoute

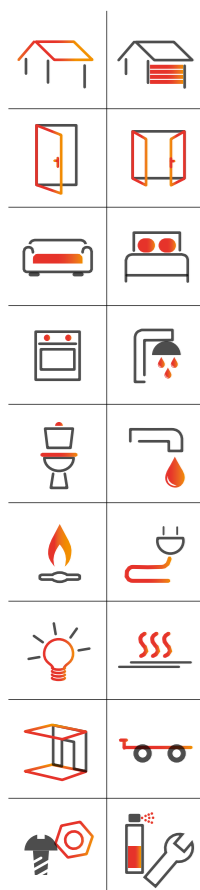

EASY MH

24, rue Notre Dame
02360 ROZOY-SUR-SERRE
Tél. (+33) 0323 913 190
Fax (+33) 0323 985 280
E-mail : contact@easy-mh.com
<http://www.easy-mh.com>
RCS Paris 398 231 951
Code TVA FR 21 398 231 951



2
2
2
2



Votre facilitateur du mobil-home !

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES TOUTES MARQUES DE MOBIL-HOMES



EASY MH
2 0 2 2

Votre partenaire pièces détachées
et accessoires toutes marques de mobil-homes



www.trigano-service.com



www.easy-mh.com



Catalogue pièces
détachées interactif

Conception et réalisation :
SELL
Tél : 01 30 15 78 26
Mail : contact@sell-marketing.com
www.sell-marketing.com



www.easy-mh.com



Nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième édition de notre catalogue dédié aux pièces détachées de **mobil-homes de toutes marques.**

Notre ambition est de pouvoir répondre à vos besoins en toute situation. Découvrez au fil des pages, notre gamme de produits destinée à satisfaire l'ensemble de vos besoins que cela soit pour une petite réparation ou un grand projet de remise à neuf de votre parc de mobil-homes. Un partenariat avec Résidences Trigano vous permet de retrouver les pièces qui sont spécifiques à cette marque.

Pratique : ces produits sont classés par univers pour vous repérer facilement.

Nous vous invitons aussi à retrouver ces produits sur notre site Internet : **www.easy-mh.com**

L'équipe Easy MH est à votre écoute pour vous répondre et vous accompagner dans vos différentes démarches tout au long de votre saison. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

L'équipe Easy MH

CONTACTS

Pour toute demande d'information, de devis ou de suivi de commande

contact@easy-mh.com

Pour toute demande de comptabilité

servicecomptabilite.ts@trigano.fr

Pour tout litige produits

sav.ts@trigano.fr

EASY MH

24, rue Notre Dame
02360 ROZOY-SUR-SERRE
Tél. (+33) 0323 913 190
Fax (+33) 0323 985 280
E-mail : contact@easy-mh.com
http://www.easy-mh.com
RCS Paris 398 231 951
Code TVA FR 21 398 231 951




**HOT LINE
EASY MH**
03 23 91 31 90

SOMMAIRE 2

	TOITURE	003
	BARDAGE	023
	PORTES	029
	FENÊTRES	049
	UNIVERS SÉJOUR	083
	UNIVERS CHAMBRE	107
	UNIVERS CUISINE	117
	UNIVERS SALLE DE BAIN	135
	WC / TOILETTES	165
	EAU	175
	GAZ	207
	ELECTRICITÉ	219
	LUMINAIRES	235
	CHAUFFAGE / CLIMATISATION	253
	SOL / CLOISON / PLAFOND	269
	CHASSIS / ATTELAGE	291
	QUINCAILLERIE	299
	ENTRETIEN / OUTILLAGE / ACCESSOIRES	329

Toiture

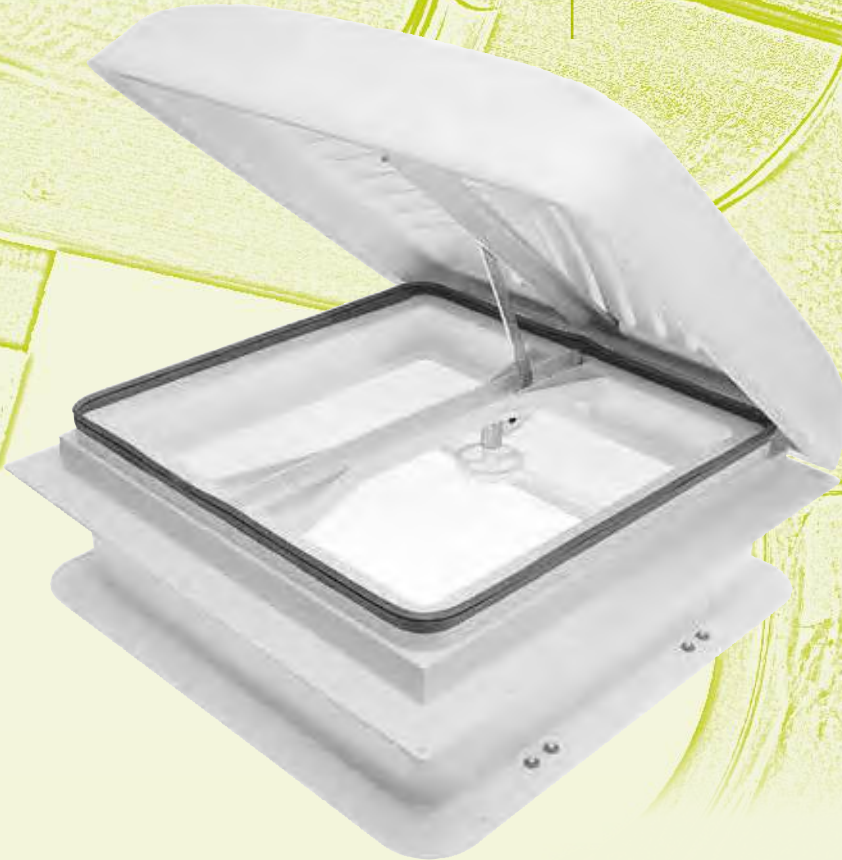


Gouttières et accessoires	4
Panneaux tuile de toit	16
Faîtières et rives de toit	17
Chatières et lanterneaux	18
Quincaillerie spéciale toit	22
Autres outils et accessoires de toit	22

Gouttières et accessoires

Gouttières

Gouttières en PVC



X820657



XMH820768



X820656

Désignation	Gouttière Square Line blanche	Gouttière Square Line marron	Gouttière Square Line noire
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	112 mm x 2 m	112 mm x 2 m	112 mm x 2 m
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Cas d'emploi	Utilisée sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820631



XMH820639

Désignation	Gouttière Ogee blanche	Gouttière Ogee marron
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	115 mm x 2 m	115 mm x 2 m
Coloris	Blanc	Marron
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	XMH820632	XMH820640
Désignation	Jonction de gouttière Ogee blanche	Jonction de gouttière Ogee marron
Page	7	7



X819540




X819551

Désignation	Gouttière demi-ronde Ø50 blanche	Gouttière demi-ronde Ø80 blanche
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	Ø50 mm x 4 m	Ø80 mm x 4 m
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	Traitée anti-UV	Traitée anti-UV
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Gouttières

Gouttières en acier



	X819244	X819245	X819246
Désignation	Gouttière sous rive gris anthracite	Gouttière sous rive terra cotta	Gouttière sous rive vert mousse
Matériau	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester
Dimensions	60 mm x 2 m	60 mm x 2 m	60 mm x 2 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Descentes de gouttière

Descentes de gouttière en PVC



	X820670	XMH820773	X820669
Désignation	Descente de gouttière Square Line 65x65 blanche	Descente de gouttière Square Line 65x65 marron	Descente de gouttière Square Line 65x65 noire
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	65 x 65 mm x 2,5 m	65 x 65 mm x 2,5 m	65 x 65 mm x 2,5 m
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Cas d'emploi	Utilisée sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X819542	X819553
Désignation	Descente de gouttière ronde Ø50 blanche	Descente de gouttière ronde Ø80 blanche prémanchonnée
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	Ø50 mm x 4 m	Ø80 mm x 4 m
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi		S'adapte aux gouttières à coller Elite LG30 et demi-rondes LG25
Descriptif	Avec joint - traitée anti-UV	Pré-manchonné à emboîter - pas besoin de manchon pour raccorder 2 tubes de descente
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Descentes de gouttière

Descentes de gouttière en aluminium

**XMH820479****XMH820386****XR-23098****XR-28010**

Désignation	Descente de gouttière ronde Ø80 blanche	Descente de gouttière ronde Ø80 gris anthracite	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 blanche	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 blanche
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø80 mm x 2,4 m	Ø80 mm x 2,4 m	60 x 80 mm x 2,4 m	60 x 80 mm x 2,75 m
Coloris	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XR-26778****XMH820014****XMH820013**

Désignation	Descente de gouttière rectangulaire 60x80 gris anthracite	Descente de gouttière rectangulaire 80x100 blanche	Descente de gouttière rectangulaire 80x100 gris anthracite
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	60 x 80 mm x 2,4 m	80 x 100 mm x 2,4 m	80 x 100 mm x 3 m
Coloris	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Raccords de gouttière

Jonctions de gouttière

**X820659****XMH820769****X820658**

Désignation	Jonction de gouttière Square Line blanche	Jonction de gouttière Square Line marron	Jonction de gouttière Square Line noire
Matériau	PVC	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Cas d'emploi	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

Jonctions de gouttière



XMH820632

Désignation	Jonction de gouttière Ogee blanche
Matériau	PVC
Dimensions	115 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



XMH820640

Désignation	Jonction de gouttière Ogee marron
Matériau	PVC
Dimensions	115 mm
Coloris	Marron
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



X819543

Désignation	Jonction de gouttière demi-ronde Ø50
Matériau	PVC
Dimensions	
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour gouttières demi-rondes LG16 Ø50
Descriptif	A joint
Conditionnement	Unité



X819554

Désignation	Jonction de gouttière demi-ronde Ø80
Matériau	PVC
Dimensions	130 x 90 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
Descriptif	A coller - résiste aux températures extrêmes et aux UV
Conditionnement	Unité

Coudes de descente de gouttière



X820674

Désignation	Coude excentré Square Line blanc
Matériau	PVC
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
Descriptif	Angle de 112°
Conditionnement	Unité



XMH820776

Désignation	Coude excentré Square Line marron
Matériau	PVC
Coloris	Marron
Cas d'emploi	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
Descriptif	Angle de 112°
Conditionnement	Unité



X820673

Désignation	Coude excentré Square Line noir
Matériau	PVC
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...
Descriptif	Angle de 112°
Conditionnement	Unité

Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

Coudes de descente de gouttière



X819546



X819547



X819548

Désignation	Coude mâle-femelle Ø50 45° blanc	Coude mâle-femelle Ø50 67° blanc	Coude mâle-femelle Ø50 87° blanc
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Ø50	Ø50	Ø50
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière Ø50		
Descriptif	Angle de 45°	Angle de 67°30	Angle de 87°30
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820026

XMH820025

XMH820024

XMH820023

Désignation	Coude frontal rectangulaire blanc	Coude frontal rectangulaire gris anthracite	Coude rond Ø80 blanc	Coude rond Ø80 gris anthracite
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	80 x 140 x 210 mm	80 x 140 x 210 mm	Ø80 x 170 x 190 mm	Ø80 x 170 x 190 mm
Coloris	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière 60x80		Pour descentes de gouttière Ø80	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X820667



XMH820775



X820666

Désignation	Manchon de descente de gouttière Square Line blanc	Manchon de descente de gouttière Square Line marron	Manchon de descente de gouttière Square Line noir
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	65 x 65 mm	66 x 65 mm	65 x 65 mm
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière Square Line - utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Raccords de gouttière

Manchons de descente de gouttière



X820668



XMH820777



X819549

Désignation	Manchon adaptateur carré/rond Square Line blanc	Manchon adaptateur carré/rond Square Line noir	Manchon pour descente de gouttière Ø50 blanc
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	65 x 65 mm	65 x 65 mm	Ø50
Coloris	Blanc	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		Pour gouttières LG16 Ø50
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X819557



XR-204581

Désignation	Manchon double femelle/femelle Ø80 blanc	Manchon de réduction extérieure excentrée mâle Ø40 / femelle Ø32
Matériau	PVC	PVC
Raccord(s)	2 x femelles Ø80	Mâle : Ø40 / femelle : Ø32
Coloris	Blanc	
Cas d'emploi	Utilisé sur les mobil-homes de marques Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...	
Descriptif	Permet la réutilisation des chutes de tube de descente de Ø80 et peut remplacer, au besoin, une emboîture - excellente tenue aux UV (couleur, résistance)	La forme excentrée du raccord de réduction extérieure permet de conserver le fil d'eau en cas de pose horizontale
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Systèmes de fixation de gouttière

Colliers de descente de gouttière



X819550



X819558



X819559

Désignation	Collier lyre pour descente de gouttière Ø50 blanc	Collier lyre pour descente de gouttière Ø80 blanc	Collier bride pour descente de gouttière Ø80 blanc
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Ø50 / 60 x 20 mm	Ø80	Ø80
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière Ø50 - se fixe au mur pour clipser le tube de descente sur la façade	Pour descentes de gouttière Ø80 - utilisé pour fixer au mur les tubes de descente de gouttières PVC Ø80 lors de l'installation de gouttières demi-ronde LG25	Pour descentes de gouttière LG25 Ø80 - se fixe au mur pour serrer le tube de descente sur la façade LG25
Descriptif	Le tube de descente vient se clipser dans le collier	Se fixe à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes à vis - livré avec attaches de sécurité - résistant aux UV	A bride articulée - mise en œuvre par vissage simple et très rapide
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Crochets de gouttière



X820663



XMH820771



X820662

Désignation	Crochet bandeau de gouttière Square Line blanc	Crochet bandeau de gouttière Square Line marron	Crochet bandeau de gouttière Square Line noir
Matériau	PVC	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Cas d'emploi	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X819545



X819556

Désignation	Crochet bandeau de gouttière demi-ronde Ø50	Crochet bandeau de gouttière demi-ronde Ø80
Matériau	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour gouttières demi-ronde LG16 Ø50	Pour gouttières demi-ronde LG25 Ø80
Descriptif	Sans vis et sans étrier - selon l'étrier, il peut être fixé sur des couvertures de type bac acier ou tôle ou sur de la fibre ciment - résiste à une charge de 75kg	
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Systèmes de fixation de gouttière

Crochets de gouttière



	XMH820634	XMH820642
Désignation	Crochet bandeau Ogee blanc	Crochet bandeau Ogee marron
Matériau	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee	
Conditionnement	Unité	Unité

Crochets de descente de gouttière



	X820672	XMH820774	X820671	XR-28785
Désignation	Crochet pour descente de gouttière Square Line blanc	Crochet pour descente de gouttière Square Line marron	Crochet pour descente de gouttière Square Line noir	Crochet pour descente de gouttière 65x40
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	65 x 65 mm	65 x 65 mm	65 x 65 mm	65 x 40 mm
Coloris	Blanc	Marron	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...			Pour descentes de gouttière en PVC
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Kits de fixation de gouttière



	XMH820016	XMH820015	XMH820017	XR-26779
Désignation	Kit de fixation pour descente de gouttière ronde invisible blanc	Kit de fixation pour descente de gouttière ronde invisible gris anthracite	Kit de fixation pour descente de gouttière rectangulaire invisible blanc	Kit de fixation pour descente de gouttière rectangulaire invisible gris anthracite
Matériau	Aluminium			
Dimensions	70 x 50 x 30 mm			
Coloris	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
Cas d'emploi	Pour descentes de gouttière rondes		Pour descentes de gouttière rectangulaires	
Descriptif	Constitué de deux supports de fixation - vendu sans visserie			
Conditionnement	Kit	Kit	Kit	Kit

Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

Naissances de gouttière



X820661



XMH820770



X820660

Désignation	Naissance centrale Square Line blanche	Naissance centrale Square Line marron	Naissance centrale Square Line noire
Matériau	PVC	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Version	Centrale	Centrale	Centrale
Cas d'emploi	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABI, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X819541



X819552

Désignation	Naissance centrale à joint pour gouttière demi-ronde Ø50	Naissance centrale gouttière demi-ronde Ø80
Matériau	Composite	PVC
Coloris	Blanc	Blanc
Version	Centrale	Centrale
Cas d'emploi	Idéale pour toutes les toitures de petites surfaces type abris de jardin ou vérandas - se pose sur tous types de couverture quel que soit le matériau ou l'épaisseur (y compris le verre ou le plastique)	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
Descriptif	Permet le raccordement des profilés de la gouttière demi-ronde de 16 avec un tube de descente cylindrique Ø50 - grande simplicité de pose	A coller - bonne résistance aux températures extrêmes et aux UV
Conditionnement	Unité	Unité



XMH820633



XMH820641

Désignation	Naissance centrale de gouttière Ogee blanche	Naissance centrale de gouttière Ogee marron
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	115 mm	115 mm
Coloris	Blanc	Marron
Version	Centrale	Centrale
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

Naissances de gouttière



XR-23760

Désignation	Naissance pour gouttière ronde Ø60
Matériau	Aluminium
Dimensions	75 x 38 mm
Coloris	Aluminium
Version	Non centrale
Cas d'emploi	Pour descentes Ø60
Conditionnement	Unité



XMH820011

Désignation	Naissance pour gouttière ronde Ø80
Matériau	Aluminium
Dimensions	90 x 38 mm
Coloris	Aluminium
Version	Non centrale
Cas d'emploi	Pour descentes Ø80
Conditionnement	Unité



XMH820012

Désignation	Naissance pour gouttière rectangulaire 60x80
Matériau	Aluminium
Dimensions	100 x 75 x 30 mm
Coloris	Aluminium
Version	Non centrale
Cas d'emploi	Pour descentes rectangulaires 60x80
Conditionnement	Unité

Fonds de gouttière



XMH820009



XR-25230



XMH820010



XR-25231

Désignation	Fond de gouttière droit blanc	Fond de gouttière droit gris anthracite	Fond de gouttière gauche blanc	Fond de gouttière gauche gris anthracite
Matériau	PVC			
Dimensions	135 x 85 x 12 mm			
Coloris	Blanc	Gris anthracite	Blanc	Gris anthracite
Version	Droite	Droite	Gauche	Gauche
Cas d'emploi	Pour corniches 3000			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

Fonds de gouttière



X819544



X819555

Désignation	Fond de gouttière universel et symétrique pour gouttière demi-ronde Ø50 blanc	Fond de gouttière universel et symétrique pour gouttière demi-ronde Ø80 blanc
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	20 x 80 mm	20 x 90 mm
Coloris	Blanc	Blanc
Version	Universel	
Cas d'emploi	Pour gouttières demi-rondes LG16 Ø50	Pour gouttières demi-rondes LG25 Ø80
Descriptif	Fond universel et polyvalent à joint blanc qui permet de fermer les extrémités des profilés mais aussi des naissances, à droite comme à gauche - empêche le déversement des eaux de pluie le long de la façade - résiste aux chocs mécaniques et thermiques - insensible à la corrosion - symétrique droite et gauche - à coller	
Conditionnement	Unité	Unité



X820665



XMH820772



X820664

Désignation	Fond de gouttière universel Square Line blanc	Fond de gouttière universel Square Line marron	Fond de gouttière universel Square Line noir
Matériau	PVC	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron	Noir
Version	Universel		
Cas d'emploi	Pour gouttières Square Line - utilisé sur les Regal, Victory, ABL, Atlas, Swift...		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820636



XMH820644

Désignation	Fond de gouttière Ogee droit blanc	Fond de gouttière Ogee droit marron
Matériau	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Marron
Version		Droite
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee	
Conditionnement	Unité	Unité

Gouttières et accessoires

Naissances et fonds de gouttière

Fonds de gouttière



XMH820635

Désignation	Fond de gouttière Ogee gauche blanc
Matériau	PVC
Coloris	Blanc
Version	Gauche
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



XMH820643

Désignation	Fond de gouttière Ogee gauche marron
Matériau	PVC
Coloris	Marron
Version	Gauche
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



XMH820638

Désignation	Fond de gouttière Ogee interne droit blanc
Matériau	PVC
Coloris	Blanc
Version	Droite
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



XMH820637

Désignation	Fond de gouttière Ogee interne gauche blanc
Matériau	PVC
Coloris	Blanc
Version	Gauche
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité



XMH820645

Désignation	Fond de gouttière Ogee interne gauche marron
Matériau	PVC
Coloris	Marron
Version	Gauche
Cas d'emploi	Pour gouttières Ogee
Conditionnement	Unité

Autres accessoires de gouttière



XMH820019

Désignation	Angle extérieur pour gouttière 90° blanc
Matériau	Aluminium
Dimensions	220 x 90 x 55 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XMH820018

Désignation	Angle extérieur pour gouttière 90° gris anthracite
Matériau	Aluminium
Dimensions	220 x 90 x 55 mm
Coloris	Gris anthracite
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XMH820008

Désignation	Crochet écarteur en aluminium 300mm pour gouttières
Matériau	Aluminium
Dimensions	Longueur : 300 mm
Coloris	Aluminium
Descriptif	Aluminium épaisseur 2mm
Conditionnement	Unité



XMH820007

Désignation	Crapaudine extensible en aluminium Ø50/70
Matériau	Aluminium
Dimensions	Ø50 - Ø70 / 100 x 110 mm
Coloris	Aluminium
Descriptif	
Conditionnement	Unité

Gouttières et accessoires

Autres accessoires de gouttière



XMH820020



XMH820021



XMH820022

Désignation	Pare-feuille grillage en métal étiré 1,22m	Pare-feuille en aluminium perforé	Pare-feuille filtrant anti-moustique en aluminium perforé
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	130 x 10 x 1220 mm	122 x 5 x 2000 mm	130 x 25 x 2000 mm
Coloris	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Descriptif	Souple et léger	Léger et idéal pour les zones de fortes précipitations	En aluminium perforé d'épaisseur 0,65mm (minimum), doublé d'une mousse polyéther de 20mm hydrophobe et antifongique - permet à la fois de protéger les gouttières des feuilles et débris qui peuvent les obstruer et également d'empêcher les moustiques d'utiliser les eaux stagnantes pour y pondre leurs œufs
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Panneaux tuile de toit

Panneaux tuile de toit 5 vagues



X819236



X819237



X819238

Désignation	Panneau tuile Rubis gris anthracite 3x1,15m	Panneau tuile Rubis terra cotta 3x1,15m	Panneau tuile Rubis vert mousse 3x1,15m
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Dimensions	3 x 1,15 m	3 x 1,15 m	3 x 1,15 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Descriptif	Panneau tuile acier galvanisé 0,5 mm 5 vagues avec revêtement Polyester 25 µm - dimensions pas et ondulations : 350 x 230 x 15mm		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Panneaux tuile de toit 6 vagues



X819233



X819234



X819235

Désignation	Panneau tuile Safir gris anthracite 3x1,10m	Panneau tuile Safir terra cotta 3x1,10m	Panneau tuile Safir vert mousse 3x1,10m
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Dimensions	3 x 1,10 m	3 x 1,10 m	3 x 1,10 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Descriptif	Panneau tuile acier galvanisé 0,5 mm 6 vagues avec revêtement Polyester 25 µm - dimensions pas et ondulations : 350 x 184 x 15mm		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Faîtières et rives de toit

Bris sur gouttière




	X819250	X819251	X819252
Désignation	Bris sur gouttière gris anthracite	Bris sur gouttière terra cotta	Bris sur gouttière vert mousse
Matériau	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Descriptif		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Faîtières plates



	X819239	X819240	X819241
Désignation	Faîtière plate gris anthracite	Faîtière plate terra cotta	Faîtière plate vert mousse
Matériau	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester	Acier revêtement polyester
Dimensions	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Descriptif		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Rives supérieures

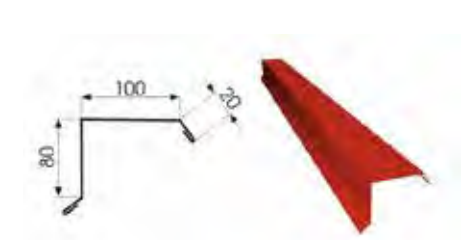

	X819247	X819248	X819249
Désignation	Rive supérieure gris anthracite	Rive supérieure terra cotta	Rive supérieure vert mousse
Matériau	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Descriptif		En acier 0,5mm et revêtement Polyester 25µm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Faîtières et rives de toit

Accessoire pour faîtières et rives de toit



X819258

Désignation	Closoir d'étanchéité pour faîtière
Dimensions	Longueur : 5 m
Conditionnement	Unité


Châtières et lanterneaux

Châtières



	X819253	X819254	X819255
Désignation	Châtière gris anthracite	Châtière terra cotta	Châtière vert mousse
Coloris	Gris anthracite	Terra cotta	Vert mousse
Cas d'emploi		Compatible avec les panneaux tuile acier SAFIR et RUBIS	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Lanterneaux complets



X807075

Désignation	Lanterneau Elixir 350x350 blanc	X813713	Lanterneau 170x170 blanc
Dim. encastrement	356 x 356 mm		170 x 170 mm
Dim. hors-tout	420 x 420 mm		
Passage d'air	Sans aération permanente		216 cm ² (aération permanente)
Coloris	Blanc		Blanc
Cas d'emploi	Pour toits d'épaisseur 10<>40 mm		
Descriptif	Sans aération permanente avec ouverture par manivelle et moustiquaire détachable - hauteur : 100mm		A aération permanente (216 cm ²) - translucide - livré avec grille de finition intérieure mais sans moustiquaire (voir référence X813714)
Conditionnement	Unité		Unité




+ Complétez avec

X813714

Désignation	Moustiquaire seule pour lanterneaux 170x170
Page	21

Chatières et lanternes

Lanterneaux complets

**X805362****X813716**

Désignation	Lanterneau Euro Vent 360x360 blanc	Lanterneau pour toit tuile terra cotta
Dim. encastrement	360 x 360 mm	
Dim. hors-tout	420 x 420 mm	
Passage d'air	220 cm ² (aération permanente)	
Coloris	Blanc	Terra cotta
Cas d'emploi		Pour toits tuile
Descriptif	A aération permanente (220 cm ²) avec ouverture par manivelle et moustiquaire détachable - hauteur : 100mm	
Conditionnement	Unité	Unité

Pièces détachées de lanternes

Pour lanternes ELIXIR

**XMH820585****XMH820587****X807078**

Désignation	Buse intérieure pour ELIXIR 350x350	Couvercle seul pour ELIXIR 350x350	Manivelle de lanterneau ELIXIR
Matériau	Plastique	Plastique	
Dimensions	350 x 350 mm	350 x 350 mm	
Coloris	Blanc	Blanc	
Cas d'emploi	Pour lanternes ELIXIR réf. X807075	Pour lanternes ELIXIR réf. X807075	Pour lanternes ELIXIR
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Chatières et lanterneaux

Pièces détachées de lanterneaux

Pour lanterneaux EURO VENT





	X807973	X809372	X805363	XMH820584
Désignation	Buse intérieure pour EUROVENT 360x360	Buse intérieure avec moustiquaire pour EUROVENT 360x360	Couvercle seul pour EUROVENT 360x360	Système d'aération pour EUROVENT 360x360
Matériau				Plastique
Dimensions		400 x 400 mm	350 x 350 mm	360 x 360 mm
Entraxe			Perçage de fixation : 350 mm	
Passage d'air	Extérieur : 410 mm ² / intérieur : 340 mm ²		440 mm ²	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour lanterneaux EURO VENT 360x360 réf. X805362			
Descriptif	Hauteur 75mm, maille intérieure : 310x310 ; cadre extérieur : 400x400			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Pour lanterneaux PERSPEX



	X807739	XMH820588	X807738	XMH820589
Désignation	Buse intérieure pour couvercle de PERSPEX 300x300	Couvercle seul teinté pour PERSPEX 300x300	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 300x300	Couvercle seul fumé pour PERSPEX 350x350
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	300 x 300 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	350 x 350 mm
Coloris	Blanc	Gris	Transparent	Fumé
Cas d'emploi	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 300x300	Pour lanterneaux PERSPEX 350x350
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X807741	X807744	X807745
Désignation	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 350x350	Buse intérieure pour couvercle de PERSPEX 350x450	Buse extérieure pour couvercle de PERSPEX 350x450
Dimensions	350 x 350 mm	350 x 450 mm	350 x 450 mm
Coloris	Transparent	Blanc	
Cas d'emploi	Pour lanterneaux PERSPEX 350x350	Pour lanterneaux PERSPEX 350x450	Pour lanterneaux PERSPEX 350x450
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Châtières et lanternaux

Pièces détachées de lanternaux

Pour lanternaux PERSPEX



X807742



X807743



XMH820602

Désignation	Couvercle seul fumé pour PERSPEX 350x450	Couvercle seul transparent pour PERSPEX 350x450	Compas pour lanternaux PERSPEX
Matériau			Plastique
Dimensions	350 x 450 mm	350 x 450 mm	
Coloris	Fumé	Transparent	Blanc
Cas d'emploi	Pour lanternaux PERSPEX 350x450	Pour lanternaux PERSPEX 350x450	Pour lanternaux PERSPEX
Conditionnement	Unité	Unité	La paire

Pour autres lanternaux



XMH820601



XMH820600



X819388

Désignation	Couvercle seul teinté pour lanternaux 450x450	Couvercle seul transparent pour lanternaux 450x450	Grille d'aération pour lanternaux 170x170
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	450 x 450 mm	450 x 450 mm	240 x 240 mm
Coloris	Teinté	Transparent	Blanc
Cas d'emploi	Pour lanternaux 450x450	Pour lanternaux 450x450	Pour lanternaux 170x170 réf. X813713
Descriptif	Profondeur : 5cm		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X813714



XMH820586

Désignation	Moustiquaire seule pour lanternaux 170x170	Poignée d'ouverture seule pour lanternaux
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	185 x 185 mm	
Coloris		Blanc
Cas d'emploi	Pour lanternaux 170x170 réf. X813713	Pour lanternaux réf. X805362 et X807075
Conditionnement	Unité	Unité

Quincaillerie spéciale toit

Vis auto-perforantes



	X819242	XR-104471	X819243	XR-27032	XR-107215
Désignation	Vis auto-perforante 4,8x35 gris anthracite	Vis auto-perforante 4,8x35 gris anthracite	Vis auto-perforante 4,8x35 terra cotta	Vis auto-perforante 4,8x50 blanche	Vis auto-perforante 4,8x80 gris anthracite
Dimensions	4,8 x 35 mm	4,8 x 35 mm	4,8 x 35 mm	4,8 x 50 mm	4,8 x 80 mm
Coloris	Gris anthracite	Gris anthracite	Terra cotta	Blanc	Gris anthracite
Cas d'emploi	Pour bois	Pour bois	Pour bois	Pour bois	Pour bois
Descriptif		Vendue par lot de 4 boîtes de 250 vis chacune			
Conditionnement	Boîte de 250	Lot de 4 boîtes	Boîte de 250	Boîte de 100	Boîte de 100
Existe en blister		XR-104471B (x5)			XR-107215B (x5)

Autres outils et accessoires de toit

Peinture de retouche




	X819256
Désignation	Peinture de retouche gris anthracite
Coloris	Gris anthracite
Descriptif	Mettre de l'antirouille avant d'appliquer la peinture
Conditionnement	Pot
Contenance	0,25 l

Film anti-condensation



	X819257
Désignation	Film anti-condensation largeur 1,5m
Dimensions	Largeur : 1,5 m
Descriptif	115g/m ² - perméabilité des vapeurs d'eau: >1300 /g/m ² /24H - classification au feu: feu ne diffusant pas - résiste aux UV jusqu'à 1 mois - possibilité de mettre directement sur la thermo-isolation et sur un coffrage complet
Conditionnement	Rouleau de 50 m

Bardage

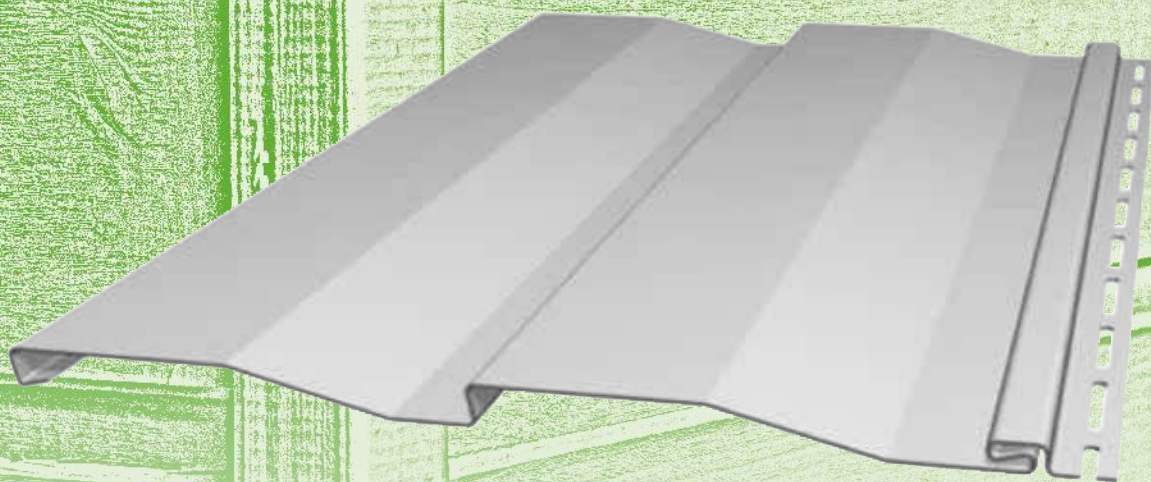

Lames de bardage	24
Profils de bardage	25
Cornières de bardage	26
Ventilation bardage	27
Outils de bardage	28
Autres équipements et accessoires de bardage	28

Lames de bardage

Lames de bardage plates


**X819116****XR-29089****X819119****XR-29054**

Désignation	Lame de bardage blanc	Lame de bardage blanc	Lame de bardage gris	Lame de bardage ivoire
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	3800 x 284,7 x 12 mm	3758 x 250 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3758 x 250 x 12 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Gris	Ivoire
Version	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage	Sans trou de drainage	Sans trou de drainage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819117****X819120****X819118****X819121**

Désignation	Lame de bardage lin	Lame de bardage noisette	Lame de bardage sable	Lame de bardage sable
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm	3800 x 284,7 x 12 mm
Coloris	Lin	Noisette	Sable	Sable
Version	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage	Avec trou de drainage	Sans trou de drainage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Lames de bardage D5

**X819778****XR-25318****X819779****X819123****X819122**

Désignation	Lame de bardage blanc	Lame de bardage ivoire	Lame de bardage lin	Lame de bardage noisette	Lame de bardage sable
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	3800 x 288 x 12 mm	4200 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm	3800 x 288 x 12 mm
Coloris	Blanc	Ivoire	Lin	Noisette	Sable
Descriptif	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm	Avec pas de 254mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils de bardage

Profils de départ de bardage



X819124

Désignation	Profil de départ bardage blanc
Matériau	PVC
Dimensions	4200 x 53 x 10 mm
Coloris	Blanc
Conditionnement	Unité

Profils de finition bardage



X819125

Désignation	Profil de finition bardage blanc pour toit
Matériau	PVC
Dimensions	4200 x 41 x 9 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour toit
Conditionnement	Unité



X819127

Désignation	Profil de finition bardage blanc pour entourage de fenêtre
Matériau	PVC
Dimensions	4200 x 41 x 23 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour entourage de fenêtre
Conditionnement	Unité

Profils de jonction de bardage



XMH820381

Désignation	Profil de jonction en H 16mm blanc
Matériau	PVC
Dimensions	Longueur : 4,2 m, hauteur 16 mm
Coloris	Blanc pur (RAL 9010)
Conditionnement	Unité

XMH820382

Désignation	Profil de jonction en H 16mm gris
Matériau	PVC
Dimensions	Longueur : 4,2 m, hauteur 16 mm
Coloris	Gris
Conditionnement	Unité

X819126

Désignation	Profil de jonction en H 23mm blanc
Matériau	PVC
Dimensions	4200 x 89 x 23 mm
Coloris	Blanc
Conditionnement	Unité

Cornières de bardage

Cornières en acier



X819848

Désignation	Cornière en acier "U" blanche 20x20x20
Matériau	Acier revêtement polyester
Dimensions	Dimensions U : 20 x 20 x 20 mm, longueur 2,5 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Epaisseur 1mm, en acier galvanisé 0,50m / polyester 25µm
Conditionnement	Unité



X819849

Désignation	Cornière en acier "L" blanche 20x20
Matériau	Acier revêtement polyester
Dimensions	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 2,5 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Epaisseur 1mm, en acier galvanisé 0,50m / polyester 25µm
Conditionnement	Unité

Cornières en PVC



XR-28945

Désignation	Cornière en PVC "L" blanche 20x20
Matériau	PVC
Dimensions	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Epaisseur 1mm
Conditionnement	Unité


XR-29106

Désignation	Cornière en PVC "L" beige 20x20
Matériau	PVC
Dimensions	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
Coloris	Beige
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XR-29105

Désignation	Cornière en PVC "L" grise 20x20
Matériau	PVC
Dimensions	Dimensions L : 20 x 20 mm, longueur 4,2 m
Coloris	Gris
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XMH820482

Désignation	Cornière en PVC blanche 100x26
Matériau	PVC
Dimensions	100 x 26 x 2 mm, longueur 4,5m
Coloris	Blanc
Descriptif	Epaisseur 2mm
Conditionnement	Unité



X819128

Désignation	Cornière extérieure en PVC blanche
Matériau	PVC
Dimensions	4200 x 111 x 87 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	
Conditionnement	Unité

Ventilation bardage

Grilles d'aération



	X819562	X819568	X819569
Désignation	Grille plate autoréglable pour mortaise blanche 293mm	Grille extérieure de ventilation blanche Ø80	Grille extérieure de ventilation blanche Ø100
Matériau	PVC	Résine de synthèse	Résine de synthèse
Dimensions	Longueur : 293 mm	Ø80 / 109 x 109 mm	Ø100 / 124 x 124 mm
Entraxe	278 mm		
Passage d'air		21 cm ²	37 cm ²
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Montage	A clipser	A clipser	A clipser
Cas d'emploi	Pour mortaise de 250x12 mm max	Utilisation en extérieur	Utilisation en extérieur
Descriptif	Permet d'habiller le trou existant de la mortaise de 250x12 mm des menuiseries (bois, PVC, alu) - livrée sans cache-vis	Avec moustiquaire - pour tube PVC Ø80 - traitée anti-UV - épaisseur : 38 mm - grande résistance aux chocs	Avec moustiquaire - pour tube PVC Ø100 - traitée anti-UV - épaisseur : 38 mm - grande résistance aux chocs
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X819569B (x1)

Autres systèmes de ventilation



	X819560	X819561
Désignation	Régulateur pour entrée d'air autoréglable blanc 302mm	Défecteur pour entrée d'air autoréglable blanc 293mm
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	19 x 13,5 x 302 mm	Longueur : 293 mm
Entraxe	278 mm	278 mm
Coloris	Blanc	Blanc
Montage	A visser ou à clipser	A visser ou à clipser
Cas d'emploi	Pose sur tous supports, en intérieur comme en façade	Pour façades très exposées
Descriptif	Avec moustiquaire - conçu pour ventiler efficacement le bâti et assainir l'air - démontable	Traité anti-UV
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister		X819561B (x1)

Outils de bardage

Outils de pose spécial bardage



	X819129	X819130	X819131	X819132	X819133
Désignation	Démonte lame de bardage	Pince à trou	Pince coupante pour finition	Ciseaux pour coupe droite	Pince à empreinte
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819129B (x1)				

Autres équipements et accessoires de bardage

Autres équipements et accessoires de bardage



XR-106426



X821157

Désignation	Film pare-pluie Multivap UV+® largeur 1,5m	Ruban adhésif double face incolore haute résistance
Marque		Matt Chem
Dimensions	Largeur : 1,5 m	19 x 0,8 mm
Coloris		Incolore
Cas d'emploi	Convient parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie	Adhère parfaitement sur la plupart des surfaces telles PP, PE, ABS, PET, PVC, bois, métal, pierre, céramique, surfaces vernies, verre
Descriptif	Dispose de deux bandes adhésives acryliques en surface haute et sous-face bas - sans marquage - insensible aux agressions et particulièrement résistant aux U.V - HPV - grammage : 270g/m²	Fixation immédiate présentant une excellente résistance aux températures élevées - transparent avec un bardage blanc - convient à la fixation des charges lourdes sur les surfaces glissantes et poreuses - température d'application : entre +10°C et +30°C
Conditionnement	Rouleau de 50 m	Rouleau de 5 m



X819259



XR-27770



XR-27846

Désignation	Shampooing moussant concentré spécial bardage	Bande EPDM largeur 100mm	Bande EPDM adhésive largeur 100mm
Marque	Matt Chem		
Dimensions		Largeur : 100 mm	Largeur : 100 mm
Cas d'emploi	Spécial bardage (verticaux et horizontaux)	Se pose entre le lattis de bois et les plaques de recouvrement des façades	Se place entre la structure et les panneaux de revêtement de façade
Descriptif	Nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer le nettoyage complet d'un mobil-home - pouvoir moussant contrôlé permettant l'accrochage de la solution sur les surfaces horizontales ou verticales à nettoyer - fonction nettoyante et dégraissante : il dissout facilement les dépôts gras	Epaisseur 0,7mm - protège de l'humidité et de la poussière	Epaisseur 0,7mm - théoriquement, il peut également être utilisé sur une structure en bois, mais si nécessaire, doit être agrafé - protection contre la pénétration d'humidité et la saleté
Conditionnement	Flacon	Rouleau de 25 m	Rouleau de 25 m
Contenance	1 l		

Portes



Poignées et boutons de porte	30
Serrures et verrous de porte	36
Arrêts et butées de porte	42
Charnières et paumelles de porte	43
Profils de porte	47
Autres équipements et accessoires de porte	48

Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

Targettes



X800746S



X800747



X800748



X806259

Désignation	Targette laiton 40x30	Targette laiton 50x30	Targette laiton 50x30	Targette laiton 51x26
Matériau	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Dimensions	40 x 30 mm, pêne 25 mm	50 x 30 mm, pêne 30 mm	50 x 30 mm, pêne 45 mm	51 x 26 mm, pêne coudée 15 mm
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé	Laiton
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X807851



X800750



X815082



X820280

Désignation	Targette laiton 51x37	Targette laiton 55x10	Targette laiton 55x10	Targette laiton 60x25,5
Matériau	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Dimensions	51 x 37 mm, pêne 13 mm	55 x 10 mm, pêne 17 mm	55 x 10 mm, pêne 35 mm	60 x 25,5 mm, pêne 10 mm
Coloris	Argent	Laiton	Laiton	Chromé
Descriptif			Montage à gauche	Avec gâche
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X807851B (x1)			X820280B (x1)

Poignées de portes standard



XMH820401



XMH820744

Désignation	Poignée de porte uPVC Multifix adaptable blanche	Poignée de porte uPVC Multifix adaptable noire
Dimensions	Contreplaque : 30 x 296 mm	
Entraxe	Poignée / haut de la contreplaque : 133 mm / vis de fixation : min. 123 mm à max. 264 mm	
Coloris	Blanc	Noir
Cas d'emploi	Idéale pour le remplacement des anciennes poignées uPVC Eillbee avec entraxe de 160mm	
Descriptif	Elle peut remplacer n'importe quelle poignée grâce à son système de fixation réglable - livrée avec l'ensemble des fixations et systèmes de ressorts permettant de ramener la poignée en position horizontale	
Conditionnement	Unité	Unité

Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

Poignées de portes standard



XMH820523



XMH820740



XMH820739



XMH820738

Désignation	Poignée de porte uPVC Ellbee blanche	Poignée de porte uPVC Ellbee noire	Poignée de porte uPVC Eltherington blanche	Poignée de porte uPVC Eltherington noire
Matériau	Aluminium	Aluminium		
Dimensions	30 x 240 mm	30 x 240 mm	100 x 350 x 50 mm	100 x 350 x 50 mm
Entraxe	210 mm	210 mm		
Coloris	Blanc	Noir	Blanc	Noir
Cas d'emploi			Pour portes UPVC 215	Pour portes UPVC 215
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X819224



X819225



XMH820709



XMH820708

Désignation	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet beige	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø22	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø22
Matériau			Nickel	Nickel
Dimensions			Ø22	Ø22
Coloris	Blanc signalisation (RAL 9016)	Beige	Argent	Argent
Cas d'emploi	Pour porte-fenêtres ou fenêtres	Pour porte-fenêtres ou fenêtres		
Descriptif	Livrée avec vis M5x45mm	Livrée avec vis M5x45mm	Jeu complet	Jeu complet
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X819834



X819835



XMH820710



XMH820706

Désignation	Poignée de porte avec verrou en acier satiné Ø25	Poignée de porte sans verrou en acier satiné Ø25	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø25	Poignée de porte avec verrou en nickel satiné Ø25
Matériau	Acier satiné	Acier satiné	Nickel	Nickel
Dimensions	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Entraxe	43 mm			
Coloris	Satin	Satin	Argent	Argent
Descriptif	Jeu complet	Jeu complet	Jeu complet	Jeu complet
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

Poignées de portes standard



XMH820711



XMH820707



XR-26534

Désignation	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø25	Poignée de porte sans verrou en nickel satiné Ø25	Ensemble sur rosace double en inox forme cintrée
Matériau	Nickel	Nickel	Inox
Dimensions	Ø25	Ø25	Béquille : Ø19 / rosace : Ø53 x 10 mm
Coloris	Argent	Argent	Satin
Cas d'emploi			Pour portes légères d'épaisseur 38 à 55mm
Descriptif	Jeu complet	Jeu complet	Rosaces et béquilles doubles Ø19mm solidaires - ressort de rappel - carré de 7 mm fendu avec support laiton - fixation invisible par vis bois ou traversantes - montage rapide : carré prémonté
Conditionnement	Unité	Unité	Ensemble

Poignées de coulissants



X819227



X819226



Complétez avec

X819229

Désignation	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche
Page	35

Désignation	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche
Coloris	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)
Version	Gauche	Gauche
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes
Descriptif	Avec mécanisme - à poser côté intérieur -soit en pose simple (sans poignée extérieure) ou double (avec une poignée sans mécanisme de l'autre côté - voir référence X819229)	Avec mécanisme - à poser côté intérieur -soit en pose simple (sans poignée extérieure) ou double (avec une poignée sans mécanisme de l'autre côté - voir référence X819228)
Conditionnement	Unité	Unité



XMH820749

Désignation	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible Fuhr Lock blanche
Matériau	uPVC
Dimensions	25 x 220 mm
Entraxe	154 mm
Coloris	Blanc
Version	Réversible
Cas d'emploi	Pour porte-fenêtres coulissantes - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système Fuhr Lock
Descriptif	Poignée de porte-fenêtre blanche entièrement réversible adaptée à toutes les portes coulissantes à poignée - livrée avec visserie de fixation
Conditionnement	Unité

Poignées et boutons de porte

Portes intérieures

Poignées de coulissants



XMH820745



XMH820746



XMH820747

Désignation	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL blanche	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL noire	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL blanche avec trou de serrure
Matériau	uPVC	uPVC	uPVC
Dimensions	25 x 220 mm	25 x 220 mm	25 x 220 mm
Entraxe	154 mm	154 mm	154 mm
Coloris	Blanc	Noir	Blanc
Versión	Réversible	Réversible	Réversible
Cas d'emploi	Pour tout type de portes coulissantes à poignée - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système de verrouillage XL		
Descriptif	Convient aux portes avec systèmes de verrouillage XL - livrée avec visserie de fixation		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820748



X819230

Désignation	Poignée de porte-fenêtre coulissante réversible XL noire avec trou de serrure	Sachet de quincaillerie pour poignées de coulissants
Matériau	uPVC	
Dimensions	25 x 220 mm	
Entraxe	154 mm	
Coloris	Noir	
Versión	Réversible	
Cas d'emploi	Pour tout type de portes coulissantes à poignée - installée dans les mobil-homes Pemberton entre autres équipés du système de verrouillage XL	Pour la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
Descriptif	Convient aux portes avec systèmes de verrouillage XL - livrée avec visserie de fixation	Permet la pose double de 2 poignées de coulissant l'une en face de l'autre - composé de 2 douilles M4x27 + 2 vis M4x50 + 1 carré 7x72 - sert à la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
Conditionnement	Unité	Kit
Existe en blister		X819230B (x1)

Poignées cuvette



XMH820090



XR-25355

Désignation	Poignée cuvette Ø40 laiton chromé poli	Poignée cuvette Ø55 plastique noir
Matériau	Laiton	Plastique
Dimensions	Ø40	Ø55
Coloris	Chromé poli	Noir
Conditionnement	Unité	Unité

Poignées et boutons de porte

Portes extérieures



X805301



XMH820607



X805275

Désignation	Poignée de porte EUROLOCK argent	Poignée de porte EUROLOCK blanche	Poignée de porte EUROLOCK noire
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	40 x 155 mm	40 x 155 mm	40 x 155 mm
Entraxe	140 mm	140 mm	140 mm
Coloris	Argent	Blanc	Noir
Cas d'emploi	Pour serrures EUROLOCK	Pour serrures EUROLOCK	Pour serrures EUROLOCK
Descriptif	Type ELLBEE - vendue sans serrure	Type ELLBEE - vendue sans serrure	Type ELLBEE - vendue sans serrure
Conditionnement	La paire	La paire	La paire



X805270



X805281



XMH820742

Désignation	Poignée de porte LEGGE "R" argent	Poignée de porte LEGGE "R" noire	Poignée pour porte uPVC Stanway blanche
Matériau	Aluminium	Aluminium	UPVC
Dimensions	40 x 150 mm	40 x 150 mm	80 x 300 x 50 mm
Coloris	Argent	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour serrures LEGGE	Pour serrures LEGGE	Pour portes extérieures uPVC
Descriptif			Peut être utilisée en position gauche ou droite
Conditionnement	La paire	La paire	La paire
Existe en blister	X805270B (x1)		



XMH820741



X819223



X819222S

Désignation	Poignée pour porte uPVC Stanway noire	Poignée de porte d'entrée beige	Poignée de porte d'entrée blanc
Matériau	UPVC		
Dimensions	80 x 300 x 50 mm		
Coloris	Noir	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)
Cas d'emploi	Pour portes extérieures uPVC	Pour portes d'entrée	Pour portes d'entrée
Descriptif	Peut être utilisée en position gauche ou droite	Avec plaque de 24mm	Avec plaque de 24mm
Conditionnement	Unité	La paire	La paire
Existe en blister		Existe en blister X819223B (x1)	X819222B (x1)

Poignées et boutons de porte

Portes extérieures



	X819229	X819228	X819230
Désignation	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche	Sachet de quincaillerie pour poignées de coulissants
Coloris	Beige	Blanc signalisation (RAL 9016)	
Version	Gauche	Gauche	
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes	Pour la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
Descriptif	Sans mécanisme, elle doit donc être posée obligatoirement avec une poignée avec mécanisme du côté intérieur (voir référence X819227).	Sans mécanisme, elle doit donc être posée obligatoirement avec une poignée avec mécanisme du côté intérieur (voir référence X819226).	Permet la pose double de 2 poignées de coulissant l'une en face de l'autre - composé de 2 douilles M4x27 + 2 vis M4x50 + 1 carré 7x72 - sert à la pose de poignées de coulissant références X819226 à X819229
Conditionnement	Unité	Unité	Kit
Existe en blister			X819230B (x1)

+ Complétez avec

	X819227	X819226
Désignation	Poignée de porte coulissante Séduction beige version gauche	Poignée de porte coulissante Séduction blanche version gauche
Page	32	32

Serrures et verrous de porte

Portes intérieures

Gâches



	X810425	X818997
Désignation	Gâche en plastique blanc 55x10	Gâche coudée en acier nickelé
Matériau	Plastique	Acier nickelé
Dimensions	55 x 10 mm	30 x 6 mm
Coloris	Blanc	Nickel
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X810425B (x1)	

Serrures et verrous de porte

Portes intérieures

Serrures



X819347



X819348



X819345



X819346

Désignation	Serrure droite blanche avec condamnation	Serrure gauche blanche avec condamnation	Serrure droite blanche sans condamnation	Serrure gauche blanche sans condamnation
Dimensions	90 x 50 x 15 mm	90 x 50 x 15 mm	90 x 50 x 15 mm	90 x 50 x 15 mm
Entraxe	7,8 / 3,8 mm	7,8 / 3,8 mm	7,8 / 3,8 mm	7,8 / 3,8 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Versión	Avec condamnation	Avec condamnation	Sans condamnation	Sans condamnation
Montage	En applique	En applique	En applique	En applique
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819347B (x1)	X819348B (x1)	X819345B (x1)	X819346B (x1)



XR-28161



XMH820052

Désignation	Fermeture ronde avec condamnation pour porte coulissante argent	Fermeture ronde avec condamnation pour porte coulissante nickel
Coloris	Argent anodisé	Nickel mat
Versión	Avec condamnation	Avec condamnation
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes	Pour portes coulissantes
Descriptif	Composé de cuvettes rondes en aluminium avec condamnation/décondamnation, cuvettes de tirage, coffre de serrure axe à 50 mm et gâche	
Conditionnement	Unité	Unité



XR-27345



X813761S

Désignation	Ensemble condamnation sur rosace ronde New York argent	Serrure ovale avec condamnation
Matériau	Aluminium	
Dimensions		105 x 60 mm
Entraxe	38 mm	
Coloris	Argent	
Versión	Avec condamnation	Avec condamnation
Cas d'emploi	Pour portes épaisseur 40mm	Pour portes intérieures
Descriptif	Équipé du carré à montage rapide - longueur béquille : 127 mm - saillie : 55 mm - carré : 7 mm - rosace ronde : 52 mm - épaisseur : 9 mm	
Conditionnement	Unité	Unité

Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Gamme CARALOC



	X800665	X811248	X805421S
Désignation	Serrure CARALOC 680 24mm	Serrure CARALOC 680 30mm	Serrure CARALOC 700
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Cas d'emploi	Epaisseur de porte : 24 mm	Epaisseur de porte : 30 mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800665B (x1)		X805421B (x1)



	X801279	X800663S	X800676
Désignation	Barillet pour serrure CARALOC	Boitier intérieur pour serrures CARALOC 400/430/700	Boitier intérieur pour serrure CARALOC 700
Dimensions			100 x 70 mm
Conditionnement	Livré avec 2 clés	Unité	Unité
Existe en blister	X801279B (x1)		X800676B (x1)

Gamme EUROLOCK



	X805268
Désignation	Serrure EUROLOCK encastrable simple argent
Dimensions	155/105 x 60 x 22 mm
Version	Simple
Descriptif	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732) - pêne réversible
Conditionnement	Unité

+ Complétez avec

	X805276	X813732
Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
Page	37	38



	XMH820753
Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 60mm
Dimensions	Longueur : 60 mm 30/30 mm
Cas d'emploi	
Conditionnement	Livré avec 3 clés



	X805276
Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm
Dimensions	Longueur : 30/30 mm
Cas d'emploi	Pour serrures EUROLOCK X805268
Conditionnement	Livré avec 3 clés

Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Gamme EUROLOCK



XMH820604



XMH820755



XMH820754



X813732

Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 70mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 80mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
Dimensions	Longueur : 60 mm 30/30 mm	Longueur : 70 mm 30/40 mm	Longueur : 80 mm 40/40 mm	Longueur : 80 mm 40/40 mm
Cas d'emploi				Pour serrures EUROLOCK X805268
Conditionnement	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



XMH820605



X817139



XMH820756



XMH820735

Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 80mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 85mm
Dimensions	Longueur : 80 mm 40/40 mm	Longueur : 85 mm 35/50 mm	Longueur : 85 mm 40/45 mm	Longueur : 85 mm 40/45 mm
Conditionnement	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



XMH820734



X817140



XMH820603

Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 85mm	Barillet de serrure EUROLOCK Arleigh 100mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 100mm
Dimensions	Longueur : 85 mm 45/40 mm	Longueur : 100 mm 50/50 mm	Longueur : 100 mm 50/50 mm
Conditionnement	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés	Livré avec 3 clés



XMH820606



XMH820609



X817136

Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "M" 100mm	Passe-partout EUROLOCK EL Arleigh	Clé pour serrure E14
Dimensions	Longueur : 100 mm 50/50 mm		
Cas d'emploi		Pour serrures EUROLOCK série EL	Pour cylindres EUROLOCK série M
Conditionnement	Livré avec 3 clés	Unité	Unité

Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Gamme LEGGE



X807238



X807239



X817492



X807840

Désignation	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" réversible	Serrure encastrable LEGGE "R" standard réversible
Dimensions	165/108 x 64 x 25 mm	107 x 75 x 15 mm	152/102 x 63 x 15 mm	152/102 x 63 x 15 mm
Version	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Descriptif	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé	Verrouillable par clé - livrée avec poignées et carré
Conditionnement	Livrée avec 2 clés	Livrée avec 2 clés	Livrée avec 2 clés	Livrée avec 2 clés

Autres gammes



X819202



X819213



X819210

Désignation	Crémone barillet pour porte d'entrée	Crémone réversible pour porte d'entrée	Crémone pour porte-fenêtre
Dimensions	Longueur : 2100 mm		Longueur : 1780 mm
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée 2 vantaux	Pour portes d'entrée 1 vantail	Pour portes-fenêtres
Descriptif	Avec barillet - peut être coupée en hauteur	Réversible droite et gauche	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X819204



X819214



X819215



X819205

Désignation	Gâche galet sur battement	Gâche galet sur dormant	Gâche pêne 1 vantail sur dormant	Gâche pêne 2 vantaux sur battement
Matériau	Plastique			Plastique
Coloris	Blanc			Blanc
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée et portes-fenêtres - sur battement	Pour portes d'entrée un vantail - sur dormant	Pour portes d'entrée un vantail - sur dormant	Pour portes 2 vantaux - à poser sur le vantail secondaire - sur battement
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819204B (x1)	X819214B (x1)	X819215B (x1)	X819205B (x1)

Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Autres gammes



	X819206	X819207
Désignation	Gâche tringle 2 vantaux sur dormant	Gâche basse double sortie de tringle
Matériau	Plastique	
Coloris	Blanc	Gris clair (RAL 7035)
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée et portes-fenêtres 2 vantaux - sur dormant	Pour portes d'entrée
Descriptif	Gâche haute posée sur le dormant	Se pose sur le seuil (sortie de tringle)
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X819206B (x1)	



	X813730	X813731
Désignation	Serrure multipoint encastrable 3 points pour charnières plates	Serrure multipoint encastrable 3 points pour charnières invisibles
Dimensions		Longueur : 1565 mm
Version	3 points	3 points
Cas d'emploi	Pour portes PVC à charnière plate	Pour portes PVC à charnière invisible
Descriptif	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732)	Verrouillable par cylindre (voir réf. X805276 et X813732)
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	X805276	X813732
Désignation	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 60mm	Barillet de serrure EUROLOCK "E" 80mm
Page	37	38



	X819203	X819211	X819212
Désignation	Guide de sortie de tringle	Prolongateur de sortie de tringle	Prolongateur inverseur de sortie de tringle
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée	Pour portes-fenêtres	Pour portes-fenêtres
Descriptif	Se pose en haut de la crémone	Se pose en haut de la crémone	Se pose en haut de la crémone
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Serrures et verrous de porte

Portes extérieures

Autres gammes



X819208

Désignation	Verrou à levier pour porte d'entrée
Dimensions	120 mm
Coloris	
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée
Descriptif	Se pose sur le vantail secondaire pour le verrouiller en haut et en bas
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X819208B (x1)



X819209

Désignation	Bouchon de battement blanc pour porte d'entrée
Dimensions	
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour portes d'entrée
Descriptif	Sert, sur le vantail secondaire, à boucher les 2 extrémités du profil battement
Conditionnement	La paire
Existe en blister	

Arrêts et butées de porte

Arrêts de porte




XMH820555

Désignation	Arrêt de porte crème
Matériau	PVC
Entraxe	Mâle : 35 mm / femelle : 32 mm
Coloris	Crème
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	




X806566S

Désignation	Arrêt de porte blanc
Matériau	Nylon
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 40 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Sachet de 10
Existe en blister	X806566B (x1)



X816986S

Désignation	Arrêt de porte blanc
Matériau	
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Sachet de 10
Existe en blister	X816986B (x1)



X816987S

Désignation	Arrêt de porte blanc crème
Matériau	
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm
Coloris	Blanc crème
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Sachet de 10
Existe en blister	X816987B (x1)

Arrêts et butées de porte

Arrêts de porte

**X818917S**

Désignation	Arrêt de porte noir
Matériau	
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 57 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Sachet de 10
Existe en blister	X818917B (x1)

**X813099**

Désignation	Arrêt de porte blanc
Matériau	
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 60 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Type Willerby et BK
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Unité

**X807845S**

Désignation	Arrêt de porte blanc à ressort
Matériau	PVC
Entraxe	Mâle : 40 mm / femelle : 60 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Sachet de 10
Existe en blister	X807845B (x1)

**X813098**

Désignation	Arrêt de porte blanc
Matériau	
Dimensions	
Entraxe	Mâle : 70 mm / femelle : 70 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Type IRM et Louisiane
Descriptif	Livré avec câle amovible
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X813098B (x1)

**XMH820608**

Désignation	Arrêt de porte noir
Matériau	PVC
Dimensions	
Entraxe	
Coloris	Noir
Cas d'emploi	
Descriptif	
Conditionnement	Unité

**XR-26807B**

Désignation	Blocage porte d'entrée blanc
Matériau	PVC
Dimensions	Hauteur : 65 mm
Entraxe	
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Compatible mobil-homes Résidences Trigano ou encore Rapidhome (2011>2019).
Descriptif	
Conditionnement	Unité

**XR-200696-7016**

Désignation	Blocage porte d'entrée gris anthracite
Matériau	PVC
Dimensions	Hauteur : 65 mm
Coloris	Gris anthracite (RAL 7016)
Cas d'emploi	Compatible mobil-homes Résidences Trigano ou encore Rapidhome (2011>2019).
Conditionnement	Unité

**XR-200697-7016**

Désignation	Entretoise bloc porte gris anthracite
Matériau	Polypropylène
Dimensions	25 mm
Coloris	Gris anthracite (RAL 7016)
Cas d'emploi	Se pose sous/derrière le dispositif de retenue de la porte
Conditionnement	Unité

**X818093S**

Désignation	Cheville en nylon pour fixation d'arrêts de porte
Matériau	Nylon
Dimensions	Ø10 x 26 mm
Coloris	Blanc crème (RAL 9001)
Cas d'emploi	Pour la fixation des arrêts de porte
Conditionnement	Sachet de 10

Arrêts et butées de porte

Butées de porte



	X806864	X819580	X819581
Désignation	Butée de porte blanche	Butée de porte blanche	Butée de porte grise
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	Ø30 x 29 mm	Ø28 x 29 mm	Ø28 x 29 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Gris
Descriptif		A visser	A visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X822257	X821897	XMH820683
Désignation	Butée de porte L'ATTACHANTE - cloison fine	Butée de porte L'ATTACHANTE - cloison épaisse	Butée de porte noire
Marque	L'Attachante	L'Attachante	
Matériau	Aluminium / liège	Aluminium / liège	Caoutchouc
Dimensions	Ø28 x 21 mm	Ø28 x 21 mm	Ø35 mm
Coloris	Aluminium / liège	Aluminium / liège	Noir
Cas d'emploi	Se fixe dans le mur au niveau de la poignée de porte - pour cloisons fines	Se fixe dans le mur au niveau de la poignée de porte - pour cloisons épaisses	
Descriptif	Vendue avec sa fixation crochet	Vendue avec sa fixation crochet	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Unité

Charnières et paumelles de porte

Charnières de porte



	XMH820689	XMH820688
Désignation	Charnière ELTHERINGTON Patriot Plus blanche	Charnière ELTHERINGTON Patriot Plus noire
Coloris	Blanc	Noir
Conditionnement	Unité	Unité

 Complétez avec

	XMH820698
Désignation	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 38x32 blanc
Page	57

Charnières et paumelles de porte

Charnières de porte

**XMH820687****X807804****X810805****XMH820691**

Désignation	Charnière de porte d'entrée Avocet 115mm	Charnière de porte gauche 40x70	Charnière de porte droite 40x75	Charnière de porte à feuillure réglable blanche
Matériau		Aluminium	Aluminium	Acier zingué
Dimensions	115 mm	40 x 70 mm	40 x 75 mm	Longueur : 122 mm
Coloris	Blanc	Aluminium satin	Aluminium satin	Blanc
Version		Gauche	Droite	
Cas d'emploi	Pour portes d'entrées	Pour portes gauches	Pour portes droites	
Descriptif				Réglable de 9 à 16 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X807804B(x1)	X810805B (x1)	

**XMH820690****X817123****XMH820583****XMH820692**

Désignation	Charnière de porte à feuillure réglable marron	Charnière de porte ajustable blanche	Charnière de porte ajustable noire	Charnière de porte ajustable blanche
Matériau	Acier zingué	Aluminium	Aluminium	PVC
Dimensions	Longueur : 122 mm			100 x 100 x 15 mm
Coloris	Marron	Blanc	Noir	Blanc
Cas d'emploi		Pour portes PVC	Pour portes PVC	Pour portes PVC
Descriptif	Réglable de 9 à 16 mm	Type ELLBEE	Type ELLBEE	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

 Complétez avec

	X817124	XMH820683
Désignation	Cache-vis pour charnière de porte blanc	Butée de porte noire
Page	46	43

Charnières et paumelles de porte

Charnières de porte



	X807975	X807843	X807838	X807837
Désignation	Charnière de porte droite 85x50	Charnière de porte gauche 85x50	Charnière de porte droite 92x36 aluminium	Charnière de porte gauche 92x36 aluminium
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Aluminium	Aluminium
Dimensions	85 x 50 mm	85 x 50 mm	92 x 36 mm	92 x 36 mm
Déport	18 mm	18 mm	14/24 mm	14/24 mm
Coloris			Aluminium	Aluminium
Version	Droite	Gauche	Droite	Gauche
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X807753	X813728	X810169
Désignation	Charnière de porte droite 93x50 argent	Charnière de porte droite 93x50 blanc	Charnière de porte droite 93x50 marron
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	93 x 50 mm	93 x 50 mm	93 x 50 mm
Déport	12/17 mm	12/17 mm	12/17 mm
Coloris	Argent	Blanc	Marron
Version	Droite	Droite	Droite
Descriptif	Type ELLBEE	Type ELLBEE	Type ELLBEE
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X807753B (x1)		



	X807752	X813727	X810168
Désignation	Charnière de porte gauche 93x50 argent	Charnière de porte gauche 93x50 blanc	Charnière de porte gauche 93x50 marron
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	93 x 50 mm	93 x 50 mm	93 x 50 mm
Déport	12/17 mm	12/17 mm	12/17 mm
Coloris	Argent	Blanc	Marron
Version	Gauche	Gauche	Gauche
Descriptif	Type ELLBEE	Type ELLBEE	Type ELLBEE
Conditionnement	Unité	unité	Unité
Existe en blister	X807752B (x1)		

Charnières et paumelles de porte

Charnières de porte



XMH820733



X807844



X820087

Désignation	Charnière de porte droite 98x25 blanche	Charnière de porte triple 130x44	Fiche complète zinguée pour porte
Matériau	Aluminium	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	98 x 25 mm	130 x 44 mm	D14 tige 38*7
Déport		18 mm	
Coloris	Blanc	Zingué	Zingué
Version	Droite		
Cas d'emploi	Pour portes extérieures		Pour portes
Descriptif		Déport triple	Paire de fiches (1 mâle + 1 femelle) zinguées
Conditionnement	Unité	Unité	Ensemble
Existe en blister			(x1)



X817124



X819218

Désignation	Cache-vis pour charnière de porte blanc	Cache-fiche droit blanc
Matériau	Plastique	Aluminium
Coloris	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)
Cas d'emploi	Pour charnières X817123	
Descriptif	Type ELLBEE	
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister		X819218B (x2)

Paumelles de porte



X819219S



X819220S



X819221S

Désignation	Paumelle laquée blanche	Paumelle laquée beige rosé	Paumelle laquée noire
Coloris	Blanc laqué	Beige rosé laqué	Noir laqué
Descriptif	Livrée avec vis	Livrée avec vis	Livrée avec vis
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819219B (x1)	X819220B (x1)	X819221B (x1)

Profils de porte

Profils souples



	X800580	X805897	X800579
Désignation	Profil de porte gris anthracite	Profil de porte gris clair	Profil de porte marron
Coloris	Gris anthracite	Gris clair	Marron
Cas d'emploi	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm	Pour portes - épaisseur de montage : 15 mm
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Profils semi-rigides

Profils semi-rigides pour les fenêtres et portes de mobil-home. La largeur est mesurée à l'intérieur des profils.



	X827018	X827019	X804908	X827020	X804909
Dimensions	Largeur : 27 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 33 mm	Largeur : 33 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m



	X800394	X804910	X808597	X827021	X804838
Dimensions	Largeur : 35 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 37 mm	Largeur : 39 mm	Largeur : 39 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m



	X809226	X809227	X827022	X806726	X806727	X827023
Dimensions	Largeur : 42 mm	Largeur : 42 mm	Largeur : 44 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 55 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m

Profils de porte

Profils rigides



X807345

Désignation	Profil rigide 22 mm
Dimensions	Largeur : 22 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour portes
Conditionnement	Unité



X807346

Désignation	Profil rigide 33 mm
Dimensions	Largeur : 33 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour portes
Conditionnement	Unité



X819162

Désignation	Profil cache-rainure pour porte intérieure
Dimensions	Longueur : 6,35 m
Coloris	Gris
Cas d'emploi	Pour portes intérieures
Conditionnement	Unité

Autres équipements et accessoires de porte

Autres



XMH820693

Désignation	Capuchon pour charnière XMH820583
Matériau	Plastique
Dimensions	Ø23
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour charnières réf. XMH820583
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XR-27785

Désignation	Garniture de porte coulissante avec amortisseur
Matériau	
Dimensions	
Coloris	
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes jusqu'à 40 kg par vantail
Descriptif	Ferrure avec amortisseur comprenant 2 galets avec visserie, 1 amortisseur, 2 arrêts, 1 guide bas
Conditionnement	Kit



X800869

Désignation	Guide de porte coulissante
Matériau	Plastique
Dimensions	140 x 30 x 28 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes
Descriptif	A visser dans le rail / fixer au plancher
Conditionnement	Unité



XMH820050

Désignation	Rail percé simple pour porte coulissante
Matériau	Aluminium
Dimensions	26 x 33 x 3000 mm
Coloris	Aluminium
Cas d'emploi	Pour portes coulissantes
Descriptif	Rail percé simple Eco 40kg
Conditionnement	Unité



X807950

Désignation	Joint de porte en caoutchouc Ø5
Matériau	Caoutchouc
Dimensions	Ø5, largeur 15 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	
Descriptif	
Conditionnement	Le mètre



XMH820653

Désignation	Joint de porte en caoutchouc
Matériau	Caoutchouc
Dimensions	13,2 x 10,4 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Type Willerby
Descriptif	
Conditionnement	Le mètre



X818427

Désignation	Crochets de porte aluminium
Matériau	Aluminium
Dimensions	
Coloris	Chromé
Cas d'emploi	A poser sur l'encadrement de porte - pour poser serviettes, torchons...
Descriptif	
Conditionnement	Lot de 3

Fenêtres



Poignées et fermetures de fenêtre	50
Compas de fenêtre	53
Cache-tempêtes	54
Grilles de ventilation fenêtre	55
Profils et angles de fenêtre	56
Joints de fenêtre	58
Accessoires de rideaux	58
Stores et accessoires de stores	68
Volets et accessoires de volets	79
Autres équipements et accessoires de fenêtre	81

Poignées et fermetures de fenêtre

Poignées de fenêtre

Gamme ELLBEE



X813723



X813724



XMH820597



XMH820598

Désignation	Poignée de fenêtre COCKSPUR droite blanche	Cache-vis pour poignées de fenêtre COCKSPUR blanc	Poignée de fenêtre COCKSPUR droite blanche	Poignée de fenêtre COCKSPUR gauche blanche
Dimensions			40 x 150 x 25 mm	40 x 150 x 25 mm
Entraxe	33 / 53 mm			
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi		Pour poignées Ellbee Cockspur références X813722 et X813723		
Matériau			Plastique	Plastique
Descriptif	Sans verrou - livrée avec cache-vis et contreplaqué			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X813723B (x1)			



XMH820590



XMH820591



XMH820592



X817134S

Désignation	Poignée de fenêtre COCKSPUR TROJAN droite blanche	Poignée de fenêtre COCKSPUR TROJAN gauche blanche	Cache-vis pour poignées de fenêtre COCKSPUR TROJAN	Poignée de fenêtre CRYSTAL droite blanche
Entraxe				60 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Type Willerby	Type Willerby		
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité




XMH820593S



X817133S



XMH820594S



X817129

Désignation	Poignée de fenêtre CRYSTAL droite noire	Poignée de fenêtre CRYSTAL gauche blanche	Poignée de fenêtre CRYSTAL gauche noire	Contreplaqué pour poignées CRYSTAL 8mm blanche
Dimensions				8 x 7 x 40 mm
Entraxe	60 mm	60 mm	60 mm	
Coloris	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Cas d'emploi				Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134
Matériau	Plastique		Plastique	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Poignées et fermetures de fenêtre

Poignées de fenêtre

Gamme ELLBEE



XMH820712



X817130



XMH820714

Désignation	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 8mm noire	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 17mm blanche	Contreplaque pour poignées CRYSTAL 17mm noire
Dimensions	8 x 7 x 40 mm	17 x 5 x 47 mm	17 x 5 x 47 mm
Coloris	Noir	Blanc	Noir
Cas d'emploi	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134	Compatible avec les poignées Crystal X817133 et X817134
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X817130B (x5)	



XMH820713



X805247



X817131

Désignation	Contreplaque pour poignées VISION 17mm blanche	Contreplaque pour poignées ELLBEE grise	Contreplaque pour poignée PREMIER COCKSPUR blanche
Dimensions	17 x 7 x 47 mm		45 x 19 x 13 mm
Coloris	Blanc	Gris	Blanc
Cas d'emploi			Compatible avec les poignées Premier Cockspur X813722 et X813723
Matériau	Plastique		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X817131B (x5)

Gamme PIONEER



XMH820596



XMH820595



XMH820599

Désignation	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS droite blanche	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS gauche blanche	Poignée de fenêtre PIONEER PLUS pour oscillo-battant
Matériau	Plastique	Plastique	
Dimensions			22 x 225 x 70 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi			S'adapte à tous les systèmes dits "espagnolette"
Descriptif	Sans verrou	Sans verrou	Sans verrou
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Poignées et fermetures de fenêtre

Poignées de fenêtre

Autres gammes



	X819168S	X819169S
Désignation	Poignée projetable TEKEDO droite blanche	Poignée projetable TEKEDO gauche blanche
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Compatible IRM, O'Hara, Ridorev', Résidences Trigano...	
Descriptif	Livrée avec cache-vis	Livrée avec cache-vis
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X819168B (x1)	X819169B (x1)

Complétez avec

	X819172
Désignation	Gâche PVC pour poignées projetables TEKEDO blanche
Page	53



	X819172	X819224	X819225
Désignation	Gâche PVC pour poignées projetables TEKEDO blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet blanche	Poignée pour porte-fenêtre ou fenêtre à soufflet beige
Coloris	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)	Beige
Cas d'emploi	Pour poignées X819168 et X819169	Pour porte-fenêtres ou fenêtres	Pour porte-fenêtres ou fenêtres
Descriptif	Épaisseur 4mm	Livrée avec vis M5x45mm	Livrée avec vis M5x45mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819172B (x5)		

Gonds et paumelles



	XR-26378	XR-26379	XMH820339	XMH820340	XMH820388
Désignation	Gond standard femelle	Gond standard mâle	Fiche femelle Hostaform M6	Fiche mâle Hostaform M6	Gond complet Hostaform M6 (fiches mâle + femelle)
Matériau	Acier carbone	Acier carbone			
Dimensions	22,5 x 13 x 60 mm	Ø7 x 40 x 51 mm			
Coloris	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Poignées et fermetures de fenêtre

Gâches pour fenêtres



	X807750	X805253	X805254	X805256	X819172
Désignation	Gâche argent type ELLBEE pour compas	Gâche argent type ELLBEE	Gâche noire type ELLBEE	Gâche décentrée argent type ELLBEE	Gâche blanche PVC pour poignées projetables TEKEDO
Coloris	Aluminium	Argent	Noir	Argent	Blanc
Cas d'emploi	Pour mobil-homes anglais - pour compas aluminium	Pour mobil-homes anglais	Pour mobil-homes anglais	Pour mobil-homes anglais	Pour poignées X819168 et X819169
Descriptif					Epaisseur 4mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X807750B (x2)				X819172B (x5)

Compas de fenêtre

Compas standards



	XMH820582	X819174	X819170
Désignation	Compas acier pour fenêtre 405mm	Compas inox droit pour fenêtre projetable 406mm 55°	Compas inox droit pour fenêtre projetable 406mm 88°
Matériau	Acier	Inox	Inox
Dimensions	Longueur : 405 mm		406 mm SDS 16° / 88°
Descriptif	1 compas droit + 1 compas gauche	Compatible avec les fenêtres à volet roulant	
Conditionnement	La paire	Unité	Unité



	XMH820697	X820086B	XMH820051
Désignation	Compas inox pour fenêtre 508mm 47°	Compas inox pour fenêtre projetable 508mm 55°	Compas gauche pour fenêtre projetable avec volet roulant 655mm 55°
Matériau	Inox	Inox	
Dimensions	Longueur : 508 mm	Longueur : 508 mm	Longueur : 655 mm
Descriptif		1 compas droit + 1 compas gauche	
Conditionnement	La paire	La paire	Unité

Compas de fenêtre

Compas spéciaux mobil-homes anglais



	X805029	X805028	X820678	X811444	X805267
Désignation	Compas aluminium pour fenêtre ELLBEE 220mm	Compas aluminium pour fenêtre ELLBEE 245 mm	Compas inox pour fenêtre ELLBEE 305mm	Compas alu pour fenêtre coulissante ELLBEE 420mm	Bouton fileté blanc pour compas ELLBEE
Matériau	Aluminium	Aluminium	Acier inoxydable	Aluminium	
Dimensions	Longueur : 220 mm	Longueur : 245 mm	Longueur : 305 mm	Longueur : 420 mm	
Cas d'emploi	Pour mobil-homes anglais type Willerby				Pour compas de mobil-homes anglais type Willerby
Descriptif	Petit modèle courbé	Grand modèle courbé	1 compas droit + 1 compas gauche	1 compas droit + 1 compas gauche	Coloris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	La paire	La paire	Unité

Cache-tempêtes

Cache-tempêtes



	X819177	X819178	X819179	X819180
Désignation	Cache-tempête Cap Horn blanc Ø9,5	Cache-tempête Cap Horn beige Ø9,5	Cache-tempête Arca 6x30 blanc	Cache-tempête Arca 6x30 beige
Dimensions	Ø9,5	Ø9,5	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Coloris	Blanc	Beige	Blanc	Beige
Cas d'emploi	Pour fenêtres coulissantes		Pour fenêtres non coulissantes	
Descriptif	Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau sur les fenêtres coulissantes		Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau (pour les fenêtres autres que coulissantes)	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819177B (x5)		X819179B (x5)	



	X819181	X819575
Désignation	Cache-tempête Arca 6x30 noir	Cache-tempête Aster 15x40 blanc
Dimensions	6 x 30 mm	15 x 40 mm
Coloris	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour fenêtres non coulissantes	Pour menuiseries PVC et aluminium
Descriptif	Permet de cacher les trous d'évacuation d'eau (pour les fenêtres autres que coulissantes)	Permet de cacher les trous de drainage des menuiseries PVC, aluminium ou bois - la busette sert de cache pour les trous d'évacuation des fenêtres afin d'éviter la pénétration de l'eau et impureté entre le dormant et les ouvrants
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X819181B (x5)	X819575B (x5)

Grilles de ventilation fenêtre

Capuchons de façades de fenêtres

Utilisables en intérieur et/ou extérieur



	X819182	X819183	X819184
Désignation	Capuchon 295x20x8 blanc	Capuchon 295x20x8 ivoire clair	Capuchon 295x20x8 noir foncé
Dimensions	295 x 20 x 8 mm	295 x 20 x 8 mm	295 x 20 x 8 mm
Coloris	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Noir foncé (RAL 9005)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819182B (x2)		



	X819185	X819186	X819187
Désignation	Capuchon 400x23x12 blanc	Capuchon 400x23x12 ivoire clair	Capuchon 400x23x12 noir foncé
Dimensions	400 x 23 x 12 mm	400 x 23 x 12 mm	400 x 23 x 12 mm
Coloris	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Noir foncé (RAL 9005)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819185B (x2)		



Profils et angles de fenêtre

Profils de fenêtre

Profils semi-rigides

Profils semi-rigides pour les fenêtres et portes de mobil-home. La largeur est mesurée à l'intérieur des profils.



	X827018	X827019	X804908	X827020
Dimensions	Largeur : 27 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 30 mm	Largeur : 33 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m


	X804909	X800394	X804910	X808597
Dimensions	Largeur : 33 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 35 mm	Largeur : 37 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m

	X827021	X804838	X809226	X809227
Dimensions	Largeur : 39 mm	Largeur : 39 mm	Largeur : 42 mm	Largeur : 42 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m

	X827022	X806726	X806727	X827023
Dimensions	Largeur : 44 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 50 mm	Largeur : 55 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m	Rouleau de 30 m	Rouleau de 10 m

Profils de fenêtre

Profils rigides



	XMH820694	XMH820703	X819160	X819161
Désignation	Moulure intérieure à clipser 30mm blanche	Moulure intérieure ELLBEE 30x8 blanche	Cornière dentelée 30x25x2,3 blanche	Cornière dentelée 30x40x2,3 blanche
Dimensions	30 mm x 2 m	30 x 8 mm x 2 m	30 x 25 x 2,3 mm, longueur 6 m	30 x 40 x 2,3 mm, longueur 6 m
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc pur (RAL 9010)
Cas d'emploi	Pour fenêtres - partie intérieure	Pour fenêtres - partie intérieure	Pour fenêtres	Pour fenêtres
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et angles de fenêtre

Angles de fenêtre

**X817128S****X819176****XMH820695**

Désignation	Cache-angle intérieur ELLBEE 30mm blanc	Cache-angle 30x30 blanc	Cache-angle intérieur ajustable ELTHERINGTON blanc
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	Largeur : 30 mm	30 x 30 mm	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour intérieurs de fenêtres type Ellbee	Pour cornières de largeur 30mm sur tous types de fenêtres	Pour mobil-homes anglais type Swift
Descriptif		Permet de cacher le bout des cornières d'habillage intérieur des fenêtres	
Conditionnement	Sachet de 50	Unité	Unité
Existe en blister		X819176B (x5)	

**XMH820698****XMH820699**

Désignation	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 38x32 blanc	Support de fixation pour cache-angle ELTHERINGTON gris
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	38 x 32 mm	80 x 80 x 10 mm
Coloris	Blanc	Gris
Cas d'emploi		Pour cache-angle réf. XMH820698
Descriptif	Vendu seul, sans son support de fixation (pour l'ensemble support + cache-angle, commander la référence XMH820700)	Vendu seul, sans le cache-angle (pour l'ensemble support + cache-angle, commander la référence XMH820700)
Conditionnement	Unité	Unité

**XMH820701****XMH820702****XMH820704****XMH820705**

Désignation	Cache-angle intérieur ELTHERINGTON 46x38 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x20 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x45 blanc	Cache-angle intérieur ELLBEE 48x48x65 blanc
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	46 x 38 mm	48 x 48 x 20 mm	48 x 48 x 45 mm	48 x 48 x 65 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Joint de fenêtre

Joint de fenêtres



X807954



X814547



XMH820578

Désignation	Joint de fenêtre en caoutchouc	Joint de fenêtre en caoutchouc 5x10	Joint mousse néoprène pour fenêtre
Matériau	Caoutchouc	Caoutchouc	Néoprène
Dimensions		5 x 10 mm	12 x 12 mm
Coloris	Noir	Noir	Noir
Descriptif		Distance intérieure entre côtés : 3mm	
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Rouleau de 10 m

Accessoires de rideaux

Rails de rideaux

Rails



X815255



X813022

Désignation	Rail en C en plastique blanc	Rail en C préperçé en aluminium
Matériau	Plastique	Aluminium
Dimensions	15 x 8 mm, longueur 2,5 m	15 x 8 mm, longueur 4 m
Coloris	Blanc	Aluminium
Cas d'emploi	Pour la fixation des voilages au mur ou au plafond	
Descriptif	Comprend un rail et ses accessoires (prémontés) en nylon	
Conditionnement		Kit



XMH820549



XMH820552

Désignation	Rail pour rideau 120cm blanc	Rail pour rideau 120cm noir
Matériau	Aluminium	Aluminium
Dimensions	20 x 13,5 mm, longueur 120 cm	20 x 13,5 mm, longueur 120 cm
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	Comprend rail et glisseurs suspendeurs plastique	
Conditionnement		Kit

+ Complétez avec

XMH820551

XMH820554

Désignation	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir
Page	59	59

Accessoires de rideaux

Rails de rideaux

Rails



	XMH820550	XMH820553
Désignation	Rail pour rideau 180cm blanc	Rail pour rideau 180cm noir
Matériau	Aluminium	Aluminium
Dimensions	20 x 13,5 mm, longueur 180 cm	20 x 13,5 mm, longueur 180 cm
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	Comprend rail et glisseurs suspendeurs plastique	
Conditionnement	Kit	

+ Complétez avec

	XMH820551	XMH820554
Désignation	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir
Page	59	59

Supports de rails



	XMH820551	XMH820554	X800877	X812809	X812867
Désignation	Support plafond pour rail 20x14 blanc	Support plafond pour rail 20x14 noir	Support de rail en C ou I zingué	Support de rail en C ou I blanc	Support de rail en I blanc
Matériau	Acier	Acier	Acier zingué	Nylon	Plastique
Dimensions	20 x 14 mm	20 x 14 mm	29 x 20 mm	29 x 20 mm	13 x 22 mm
Coloris	Blanc	Noir	Zingué	Blanc	Blanc
Montage	Au plafond	Au plafond	Au plafond	Au plafond	Mural
Cas d'emploi	Pour rails 20x14	Pour rails 20x14	Pour rails en C et en I	Pour rails en C et en I	Pour rails en I
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister					X812867B (x6)

Arrêt de rails



	X800884
Désignation	Arrêt de rail en C blanc
Matériau	Nylon
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour rails en C
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X800884B (x4)

Accessoires de rideaux

Glisseurs de rideaux

Agrafes

**X800158****X800247S****X800889S****X800890S**

Désignation	Agrafe blanche pour glisseur	Agrafe transparente pour glisseur	Agrafe transparente avec glisseur	Agrafe transparente
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Coloris	Blanc	Transparent	Transparent	Transparent
Cas d'emploi	Pour glisseurs nylon sur rails en C et en I	Pour glisseurs nylon		
Conditionnement	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister	X800158B (x25)	X800247B (x25)	X800889B (x25)	X800890B (x25)

**X820928****X820927****XMH820662**

Désignation	Agrafe blanche petit modèle pour rail	Agrafe blanche grand modèle pour rail	Agrafe blanche
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions			31 x 10 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour rails de rideau	Pour rails de rideau	
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister	X820928B (x25)	X820927B (x25)	

Glisseurs et crochets

**X816440VS****X800883S****X800879S****X800878S**

Désignation	Curseur nylon Furniglyde	Glisseur nylon rail en C	Glisseur nylon rail en I	Glisseur nylon rail en I
Matériau	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Dimensions		Ø5 x 15 mm		Ø5 x 15 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour Furniglyde	Pour rails en C	Pour rails en I	Pour rails en I
Descriptif		Oeil Ø5	Oeil Ø5	Oeil Ø5
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister		X800883B (x25)	X800879B (x25)	X800878B (x25)

Accessoires de rideaux

Glisseurs de rideaux

Glisseurs et crochets



	X812866	X820646	XMH820516	XMH820518
Désignation	Glisseur à roulette nylon rail en I	Glisseur à roulette nylon rail en I	Glisseur blanc	Glisseur crochet blanc
Matériau	Nylon	Nylon	Plastique	Plastique
Dimensions	Ø5 x 26 mm	Ø5 x 26 mm		
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour rails en I	Pour rails en I		
Descriptif	Oeil Ø5	Oeil Ø5		
Conditionnement	Unité	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister		X820646B (x25)		



	XMH820519	X819994	XMH820520
Désignation	Glisseur crochet blanc	Glisseur crochet	Glisseur crochet HC 16
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi		Pour rails en C et en I	
Conditionnement	Sachet de 100	Unité	Sachet de 100
Existe en blister		X819994B (x25)	



	XMH820671	XMH820521	XMH820517
Désignation	Glisseur Clic HC7 mini	Glisseur Clic HC5 midi sans crochet	Glisseur Clic HC1 maxi sans crochet
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour rails en C		
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100

Accessoires de rideaux

Glisseurs de rideaux

Autre accessoire pour glisseurs

**X800885**

Désignation	Pincette plastique pour glisseur
Matériau	Plastique
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour glisseurs nylon sur rails en C et en I
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X800885B (x10)

Tringlerie

Tringles

**X819579****XMH820127****X818287**

Complétez avec



X818286

Désignation	Barre de tringle plate blanche 12x2	Barre de tringle vitrage feuille Ø10 noir brossé argent	Barre de tringle Ø10 aluminium
Matériau	Aluminium	Acier / aluminium	Aluminium anodisé
Dimensions	12 x 2 mm, longueur 5 m	Ø10, extensible de 70 à 110 cm	Ø10 x 500 cm
Coloris	Blanc	Noir brossé argent	Aluminium
Descriptif		Livré avec 2 pitons de fixation	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Désignation	Support pour tringle Ø10 gris
Page	63

**X801102****XMH820527****XMH820533****XMH820534**

Désignation	Barre de tringle Ø15 blanche 2m	Barre de tringle Ø16 chromée 1m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1,2m
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Ø15 x 200 cm	Ø16 x 100 cm	Ø16 x 100 cm	Ø16 x 120 cm
Coloris	Blanc	Chromé	Noir mat	Noir mat
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820528****XMH820535****XMH820529****XMH820135**

Désignation	Barre de tringle Ø16 chromée 1,5m	Barre de tringle Ø16 noir mat 1,5m	Barre de tringle Ø16 chromée 2m	Barre de tringle Ø19 argent brossé noire
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Ø16 x 150 cm	Ø16 x 150 cm	Ø16 x 200 cm	Ø19, extensible de 160 à 300 cm
Coloris	Chromé	Noir mat	Chromé	Argent brossé noir
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Tringles



XMH820543




XMH820201



XMH820246

Désignation	Barre de tringle Ø19 noir mat	Barre de tringle Ø20 argent vieilli 2m	Barre de tringle Ø20 nickel givré 2m
Matériau	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Ø19, extensible de 160 à 300 cm	Ø 20 x 200 cm	Ø 20 x 200 cm
Coloris	Noir mat	Argent vieilli	Nickel givré
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820663



XMH820664



XMH820665

Désignation	Barre de tringle Ø28 argent satiné 1,25m	Barre de tringle Ø28 argent satiné 1,5m	Barre de tringle Ø28 argent satiné 2m
Matériau	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Ø 28 x 125 cm	Ø 28 x 150 cm	Ø 28 x 200 cm
Coloris	Argent satiné	Argent satiné	Argent satiné
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Supports de tringles



X800894



X818286



XMH820148



X801099

Désignation	Support pour tringle plate	Support pour tringle Ø10 gris	Support de tringle sans perçage Ø28-20 blanc pour coffre de volet roulant	Support pour tringle Ø16 blanc roulant
Matériau	Aluminium	Plastique	Acier / aluminium / plastique	Plastique
Dimensions	12 x 2 mm		Largeur 30 mm, hauteur réglable de 140 à 240 mm	Ø16 x 50 mm
Coloris	Aluminium brut	Gris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau plates 12x2	Pour tringle à rideau réf. X818287	Pour coffres de volet roulant	Pour tringles à rideau rondes Ø16
Descriptif			Pose facile, sans perçage ni collage - saillie : 100mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 2	Unité
Existe en blister				X801099B (x2)

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Supports de tringles

**X801100****X812961****X801101****XMH820530**

Désignation	Support zamak pour tringle Ø16 chromé	Support pour tringle Ø16 blanc	Support ouvert pour tringle Ø16 blanc	Support pour tringle Ø16 chromé
Matériau	Zamak	Plastique	Plastique	Aluminium poli
Dimensions	Ø16 x 50 mm	Ø16 x 20 x 28 mm	Ø16 x 37 x 37 mm	12 x 40 mm
Coloris	Chromé	Blanc	Blanc	Chromé
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø16
Descriptif				Saillie 47,5mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X812961B (x2)	X801101B (x2)	

**XMH820140****XMH820141****XMH820230****XMH820142**

Désignation	Support extensible pour tringle Ø19 noir brossé argent	Support extensible pour tringle Ø19 argent brossé noir	Support double extensible pour tringle Ø19 noir brossé argent	Support mur et plafond pour tringle Ø19 noir brossé argent
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø19	Ø19	Ø19 x 25 x 90 mm	Ø19 x 50 x 50 mm
Coloris	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Noir brossé argent
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19 - montage mur ou plafond
Descriptif	Saillie réglable de 120 à 160mm	Saillie réglable de 120 à 160mm	Saillie réglable de 95 à 155mm	Saillie 70mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Lot de 2

**XMH820143****XMH820144****XMH820145****XMH820546**

Désignation	Support mur et plafond pour tringle Ø19 argent brossé noir	Support ouvert de tringle Ø19 noir brossé argent	Support ouvert de tringle Ø19 argent brossé noir	Support ouvert de tringle Ø19 noir
Matériau	Aluminium	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Ø19 x 50 x 50 mm	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø19 x 40 x 16 mm
Coloris	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø19 - montage mur ou plafond	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19
Descriptif	Saillie 70mm	Saillie 90mm	Saillie 90mm	Saillie 90mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Supports de tringles



XMH820547



XMH820203



XMH820250

Désignation	Support double ouvert 2 x Ø19 noir	Support extensible pour tringle Ø20 argent vieilli	Support de milieu de tringle Ingenio Ø20 argent vieilli
Matériau	Acier	Acier / aluminium	Aluminium / zamak
Dimensions	Ø19 x 40 x 16 mm	Ø20	Ø20 x 50 x 108 mm
Coloris	Noir	Argent vieilli	Argent vieilli
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20
Descriptif	Saillie 80/140mm	Embase Ø48 - saillie réglable de 110 à 160mm	Saillie 100mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité



XMH820252



XMH820249



XMH820251

Désignation	Support de milieu de tringle Ingenio Ø20 nickel givré	Support d'extrémité de tringle Ingenio Ø20 argent vieilli	Support d'extrémité de tringle Ingenio Ø20 nickel givré
Matériau	Aluminium / zamak	Aluminium / zamak	Aluminium / zamak
Dimensions	Ø20 x 50 x 108 mm	Ø20 x 50 x 108 mm	Ø20 x 50 x 108 mm
Coloris	Nickel givré	Argent vieilli	Nickel givré
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20
Descriptif	Saillie 100mm	Saillie 100mm	Saillie 100mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Embouts de tringles



XMH820532



XMH820545



XMH820544



XMH820137

Désignation	Embout de tringle Régency Ø16 chromé	Embout de tringle bouchon Ø19 noir	Embout de tringle pommeau Ø19 noir	Embout de tringle pommeau martelé Ø19 argent brossé noir
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Résine
Dimensions	Ø16	Ø19	Ø19	Ø19 x 49 x 49 mm
Coloris	Chromé	Noir	Noir	Argent brossé noir
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19
Descriptif	Avec clip		Format hexagonal	Saillie 70mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Embouts de tringles



	XMH820136	XMH820139	XMH820138	XMH820202
Désignation	Embout de tringle pommeau martelé Ø19 noir brossé argent	Embout de tringle spirale Ø19 argent brossé noir	Embout de tringle spirale Ø19 noir brossé argent	Embout de tringle bouchon Ø20 argent vieilli
Matériau	Résine	Zamak	Zamak	Acier / aluminium
Dimensions	Ø19 x 49 x 49 mm	Ø19 x 62 x 27 mm	Ø19 x 62 x 27 mm	Ø20 x 25 x 25 mm
Coloris	Noir brossé argent	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Argent vieilli
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø20
Descriptif	Saillie 70mm			
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	XMH820247	XMH820248	XMH820668	XMH820669	XMH820670
Désignation	Embout de tringle cylindre pixel Ø20 argent vieilli	Embout de tringle cylindre pixel Ø20 nickel givré	Embout de tringle boule Ø28 argent satiné	Embout de tringle bouchon Ø28 argent satiné	Embout de tringle pommeau Ø28 argent satiné
Matériau	Aluminium	Aluminium			
Dimensions	Ø20	Ø20	Ø28	Ø28	Ø28
Coloris	Argent vieilli	Nickel givré	Argent satiné	Argent satiné	Argent satiné
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø20	Pour tringles à rideau rondes Ø28	Pour tringles à rideau rondes Ø28	Pour tringles à rideau rondes Ø28
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Unité	Unité

Tringlerie

Autres équipements de tringles



	XMH820147	XMH820146	XMH820667
Désignation	Anneau Ø30 pour tringle Ø19 argent brossé noir	Anneau Ø30 pour tringle Ø19 noir brossé argent	Jonction pour tringles Ø28 chromé
Matériau	Acier	Acier	
Dimensions	Extérieur : Ø38 / intérieur : Ø30	Extérieur : Ø38 / intérieur : Ø30	Ø28
Coloris	Argent brossé noir	Noir brossé argent	Chromé
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø28
Conditionnement	Lot de 10	Lot de 10	Unité

Accessoires de rideaux

Tringlerie

Autres équipements de tringles

**XMH820531****XMH820548****XMH820536**

Désignation	Naissance à vis pour tringle Ø16 chromée	Naissance à vis pour tringle Ø19 noire	Coude de fixation pour tringle Ø16 noir mat
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium / plastique
Dimensions	Ø16	Ø19	Ø16 x 40 x 58 mm
Coloris	Chromé	Noir	Noir mat
Cas d'emploi	Pour tringles à rideau rondes Ø16	Pour tringles à rideau rondes Ø19	Pour tringles à rideau rondes Ø16
Descriptif			Saillie 50mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité

Autres accessoires de rideaux

**XMH820673****XMH820674S****X800871****XMH820675S**

Désignation	Câble pour rideau	Piton chromé pour câble de rideau	Piton plastifié blanc Ø2,5x10	Crochet chromé pour câble de rideau
Matériau			Métal plastifié	
Dimensions			Ø2,5 x 10 mm	
Coloris	Blanc	Chromé	Blanc	Chromé
Cas d'emploi		Pour câbles de rideau		Pour câbles de rideau
Conditionnement	Rouleau de 30 m	Sachet de 50	Unité	Sachet de 50
Existe en blister		XMH820674B (x10)	X800871B (x10)	XMH820675B (x10)

**X800872****X803809****XMH820166****XMH820672**

Désignation	Crochet plastifié blanc Ø2,5x10	Gond crose en zamak chromé	Gond crose en zamak	Gond crose en nickel format boule
Matériau	Métal plastifié	Zamak	Zamak	Nickel
Dimensions	Ø2,5 x 10 mm		17 x 30 mm	
Coloris	Blanc	Chromé	Chromé	Nickel satiné
Descriptif			Saillie 38mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 2	Unité
Existe en blister	X800872B (x10)			

Stores et accessoires de stores

Stores occultants

Stores SNCF REMIS

Stores à cliquet avec mécanisme à ressort intégré dans le tube enrouleur. Fixation par 2 supports sur paroi verticale ou horizontale. Barre de tirage en alu avec 2 arrêteurs. Robustes, simples à poser, ils offrent une occultation totale. Toile avec trame textile enduit plastique.



	X817273	X817274	X817275	X817276	X817277
Désignation	Store SNCF 460X1150	Store SNCF 650X1150	Store SNCF 720X1150	Store SNCF 800X1100	Store SNCF 850X1150
Dimensions	460 x 1150 mm	650 x 1150 mm	720 x 1150 mm	800 x 1100 mm	850 x 1150 mm
Coloris	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

	X817278	X817279	X817280	X817281	X817282
Désignation	Store SNCF 950X1150	Store SNCF 1000X1200	Store SNCF 1100X1150	Store SNCF 1200X1250	Store SNCF 1400X1100
Dimensions	950 x 1150 mm	1000 x 1200 mm	1100 x 1150 mm	1200 x 1250 mm	1400 x 1100 mm
Coloris	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire	Ivoire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

	X817283	X817284	X817285
Désignation	Store SNCF 1250X1150	Store SNCF 1570X1150	Store SNCF 2250X1350
Dimensions	1250 x 1150 mm	1570 x 1150 mm	2250 x 1350 mm
Coloris	Ivoire	Ivoire	Ivoire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Stores REMISUN

Stores à friction de marque REMIS avec mécanisme à ressort et cliquet d'arrêt permettant de régler la hauteur. Profilés/tubes en aluminium, toiles en PVC coloris sable / alu. Livrés avec support, présentés sous emballage plastique muni d'un cavalier pour les suspendre.



	X801855	X801841	X801842	X801843	X817247
Désignation	Store Remisun 620x600	Store Remisun 770x700	Store Remisun 870x700	Store Remisun 970x700	Store Remisun 1000x1000
Dim. ouverture	525 x 550 mm	675 x 650 mm	775 x 650 mm	875 x 650 mm	905 x 950 mm
Dim. hors-tout	620 x 600 mm	770 x 700 mm	870 x 700 mm	970 x 700 mm	1000 x 1000 mm
Coloris	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

	X801844	X801845	X801846	X801847	X801848
Désignation	Store Remisun 1020x700	Store Remisun 1120x700	Store Remisun 1270x700	Store Remisun 1320x800	Store Remisun 1420x800
Dim. ouverture	925 x 650 mm	1025 x 650 mm	1175 x 650 mm	1225 x 750 mm	1325 x 750 mm
Dim. hors-tout	1020 x 700 mm	1120 x 700 mm	1270 x 700 mm	1320 x 800 mm	1420 x 800 mm
Coloris	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

	X801849	X801850	X801851	X801852	X801853
Désignation	Store Remisun 1520x800	Store Remisun 1620x800	Store Remisun 1720x800	Store Remisun 1820x800	Store Remisun 1920x800
Dim. ouverture	1425 x 750 mm	1525 x 750 mm	1625 x 750 mm	1725 x 750 mm	1825 x 750 mm
Dim. hors-tout	1520 x 800 mm	1620 x 800 mm	1720 x 800 mm	1820 x 800 mm	1920 x 800 mm
Coloris	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium	Sable / aluminium
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Stores occultants

Stores enrouleurs

Stores occultants à enrouleur simple de marque ARLEIGH

**X807956****X819831****X807734****X819829**

Désignation	Store enrouleur 520x600 ivoire	Store enrouleur 520x600 gris	Store enrouleur 560x820 ivoire	Store enrouleur 560x820 gris
Dimensions	520 x 600 mm	520 x 600 mm	560 x 820 mm	560 x 820 mm
Coloris	Ivoire	Gris	Ivoire	Gris
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820656****X817120****X819830****X807733**

Désignation	Store enrouleur 610x1150 crème	Store enrouleur 610x1150 crème	Store enrouleur 610x1150 gris	Store enrouleur 860x600 ivoire
Dimensions	610 x 1150 mm	610 x 1150 mm	610 x 1150 mm	860 x 600 mm
Coloris	Crème	Crème	Gris	Ivoire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819828****X817121****X819832**

Désignation	Store enrouleur 860x600 gris	Store enrouleur 860x1150 ivoire	Store enrouleur 860x1150 gris
Dimensions	860 x 600 mm	860 x 1150 mm	860 x 1150 mm
Coloris	Gris	Ivoire	Gris
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XMH820655****X807732****X819827**

Désignation	Store enrouleur 900x800 ivoire	Store enrouleur 900x800 ivoire	Store enrouleur 900x800 gris
Dimensions	900 x 800 mm	900 x 800 mm	900 x 800 mm
Coloris	Ivoire	Ivoire	Gris
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Stores vénitiens

**XMH820209****XMH820212****XMH820279****XMH820676**

Désignation	Store vénitien 600x1600 argent	Store vénitien 650x920 argent	Store vénitien 650x1150 argent	Store vénitien 660x980 blanc
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	600 x 1600 mm	650 x 920 mm	650 x 1150 mm	660 x 980 mm
Coloris	Argent	Argent	Argent	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820677****XMH820678****XMH820657****XMH820679**

Désignation	Store vénitien 700x1100 blanc	Store vénitien 750x1200 blanc	Store vénitien 750x1600 argent	Store vénitien 750x1600 blanc
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	700 x 1100 mm	750 x 1200 mm	750 x 1600 mm	750 x 1600 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Argent	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820680****XMH820580****XMH820581****XMH820658**

Désignation	Store vénitien 840x900 blanc	Store vénitien 860x860 argent	Store vénitien 860x1050 argent	Store vénitien 900x1100 argent
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	840 x 900 mm	860 x 860 mm	860 x 1050 mm	900 x 1100 mm
Coloris	Blanc	Argent	Argent	Argent
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820659****XMH820660****XMH820661**

Désignation	Store vénitien 900x1600 argent	Store vénitien 950x850 argent	Store vénitien 1050x1600 argent
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	900 x 1600 mm	950 x 850 mm	1050 x 1600 mm
Coloris	Argent	Argent	Argent
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

Stores RASTROLLO

Store de marque DOMETIC. Store et moustiquaire réglables et verrouillables indépendamment sur différentes positions. Le store s'enroule de manière douce et homogène grâce au moteur à ressort à freinage. L'aération est assurée même avec le store fermé. Les coulisses peuvent être ajustées à la hauteur de découpe de la fenêtre. Épaisseur de la cassette 58 mm, des coulisses 44 mm.



	X816575	X816563	X816576	X816564	X816577
Désignation	Store Rastrollo 600x650	Store Rastrollo 600x650	Store Rastrollo 700x650	Store Rastrollo 700x650	Store Rastrollo 800x650
Dim. ouverture	600 x 650 mm	600 x 650 mm	700 x 650 mm	700 x 650 mm	800 x 650 mm
Dim. hors-tout	660 x 710 mm	660 x 710 mm	760 x 710 mm	760 x 710 mm	860 x 710 mm
Coloris	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	X816565	X816578	X816566	X816579	X816567
Désignation	Store Rastrollo 800x650	Store Rastrollo 900x650	Store Rastrollo 900x650	Store Rastrollo 1000x650	Store Rastrollo 1000x650
Dim. ouverture	800 x 650 mm	900 x 650 mm	900 x 650 mm	1000 x 650 mm	1000 x 650 mm
Dim. hors-tout	860 x 710 mm	960 x 710 mm	960 x 710 mm	1060 x 710 mm	1060 x 710 mm
Coloris	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	X816580	X816568	X816581	X816569	X816582
Désignation	Store Rastrollo 1100x650	Store Rastrollo 1100x650	Store Rastrollo 1200x650	Store Rastrollo 1200x650	Store Rastrollo 1300x750
Dim. ouverture	1100 x 650 mm	1100 x 650 mm	1200 x 650 mm	1200 x 650 mm	1300 x 750 mm
Dim. hors-tout	1160 x 710 mm	1160 x 710 mm	1260 x 710 mm	1260 x 710 mm	1360 x 810 mm
Coloris	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	X816570	X816583	X816571	X816584	X816572
Désignation	Store Rastrollo 1300x750	Store Rastrollo 1400x750	Store Rastrollo 1400x750	Store Rastrollo 1500x750	Store Rastrollo 1500x750
Dim. ouverture	1300 x 750 mm	1400 x 750 mm	1400 x 750 mm	1500 x 750 mm	1500 x 750 mm
Dim. hors-tout	1360 x 810 mm	1460 x 810 mm	1460 x 810 mm	1560 x 810 mm	1560 x 810 mm
Coloris	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
	X816585	X816573	X816586	X816574	
Désignation	Store Rastrollo 1600x750	Store Rastrollo 1600x750	Store Rastrollo 1700x750	Store Rastrollo 1700x750	
Dim. ouverture	1600 x 750 mm	1600 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	
Dim. hors-tout	1660 x 810 mm	1660 x 810 mm	1760 x 810 mm	1760 x 810 mm	
Coloris	Blanc (Opale)	Gris / blanc	Blanc (Opale)	Gris / blanc	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	

Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

Stores RASTROLLO 3000

Store de marque DOMETIC. Idéal pour les baies sans cadre, ce store roulant occultant doté d'une moustiquaire possède un mécanisme à ressort à vitesse contrôlée pour se dérouler doucement. Revêtement en aluminium pour une excellente isolation.



	X821092	X821087	X821093	X821088
Désignation	Store Rastrollo 3000 510x1020	Store Rastrollo 3000 510x1020	Store Rastrollo 3000 610x1020	Store Rastrollo 3000 610x1020
Dim. ouverture	510 x 1020 mm	510 x 1020 mm	610 x 1020 mm	610 x 1020 mm
Dim. hors-tout	589 x 1174 mm	589 x 1174 mm	689 x 1174 mm	689 x 1174 mm
Coloris	Blanc	Gris / blanc	Blanc	Gris / blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X821094	X821089	X821514	X821095
Désignation	Store Rastrollo 3000 660x1020	Store Rastrollo 3000 660x1020	Store Rastrollo 3000 750x650	Store Rastrollo 3000 810x1020
Dim. ouverture	660 x 1020 mm	660 x 1020 mm	750 x 650 mm	810 x 1020 mm
Dim. hors-tout	739 x 1174 mm	739 x 1174 mm	829 x 804 mm	889 x 1174 mm
Coloris	Blanc	Gris / blanc	Gris / blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X821090	X821096	X821091
Désignation	Store Rastrollo 3000 810x1020	Store Rastrollo 3000 1010x1020	Store Rastrollo 3000 1010x1020
Dim. ouverture	810 x 1020 mm	1010 x 1020 mm	1010 x 1020 mm
Dim. hors-tout	889 x 1174 mm	1089 x 1174 mm	1089 x 1174 mm
Coloris	Gris / blanc	Blanc	Gris / blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

Stores REMIFLAIR

Stores REMIS à cassette avec moustiquaire et store d'occultation - montage facile - système de blocage permettant d'obtenir la hauteur désirée



	X805614	X820451	X805615	X820452
Désignation	Store Remiflair 680x595	Store Remiflair 680x595	Store Remiflair 730x595	Store Remiflair 730x595
Dim. ouverture	680 x 595 mm	680 x 595 mm	730 x 595 mm	730 x 595 mm
Dim. hors-tout	750 x 700 mm	750 x 700 mm	800 x 700 mm	800 x 700 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
	X806379	X805616	X820453	X806380
Désignation	Store Remiflair 780x1045	Store Remiflair 830x595	Store Remiflair 830x595	Store Remiflair 880x1045
Dim. ouverture	780 x 1045 mm	830 x 595 mm	830 x 595 mm	880 x 1045 mm
Dim. hors-tout	850 x 1150 mm	900 x 700 mm	900 x 700 mm	950 x 1150 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
	X805617	X820454	X806381S	X805618
Désignation	Store Remiflair 930x595	Store Remiflair 930x595	Store Remiflair 930x895	Store Remiflair 1030x595
Dim. ouverture	930 x 595 mm	930 x 595 mm	930 x 895 mm	1030 x 595 mm
Dim. hors-tout	1000 x 700 mm	1000 x 700 mm	1000 x 1000 mm	1100 x 700 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
	X820455	X806382	X805619	X820456
Désignation	Store Remiflair 1030x595	Store Remiflair 1030x1045	Store Remiflair 1130x595	Store Remiflair 1130x595
Dim. ouverture	1030 x 595 mm	1030 x 1045 mm	1130 x 595 mm	1130 x 595 mm
Dim. hors-tout	1100 x 700 mm	1100 x 1150 mm	1200 x 700 mm	1200 x 700 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
	X805620	X820457	X805621	X820458
Désignation	Store Remiflair 1230x695	Store Remiflair 1230x695	Store Remiflair 1330x695	Store Remiflair 1330x695
Dim. ouverture	1230 x 695 mm	1230 x 695 mm	1330 x 695 mm	1330 x 695 mm
Dim. hors-tout	1300 x 800 mm	1300 x 800 mm	1400 x 800 mm	1400 x 800 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

Stores REMIFLAIR

Stores REMIS à cassette avec moustiquaire et store d'occultation - montage facile - système de blocage permettant d'obtenir la hauteur désirée



	X805622	X820459	X805623	X820460
Désignation	Store Remiflair 1430x695	Store Remiflair 1430x695	Store Remiflair 1530x695	Store Remiflair 1530x695
Dim. ouverture	1430 x 695 mm	1430 x 695 mm	1530 x 695 mm	1530 x 695 mm
Dim. hors-tout	1500 x 800 mm	1500 x 800 mm	1600 x 800 mm	1600 x 800 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X805624	X820461	X806383	X805625
Désignation	Store Remiflair 1630x695	Store Remiflair 1630x695	Store Remiflair 1630x895	Store Remiflair 1730x695
Dim. ouverture	1630 x 695 mm	1630 x 695 mm	1630 x 895 mm	1730 x 695 mm
Dim. hors-tout	1700 x 800 mm	1700 x 800 mm	1700 x 1000 mm	1800 x 800 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X820462	X806384	X805626	X820463
Désignation	Store Remiflair 1730x695	Store Remiflair 1730x895	Store Remiflair 1830x695	Store Remiflair 1830x695
Dim. ouverture	1730 x 695 mm	1730 x 895 mm	1830 x 695 mm	1830 x 695 mm
Dim. hors-tout	1800 x 800 mm	1800 x 1000 mm	1900 x 800 mm	1900 x 800 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store gris blanc/argent, cassette gris blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X806385	X806386
Désignation	Store Remiflair 1830x895	Store Remiflair 1930x895
Dim. ouverture	1830 x 895 mm	1930 x 895 mm
Dim. hors-tout	1900 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème	Moustiquaire blanche, store crème/ alu, cassette blanc crème
Conditionnement	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Combistores / stores moustiquaire

Stores REMIFLAIR IV

Stores REMIS combinés haut-de-gamme au design moderne et plat, équipés d'un store occultant beige et d'une moustiquaire blanche plissés. Une même poignée permet de manœuvrer à la fois la moustiquaire et le store occultant. Adaptables en hauteur (coulisses retaillables).



	X816375	X816376	X816377
Désignation	Store Remiflair IV 400x350	Store Remiflair IV 500x450	Store Remiflair IV 550x520
Dim. ouverture	400 x 350 mm	500 x 450 mm	550 x 520 mm
Dim. hors-tout	464 x 450 mm	564 x 550 mm	614 x 620 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

	X816378	X816379	X816380
Désignation	Store Remiflair IV 600x550	Store Remiflair IV 750x550	Store Remiflair IV 800x550
Dim. ouverture	600 x 550 mm	750 x 550 mm	800 x 550 mm
Dim. hors-tout	664 x 650 mm	814 x 650 mm	864 x 650 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

	X816381	X816382	X816383
Désignation	Store Remiflair IV 900x550	Store Remiflair IV 1000x600	Store Remiflair IV 1300x600
Dim. ouverture	900 x 550 mm	1000 x 600 mm	1300 x 600 mm
Dim. hors-tout	964 x 650 mm	1064 x 700 mm	1364 x 700 mm
Coloris	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige	Moustiquaire blanche, store beige
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Stores et accessoires de stores

Autres accessoires de stores



X817119



X819833



XMH820299

Désignation	Clip de sécurité enfant	Taquet de maintien	Taquet d'arrêt de store
Matériau		PVC	PVC
Coloris		Transparent	Blanc
Cas d'emploi	Pour stores enrouleurs ou vénitiens - maintient la corde / chaînette de tout store	Pour chaînettes de stores enrouleurs	Pour stores enrouleurs
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Pièces détachées de stores

Stores SEITZ / DOMETIC



X810767



X817563



X920798




Désignation	Clip beige pour stores Rastrollo	Caches supérieure beige pour stores Rastrollo	Ressort pour stores Rastrollo
Dimensions			Longueur : 285 mm
Coloris	Beige	Beige	
Cas d'emploi		Pour stores RASTROLLO	
Descriptif	Référence R319	Référence R396 - 1 cache droit + 1 cache gauche	Référence FM12
Conditionnement	Unité	La paire	Unité
Existe en blister			X920798B (x1)

+ Complétez avec

	X920155
Désignation	Embout pour ressort X920798
Page	76



X920155



X920799



X922369



X925320

Désignation	Embout pour ressort X920798	Crochet pour stores Rastrollo beige	Crochet pour stores Rastrollo gris	Coulisse beige pour stores Rastrollo 2000
Dimensions				Longueur : 940 mm
Coloris		Beige	Gris	Beige
Cas d'emploi	Pour stores RASTROLLO - pour ressorts X920798	Pour stores RASTROLLO	Pour stores RASTROLLO	Pour stores RASTROLLO 2000
Descriptif	Référence SP194	Référence SP317 - 1 droit + 1 gauche	Référence SP317 - 1 droit + 1 gauche	Référence BG0049 - 1 droite + 1 gauche
Conditionnement	Unité	La paire	La paire	La paire
Existe en blister		X920799B (x1)		

Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores

Stores SEITZ / DOMETIC



	X810772	X810771	X819531S	X920814
Désignation	Support de coulisse gauche blanc perlé	Support de coulisse droit blanc perlé	Guide de stores Rastrollo 2000	Ressort de stores Rastrollo 2000
Dimensions				Longueur : 295 mm
Coloris	Blanc perlé (RAL 1013)	Blanc perlé (RAL 1013)		
Cas d'emploi	Pour stores RASTROLLO 2000			
Descriptif	Référence R437	Référence R438	Référence SP420 - lot de 10 paires (10 x 1 guide droit + 10 x 1 guide gauche)	Référence FM0082
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 10 paires	Unité
Existe en blister			X920815B (x1)	



	X920816	X917311	X913346S
Désignation	Embout de ressort pour stores Rastrollo 2000	Embout pour stores à friction SNCF	Tirette longue pour stores à friction SNCF
Cas d'emploi	Pour stores RASTROLLO 2000	Pour stores à friction SNCF	Pour stores à friction SNCF
Descriptif	Référence SP0413	Référence SP152	Référence SP153
Conditionnement	Unité	Unité	Sachet de 50
Existe en blister	X920816B (x2)		X913346B (x2)



	X913347	X915620	X920808
Désignation	Bouton court pour stores à friction SNCF	Ressort pour stores à friction SNCF	Patte de fixation pour stores à friction SNCF
Dimensions		Longueur : 360 mm	
Coloris	Beige		
Cas d'emploi	Pour stores à friction SNCF		
Descriptif	Référence SP0012	Référence FM4/40Z	Référence BG0042
Conditionnement	Unité	Unité	La paire
Existe en blister	X913347B (x2)		

Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores

Stores CLIMATIC

**X810680S****X810671****X811355****X810883**

Désignation	Anneau de tirage renforcé pour stores Climatic	Arrêt de store pour stores Climatic	Arrêt de cordon pour stores Climatic	Ressort de stores Climatic
Dimensions				Longueur : 320 mm
Coloris	Blanc	Blanc		
Descriptif				Référence STA1000
Conditionnement	Sachet de 50	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X810680B (x2)	X810671B (x2)		X810883B (x1)

**X802704B****X810649****X810650****X805011**

Désignation	Support simple de stores Climatic SNCF	Support simple droit pour stores Climatic SNCF	Support simple gauche pour stores Climatic SNCF	Vis pour stores Climatic
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	
Conditionnement	La paire	Unité	Unité	Unité

Stores REMIS


**X816201****X816964B****X802564S**

Désignation	Coulisse pour stores Remis	Support de coulisses pour stores Remis	Mécanisme complet court pour stores Remis
Dimensions	Longueur : 915 mm (retailable)		Longueur : 285 mm
Coloris		Blanc crème	
Cas d'emploi		Pour stores REMIFLAIR	
Descriptif	1 coulisse droite + 1 coulisse gauche	1 support droit + 1 support gauche	
Conditionnement	La paire	La paire	Unité

Stores et accessoires de stores

Pièces détachées de stores




Stores REMIS

**X810429****X810430****X10004394**




Désignation	Support de fixation latérale pour stores Remis	Support de fixation plafond pour stores Remis	Kit de montage complet REMISUN
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc crème (RAL 9001)
Cas d'emploi	Pour stores REMIFLAIR	Pour stores REMIFLAIR	Pour stores REMISUN
Descriptif		Pièce d'adaptation	Comprend les fixations droite + gauche, 1 poignée et son support, 1 roulement Teflon, 1 jeu de vis
Conditionnement	Unité	Unité	Kit complet

Volets et accessoires de volets

Volets

**XR-103760****XR-103761****XR-103763****XR-103762**

Désignation	Volet de décoration PVC 991x305 blanc de sécurité	Volet de décoration PVC 991x305 gris souris	Volet de décoration PVC 991x305 rouge feu	Volet de décoration PVC 991x305 vert mousse
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	991 x 305 mm	991 x 305 mm	991 x 305 mm	991 x 305 mm
Coloris	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Gris souris (RAL 7005)	Rouge feu (RAL 3000)	Vert mousse (RAL 6005)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XR-103764****XR-103765****XR-103767****XR-103766**

Désignation	Volet de décoration PVC 1090x305 blanc de sécurité	Volet de décoration PVC 1090x305 gris souris	Volet de décoration PVC 1090x305 rouge feu	Volet de décoration PVC 1090x305 vert mousse
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm	1090 x 305 mm
Coloris	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Gris souris (RAL 7005)	Rouge feu (RAL 3000)	Vert mousse (RAL 6005)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Volets et accessoires de volets

Accessoires et pièces détachées de volets



	X819163	X819164	X819165	X819167
Désignation	Profil coulisse blanc pour volet	Profil lambrequin blanc pour volet	Rallonge de profil lambrequin blanc pour volet	Trappe de visite blanche pour volet petit modèle
Dimensions	Longueur : 6 m	Longueur : 6 m	Longueur : 6 m	Longueur : 3 m
Coloris	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc	Blanc	Blanc pur (RAL 9010)
Version				Petit modèle
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X819166	X819191	X819192	X819193
Désignation	Trappe de visite blanche pour volet grand modèle	Cache intérieur blanc droit de volet petit modèle	Cache intérieur blanc gauche de volet petit modèle	Cache intérieur blanc droit de volet grand modèle
Matériau		PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 6 m			
Coloris	Blanc pur (RAL 9010)	Blanc	Blanc	Blanc
Version	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	Grand modèle
Descriptif		Côté intérieur droit	Côté intérieur gauche	Côté intérieur droit
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X819194	X819195	X819196	X819197
Désignation	Cache intérieur blanc gauche de volet grand modèle	Cache extérieur blanc droit de volet petit modèle	Cache extérieur blanc gauche de volet petit modèle	Cache extérieur blanc droit de volet grand modèle
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Version	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	Grand modèle
Descriptif	Côté intérieur gauche	Côté extérieur droit	Côté extérieur gauche	Côté extérieur droit
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Volets et accessoires de volets

Accessoires et pièces détachées de volets

**X819198****X819201****X819200****X819199**

Désignation	Cache extérieur blanc gauche de volet grand modèle	Joue de coffre de volet blanche droite petit modèle	Joue de coffre de volet blanche gauche petit modèle	Butée fixe noire pour dernière lame de volet
Matériau	PVC			
Coloris	Blanc	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc signalisation (RAL 9016)	Noir
Version	Grand modèle	Petit modèle	Petit modèle	
Descriptif	Côté extérieur gauche	Côté extérieur droit - traitée anti-UV	Côté extérieur gauche - traitée anti-UV	Se met sur chaque extrémité de la dernière lame du volet, ce qui permet de bloquer le volet quand il est totalement remonté
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819189S****X819190****X819188****X819189s**

Désignation	Sortie de chaînette sous coffre de volet	Bloqueur pour chaînette cordon de volet roulant	Treuil chaînette pour volet roulant	Sortie de chaînette blanc pour coffre de volet roulant
Matériau	PVC	PVC		PVC
Dimensions			1,56 x 0,65 m	
Coloris	Blanc	Blanc		Blanc
Cas d'emploi	Pour coffres de volets PVC	Pour volets roulants	Pour volets roulants	Pour coffres de volets roulants
Descriptif			A débrayage réduit	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires de fenêtre

Quincaillerie

**X802284****X805356****X802798S****X810381S**

Désignation	Feutrine spéciale coulissant	Vis zinguée pour fenêtres 2,5x6,5	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis inox pour fenêtres 3,5x14
Matériau	Feutrine	Acier zingué	Inox	Inox
Dimensions		2,5 x 6,5 mm	3,5 x 14 mm	3,5 x 14 mm
Cas d'emploi	Spéciale fenêtres coulissantes	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres
Descriptif	Épaisseur 12mm	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée
Conditionnement	Le mètre	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100

Autres équipements et accessoires de fenêtre

Quincaillerie

**X819232****X819231****X819173**

Désignation	Butée pour vantail de baie coulissante beige	Butée pour vantail de baie coulissante blanche	Entrebâilleur blanc pour fenêtre projetable
Coloris	Beige	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour vantail de baies coulissantes		Pour fenêtres projetables ou fenêtres dites à l'italienne
Descriptif	Permet d'éviter que la poignée bute dans l'autre vantail		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819232B (x1)	X819231B (x1)	X819173B (x5)

Films vitrage

**XMH820436****XMH820440**

Désignation	Film vitrage repositionnable motif dépoli givré	Film vitrage repositionnable motif vague
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
Cas d'emploi	Adhère à la vitre par électricité statique	Idéal paroi de douche - se pose sur toutes surfaces vitrées - adhère à la vitre par électricité statique
Descriptif	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%
Conditionnement	Rouleau de 2,5 m	Rouleau de 2,5 m

**XMH820437****X822284****XMH820438**

Désignation	Film vitrage permanent motif dépoli dégradé	Film vitrage permanent motif dépoli givré	Film vitrage permanent motif store vénitien
Matériau	PET	PVC	PET
Dimensions	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
Cas d'emploi	Spécial paroi de douche		
Descriptif	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - motif allant de dégradé blanc à transparent	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PVC épaisseur 0.15mm - transmission UVA : 13%	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - transmission UV : 10%
Conditionnement	Rouleau de 1,5 m	Rouleau de 1 m	Rouleau de 2,5 m

Univers séjour




Canapés et accessoires de canapés	84
Chaises et fauteuils (séjour, salon)	87
Tables (séjour, salon)	89
Etagères et consoles	90
Autres équipements et accessoires de séjour	92
TV, équipements et accessoires high-tech	95


Canapés et accessoires de canapés

Canapés complets


Mousse polyuréthane haute densité 28 kg/m³ HR + fibres creuses en silicone haute qualité. Mécanisme métallique avec treillis électrosoudé. Accoudoirs, sièges, dossiers déhoussables. Matelas épaisseur 16cm. Pieds en métal.



XMH820501



XMH820502



XMH820503

Désignation	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro blanc	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro camel	Canapé convertible Rapido en tissu Zafiro gris
Matériau	Tissu / accoudoirs bois / mécanisme et pieds en métal		
Dimensions	Canapé : 198 x 94 x 94 cm / lit : 198 x 64 x 196 cm		
Coloris	Blanc	Camel	Gris
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Systèmes de lits pliants pour canapés

Mécanismes complets



XMH820055



XMH820054



XMH820056

Désignation	Som'toile 3 plis complet 120x190	Som'toile 3 plis complet 140x190	Méralattes 3 plis complet 140x190
Dimensions	120 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
Descriptif	Comprend le mécanisme et le matelas	Comprend le mécanisme et le matelas	Comprend le mécanisme et le matelas Bultex - sommier avec lattes en bois de hêtre
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble

Mécanismes sans matelas



X821202

Désignation	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 120x190
Dimensions	120 x 190 cm
Conditionnement	Unité

+ Complétez avec

XR-23406

Désignation	Matelas en mousse pour mécanisme de convertible 120x190
Page	85

Canapés et accessoires de canapés

Systèmes de lits pliants pour canapés

Mécanismes sans matelas



	X821201	X821200
Désignation	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 140x190	Mécanisme 3 plis Méralattes seul 140x190
Dimensions	140 x 190 cm	140 x 190 cm
Descriptif		Sommier avec lattes en bois de hêtre
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	XR-23228
Désignation	Matelas en mousse Bultex pour Méralattes 140x190
Page	85



	XR-23406	XR-23228
Désignation	Matelas en mousse pour mécanisme de convertible 120x190	Matelas en mousse Bultex pour Méralattes 140x190
Matériau	Mousse	Mousse Bultex
Dimensions	120 x 190 cm	140 x 190 cm
Cas d'emploi	Pour mécanismes Som'toile 120x190	Pour mécanismes Méralattes 140x190
Descriptif		Epaisseur 6cm
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	X821202	X821200
Désignation	Mécanisme 3 plis Som'toile seul 120x190	Mécanisme 3 plis Méralattes seul 140x190
Page	84	85

Lattes de lit Méralattes



	XMH820360	XMH820361
Désignation	Latte de sommier équipée Méralattes largeur 120	Latte de sommier équipée Méralattes largeur 140
Matériau	Bouleau	Bouleau
Dimensions	60 x 120 x 11 mm	60 x 140 x 11 mm
Cas d'emploi	Pour mécanismes Méralattes largeur 120	Pour mécanismes Méralattes largeur 140
Descriptif	Avec platine sertie à chaque extrémité - en bouleau multiplis (7 plis)	
Conditionnement	Unité	Unité

Canapés et accessoires de canapés

Systèmes de lits pliants pour canapés

Ressort pour Som'toiles



XMH820686

Désignation	Ressort pour sommiers Som'toile
Coloris	Gris
Cas d'emploi	Pour mécanismes Som'toile réf. X821201 et X821202
Conditionnement	Unité

Pied de lit Méralattes



XR-23576S

Désignation	Réhausse pied type Méralattes
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour mécanismes de convertibles à lattes type Méralattes
Descriptif	Disponible à l'unité sous la référence XR-23576
Conditionnement	Lot de 4

Autres équipements et accessoires pour canapé

Embout de lattes



XMH820486

Désignation	Embout de latte Flatcap 53x8 noir
Matériau	Plastique
Dimensions	53 x 8 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour lattes de largeur 53mm sur sommiers de canapés convertibles (banquettes BZ, clic-clac et autres)
Descriptif	Fixation par 2 tenons à clipser
Conditionnement	Unité

Coussins



XMH820275

Désignation	Coussin 45x45 gris clair
Matériau	Polyester
Dimensions	45 x 45 cm
Coloris	Gris clair
Descriptif	100% polyester (housse et garnissage)
Conditionnement	Unité



XMH820276

Désignation	Coussin 45x45 gris foncé
Matériau	Polyester
Dimensions	45 x 45 cm
Coloris	Gris foncé
Descriptif	100% polyester (housse et garnissage)
Conditionnement	Unité

Canapés et accessoires de canapés

Autres équipements et accessoires pour canapé

Bout de canapé



XMH820399

Désignation	Bout de canapé en métal noir
Matériau	Métal
Dimensions	40 x 35 x 40 cm
Coloris	Noir
Conditionnement	Unité

Chaises et fauteuils (séjour, salon)

Chaises avec assise plastifiée



XR-30567

Chaise Sunday anthracite



XR-104473

Chaise Sunday blanc



XR-106180

Chaise Sunday lin



XR-107234

Chaise Sunday vert

Désignation	Chaise Sunday anthracite	Chaise Sunday blanc	Chaise Sunday lin	Chaise Sunday vert
Matériau			PP fibre de verre	
Dimensions			50 x 84 x 56 cm	
Coloris	Gris anthracite	Blanc	Lin	Vert
Cas d'emploi	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur			
Descriptif	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



XR-28633

Chaise pliante Miami blanche



XR-104749

Chaise Cross scandinave blanche



XMH820393

Chaise Cross scandinave grise

Désignation	Chaise pliante Miami blanche	Chaise Cross scandinave blanche	Chaise Cross scandinave grise
Matériau	Résine de synthèse	Coque polypropylène / assise polyuréthane / pieds chêne	
Dimensions	42 x 80 x 50 cm	49 x 83 x 54 cm	
Coloris	Blanc	Blanc	Gris
Cas d'emploi	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur		
Descriptif	Chaise pliante, fonctionnelle, pratique et commode, qui s'adapte à tous les espaces - résistance exceptionnelle au soleil et aux intempéries	Avec coque polypropylène, assise mousse polyuréthane 24 kg/m ³ et pieds en chêne - à monter soi-même	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Chaises et fauteuils (séjour, salon)

Chaises avec assise tissu



XMH820096



XMH820095

Désignation	Chaise Bari en tissu gris clair	Chaise Bari en tissu gris foncé
Matériau	Structure d'assise contreplaqué / revêtement polyester / pieds acier époxy	
Dimensions	48 x 83 x 57 cm	
Coloris	Gris clair	Gris foncé
Descriptif	Mousse polyuréthane densité 24 kg/m ³ - à monter soi-même	
Conditionnement	Unité	Unité



XMH820094



XMH820093



XMH820395

Désignation	Chaise Gary en tissu gris	Chaise Gary en tissu noir	Chaise May en tissu gris foncé
Matériau	Structure contreplaqué / revêtement polyester / pieds chêne massif vernis		Assise polyester / pieds chêne vernis
Dimensions	47 x 80 x 56 cm		46 x 83,5 x 57,5 cm
Coloris	Gris	Noir	Gris foncé
Descriptif	Mousse polyuréthane 35 kg/m ³ - à monter soi-même		Assise en tissu 100% polyester coloris gris foncé et pieds en chêne verni - à monter soi-même
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Poufs avec assise tissu



XMH820398



XMH820397



XMH820396

Désignation	Pouf avec assise tissu gris foncé	Pouf avec assise tissu taupe	Pouf avec assise tissu tomette
Matériau	Assise polyester / pieds bois		
Dimensions	35 x 43 x 35 cm		
Coloris	Gris clair	Taupe	Tomette
Descriptif	Tabouret avec assise en tissu 100% polyester et pieds en bois - à monter soi-même		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Tables (séjour, salon)

Tables de séjour



XR-28430

Désignation	Table ovale 130x90 avec allonge coloris truffe
Matériau	Plateau mélaminé / pieds métal / chants PVC
Dimensions	130 x 90 x 73 cm + rallonge 31,5 cm
Coloris	Truffe

Descriptif A monter soi-même - avec allonge centrale de 31,5cm - plateau mélaminé coloris truffe épaisseur 19mm - pieds métal ronds Ø5cm hauteur 73cm epoxy alu - ceinture alu - chants PVC assortis

Conditionnement Unité



XR-201528

Désignation	Table rectangulaire 130x90 beige avec pieds inclinés bois
Matériau	Plateau mélaminé / pieds métal / chants PVC
Dimensions	130 x 90 x 73 cm + rallonge 31,5 cm
Coloris	Beige

Descriptif A monter soi-même - plateau mélaminé avec coins arrondis, épaisseur 19mm, coloris textile beige + allonge centrale de 31.5cm - chants PVC assortis, ceinture coloris chêne de Ferrare - pieds bois coniques inclinés hauteur 73cm, Ø6,3cm teintés chêne de Ferrare

Conditionnement Unité



XMH820264

Désignation	Table rectangulaire 150x80 en teck
Matériau	Plateau en teck recyclé / pieds métal
Dimensions	150 x 80 x 76 cm
Coloris	Teck
Descriptif	A monter soi-même
Conditionnement	Unité



XMH820266

Désignation	Table ronde Ø120x75 blanche
Matériau	Plateau MDF laqué blanc mat / pieds en chêne
Dimensions	120 x 120 x 75 cm
Coloris	Blanc
Descriptif	A monter soi-même
Conditionnement	Unité



XMH820265

Désignation	Table ronde Ø120x75 noyer
Matériau	Plateau MDF noyer / pieds en hêtre
Dimensions	100 x 100 x 75 cm
Coloris	Noyer
Descriptif	A monter soi-même
Conditionnement	Unité

Tables de salon



XR-201529

Désignation	Table basse ovale 85x45 beige avec pieds inclinés
Matériau	Plateau mélaminé / pieds en bois
Dimensions	85 x 45 x 41 cm
Coloris	Beige
Descriptif	A monter soi-même - forme œuf - plateau mélaminé textile beige épaisseur 19mm, chants PVC assortis - 3 pieds coniques en bois inclinés hauteur 41cm, Ø3,5cm teinte chêne de Ferrare avec fixations platines
Conditionnement	Unité



XMH820269

Désignation	Ensemble de tables basses gigogne 100x50x40 / 70x50x35 en chêne
Matériau	Chêne massif / plaqué hêtre
Dimensions	100 x 50 x 40 cm / 70 x 50 x 35 cm
Coloris	Chêne
Descriptif	A monter soi-même - plateau 18mm chêne massif et plaqué - pieds en hêtre massif
Conditionnement	Unité

Tables (séjour, salon)

Tables de salon



XMH820270

Désignation	Ensemble de tables basses gigogne 116X66X45 / 75X43X39 blanches
Matériau	MDF / hêtre
Dimensions	116 x 66 x 45 cm / 75 x 43 x 39 cm
Coloris	Blanc
Descriptif	A monter soi-même - plateau 18mm MDF - pieds en hêtre massif
Conditionnement	Unité



XMH820271

Désignation	Table basse rectangulaire 110x60x40 époxy noir
Matériau	Métal finition époxy
Dimensions	110 x 60 x 40 cm
Coloris	Noir
Descriptif	A monter soi-même
Conditionnement	Unité

Etagères et consoles

Etagères



XMH820272

Désignation	Etagère ronde en métal époxy 61x61x15,5 noire
Matériau	Métal finition époxy
Dimensions	61 x 61 x 15,5 cm
Coloris	Noir
Descriptif	
Conditionnement	Unité



XMH820273

Désignation	Etagère en pin massif 70x17x20
Matériau	Pin massif
Dimensions	70 x 20 x 17 cm
Coloris	
Descriptif	Avec attache métallique au dos
Conditionnement	Unité

Consoles

Consoles en plastique



X801081

Désignation	Console en plastique marron petit modèle
Matériau	Plastique
Dimensions	185 x 90 x 23 mm
Coloris	Marron
Descriptif	Avec rotation 180° et arrêt
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X801081B (x1)



X801082

Désignation	Console en plastique marron grand modèle
Matériau	Plastique
Dimensions	200 x 120 x 20 mm
Coloris	Marron
Descriptif	Avec rotation 180° et arrêt
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X801082B (x1)

Etagères et consoles

Consoles

Consoles en métal



	X822262	X821903	X822270
Désignation	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Longueur totale du support : 120 mm		
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir
Cas d'emploi	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons épaisses	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons fines
Descriptif	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet		
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X821913	X822263	X821904
Désignation	Support étagère 100mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Longueur totale du support : 120 mm	Longueur totale du support : 170 mm	
Coloris	Noir	Aluminium	
Cas d'emploi	Permet de soutenir une étagère largeur 100mm - pour cloisons épaisses	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons épaisses
Descriptif	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet		
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822271	X821914
Désignation	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Support étagère 150mm L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Matériau	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Longueur totale du support : 170 mm	
Coloris	Noir	
Cas d'emploi	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons fines	Permet de soutenir une étagère largeur 150mm - pour cloisons épaisses
Descriptif	Equerre murale avec jambe de force permettant de poser une étagère pouvant résister à une charge de 8kg une fois l'équerre clipsée sur la fixation crochet - pour une résistance optimale, la jambe de force vient se pointer dans le mur en même temps que le support - vendue avec sa fixation crochet	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble

Etagères et consoles

Consoles

Consoles pliantes


X801091

X822093

XMH820291

Désignation	Console pliante en acier epoxy blanc	Console pliante en acier à ressort	Support de console pliante chromé brillant
Matériau	Acier laqué époxy	Acier	Métal
Dimensions	400 x 150 x 40 mm	250 x 83 x 30 mm	75 x 50 x 90 mm
Coloris	Blanc	Zingué bichromaté	Chromé brillant
Cas d'emploi		Pour montage vertical ou horizontal	Pour tablettes d'épaisseur 13mm/profondeur 1m
Descriptif		Avec bouton de déverrouillage	Vendu sans tablette
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 2
Existe en blister		X822093B (x1)	

Blocages d'abattant


X801083

X801085

Désignation	Blocage d'abattant ivoire 55x29x20	Blocage d'abattant ivoire 110x29x20
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	55 x 29 x 20 mm	110 x 19 x 20 mm
Coloris	Ivoire	Ivoire
Conditionnement	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires de séjour

Patères


X822258

X821898

X822266

X821909

Désignation	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Petite patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø30 x 35 mm			
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
Cas d'emploi	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

Autres équipements et accessoires de séjour

Patères



	X822259	X821899	X822267	X821910
Désignation	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Petite patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium			
Dimensions	Ø30 x 35 mm			
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
Cas d'emploi	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons fines	Permet de suspendre au mur des objets de décoration (suspensions florales, linge de maison...) - pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822260	X821900	X822268	X821911
Désignation	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Grande patère concave L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium			
Dimensions	Ø42 x 35 mm			
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
Cas d'emploi	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822261	X821901	X822269	X821912
Désignation	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Grande patère convexe L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium			
Dimensions	Ø42 x 35 mm			
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
Cas d'emploi	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons fines	Permet de suspendre vêtements, sacs, miroirs, chapeaux... - pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet			
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

Autres équipements et accessoires de séjour

Patères

**XMH820666****XMH820282****XMH820685****XMH820684**

Désignation	Patère simple crochet en laiton	Patère simple chromée	Patère 2 crochets chromée	Patère 2 crochets dorée
Matériau	Laiton	Zamak	Laiton	Laiton
Dimensions		18 x 59 x 25 mm		
Coloris	Doré	Chromé	Chromé	Doré
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819577****XR-29435**

Désignation	Patère 2 crochets 76x56 nickelée mat	Patère 2 crochets 65x73x47 argent époxy
Matériau	Zamak	Zamak
Dimensions	76 x 56 mm	65 x 73 x 47 mm 20 mm
Coloris	Nickel mat	Argent époxy
Conditionnement	Unité	Unité

Miroirs

Miroirs

**XMH820274****XMH820277**

Désignation	Miroir en rotin rond Ø60	Miroir en rotin soleil Ø60
Matériau	Rotin	Rotin
Dimensions	Ø60 x 3 cm	Ø60
Conditionnement	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires de séjour

Miroirs

Taquets de miroir



	X30479800	X806825	X810213
Désignation	Taquet de miroir en plastique transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé
Matériau	Plastique	Métal	Laiton
Dimensions		Ø17 x 8 mm	Ø16
Coloris	Transparent	Blanc laqué	Chromé
Descriptif			A visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X806825B (x1)	



	X821902
Désignation	Support miroir aluminium L'ATTACHANTE
Matériau	Aluminium
Dimensions	Epaisseur : de 3 à 6 mm
Coloris	Chromé
Cas d'emploi	Permet de suspendre miroirs, panneaux, enseignes, tableaux... au mur - pour cloisons épaisses
Descriptif	Support réglable mural (de 3 à 6mm) qui résiste à une charge de 10kg (par point)
Conditionnement	Lot de 2

TV, équipements et accessoires high-tech

Téléviseurs et supports de téléviseurs

Téléviseurs



	X820287
Désignation	Téléviseur écran plat full HD LED 15,6" avec lecteur DVD STANLINE
Marque	Stanline
Dimensions	44,4 x 36,7 x 10,5 cm
Descriptif	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1366 x 768 - luminosité : 160 cd/m ² - contraste : 500 : 1 - consommation : 12W - poids : 2,8kg
Conditionnement	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Téléviseurs et supports de téléviseurs

Téléviseurs



	X821834
Désignation	Téléviseur écran plat full HD LED 18,5" STANLINE
Marque	Stanline
Dimensions	44 x 29,9 x 5,1 cm
Descriptif	Fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB), menu sur écran (OSD) multi-langues - tuner TNT HD MPEG4, alimentation 12/30V et 100 - 240V, consommation en mode veille 0,5W, Time Shift, PVR, télétexte - connectiques : 1 port USB, 1 port HDMI, 1 sortie péritel, 1 prise VGA, 1 PC Audio, 1 port CI, 1 entrée antenne, 1 sortie casque, 1 mini AV, 1 mini YPbPr. - pied, télécommande, prise allume cigare 12V et adaptateur secteur inclus - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") - résolution : 1366 x 768 HD - luminosité : 200 CD/m ² - contraste : 1000:1 - consommation : 16W - poids : 3,4kg
Conditionnement	Unité



	X821835
Désignation	Téléviseur écran plat full HD LED 18,5" avec lecteur DVD STANLINE
Marque	Stanline
Dimensions	44 x 29,9 x 5,1 cm
Descriptif	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB), menu sur écran (OSD) multi-langues - tuner TNT HD MPEG4, alimentation 12/30V et 100 - 240V, consommation en mode veille 0,5W, Time Shift, PVR, télétexte - connectiques : 1 port USB, 1 port HDMI, 1 sortie péritel, 1 prise VGA, 1 PC Audio, 1 port CI, 1 entrée antenne, 1 sortie casque, 1 mini AV, 1 mini YPbPr. - pied, télécommande, prise allume cigare 12V et adaptateur secteur inclus - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") - résolution : 1366 x 768 HD - luminosité : 200 CD/m ² - contraste : 1000:1 - consommation : 16W - poids : 3,7kg
Conditionnement	Unité



	X820290
Désignation	Téléviseur écran plat full HD LED 21,5" avec lecteur DVD STANLINE
Marque	Stanline
Dimensions	71,3 x 40 x 12,9 cm
Descriptif	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1920 x 1080 Full HD - luminosité : 160 cd/m ² - contraste : 600 : 1 - consommation : 21W - poids : 4,3kg
Conditionnement	Unité



	X820291
Désignation	Téléviseur écran plat full HD LED 24" avec lecteur DVD STANLINE
Marque	Stanline
Dimensions	70,8 x 40,5 x 9,8 cm
Descriptif	Décodeur TNT HD (MPEG-4) - fonctionnalité PVR (lecture et enregistrement sur support USB), TIME SHIFT (mise en pause d'une émission avec enregistrement sur support USB) - tuner TV analogique (PAL/SECAM) et numérique (TNT) avec fonction télétexte - connectique : port USB, port HDMI, lecteur CI (PCMCIA), prises péritel mini-AV et VGA (entrée PC) et entrées audio/vidéo et antenne - haut-parleurs intégrés 2x 3 W et prise casque - angle de vision 85°H et 80°V (19") / 80°H+V (22") - alimentation 12>36V intégrée au téléviseur + bloc secteur 110-240 V - consommation en veille < 1W - lecteur DVD compatible formats DVD DivX VCD MOV MKV MP4 FLV Mpeg4 - lecture des CD MP3 WMA AAC JPEG Picture-CD sur supports CD et DVD - résolution : 1920 x 1080 Full HD - luminosité : 180 cd/m ² - contraste : 1000 : 1 - consommation : 22W - poids : 4,5kg
Conditionnement	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Téléviseurs et supports de téléviseurs

Supports de téléviseurs



X818525



X818526



X818527

Désignation	Support TV Multilock 1 VECHLINE	Support TV Multilock 2 VECHLINE	Support TV Multilock 3 VECHLINE
Marque	Vechline	Vechline	Vechline
Matériau	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Déport	Jusqu'à 85 mm	Jusqu'à 232 mm	Jusqu'à 382 mm
Version	1 axe - orientation latérale 90°, verticale 20°	2 axes - orientation latérale 180°, verticale 20°	3 axes - orientation : latérale 180°, verticale 20°
Cas d'emploi	Pour écrans de 13" à 32" conçus exclusivement pour les camping-cars, caravanes et mobil-homes - charge : 15kg maxi		
Descriptif	Leur système à crémaillère permet de verrouiller le support dans toutes les positions - léger et résistant : alliage d'aluminium - compatible VESA : 75x75, 100x100 - installation facile sans outils : platine murale coulissante, niveau à bulle, système de passe-câble intégré, réglage et verrouillage facile, système autobloquant pour verrouillage dans toutes les positions		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Antennes et paraboles

Antennes



X811014



X815822



X818384

Désignation	Antenne directionnelle Patch 5/12/230V	Antenne directionnelle Teleplus 3G 12/24V	Antenne directionnelle Delta Pro 42° TONNA
Marque		Teleco	Tonna
Dimensions	280 x 280 x 100 mm	480 x 700 x 100 mm	380 x 320 x 36 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Recommandée TNT	Recommandée TNT	Pour la réception de la TNT HD
Descriptif	Directionnelle UHF - excellentes capacités directionnelles et de gain grâce à son amplificateur très faible bruit (28>32dB) - bride de fixation en aluminium pour mâts de 25>60 mm - poids 1,7kg	Directionnelle numérique et analogique offrant un gain élevé pour la réception de signaux y compris les plus faibles - excellente directivité pour la suppression de signaux de perturbation - fixation sur mât Ø30 à commander séparément - avec filtre suppresseur LTE pour éliminer les interférences éventuelles dues aux nouveaux Smartphone 4G (uniquement pour les pays qui ont déjà adopté les transmissions LTE sur la bande 800 MHz) - bruit : 2,4dB - gain maxi : 38dB	Directionnelle amplifiée VHF + UHF pour la réception de la TNT HD - bande de réception : 174>230 et 470>790 MHz protégée contre les perturbations 4G - avec amplificateur blindé - alimentation possible par l'adaptateur TNT (5V) - bride de fixation pour mât de 30>50 mm - gain maximum : 42 dB - tension : 12/230V
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Antennes et paraboles

Antennes

**X800219****XMH820074****X818473**

Désignation	Antenne directionnelle Active Color	Antenne Nedis® HDTV	Antenne TNT intérieur/extérieur avec filtre LTE
Dimensions	700 x 350 x 70 mm	Largeur de faisceau H/V : 360°	Longueur câble : 3 m
Coloris		Blanc	Gris
Cas d'emploi		FM / VHF / UHF - Intérieur et extérieur / 0 - 50 km	Pour la réception des signaux TV et radio numériques terrestres (TNT)
Descriptif	Électronique UHF - bande de réception : 40-890 Mhz - livrée avec amplificateur blindé faible bruit avec 2 sorties TV - bride de fixation pour mât de 25>45 mm	Gain de 40 dB	Possède un boîtier et connecteur étanches et un revêtement anti-UV - l'antenne est alimentée via le récepteur TNT ou via l'adaptateur inclus - tous les accessoires de montage sont inclus
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Parabole

**X820132**

Désignation	Parabole polyester avec tête LNB Ø60
Matériau	Résine / polyester / fibre de verre
Dimensions	600 x 600 mm
Descriptif	Réflecteur en résine polyester fibre de verre - avec LNB universel - pour mâts de Ø40>Ø60mm - poids : 4,5kg
Conditionnement	Unité

Accessoires pour antennes et paraboles

**X803577****X917316****X808429**

Désignation	Alimentation pour antennes OMNIMAX 12/24V	Alimentation pour antennes Teleplus TELECO 12/24V	Mât d'antenne télescopique Ø40
Matériau			Aluminium
Dimensions			Ø40, hauteur de 1,40 m à 3,60 m
Cas d'emploi	Pour antennes Omnimax et Gazelle	Pour antennes TelePlus	
Descriptif	Tension 12/24V	Sortie réglable 2 TV - tension 12/24V	Se monte dans la bride de la roue jockey - hauteur variable entre 1,40 m et 3,60 m
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Fiches connectiques

Adaptateurs

**X470331****X815040****X815039****X812429**

Désignation	Adaptateur coaxial femelle / femelle Ø9,52	Adaptateur coaxial femelle Ø9 / fiche F	Adaptateur coaxial mâle Ø9 / fiche F	Adaptateur rapide pour fiche F
Matériau				Métal
Descriptif		Fiche coaxiale femelle norme française	Fiche coaxiale mâle norme française	Se monte après la fiche F
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X470331B (x1)	X815040B (x2)	X815039B (x2)	

**X818458****X921999P****X812422****X818459**

Désignation	Adaptateur coudé pour fiche F avec fiche F Ø7	Adaptateur F double femelle	Adaptateur mâle Péritel / femelle RCA + SVHS	Adaptateur femelle RCA / femelle RCA
Matériau		Métal		
Descriptif			Avec commutateur entrée/sortie	Avec commutateur entrée/sortie
Existe en blister	X818458B (x2)	X921999B (x2)	X812422B (x1)	X818459B (x1)

**X819047****X818470****X818471**

Désignation	Adaptateur HDMI coudé angle à droite	Adaptateur HDMI coudé angle à gauche	Adaptateur HDMI avec entrée orientable
Version	Coudée	Coudée	
Descriptif	Permet de placer facilement votre téléviseur tout près du mur	Permet de placer facilement votre téléviseur tout près du mur	
Existe en blister	X819047B (x1)	X818470B (x1)	X818471B (x1)


TV, équipements et accessoires high-tech

Fiches connectiques

Coupleurs et connecteurs


**X815038**

Jonction de câble coaxial femelle

**X818152**

Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 3m

Longueur : 3 m

**X818476**

Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 5m

Longueur : 5 m

**X818155**

Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 2 mâles RCA

Longueur : 1,2 m

Désignation	Jonction de câble coaxial femelle	Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 3m	Câble connecteur 2 x 3 prises RCA mâles / mâles 5m	Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 2 mâles RCA
Dimensions		Longueur : 3 m	Longueur : 5 m	Longueur : 1,2 m
Cas d'emploi	Pour rallonges			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X818152B (x1)		

**X818477**

Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 3 mâles RCA


**X808303**

Coupleur CAD/P + Péritel

Teleco


**X810266**

Coupleur 3 prises Péritel

**X818153**

Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA 1,2m

Désignation	Câble connecteur mâle audio Jack 3,5mm / 3 mâles RCA	Coupleur CAD/P + Péritel	Coupleur 3 prises Péritel	Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA 1,2m
Marque		Teleco		
Dimensions	Longueur : 1 m			Longueur : 1,2 m
Cas d'emploi		Pour récepteurs analogiques et numériques		
Descriptif		Permet de raccorder sur un même LNB un récepteur analogique et un récepteur numérique	Avec 2 sorties audio	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X812421**

Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA

Longueur : 2,5 m

**X818468**

Coupleur entrée HDMI / entrée HDMI

Noir

Droite

Permet de connecter 2 câbles HDMI ensemble

Unité

X818468B (x1)**X821722**

Répartiteur satellite 2 sorties

Sorties 5-2300MHZ

Unité

X821722B (x1)

Désignation	Câble mâle Péritel / 3 mâles RCA	Coupleur entrée HDMI / entrée HDMI	Répartiteur satellite 2 sorties
Dimensions	Longueur : 2,5 m		
Coloris		Noir	
Version		Droite	
Descriptif		Permet de connecter 2 câbles HDMI ensemble	Sorties 5-2300MHZ
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X818468B (x1)	X821722B (x1)

TV, équipements et accessoires high-tech

Fiches connectiques

Fiches coaxiales



	X818479	X818478	X818450	X818449
Désignation	Connecteur coaxial coudé femelle Ø7	Connecteur coaxial coudé mâle Ø7	Fiche coaxiale femelle droite Ø9	Fiche coaxiale mâle droite Ø9
Dimensions	Ø7	Ø7	Ø9	Ø9
Raccord(s)	Femelle Ø7	Mâle Ø7	Femelle Ø9 NF	Mâle Ø9 NF
Coloris	Blanc	Blanc		
Versión	Coudée	Coudée	Droite	Droite
Descriptif	Connecteur coaxial rond qui peut être fixé sur des câbles coaxiaux			
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité	Unité
Existe en blister			X818450B (x2)	X818449B (x2)



	X821446	X818452	X818451	X818453
Désignation	Fiche coaxiale mâle droite Ø9	Fiche coaxiale femelle droite Ø9,52	Fiche coaxiale mâle droite Ø9,52	Fiche coaxiale mâle + femelle Ø9,52
Raccord(s)	Mâle Ø9 NF	Femelle Ø9,52	Mâle Ø9,52	Femelle Ø9,5 à visser / mâle Ø9,5
Conditionnement	Lot de 2	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X821446B (x2)	X818452B (x2)	X818451B (x2)	

Fiches F



	X922422P	X819597S	X819598S
Désignation	Fiche F vissée Ø5,5	Fiche F à compression intérieure	Fiche F à compression extérieure
Matériau	Métal		
Dimensions	Ø5,5		
Cas d'emploi	Pour raccords satellite	Compatible avec câble coaxial 5 - 7 mm	Compatible avec câble coaxial 5 - 7 mm
Descriptif		Pour des connexions professionnelles ! Dénudez votre câble comme d'habitude, enfoncez-le à fond dans la fiche, placez le tout dans la pince et serrez, votre connexion est faite	
Conditionnement	Boîte de 20	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister	X922422B (x2)		

TV, équipements et accessoires high-tech

Accessoires

Fiches F



X819599



X819601

Désignation	Pince à compression pour fiches F	Poussoir à compression pour fiches F
Cas d'emploi	Pour fiches F	Pour fiches F
Conditionnement	Unité	Unité

Prises connectiques

Prises coaxiales



X820784



X820801S



X820800S

Désignation	Prise coaxiale TV-RD-SAT blanche seule	Prise coaxiale TV-RD-SAT avec cadre blanc complète	Prise coaxiale TV-RD-SAT avec cadre gris complète
Marque	Vimar	Vimar	Vimar
Dimensions	22 x 49 x 32 mm		
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc / gris
Descriptif	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue seule, sans support et plaque de finition	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue avec support 1 module sans vis et plaque de finition blanche 1 module	5-2400 MHz - directe avec connecteur mâle - atténuation de branchement 1 dB - permet le passage de courant continu et signaux de contrôle (24 V 500 mA max) - vendue avec support 1 module sans vis et plaque de finition grise 1 module
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


Prises TV




XR-203935



XMH820575



XR-28015



XR-28646

Désignation	Prise antenne 16/20A blanche	Prise antenne blanche 230V	Prise antenne avec cadre gris complète	Prise antenne et radio blanche complète
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
Descriptif	Socle de sortie de câble 16-20A gamme Square		Constituée d'une prise TV 1 poste avec cadre gris gamme Esprit	Ensemble prise TV / radio et plaque de finition
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech


Prises connectiques

Prises USB

**X820783****X820807S****X820806S****XR-102346**

Désignation	Prise USB 5V blanche seule	Prise USB 5V avec cadre blanc complète	Prise USB 5V avec cadre gris complète	Prise USB 5V avec 2 ports blanche complète
Marque	Vimar	Vimar	Vimar	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
Descriptif	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - vendue seule, sans support et plaque de finition	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - avec socle 1 module sans vis et cadre simple blanc 1 module	1,5A - pour dispositifs électroniques - 1 sortie USB frontale - alimentation 120>230V - 50/60Hz - avec socle 1 module sans vis et cadre simple gris 1 module	Kit composé d'une prise 2 USB type A 5 V CC gamme Odace avec son support et sa plaque de finition blanche - mécanisme avec support de fixation - courant de charge maximum : 2,1A
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Prise RJ 45

**XR-108118S**

Désignation	Prise RJ 45 6A
Coloris	Blanc
Descriptif	Gamme Square - cat. 6 grade 1 tél + inf UTP - vendue sans plaque de finition
Conditionnement	Unité

Câbles et cordons

Câbles d'antenne

**X818484****X818485**

Désignation	Câble d'antenne 2 fiches F mâles 1m	Câble d'antenne 2 fiches F mâles 3m
Dimensions	Longueur : 1 m	Longueur : 3 m
Raccord(s)	2 fiches F mâles	2 fiches F mâles
Coloris	Blanc	Noir
Conditionnement	Unité	Unité

TV, équipements et accessoires high-tech

Câbles et cordons

Câbles coaxiaux



	X818154	X818456	X818455	X818160
Désignation	Câble coaxial 17 VAtC TV 25m	Câble coaxial 17 VAtC TV 100m	Câble coaxial 19 VAtC TV	Câble coaxial Ø5 connecteur mâle vers femelle 1,5m
Dimensions	Ø6,8	Ø6,8	Ø6,8	Ø5, longueur 1,50 m
Coloris	Ivoire		Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour téléviseurs - particulièrement recommandé pour les transmissions de signaux HD		Type satellite - particulièrement recommandé pour les transmissions de signaux HD	
Descriptif	Souple - faibles pertes	Souple - faibles pertes	Souple - faibles pertes	
Conditionnement	Rouleau de 25 m	Rouleau de 100 m	Rouleau de 10 m	Unité



	X818161	X818454	X818457
Désignation	Câble coaxial Ø5 connecteur mâle vers femelle 5m	Câble coaxial Ø9,52 avec 2 connecteurs mâles 5m	Dénudeur de câbles coaxiaux Pro
Dimensions	Ø5, longueur 5 m	Ø9,52, longueur 5 m	
Raccord(s)		2 mâles Ø9,52	
Coloris	Blanc	Blanc	
Descriptif			Pour câbles 17, 19 et 21 - clé hexagonale fournie pour le réglage en fonction du diamètre du câble coaxial
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Câbles HDMI



	X818150	X819049	X821413	X819050	X818151
Désignation	Câble HDMI simple 1m	Câble HDMI connecteur coudé 1m	Câble HDMI connecteur coudé 1,5m	Câble HDMI connecteur coudé 2m	Câble HDMI embouts plats 2m
Dimensions	Longueur : 1 m	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 2 m	Longueur : 2 m
Version	Simple	Connecteur coudé	Connecteur coudé	Connecteur coudé	Embouts plats
Descriptif	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 270°	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 270°	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X818150B (x1)	X819049B (x1)	X821413B (x1)	X819050B (x1)	X818151B (x1)

TV, équipements et accessoires high-tech

Câbles et cordons

Câbles HDMI



	X816313	X818156	X818467	X818464	X821541
Désignation	Câble HDMI embouts rotatifs 2m	Câble HDMI long 5m	Câble HDMI connecteur droit avec ethernet 1,5m	Câble HDMI connecteur droit avec ethernet 10m	Câble HDMI connecteur coudé avec ethernet 2m
Dimensions	Longueur : 2 m	Longueur : 5 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 10 m	Longueur : 2 m
Version	Embouts rotatifs	Longue	Avec ethernet	Longue avec ethernet	Connecteur coudé avec ethernet
Descriptif	Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or				Haute qualité : triple blindage (magnétique et radioélectrique) - connecteurs plaqué or dont un coudé à 90°
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X816313B (x1)	X818156B (x1)	X818467B (x1)		X821541B (x1)

Autre câble



	X818489
Désignation	Câble haut-parleur transparent 2x2,5 mm ²
Coloris	Transparent
Conditionnement	Rouleau de 25 m

Chargeurs de téléphones



	X820938	X820940	X820941	X820942
Désignation	Chargeur de téléphone sans fil induction encastrable	Patch de compatibilité induction pour iPhones	Patch de compatibilité induction pour Smartphones (Micro-USB)	Chargeur de téléphone sans fil à fixer
Marque	Rokk	Rokk	Rokk	Rokk
Dimensions	Encastrement : Ø67 / hors-tout : Ø96 mm			74 x 142 (extensible jusqu'à 206 mm) x 33 mm
Coloris	Gris			Noir
Cas d'emploi	Pour téléphones à technologie de charge à induction - certifié Qi	Pour les téléphones Apple non compatibles avec un chargeur à induction	Pour les Smartphones non compatibles avec un chargeur à induction	Pour téléphones de dernière génération dotés d'une technologie de charge sans fil
Descriptif	Montage en surface - 12/24V, avec base adhésive - résistant à l'eau (IPX6) et certifié Qi - surface antidérapante - conçu pour s'adapter à toutes les surfaces lisses	A poser sur le chargeur à induction référence X820938		Indique le chargement de votre téléphone - les mâchoires à alignement automatique garantissent un maintien ferme et une position de charge optimale
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



Univers chambre



Lits	108
Sommiers de lit	108
Lattes et embouts de lattes	110
Matelas	111
Pieds de lit	112
Autres meubles et rangements de chambre	113
Autres accessoires et équipements de chambre	115

Lits

Lit métal simple

**XMH820499**

Désignation	Lit avec sommier métallique 70x190
Matériau	Métal
Dimensions	70 x 190 cm
Coloris	Métal
Descriptif	Tube 40x36x1.2mm pour le sommier, et 40x1mm pour les pieds - hauteur de la tête au pied : 65 cm
Conditionnement	Unité

Lit métal superposé

**XMH820500**


Désignation	Lit superposé LUKA 90x200
Matériau	Métal
Dimensions	2 couchages de 90 x 200 cm
Coloris	Blanc
Descriptif	Conforme aux exigences de sécurité EN-747 - sommier grille en métal - place entre les 2 lits : 90 cm, du sol au 1er lit : 33 cm
Conditionnement	Unité

Sommiers de lit


Sommiers à lattes

**XR-23167**

Désignation	Sommier à lattes 140x190
Matériau	
Dimensions	140 x 190 x 45 cm
Coloris	Noir

**XR-26433**

Désignation	Sommier à lattes 140x200
Matériau	Bois multiplis / embouts polypropylène et tube acier
Dimensions	140 x 200 x 45 cm
Coloris	Noir

**XR-201136**

Désignation	Sommier à lattes 160x190
Matériau	
Dimensions	160 x 190 x 45 cm
Coloris	Noir


Cas d'emploi	Pour 2 personnes	
Descriptif	Vendu sans pieds - 2 x 14 lattes bois multiplis, section 53x8 mm, assemblées sur embouts polypropylène coloris noir - tube acier carré 30x30mm à angles cintrés	
Conditionnement	Unité	Unité

 Complétez avec

	X819825	X819826
Désignation	Jeu de 4 pieds noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds bleus hauteur 28cm
Page	112	112

Sommiers de lit

Sommiers à lattes

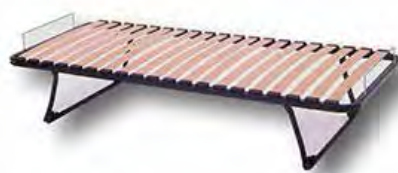

	XR-27337	XR-24457
Désignation	Sommier gigogne à lattes 68x188 avec cadre 14 lattes	Sommier gigogne à lattes 78x188 avec cadre 20 lattes
Matériau		Bois / acier
Dimensions	68 x 188 cm	78 x 188 cm
Cas d'emploi	Couchage supplémentaire pour 1 personne	
Descriptif	Discret - se range sous votre lit - cadre avec lattes bois naturel 53 mm - structure acier 30x30 cm - mise à hauteur automatique grâce aux ressorts - pieds rétractables montés sur ressorts - équipé de 4 roulettes pour un rangement facile - livré avec 2 arrêts matelas à monter - livré sans matelas	
Conditionnement	Unité	Unité

Sommiers tapissiers



	XMH820490	XMH820491
Désignation	Sommier tapissier 70x190	Sommier tapissier 80x190
Matériau		Structure en pin massif / tissu
Dimensions	70 x 190 x 15 cm	80 x 190 x 15 cm
Cas d'emploi	Pour 1 personne	
Descriptif	Sommier à lattes recouvertes avec son encadrement en bois pin massif, hauteur 15 cm - barre centrale pour un meilleur renfort, finition plateau tendu - tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien - vendu sans pieds (voir réf. XMH820494 ou XMH820496)	
Conditionnement	Unité	Unité

 Complétez avec

	XMH820494	XMH820496	XMH820498
Désignation	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc	Kit d'assemblage pour sommiers tapissiers
Page	112	112	110



	XMH820492	XMH820493
Désignation	Sommier tapissier 140x190	Sommier tapissier 160x190
Matériau		Structure en pin massif / tissu
Dimensions	140 x 190 x 15 cm	160 x 190 x 15 cm
Cas d'emploi	Pour 2 personnes	
Descriptif	Sommier à lattes recouvertes avec son encadrement en bois pin massif, hauteur 15 cm - barre centrale pour un meilleur renfort, finition plateau tendu - tissu traité anti bactérie, anti fongique et anti acarien - vendu sans pieds (voir réf. XMH820494 ou XMH820496)	
Conditionnement	Unité	Unité

 Complétez avec

	XMH820494	XMH820496
Désignation	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc
Page	112	112

 Complétez avec

	XMH820497
Désignation	Jeu de 6 pieds de lit coloris blanc
Page	112

Sommiers de lit

Sommiers tapissiers



XMH820498

Désignation	Kit d'assemblage pour sommiers tapissiers
Descriptif	Permet d'assembler côte à côte 2 sommiers tapissiers 1 personne
Conditionnement	Unité

Lattes et embouts de lattes

Lattes de sommier lit enfant



XR-31180

Désignation	Latte de sommier lit enfant 773x53
Matériau	Bois multiplis
Dimensions	773 x 53 x 8 mm
Conditionnement	Unité

Lattes de sommier lit parents



X819820



XR-31181



X819821



X819822

Désignation	Latte de sommier lit parents 676x53	Latte de sommier lit parents 683x53	Latte de sommier lit parents 795x53	Latte de sommier lit parents 873x53
Matériau	Bois multiplis	Bois multiplis	Bois multiplis	Bois multiplis
Dimensions	676 x 53 x 8 mm	683 x 53 x 8 mm	795 x 53 x 8 mm	873 x 53 x 8 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Embout de lattes



X819819

Désignation	Embout de lattes noir 53mm
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour lattes largeur 53mm
Conditionnement	Unité

Matelas

Matelas une personne



	X806673	XR-205470	XR-23680	XR-28229
Désignation	Sous-matelas anti-moisissures 80x210	Matelas 70x180x10	Matelas 80x190x10	Matelas 80x190x16
Matériau	Mélange de fibres de noix de coco et latex naturel			
Dimensions	80 x 210 x 15 cm	70 x 180 x 10 cm	80 x 190 x 10 cm	80 x 190 x 16 cm
Cas d'emploi	A poser entre le sommier et le matelas			
Descriptif	Améliore le confort et assure une ventilation naturelle entre le matelas et le sommier, évitant ainsi les risques d'humidité et/ou de moisissures - épaisseur 15mm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 10cm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 10cm	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Matelas deux personnes



	X806672	XR-23871	XR-201137
Désignation	Sous-matelas anti-moisissures 140x210	Matelas 140x190x14,5	Matelas 160x190x15
Matériau	Mélange de fibres de noix de coco et latex naturel		
Dimensions	140 x 210 x 15 cm	140 x 190 x 14,5 cm	160 x 190 x 15 cm
Cas d'emploi	A poser entre le sommier et le matelas		
Descriptif	Améliore le confort et assure une ventilation naturelle entre le matelas et le sommier, évitant ainsi les risques d'humidité et/ou de moisissures - épaisseur 15cm	Matelas 24kg/m3 - épaisseur 14,5cm	Matelas 25kg/m3 - épaisseur 15cm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	XR-28578	XR-203069	XR-28579
Désignation	Matelas 140x190x16	Matelas 160x190x16	Matelas 160x200x16
Dimensions	140 x 190 x 16 cm	160 x 190 x 16 cm	160 x 200 x 16 cm
Descriptif	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm	Matelas mémoire de forme - épaisseur 16cm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Pieds de lit

Pieds de lit pour cadres à lattes



X819825



X819823



X819826

Désignation	Jeu de 4 pieds noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds + 1 central noirs hauteur 22cm	Jeu de 4 pieds bleus hauteur 28cm
Matériau	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions	Hauteur : 220 mm	Hauteur : 220 mm	Hauteur : 280 mm
Coloris	Noir	Noir	Bleu
Cas d'emploi	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes
Descriptif	Livrés avec vis 8 x 40 mm	Conseillés pour tous les cadres ayant une barre centrale - livrés avec vis 8 x 40 mm	Livrés avec vis 8 x 40 mm
Conditionnement	Lot de 4	Lot de 5	Lot de 4



X819824



XR-29405S

Désignation	Jeu de 4 pieds + 1 central bleus hauteur 28cm	Jeu de 4 pieds + 1 central bleus hauteur 32cm
Matériau	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions	Hauteur : 280 mm	Hauteur : 320 mm
Coloris	Bleu	Bleu
Cas d'emploi	Pour cadres à lattes	Pour cadres à lattes
Descriptif	Conseillés pour tous les cadres ayant une barre centrale - livrés avec vis 8 x 40 mm	Livrés avec 5 vis
Conditionnement	Lot de 5	Lot de 5

Pieds pour sommiers tapissiers



XMH820496



XMH820497



XMH820494



XMH820495

Désignation	Jeu de 4 pieds de lit coloris blanc	Jeu de 6 pieds de lit coloris blanc	Jeu de 4 pieds de lit coloris Wengé	Jeu de 6 pieds de lit coloris Wengé
Matériau	Bois	Bois	Bois	Bois
Dimensions	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm	50 x 50 x 15 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Wengé	Wengé
Cas d'emploi	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers	Pour sommiers tapissiers
Descriptif	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 70 à 140	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 160	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 70 à 140	Filetage 8mm - pour sommiers tapissiers de largeur 160
Conditionnement	Lot de 4	Lot de 6	Lot de 4	Lot de 6

Autres meubles et rangements de chambre

Chevets



XMH820268



XMH820267

Désignation	Chevet en pin massif	Chevet en teck massif
Matériau	Pin massif	Teck massif / fond de tiroir plaqué
Dimensions	40 x 35 x 50 cm	50 x 40 x 35 cm
Coloris	Pin	Teck
Descriptif	Avec 1 niche et 1 tiroir - poids : 11kg	Avec 1 niche et 1 tiroir - poids : 20kg
Conditionnement	Unité	Unité

Systèmes de penderie

Systèmes de penderie complets



XR-203385



X819314



XR-107490

Désignation	Porte-vêtement extractible longueur 35cm	Tringle coulissante chromée pour placard longueur 45cm	Penderie rabattable pour armoire longueur 60/83mm
Matériau	Acier / plastique		Acier
Dimensions	Longueur : 35 cm	Longueur : 45 cm	Longueur de 60 à 83 cm
Coloris	Gris métallisé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi		Pour placards	Pour montage sur les panneaux latéraux de l'armoire
Descriptif	Il optimise l'intérieur des armoires et des dressings, tout en facilitant l'accès aux cintres		Télescopique - réglable selon les dimensions de l'intérieur de l'armoire - charge 12kg - pour les armoires avec portes à charnières, compléter avec l'accessoire latéral réf. XMH820364
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

 Complétez avec

XMH820364

Désignation	Kit accessoire latéral pour penderie rabattable
Page	114

Autres meubles et rangements de chambre

Systèmes de penderie

Systèmes de penderie complets



XMH820364

Désignation	Kit accessoire latéral pour penderie rabattable
Matériau	
Dimensions	
Coloris	Aluminium
Cas d'emploi	Pour penderie rabattable réf. XR-107490
Descriptif	A utiliser dans le cas d'armoires avec portes à charnières
Conditionnement	Unité



XMH820537

Désignation	Kit coude pour tringle Ø19/16 noir mat longueur 80/120cm
Matériau	Acier / aluminium / plastique
Dimensions	Ø19/16 x 40 x 59 mm
Coloris	Noir mat
Cas d'emploi	Pour un usage penderie, agencement ou DIY
Descriptif	Prêt à poser - extensible de 80 à 120cm - saillie 50mm
Conditionnement	Unité

Tubes de penderie



XMH820538

Désignation	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 1m
Matériau	
Dimensions	Ø30 x 15, longueur 100 cm
Coloris	
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité



XMH820539

Désignation	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 1,5m
Matériau	Acier
Dimensions	Ø30 x 15, longueur 150 cm
Coloris	Chromé
Cas d'emploi	Pour penderies
Conditionnement	Unité



XMH820540

Désignation	Tube de penderie Ø30 chromé longueur 2m
Matériau	
Dimensions	Ø30 x 15, longueur 200 cm
Coloris	
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité



X813809

Désignation	Tube de penderie ovale 15x30 chromée longueur 3m
Matériau	Acier
Dimensions	15 x 30 mm, longueur 300 cm
Coloris	Chromé
Cas d'emploi	Pour penderies
Conditionnement	Unité

 Complétez avec

X813808

Désignation	Support de tube de penderie 20x34 chromé
Page	115

Autres meubles et rangements de chambre

Systèmes de penderie

Supports de tubes de penderie



X813808



XMH820541



XMH820542

Désignation	Support de tube de penderie 20x34 chromé	Support de tube de penderie Ø30x15 chromé	Support d'extrémité de tube de penderie Ø30x15 chromé
Matériau	Plastique	Acier	Zamak
Dimensions	20 x 34 x 15 mm	Ø30 x 15 x 55 mm	Ø30 x 15 mm
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour tubes de penderie		
Conditionnement	Unité	Lot de 2	Lot de 2

 Complétez avec

X813809

Désignation	Tube de penderie ovale 15x30 chromée longueur 3m
Page	114


Autres accessoires et équipements de chambre

Miroirs

Miroirs



X820776



X817399



X817400

Désignation	Miroir acrylique 200x250x3	Miroir acrylique 400x300x3	Miroir acrylique 1000x650x3
Matériau	Acrylique		
Dimensions	200 x 250 x 3 mm	400 x 300 x 3 mm	1000 x 650 x 3 mm
Coloris	Film coloris argent		
Descriptif	Remplace un miroir cassé avec deux avantages principaux : poids réduit et résistance accrue - parfaitement adaptable : recoupage à la scie sauteuse (lame métal ou spécial plexiglas) - livré sous film thermorétractable avec pastilles adhésives pour la fixation et notice de montage		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820274



XMH820277

Désignation	Miroir en rotin rond 60 cm	Miroir en rotin soleil 60 cm
Matériau	Cadre en rotin	Cadre en rotin
Dimensions	60 x 60 x 3cm	Ø60
Conditionnement	Unité	Unité

Autres accessoires et équipements de chambre

Miroirs

Miroirs

**X30479800****X806825****X810213**

Désignation	Taquet de miroir transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé
Matériau	Plastique	Métal	Laiton
Dimensions		Ø17 x 8 mm	Ø16
Coloris	Transparent	Blanc laqué	Chromé
Descriptif			A visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X806825B (x2)	

**X819584****X821902**

Désignation	Taquet de miroir en acier	Support miroir aluminium L'ATTACHANTE
Matériau	Acier	Aluminium
Dimensions	Ø5 x 165 mm	Épaisseur : de 3 à 6 mm
Coloris	Argenté	Chromé
Cas d'emploi		Permet de suspendre miroirs, panneaux, enseignes, tableaux... au mur - pour cloisons épaisses
Descriptif		Support réglable mural (de 3 à 6mm) qui résiste à une charge de 10kg (par point)
Conditionnement	Unité	Lot de 2
Existe en blister	X819584B (x15)	

Univers cuisine



Eviers et robinetterie	118
Electroménager cuisson	122
Electroménager froid	130
Electroménager lavage	130
Autres équipements et accessoires de cuisine	132

Eviers et robinetterie

Eviers

Eviers

**XR-27792****XMH820619****XR-24532**

Désignation	Evier inox 500x420 robinet à gauche	Evier inox 860x435 avec égouttoir	Evier inox 860x435 cuve à droite
Matériau	Inox	Inox	Inox
Dimensions	500 x 420 mm	860 x 435 mm	860 x 435 x 150 mm
Coloris	Inox	Inox	Inox
Descriptif	Livré avec bonde à bouchon, trop plein Ø40 et siphon à culot démontable, et 1 prise machine à laver - largeur du meuble sous évier : 45 cm - profondeur de la cuve: 150 mm	Livré sans robinet	Cuve à droite - livré de série avec bonde à bouchon et trop-plein Ø40 - siphon à culot démontable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XR-25297****XMH820780**

Désignation	Evier inox 860x435 cuve à gauche	Evier inox rond Ø450x150
Matériau	Inox	Inox
Dimensions	860 x 435 x 150 mm	Ø450 x 150 mm
Coloris	Inox	Inox
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	XMH820781
Désignation	Egouttoir pour évier rond Ø450
Page	118

Accessoires pour éviers

**XMH820781****XMH820789****XR-106384**

Désignation	Egouttoir pour évier rond Ø450	Bouchon d'évier 1-1/4"	Bouchon d'évier avec anneau 1,5" 45mm
Matériau	Inox	PVC	
Dimensions	Ø450 x 30 mm	1-1/4"	1,5" - 45 mm / 10°
Coloris	Inox	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour évier rond Ø450 réf. XMH820780		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Eviers et robinetterie

Eviers

Accessoires pour éviers

**XMH820821**

Désignation	Bouchon d'évier universel Ø36>58	X807327	Siphon lavabo et évier Ø32 (1-1/4")	XMH820615	Siphon lavabo et évier Ø40 (1-1/2")
Dimensions	Ø36 > Ø58		Ø32		Ø40
Coloris			Blanc		Blanc
Cas d'emploi			Pour lavabos et éviers		Pour lavabos et éviers
Descriptif	Bouchon universel composé de 3 anneaux se superposant afin de s'adapter au diamètre du siphon de votre évier		Ajustable (télescopique)		Ajustable (télescopique)
Conditionnement	Unité		Unité		Unité



Robinetterie

Robinets

**X817158****X807959****XMH820787****XMH820823**

Désignation	Robinet mélangeur monotrou blanc/beige	Robinet mélangeur monotrou chromé	Robinet mélangeur monotrou blanc	Robinet mélangeur monobloc chromé
Raccord(s)	3/8" (12x17)	3/8" (12x17)	Ø10	Ø15
Coloris	Blanc / beige	Chromé	Blanc	Chromé
Descriptif	Bec long	Bec 200mm, encastrément 30mm	Avec têtes de robinets colorées	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

+ Complétez avec

XMH820734

Désignation Joint

**XMH820843****XMH820824**

Désignation	Robinet mélangeur monobloc chromé	Robinet mélangeur monobloc chromé
Dimensions	210 x 315 x 160 mm	
Raccord(s)	Femelle 1/2" BSP (15x21)	Ø15
Coloris	Chromé	Chromé
Descriptif	Bec rotatif - double débit pour les systèmes à basse pression - vannes à disque en céramique 1/4 de tour pour un débit marche/arrêt rapide - livré avec raccords et flexibles	
Conditionnement	Unité	Unité

Eviers et robinetterie

Robinetterie

Robinets

**XR-31081****XMH820623**

Désignation	Mitigeur pour évier Palerme chromé	Mitigeur monobloc à levier chromé
Dimensions		174 x 249 x 51,5 mm
Raccord(s)	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 10x1 mm	Femelle 1/2" BSP (15x21)
Coloris	Chromé	Chromé
Descriptif	Cartouche Ø35, flexible standard longueur 36cm, certifiés ACS - livré avec paire de joints filtre noirs et kit de fixation (étrier 3mm avec joint, joint d'embase, tige et écrou de fixation 30mm) - écrou femelle 3/8" (12x17)	
Conditionnement	Unité	Unité

**X916611****XMH820825**

Désignation	Mitigeur à bec long orientable chromé	Robinet à levier noir avec bec haut
Dimensions	240 x 110 mm	
Raccord(s)	Femelle 3/8" (12x17)	Ø10
Coloris	Chromé	Noir
Descriptif	Bec longueur 200mm avec mousseur - alimentation conseillée par pompe 10 l/min, pression maxi 2,8 Bar - livré avec flexibles en inox raccords femelle 3/8" (12x17) - prévoir tétines Ø10 réf. X461603 ou Ø12 mm réf. X4616031 pour le branchement sur tuyaux souples - cartouche céramique Ø35 - pour plateau épaisseur 30 mm maxi	
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X916611B (x1)	

 Complétez avec

	X461603	X4616031
Désignation	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø12
Page	190	191

Eviers et robinetterie

Robinetterie

Pièces détachées de robinets



	X820706	X807308	X807389	X807388
Désignation	Vanne intérieure de robinet 3/8"	Vanne intérieure de robinet 1/2"	Joint de robinet universel 3/8"	Joint de robinet universel 1/2"
Dimensions		Hauteur : 47 mm		
Raccord(s)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)
Coloris			Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour robinets	Pour robinets	Pour robinets raccords 3/8"	Pour robinets raccords 1/2"
Descriptif	Livrée avec joint	Livrée avec joint caoutchouc		
Conditionnement	Unité	Unité	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister		X807308B (x1)		



	X812134	X815690	X814603
Désignation	Cartouche céramique Ø35	Cartouche céramique Ø40	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
Marque			John Guest
Dimensions	Ø35	Ø40	Ø12
Raccord(s)			Ø12 / mâle Ø10
Cas d'emploi	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour robinets monoblocs
Conditionnement	Unité	Unité	La paire
Existe en blister	X812134B (x1)	X815690B (x1)	



Electroménager cuisson

Hottes et groupes filtrants

Hottes

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	XR-203496	XR-200681
Désignation	Hotte casquette Greta 60cm noire	Hotte casquette Greta 60 XS inox
Matériau	Acier peint / verre	Acier peint / verre
Dimensions		595 x 140 x 495 mm
Coloris	Noir	Inox
Version		Sortie arrière ou dessus
Descriptif	Hotte à évacuation ou recyclage - discrète et pratique, à installer sous un élément haut de votre cuisine - 3 vitesses d'aspiration - livrée avec filtre à charbon, 2 filtres à graisse lavables en lave-vaisselle - commandes par boutons poussoirs, clapet anti-retour - sortie d'évacuation Ø118 - sortie arrière ou dessus - éclairage 2 ampoules LED x 1.5 Watts	
Conditionnement	Unité	Unité



	X821280	X821281
Désignation	Hotte casquette 60cm blanche	Hotte casquette 60cm inox
Dimensions		600 x 150 x 505 mm
Débit d'air		225 m³/h
Coloris	Blanc	Inox
Descriptif	1 moteur - 3 vitesses - sortie 100/120 mm - filtre à graisse intégré - 1 filtre à charbon rond - éclairage LED	
Conditionnement	Unité	Unité



	X820743	X820745	X820744
Désignation	Hotte casquette 60cm 104W blanche	Hotte casquette 60cm 104W inox	Hotte casquette 60cm 104W noire
Dimensions		600 x 140 x 520 mm	
Débit d'air		250 m³/h	
Puissance		104W	
Coloris	Blanc	Inox	Noir
Version		Sortie sur le dessus	
Descriptif	Visière en verre, commande par boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration - 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle et 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 livré de série - classe C - ampoule LED 1 x 4 W - sortie sur le dessus - consommation : 51,3 kW/an - volume : 45/65 dB		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Hottes et groupes filtrants

Hottes

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	X820481	X820614	X820482
Désignation	Hotte casquette 60cm 208W blanche	Hotte casquette 60cm 208W inox	Hotte casquette 60cm 208W noire
Dimensions	600 x 140 x 520 mm		
Débit d'air	350 m³/h		
Puissance	208W		
Coloris	Blanc	Inox	Noir
Version	Sortie à l'arrière		
Descriptif	Visière en verre, éclairage LED 2 x 4 W - 2 moteurs - commande par boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration, clapet anti-retour - livrée avec 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle et 2 filtres anti-odeurs à charbon actif - sortie à l'arrière - consommation : 68,8 kW/an (Classe énergétique C) - volume : 52/68 dB		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X821313
Désignation	Hotte encastrable 52cm argent
Dimensions	528 x 181 x 280 mm
Débit d'air	360 m³/h
Coloris	Argent
Descriptif	1 moteur - 3 vitesses - sortie 120/150 mm - 2 filtres à charbon ronds inclus (référence X821314) - éclairage LED
Conditionnement	Unité

Accessoires pour hottes



	XMH820461	XMH820462
Désignation	Fond de hotte 60x70 inox	Frise de finition pour fond de hotte 120x15 inox
Matériau	Inox	Inox
Dimensions	60 x 70 cm	120 x 15 cm
Coloris	Inox	Inox
Cas d'emploi	Se pose derrière tout type de plaque de cuisson	Pour fond de hotte réf. XMH820461
Descriptif	Epaisseur +/-1,2cm - facile à installer (à coller), préserve la propreté des murs	
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

Plaques gaz butane 2 feux



X820760



X820761



XR-27287

Désignation	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW blanche	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox
Dim. encastrement	265 x 480 x 40 mm	265 x 480 x 40 mm	270 x 494 mm
Dim. hors-tout	290 x 510 mm	290 x 510 mm	288 x 510 x 45 mm
Puissance	4000W	4000W	4000W
Coloris	Blanc	Inox	Inox
Descriptif	Commandes frontales par manettes, allumage une main, sécurité gaz par thermocouples, grille émaillée - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise		2 brûleurs puissance 1000W + 3000W - allumage une main - sécurité thermocouple
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Plaques gaz butane 4 feux



X817179



XMH820158

Désignation	Table de cuisson gaz 4 feux 6kW inox	Table de cuisson gaz 4 feux 6kW Thetford inox
Dim. hors-tout	500 x 400 x 88 mm	500 x 400 x 150 mm
Puissance	6000W	6000W
Coloris	Inox	Inox
Descriptif	Avec sécurité coupant l'alimentation gaz lorsque la flamme s'éteint - 4 feux de 1,5 kW	Plaque Thetford modèle SHB84960 - 8 series - dernier modèle 2021 - 4 feux de 1.5kW - 2 feux de Ø100 pour casseroles Ø180 + 2 feux de Ø100 pour casseroles Ø200 - grille en métal - raccordement avec tuyau gaz Ø8 sur lequel il faudra installer un raccord olive (non fourni)
Conditionnement	Unité	Unité



XR-29942



XR-25884

Désignation	Table de cuisson gaz 4 feux 7,9kW blanche	Table de cuisson gaz 4 feux 7,9kW inox
Dim. encastrement	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Dim. hors-tout	580 x 510 x 45 mm	580 x 510 x 45 mm
Puissance	7900W	7900W
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	4 brûleurs (puissance 2900W + 2000W + 1000W + 2000W) - allumage une main - sécurité thermocouple	
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

Plaques gaz naturel 2 feux



X820757




X820759



X820758

Désignation	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW blanche	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW inox	Table de cuisson gaz 2 feux 4kW noire
Dim. encastrement	265 x 480 x 40 mm		
Dim. hors-tout	290 x 510 mm		
Puissance	4000W		
Coloris	Blanc	Inox	Noir
Descriptif	Version équipée pour le gaz naturel - commandes frontales par manettes, allumage une main, sécurité gaz par thermocouples, grille émaillée		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Plaques gaz naturel 4 feux



X820750



X820751

Désignation	Table de cuisson gaz 4 feux 7,5kW blanche	Table de cuisson gaz 4 feux 7,5kW noire
Dim. encastrement	560 x 480 x 42 mm	
Dim. hors-tout	Avec grilles : 590 x 505 x 87 mm	
Puissance	7500W	
Coloris	Blanc	Inox
Descriptif	Table de cuisson émail au gaz naturel 60 cm - 4 feux gaz de 7,5 kW - manettes latérales, allumage une main, sécurité thermocouples, grilles émaillées - raccord gaz coudé mâle 90° orientable 1/2" à l'arrière droite de la table - injecteurs gaz butane non fournis	
Conditionnement	Unité	Unité

Plaques électriques 2 feux



X820755



X820756

Désignation	Table de cuisson électrique 2 feux 3,5kW blanc	Table de cuisson électrique 2 feux 3,5kW inox
Dim. encastrement	255 x 460 x 40 mm	
Dim. hors-tout	290 x 510 mm	
Puissance	3500W	
Coloris	Blanc	Inox
Descriptif	Domino électrique 30 cm avec 2 feux électriques rapides - commandes frontales par manettes et témoin de mise sous tension	
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

Plaques électriques 4 feux



XR-30772



X820752

Désignation	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW blanche	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW blanche
Dim. encastrement	560 x 480 x 40 mm	
Dim. hors-tout	580 X 500 mm	
Puissance	6000W	
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	4 plaques Ø180 et Ø145 - puissance 2000W + 1000W + 1500W + 1500W - 4 témoins lumineux - émail blanc	Table de cuisson électrique 4 feux (dont 2 rapides), 60cm - 6 allures de chauffe par feux - commandes latérales par manettes - témoin de mise sous tension - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise
Conditionnement	Unité	Unité



X820754



X820753

Désignation	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW inox	Table de cuisson électrique 4 feux 6kW noire
Dim. encastrement	560 x 480 x 40 mm	
Dim. hors-tout	585 x 500 mm	
Puissance	6000W	
Coloris	Inox	Noir
Descriptif	Table de cuisson électrique 4 feux (dont 2 rapides), 60cm - 6 allures de chauffe par feux - commandes latérales par manettes - témoin de mise sous tension - livrée avec joint d'étanchéité et cordon d'alimentation - sans prise	
Conditionnement	Unité	Unité

Plaques vitrocéramiques 2 feux



X820763



XR-201281

Désignation	Table de cuisson vitrocéramique 2 feux 3kW noire	Table de cuisson vitrocéramique encastrable 2 feux 3kW noire
Dim. encastrement	270 x 490 x 49 mm	263 x 483 x 38 mm
Dim. hors-tout	285 x 505 x 53 mm	295 x 510 mm
Puissance	3000W	
Coloris	Noir	Noir
Descriptif	Domino vitrocéramique 30cm 2 feux hi-light - avec témoins de chaleur résiduelle - commandes frontales par manettes - joint d'étanchéité et grattoir de nettoyage fournis - avec cordon d'alimentation - sans prise	Equipée de commandes sensibles avec 9 positions de chauffe et de voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures - équipée du verrouillage enfant et d'une sécurité coupe circuit - cordon de raccordement 230V fourni - joint d'étanchéité installé pour un montage rapide ! Puissance AV Ø14 - 1200W + AR Ø18 - 1800W
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Tables de cuisson

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine

Plaque vitrocéramique 4 feux



X820762

Désignation	Table de cuisson vitrocéramique 4 feux 6kW noire
Dim. encastrément	560 x 490 x 56 mm
Dim. hors-tout	575 x 505 x 60 mm
Puissance	6000W
Coloris	Noir
Descriptif	Table vitrocéramique 4 foyers radiants 60cm - avec témoins de chaleur résiduelle - 6 allures de chauffe par foyer - commandes latérales par manettes - joint d'étanchéité et grattoir de nettoyage fournis - avec cordon d'alimentation - sans prise
Conditionnement	Unité

Plaque à induction 2 feux



XR-207080

Désignation	Table de cuisson induction encastrable 2 feux 2kW noire
Dim. encastrément	490 x 270 x 55 mm
Dim. hors-tout	520 x 290 x 85 mm
Puissance	AVØ21 cm - 1700 W / ARØ16 cm - 1200 W
Coloris	Noir
Descriptif	Equipée de commandes manettes, voyants de chaleur résiduelle pour éviter toutes brûlures - cordon de raccordement 230V avec prise - sécurité défaut électrique - arrêt automatique 120 minutes et détection des débordements - puissance : AV Ø21 - 1700W / AR Ø16 - 1200W
Conditionnement	Unité

Accessoire pour tables de cuisson



XMH820463

Désignation	Joint d'étanchéité adhésif pour plaque de cuisson
Coloris	Noir
Descriptif	Facile et rapide à poser, invisible après pose
Conditionnement	Rouleau de 3 m

Fours

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



XR-26325

Désignation	Four encastrable gaz thermocouple 54l inox
Dim. encastrément	560 x 550 x 595 mm
Dim. hors-tout	
Contenance	54l
Puissance	
Coloris	Inox
Descriptif	4 fonctions de cuisson - grill gaz - allumage électronique - sécurité thermocouple - émail lisse - en inox
Conditionnement	Unité



X820746

Désignation	Four à convection 59l inox
Dim. encastrément	558-568 x 580-590 x 520 mm
Dim. hors-tout	595 x 595 x 513 mm
Contenance	59l
Puissance	2593W
Coloris	Inox
Descriptif	4 fonctions: éclairage, sole, convection naturelle, grill - minuteur coupe-courant 120 min, voyant de température atteinte - livré avec 1 grille, 1 lèche-frite, câble 195 cm + 1 prise Schuko - thermostat réglable de 50°C à 250°C - consommation : 0,79 kWh - tension : 12 A - 220/240 V - 50/60 Hz
Conditionnement	Unité

Electroménager cuisson

Fours

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



X820747



XMH820467

Désignation	Four à gaz 62l inox	Four encastrable électrique multifonction 74l inox
Dim. encastrement	554-564 x 583-585 x 550 mm	594 x 595 x 567 mm
Dim. hors-tout	598 x 592 x 570 mm	
Contenance	62l	74l
Puissance		2400W
Coloris	Inox / noir	Inox
Descriptif	5 fonctions : éclairage, four gaz, gril gaz, four gaz + tournebroche, gril gaz + tournebroche - porte intérieure plein verre, vitre intérieure démontable - sécurité gaz par thermocouple - témoin de chaleur résiduelle - équipé pour le gaz naturel - injecteurs gaz butane/propane fournis - allumage une main - livré avec 1 lèche-frite, 1 grille, 1 tournebroche, 1 cordon d'alimentation (115 cm) - thermostat de 130°C à 250°C - consommation : 5,71 MJ / 1,59 kWh - tension : < 1 A - 230 V - 50/60 Hz	4 fonctions de cuisson : convection naturelle, gril électrique haute température, gril doux, zone de chauffe inférieure (Sole) - avec fonction nettoyage vapeur - éclairage halogène - classe d'efficacité énergétique : A
Conditionnement	Unité	Unité

Micro-ondes

Micro-ondes



XR-102374



X820748

Désignation	Micro-ondes 700W 20l noir	Micro-ondes 2270W 20l blanc
Dimensions	445 x 259 x 355 mm	440 x 258 x 326/348* mm (* avec poignée)
Contenance	20l	20l
Puissance	700W	2270W
Coloris	Noir	Blanc
Descriptif	5 niveaux de puissance - plateau tournant Ø25,5 - commandes mécaniques	3 modes de cuisson : micro-ondes, gril, micro-ondes + gril - minuteur coupe-courant 35 min, décongélation automatique en fonction du poids ou du temps - livré avec grille à rôtir - plateau tournant Ø25,5 - avec cordon d'alimentation (100 cm) et prise - puissance micro-ondes : 800W / gril : 1000W - tension : 16A - 230V - 50Hz
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager cuisson

Micro-ondes

Micro-ondes



	X820749	XR-106444
Désignation	Micro-ondes 2270W 20l gris	Four micro-ondes avec convection 1950W 25l argent
Dimensions	440 x 258 x 326/348* mm (* avec poignée)	483 x 435 x 280 mm
Contenance	20l	25l
Puissance	2270W	1950W
Coloris	Gris	Argent
Descriptif	3 modes de cuisson : micro-ondes, gril, micro-ondes + gril - minuteur coupe-courant 35 min, décongélation automatique en fonction du poids ou du temps - livré avec grille à rôtir - plateau tournant Ø25,5 - avec cordon d'alimentation (100 cm) et prise - puissance micro-ondes : 800W / gril : 1000W - tension : 16A - 230V - 50Hz	Four micro-ondes 3 en 1 - gril, chaleur tournante et convection - porte effet miroir, finition argent - puissance : micro-onde : 900W ; gril : 1 000W ; chaleur tournante : 1 950W
Conditionnement	Unité	Unité

Accessoire pour micro-ondes



	XMH820465
Désignation	Console blanche pour micro-ondes
Dimensions	45 x 250 x profondeur ajustable entre 280 et 440 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour micro-ondes à taille domestique
Descriptif	Permet de maintenir l'appareil en place à la hauteur souhaitée - simple et rapide à poser - livrée avec 2 supports et la visserie pour la fixation - profondeur ajustable au micro-ondes - supporte jusqu'à 50kg maximum
Conditionnement	Unité

Electroménager froid

Réfrigérateurs

Réfrigérateurs

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers cuisine



	XR-26324	X821283
Désignation	Réfrigérateur table top avec congélateur 90l blanc	Réfrigérateur 2 portes intégrable avec congélateur 220l blanc
Dimensions	480 x 840 x 500 mm	540 x 1450 x 540 mm
Contenance	90l	220l
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	90l dont freezer 10l - porte réversible - pieds réglables - 1 clayette verre - dégivrage réfrigérateur manuel - classe de consommation A+	220l dont congélateur 37l - classe A+/F - 4 clayettes verre - dégivrage réfrigérateur manuel - dégivrage congélateur manuel - portes réversibles - poignées intégrées - pieds réglables
Conditionnement	Unité	Unité

Electroménager froid

Réfrigérateurs

Accessoire pour réfrigérateurs



X816409

Désignation	Bombe de test froid
Cas d'emploi	Pour tester les fuites sur les réfrigérateurs
Descriptif	Agent réfrigérant pour la localisation de défauts thermiques - offre une solution instantanée en refroidissant les circuits à -50°C - permet de découvrir rapidement les courts-circuits ou les interruptions intermittentes dans des condensateurs, résistances, circuits imprimés...
Conditionnement	Aérosol
Contenance	400 ml

Electroménager lavage

Lave-linge

Lave-linge



XR-24259

Désignation	Lave-linge frontal faible profondeur 4kg blanc
Dimensions	597 x 845 x 362 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	15 programmes - essorage 800t/minute - consommation eau : 39l - consommation énergie 0,57 kW/cycle
Conditionnement	Unité

Accessoires pour lave-linge



X804463



X806076



XR-23247

Désignation	Robinet pour machine à laver Ø15 filetage 3/4"	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32
Marque	John Guest	John Guest	
Raccord(s)	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm	
Cas d'emploi			Utilisable pour l'évacuation du lave-linge ou du lave-vaisselle
Descriptif	Serrage manuel - compatible eau chaude (max 65°C)	Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	
Conditionnement	Unité	Unité	Couronne de 15 m

Electroménager lavage

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle



XMH820468



XMH820469



XMH820470

Désignation	Lave-vaisselle 12 couverts pose libre blanc	Lave-vaisselle 12 couverts pose libre argent	Lave-vaisselle 12 couverts full intégrable avec bandeau inox
Dimensions	600 x 845 x 600 mm	600 x 845 x 600 mm	Encastrement : 596 x 815 x 558 mm
Coloris	Blanc	Argent	Argent
Descriptif	4 programmes - départ différé - demi charge - niveau sonore 45 dB - classe énergétique : A++ - consommation eau : 12l / énergie 258 kW/an		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Accessoires pour lave-vaisselle



XMH820476



XR-23247

Désignation	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32
Marque	John Guest	
Raccord(s)	2 x Ø15 mm	
Cas d'emploi	Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	Utilisable pour l'évacuation du lave-linge ou du lave-vaisselle
Conditionnement	Unité	Couronne de 15 m
Dimensions		Ø32

Autres équipements et accessoires de cuisine

Mobilier

Mobilier



XMH820394



XR-31435

Désignation	Desserte en métal noir avec plateau miroir	Table à encastrer Topflex longueur 810mm
Matériau	Métal / miroir	Acier
Dimensions	620 x 380 x 760 mm	450 > 900 x 810 mm
Coloris	Noir	
Descriptif	Structure en métal et plateau miroir - avec 4 roulettes - poids : 7,50 kg	Livrée sans les panneaux de table - à monter soi-même - charge : 30kg - longueur de sortie 810mm - largeur de caisson 450 à 900mm et profondeur intérieure 500mm - hauteur minimum de façade 127mm et hauteur intérieure de passage 105mm
Conditionnement	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires de cuisine

Mobilier

Pieds pour meubles et consoles

**XR-106822S**

Désignation	Pied noir réglable pour meuble bas de cuisine
Matériau	Plastique
Dimensions	Ø30 x 100/120 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour meubles bas de cuisine
Descriptif	Permet la mise à niveau de meubles bas de cuisine - réglable en hauteur (entre 100 et 120 mm), hauteur minimale de 148 mm entièrement vissée et hauteur maximale de 190 mm entièrement dévissée (mesures tenant compte de la base de montage à vis) - peut être installé sur des plinthes en aluminium ou en bois au moyen d'un montage à vis ou encastré - support Ø30 avec filetage interne
Conditionnement	Lot de 4

**XR19336**

Désignation	Pied de console de bar chromée mat
Matériau	Aluminium
Dimensions	Hauteur : 170 mm
Déport	270 mm
Coloris	Chromé mat
Cas d'emploi	A installer sur le dessus de table
Descriptif	Platine supérieure du pied largeur 140, platine inférieure largeur 100
Conditionnement	Unité

**XR-29590**

Désignation	Pied de console snack anodisé argent
Matériau	Aluminium
Dimensions	35 x 200 mm
Coloris	Argent
Cas d'emploi	
Descriptif	Livré avec vis
Conditionnement	Lot de 2

Rangement

**XR-25652**

Désignation	Range-couvert blanc
Matériau	Plastique
Dimensions	Hauteur : 45 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour éléments de 600 mm
Descriptif	Pourvu d'un large bord recoupable permettant ainsi de s'adapter parfaitement aux dimensions de vos tiroirs
Conditionnement	Unité

**XR16689**

Désignation	Range-couvert télescopique gris
Dimensions	80 x 290 x 63 mm
Coloris	Gris
Cas d'emploi	Pour tiroirs
Descriptif	Adaptable à la majorité des tiroirs grâce à ses côtés qui coulissent (largeur maxi 475mm)
Conditionnement	Unité

**XR-25435**

Désignation	Crochet simple crédence blanc
Matériau	Acier
Dimensions	Ø6 x 250 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour crédences
Descriptif	Fil Ø6 mm, avec embout plastique de protection
Conditionnement	Unité

Autres équipements et accessoires de cuisine

Rangement

**XMH820000****XR-25222**

Désignation	Crochet simple crédence gris	Attache "fix" pour ustensiles à manche ou poignée
Matériau	Acier	Acier
Dimensions	Ø6 x 250 mm	
Coloris	Gris	
Cas d'emploi	Pour crédences	Pour ustensiles à manche ou à poignée
Descriptif	Fil Ø6 mm, avec embout plastique de protection	
Conditionnement	Unité	Unité

Ventilation

**X819567**

Désignation	Grille de ventilation à volets mobiles sans moustiquaire
Matériau	Polystyrène
Dimensions	204 x 204 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour les évacuations de hotte de cuisine ou sèche-linge
Descriptif	Installée en façade à l'extrémité des gaines d'évacuation, elle est adaptée à une gaine d'évacuation Ø100/110/125 mm
Conditionnement	Unité

Autres accessoires de cuisine

**XMH820820****X808175****X924586**

Désignation	Poubelle de cuisine sous évier 10l blanc crème	Bac à glaçons en aluminium	Bac à glaçons en plastique
Matériau	Polypropylène	Aluminium	Plastique
Dimensions	360 x 330 x 295 mm	165 x 85 x 20 mm	180 x 90 x 26 mm
Coloris	Blanc crème (RAL 9001)	Aluminium	
Cas d'emploi	Pour montage mural latéral dans les armoires de cuisine		
Descriptif	Ouverture du couvercle avec ouverture de la porte de l'armoire - support et couvercle de bac en polypropylène crème - bac intérieur noir inclus		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



Univers salle de bain



Cabines et accessoires de douche	136
Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain	152
Evacuation salle de bain	155
Produits d'étanchéité	157
Chauffage spécial salle de bain	158
Accessoires spécial salle de bain	160
Autres équipements de salle de bain	163

Cabines et accessoires de douche

Cabines de douche

Cabines de douche complètes

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers salle de bain



XMH820240

Désignation	Cabine de douche 700x700 avec vitrage synthétique
Matériau	Acrylique
Dimensions	700 x 700 x 2020 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Peut se poser en niche/en angle/contre un mur
Descriptif	Panneaux de fond en acryl, 2 portes pivotantes à ouverture intérieure (portes en vitrage synthétique granité 4 mm) - équipement complet : mitigeur mécanique, douchette à main et flexible - montage sans silicone - hauteur de receveur : 215 mm
Conditionnement	Unité



X819142

Désignation	Cabine de douche encastrable 750x750
Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	750 x 750 mm - hauteur avec coiffe : 2036 mm / sans coiffe : 2000 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A encastrer
Descriptif	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - les 3 parois sont en polystyrène choc 4mm blanc - receveur en ABS/PMMA de 4,5mm + mousse polyuréthane - porte sérigraphiée en verre de 3mm réversible - position de la bonde à gauche
Conditionnement	Unité



X819145

Désignation	Cabine de douche encastrable 800x800
Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	800 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2065 mm / sans coiffe : 2000 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A encastrer
Descriptif	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - bac à douche extra plat ABS - les 3 parois sont en polystyrène choc blanc - porte hauteur 1900 transparente en verre, montage à droite ou à gauche au choix
Conditionnement	Unité



X819148

Désignation	Cabine de douche 800x800 1/4 de rond sans coiffe
Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	800 x 800 x 1920 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A poser en angle
Descriptif	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde - 2 parois en polystyrène choc 4 mm blanc - receveur en ABS/PMMA de 4,5 mm + mousse polyuréthane - porte sérigraphiée en verre de 3 mm réversible
Conditionnement	Unité



XMH820241

Désignation	Cabine de douche 800x800 1/4 de rond avec vitrage verre
Matériau	Acrylique / verre / aluminium
Dimensions	800 x 800 mm - hauteur hors tout : 1990 mm, intérieure : 1930 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A poser en angle - réversible gauche/droite
Descriptif	Réversible gauche/droite - 2 portes coulissantes en verre transparent (5 mm) - panneaux de fond en acryl thermoformé intégrant des étagères porte-flacons - receveur 80x80x9cm en Biocryl naturellement antidérapant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli - équipement complet : robinetterie version mécanique, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation - profilés en aluminium laqué blanc - fileur d'extensibilité en acryl blanc
Conditionnement	Unité



X819146

Désignation	Cabine de douche encastrable 900x800
Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	900 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2060 mm / sans coiffe : 2018 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A encastrer
Descriptif	Livree complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde Ø90) - receveur ABS PMMA fond blanc - porte double 4 mm à ouverture vers l'intérieur
Conditionnement	Unité

Cabines et accessoires de douche

Cabines de douche

Cabines de douche complètes

Retrouvez sur notre site internet www.easy-mh.com l'ensemble des pièces détachées spécifiques pour l'univers salle de bain



X819143

Désignation	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond sans coiffe	Désignation	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond avec coiffe
Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA	Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	900 x 900 x 1965 mm	Dimensions	900 x 900 x 2060 mm
Coloris	Blanc	Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A poser en angle	Cas d'emploi	A poser en angle
Descriptif	Sans coiffe - livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde	Descriptif	Avec coiffe - livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche, flexibles, 1 bonde
Conditionnement	Unité	Conditionnement	Unité



X819144



XMH820242

Désignation	Cabine de douche 900x900 1/4 de rond avec vitrage verre	Désignation	Cabine de douche encastrable 1000x800
Matériau	Acrylique / verre / aluminium	Matériau	Polystyrène / ABS / PMMA
Dimensions	900 x 900 mm - hauteur hors tout : 1990 mm, intérieure : 1930 mm	Dimensions	1000 x 800 mm - hauteur avec coiffe : 2065 mm / sans coiffe : 2000 mm
Coloris	Blanc	Coloris	Blanc
Cas d'emploi	A poser en angle - réversible gauche/droite	Cas d'emploi	A encastrer
Descriptif	Réversible gauche/droite - 2 portes coulissantes en verre transparent (5 mm) - panneaux de fond en acryl thermoformé intégrant des étagères porte-flacons - receveur 90x90x9cm en Biocryl naturellement antidérapant sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli - équipement complet : robinetterie version mécanique, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation - profilés en aluminium laqué blanc - fileur d'extensibilité en acryl blanc	Descriptif	Livrée complète : 1 mitigeur, 1 kit barre de douche (sans la douchette, voir réf. X819154), flexibles, 1 bonde - les 3 parois sont en polystyrène choc blanc - receveur extra plat en ABS/PMMA - porte hauteur 1900 transparente en verre
Conditionnement	Unité	Conditionnement	Unité



X819147



Complétez avec

X819154

Désignation	Kit douchette chromé avec support
Page	146



Portes de cabine de douche

	XMH820100	XMH820117
Désignation	Porte de cabine de douche réf. X819142	Porte de cabine de douche réf. X819147
Dimensions	715 x 1850 mm	
Conditionnement	Unité	Unité

Coiffes de cabine de douche

	XMH820105	XMH820113	XMH820112
Désignation	Coiffe de cabine de douche réf. X819142	Coiffe de cabine de douche réf. X819145	Coiffe de cabine de douche réf. X819147
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Panneaux de cabine de douche

	XMH820108	XMH820107	XMH820103	XMH820102
Désignation	Panneau vertical droit de cabines de douche réf. X819145 et X819147	Panneau vertical gauche de cabines de douche réf. X819145 et X819147	Panneau vertical droit de cabine de douche réf. X819142	Panneau vertical gauche de cabine de douche réf. X819142
Version	Droite	Gauche	Droite	Gauche
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Fonds de cabine de douche

	XMH820109	XMH820115
Désignation	Fond blanc de cabine de douche réf. X819145	Fond de cabine de douche réf. X819147
Coloris	Blanc	
Conditionnement	Unité	Unité




Cabines et accessoires de douche



Joints de cabines de douche

**X819747**

Désignation	Joint de porte de cabine de douche 550mm	XMH820087	Joint de porte de douche vertical en PVC 1713mm	XMH820841	Joint de porte de cabine de douche ELLBEE	XMH820475	Joint de cabine de douche vertical 2030mm
Dimensions	Longueur : 550 mm		Longueur : 1713 mm				Longueur : 2030 mm
Cas d'emploi	Pour portes de cabines de douche		Pour portes de cabines de douche		Pour portes de cabine de douche		Pour cabines de douche
Conditionnement	Unité		Unité		Unité		Unité

**XMH820654****XMH820838****XMH820840**

Désignation	Bande d'étanchéité magnétique adhésive 7,5x3	XMH820838	Joint d'étanchéité magnétique ELLBEE	XMH820840	Kit de joints pour portes de cabines ELLBEE
Dimensions	7,5 x 3 mm		Longueur : 1841 mm		Longueur : 1800 mm
Coloris	Noir				
Cas d'emploi	Pour portes de cabines de douche		Pour portes de cabines de douche de type ELLBEE		Pour portes de cabines de douche de type ELLBEE
Descriptif					Comprend 2 joints pour grand côté, 2 joints pour petit côté partie basse, et support mural en aluminium
Conditionnement	Rouleau de 10 m		Unité		Kit

**XAIM18-C1****XAIM19-C1**

Désignation	Joint magnétique noir polarité NSN	XAIM19-C1	Joint magnétique noir polarité SNS	XMH820104	Kit complet de joints pour cabines X819145 et X819147
Coloris	Noir		Noir		
Cas d'emploi	Pour cabines de douche avec accès angle MALTE / NAUTILE / gamme Classic année 2000 entre autres		Pour cabines de douche avec accès angle MALTE / NAUTILE / gamme Classic année 2000 entre autres		Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147
Conditionnement	Le mètre		Le mètre		Kit

Cabines et accessoires de douche

Profils de cabines de douche

	XMH820106	XMH820098	XMH820116
Désignation	Profil U de serrage pour cabine X819142	Profil U de serrage pour cabines X819145 et X819147	Profil de bas de porte en PVC pour cabines X819145 et X819147
Dimensions			Longueur : 87 mm
Cas d'emploi	Pour cabine de douche réf. X819142	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147	Pour partie basse des portes des cabines de douche réf. X819145 et X819147
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Roulettes pour cabines de douche

**X819744****XMH820833****XMH820839**

Désignation	Roulette de cabine de douche Ø20	Roulette de cabine de douche Ø20 blanche en plastique PLAS-TECH	Roulette de cabines de douche ELLBEE avec son support
Dimensions	Ø20 x 28 mm	Ø20	
Coloris		Blanc	Blanc
Cas d'emploi		Pour cabines de douche PLAS-TECH	Pour cabines de douche ELLBEE
Descriptif	Livrée avec vis, support et cache Ø20		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XMH820835****XMH820836**

Désignation	Roulette double de cabines de douche ELLBEE	Kit de fixation pour roulette double XMH820835 ELLBEE
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour cabines de douche ELLBEE	Pour roulettes réf. XMH820835
Descriptif		Comprend 1 cache-vis, 1 couvercle d'embase de fixation, 1 embase de fixation + 1 vis M4 x 12mm
Conditionnement	Unité	Kit

Cabines et accessoires de douche

Roulettes pour cabines de douche



	XMH820834	XMH820837	X819745	X819474
Désignation	Roulette double de cabines de douche Ø20 AG	Roulette double de cabines de douche ELLBEE	Roulette double de cabine de douche Ø23	Roulette double de cabine de douche largeur 8mm
Descriptif	Kit comprenant une roulette double supérieure + 1 roulette double inférieure		Montée sur support blanc	
Conditionnement	Lot de 2	Unité	Unité	Lot de 4

Supports pivots pour cabines de douche



	XMH820031	X819752	X819751	X819753
Désignation	Ensemble support pivot de cabine de douche complet chromé	Support de pivot de cabine de douche seul chromé	Cache de support de pivot seul chromé	Pince avec axe pour support pivot de cabine de douche chromé
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour portes de cabines de douche	A associer avec le cache réf. X819751 et la pince et l'axe réf. X819753	Pour support pivot réf. X819752	A associer avec le cache réf. X819751 et le support pivot réf. X819752
Descriptif	Composé d'une pince + 1 axe, 1 support pivot, 1 cache pour le support pivot	Livré sans cache ni pince et axe du pivot	A insérer sur le support de pivot pour cabine de douche	Livrée sans support et sans cache
Conditionnement	Ensemble	Unité	Unité	Unité

Bacs et receveurs de douche

Bacs à douche



	X807282	X807280
Désignation	Bac à douche carré 682x682 blanc	Bac à douche carré 682x682 blanc avec angle
Coloris	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité

Complétez avec

	X807287	X807284
Désignation	Surbac à douche carré 682x682 blanc	Surbac à douche carré 682x682 blanc avec angle
Page	143	143

Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche

Bacs à douche

**XMH820629****XMH820101****XMH820627****XMH820794**


Désignation	Bac à douche carré 685x685 ivoire avec angle	Bac à douche carré 750x750 pour cabine X819142	Bac à douche carré 760x760 en plastique blanc	Bac à douche carré 760x760 blanc avec angle
Dimensions	685 x 685 x 200 mm	750 x 750 mm	760 x 760 mm	760 x 760 x 200 mm
Coloris	Ivoire	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	Modèle Atlas			Modèle Atlas
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819740****X819743****X819741**

Désignation	Bac à douche carré 800x800 en ABS blanc "2008"	Bac à douche carré 800x800 blanc "2012"	Bac à douche carré 800x800 blanc "2013"
Dimensions	800 x 800 mm	800 x 800 mm	800 x 800 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour mobil-homes Résidences Trigano Evo de 2010 à 2013 et pour IRM de 2004 à 2012 et O'HARA de 2006 à 2011	Pour certaines cabines de douche installées dans les mobil-homes O'HARA et IRM de Septembre 2012 à Septembre 2017 et LOUISIANE de Septembre 2013 à Septembre 2019	Pour certaines cabines de douche installées dans les mobil-homes Résidences Trigano et IRM (à partir de la collection 2013)
Descriptif	Modèle 2008 - attention, livré sans la bonde (X819157) et sans les écrous de fixation (X819330 / X819330B) - perçage Ø85	Modèle 2012 - perçage : Ø86,5mm	Modèle 2013 - perçage : Ø122mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Complétez avec

	X819157	X819330
Désignation	Bonde de douche droite Ø90	Ecrou noyé en néoprène filetage M4
Page	144	144

**XMH820628****X819742****XMH820111**

Désignation	Bac à douche rectangulaire 575x715 en plastique blanc	Bac à douche rectangulaire 900x800 blanc	Bac à douche rectangulaire 1000x800 pour cabine X819147
Dimensions	575 x 715 mm	900 x 800 mm	1000 x 800 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi		Pour mobil-homes Louisiane	Pour cabine de douche réf. X819147
Descriptif	Base renforcée - bords hauts - prépercé	Perçage : Ø86,5mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche

Kits de réparation de bacs à douche

**XMH820814****XMH820793****X817164****XMH820812**

Désignation	Surbac à douche carré 670x670 blanc avec angle	Surbac à douche carré 675x675 blanc avec angle	Surbac à douche carré 680x680 blanc	Surbac à douche carré 680x680 blanc universel
Dimensions	670 x 670 mm	675 x 675 x 70 mm	680 x 680 mm	680 x 680 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	Avec angle 460x285			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X807287****X807284****XMH820818****X817160**

Désignation	Surbac à douche carré 682x682 blanc	Surbac à douche carré 682x682 blanc avec angle	Surbac à douche carré 685x685 blanc avec angle	Surbac à douche carré 740x740 blanc avec angle
Dimensions	682 x 682 mm	682 x 682 mm	685 x 685 x 80 mm	740 x 540 x 740 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	Pour bac à douche réf. X807282	Pour bac à douche réf. X807280 - angle de 292mm		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X806654****XMH820813****XMH820819****XMH820817**

Désignation	Surbac à douche carré 745x745 blanc	Surbac à douche carré 745x745 blanc avec angle	Surbac à douche carré 790x790 blanc avec angle	Surbac à douche rectangulaire 675x785 blanc
Dimensions	745 x 745 mm	745 x 745 x 530 x 530 x 290 mm	790 x 790 x 80 mm	675 x 785 x 75 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	A coller directement sur l'ancien bac - ne nécessite pas de retirer le bac d'origine	Installé dans les mobil-homes ABI Arizona et d'autres		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820816****XMH820815**

Désignation	Surbac à douche rectangulaire 680x1035 blanc	Surbac à douche rectangulaire 680x1045 blanc
Dimensions	680 x 1035 x 64 mm	680 x 1045 mm
Coloris	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Bacs et receveurs de douche

Quincaillerie spéciale bacs à douche

**X819330**

Désignation	Ecrou noyé en néoprène filetage M4
Matériau	Néoprène
Dimensions	Longueur : 12,6 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour l'installation des bacs à douche
Descriptif	Tête plate - épaisseur à sertir : 0,4 - 4mm
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X819330B (x5)

Evacuation de cabines de douche

Bondes de cabines de douche

**X817554****X819605****X817028**

Désignation	Bonde de douche droite en zamak Ø40x60	Bonde de douche droite Ø60x40	Bonde de douche droite Ø60x85
Dimensions	Ø40 x 60 mm	Ø60 x 40 mm	Ø60 x 85 mm
Raccord(s)	1"1/4 (33x42)		1"1/4 (33x42)
Coloris	Chromé		
Version	Sortie verticale	Sortie verticale	Sortie verticale
Descriptif	Hauteur ouverte 83 mm	A sortie verticale Ø60x40 - avec grille marguerite en inox chromé - encombrement : 96mm - débit : 20l/mn	Tête Ø60 - hauteur 85mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**X819157****X819158****XR-28701**

Désignation	Bonde de douche droite Ø90	Bonde de douche coudée Ø90	Bonde de douche coudée Ø90 sortie Ø40
Matériau			Polypropylène / ABS
Dimensions	Ø90	Ø90	Ø90 x 120 x 190 x 130 mm
Coloris			Chromé
Version	Sortie verticale	Sortie horizontale	Sortie horizontale
Descriptif			Modèle tourbillon - dôme ABS chromé - à grand débit et auto-siphonnée
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Evacuation de cabines de douche

Bondes de cabines de douche



XR-29750



X819159



X820032

Désignation	Bonde de douche coudée Ø90 sortie Ø40	Bonde de douche coudée Ø90 extra-plate	Bonde de douche multiposition Ø90 sortie Ø40
Dimensions	Ø90 x 230 x 340 mm	Ø90	Ø90 x 156 x 83 mm (montage horizontal)
Coloris			Chromé
Version	Sortie horizontale	Sortie horizontale	Sortie orientable
Descriptif	Capot métal chromé Ø120 - sortie horizontale Ø40 à visser ou à coller - pose rapide grâce au joint autofix maintenu sur la bonde - technologie Cleany Quick pour un nettoyable sans outils - accès direct à la canalisation - encombrement sous receveur : 83mm - serrage maxi : 0 à 25mm - garde d'eau : 50mm - débit : 27 l/mn		Avec grille plate en ABS chromé - sortie orientable à 360° - encombrement sous receveur : 83mm en montage horizontal, 123mm en montage vertical - débit : 31l/mn en position horizontale, 34,5l/mn en position verticale - garde d'eau : 50mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Siphons de cabines de douche



XMH820763



XMH820764

Désignation	Siphon douche et baignoire Ø32	Siphon douche et baignoire Ø40
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	Ø32	Ø40
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour douches et baignoires	Pour douches et baignoires
Conditionnement	Unité	Unité

Douchettes

Kits douchettes



XMH820114



XMH820850

Désignation	Kit douchette Classic	Kit douchette blanc	Kit douchette blanc 5 jets
Matériau			ABS / inox
Dimensions		170 x 670 x 100 mm	
Coloris		Blanc	Blanc
Descriptif	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147	Contient pommeau de douche 1 jet, flexible et barre de douche	Facile à installer - comprend une douchette 5 jets en ABS blanc, une barre avec support coulissant en inox et un flexible haute qualité, ainsi que les raccords plastique blancs - design élégant, nettoyage facile
Conditionnement	Kit	Kit	Kit

Cabines et accessoires de douche

Douchettes


Kits douchettes



X819154



X819153



XMH820798

Désignation	Kit douchette chromé avec support	Kit douchette avec barre de douche	Kit douchette chromé avec support
Coloris	Chromé		Chromé
Conditionnement	Kit	Kit	Kit



XMH820848



XMH820849

Désignation	Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique	Kit de douche complet
Dimensions	450 x 700 x 100 mm	450 x 700 x 100 mm
Coloris	Chromé	Chromé
Conditionnement	Kit	Kit

Douchettes seules



XMH820800



XMH820620



X807303



X807305



XMH820851

Désignation	Douchette économique et antibactérienne blanche	Douchette blanche en plastique 1 jet	Douchette blanche	Douchette blanche	Douchette blanche en plastique 3 jets
Raccord(s)			Mâle 1/2" (15x21)	1/2" (15x21)	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	Avec fonction économie d'eau et système anti calcaire - fonction antibactérienne (efficace à 99% contre les bactéries, les virus, et la moisissure) - facile à nettoyer	Réglage 1 jet			Réglage 3 jets
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Douchettes

Douchettes seules

**XMH820799****X817161****XMH820621**

Désignation	Douchette économique et antibactérienne chromée	Douchette chromée ORTA	Douchette chromée en plastique 1 jet
Raccord(s)		1/2" (15x21)	
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif	Avec fonction économie d'eau et système anti calcaire - fonction antibactérienne (efficace à 99% contre les bactéries, les virus, et la moisissure) - facile à nettoyer		Réglage 1 jet
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

 Complétez avec
X820701

Désignation	Support de douchette pour douchette X817161
Page	148

**X816976****X817162****XR-105634**

Désignation	Douchette chromée LUXE	Douchette chromée MELODY	Douchette chromée NOVEO
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif	Avec tirette à positions manuelle et automatique - bi-jet avec système anti-calcaire	Réglage 3 positions : normal, pluie fine et jet	Réglage 5 jets : jets pluie / massage / mousse / pluie + massage / pluie + mousse - économie d'eau : 12 l/min - avec joint réducteur de débit - pictos anti-calcaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Supports de douchettes seuls

**X807293****X812806****X816991****X819606**

Désignation	Support de douchette mural orientable blanc	Support de douchette coudé chromé	Support de douchette court en ABS chromé	Support de douchette articulé en laiton chromé
Dimensions				30 x 90 x 130 mm
Coloris	Blanc	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi		Pour toutes les douchettes à écrou conique		Compatible avec la plupart des douchettes
Descriptif			Vendu sans quincaillerie de fixation	Comprend un bride articulée à visser entre le flexible et la douchette et le support mural à visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Douchettes

Supports de douchettes seuls

**X820680****X820701****XMH820796****XMH820797**

Désignation	Support de douche coulissant chromé	Support de douche pour douchette X817161	Support de douche coulissant chromé Ø19	Support de douche coulissant chromé Ø25
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif		Pour douchette réf. X817161	Avec système coulissant permettant de régler la hauteur sur une barre de douche Ø19	Avec système coulissant permettant de régler la hauteur sur une barre de douche Ø25
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Flexibles de douche

**X819155****X819156****X560204****X807899**

Désignation	Flexible avec liseret bleu 1,2m	Flexible avec liseret rouge 1,2m	Flexible métal chromé 3/8" / 1/2" 1,5m	Flexible métal chromé 3/8" / 1/2" 2m
Matériau			Métal	Métal
Dimensions	Longueur : 120 cm	Longueur : 120 cm	Longueur : 150 cm	Longueur : 200 cm
Raccord(s)			Femelle 3/8" (12x17) / mâle fileté 1/2" (15x21)	Femelle 3/8" (12x17) / embout cône femelle 1/2" (15x21)
Coloris	Bleu	Rouge	Chromé	Chromé
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X560204B (x1)	X807899B (x1)

**X807295****X816641****X810349**

Désignation	Flexible métal chromé 1/2" / 1/2" 1,5m	Flexible métal chromé 1/2" / 1/2" extensible	Flexible plastique 3/8" / Ø10 1,5m
Matériau	Métal	Métal	Plastique
Dimensions	Longueur : 150 cm	Longueur : de 150 à 200 cm	Longueur : 150 cm
Raccord(s)	Femelle 1/2" (15x21) / embout cône femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21) / embout cône femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/8" (12x17) / sortie Ø10
Coloris	Chromé	Chromé	Blanc
Descriptif		Extensible de 150 à 200 cm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Mitigeurs de douche

Mitigeurs de douche horizontaux



	XMH820303	XMH820400	X817155	XMH820842
Désignation	Mitigeur horizontal mécanique chromé	Mitigeur horizontal avec 2 robinets chromé	Mitigeur thermostatique horizontal chromé	Mitigeur horizontal bain/douche chromé
Dimensions		100 x 220 x 70 mm		
Entraxe	150 +/- 21 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Raccord(s)	Mâle 1/2" (15x21)	Raccord flexible mâle 1/2" (15x21) / sortie femelle 3/4" (20x27)	1/2" (15x21)	
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif	Modèle VENTUS - température programmable - départ douche M 1/2"	Avec têtes de robinets en acrylique		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X817159	XMH820847	XMH820786
Désignation	Mitigeur horizontal chromé	Mitigeur thermostatique horizontal chromé	Mitigeur thermostatique horizontal bain/douche chromé
Entraxe	100 mm	150 mm	150 mm
Raccord(s)	1/2" (15x21)	Raccords S	
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif		Contrôles séparés de la température et du jet, technologie disque céramique et arrêt automatique en cas d'arrêt de manque d'eau - pression de fonctionnement : mini 0.5 bar, max 5 bar	Fourni avec une paire d'unions décalées, de sorte qu'il peut être ajusté pour s'adapter entre 135 mm et 165 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	XMH820827	X819151	XMH820848
Désignation	Mitigeur horizontal bain/douche chromé	Mitigeur horizontal	Kit de douche complet avec mitigeur thermostatique horizontal
Entraxe	180 mm		
Descriptif	Livré complet avec kit de douche et support mural	Avec support mural orientable	Comprend un mitigeur thermostatique horizontal, la barre de douche réglable, un flexible longueur 1,5m, et la pomme de douche multijet - contrôles de la température et du jet séparés - fonctionne avec systèmes à basse ou haute pression (pression de fonctionnement : de 0.5 à 5 bar - pression en sortie 0.1 à 5 bar)
Conditionnement	Unité	Unité	Kit

Cabines et accessoires de douche

Mitigeurs de douche

Mitigeurs de douche verticaux



X817156



X817157



XMH820647

Désignation	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical chromé
Raccord(s)	1/2" (15x21)	1/2" (15x21)	1/2" (15x21)
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X817156B (x1)		



XMH820783



XMH820845

Désignation	Mitigeur thermostatique vertical chromé	Mitigeur thermostatique vertical en laiton chromé
Entraxe	45 mm	
Raccord(s)		1/2" (15x21)
Coloris	Chromé	Chromé
Descriptif		Cartouche en céramique - convient aux douches et robinets de marque GEM - températures de fonctionnement eau chaude : 55°C-65°C / eau froide : < 18°C-25°C - pression d'eau de fonctionnement : 0.5 - 5 bar
Conditionnement	Unité	Unité

Autres mitigeurs de douche



XMH820472



XMH820846



XMH820099

Désignation	Mitigeur monotrou ARGO	Mitigeur monobloc à levier chromé	Mitigeur pour cabine de douche X819142
Dimensions	Rosace Ø75	105 x 108 x 80 mm	
Raccord(s)		Femelle 1/2" (15x21)	
Cas d'emploi	Compatible mobil-homes LOUISIANE (millésimes 2013/2015/2016/2017/2018/2019)		Pour cabine de douche réf. X819142
Descriptif		Sortie pivotante à 360°, avec raccord standard pour flexible femelle 1/2" (15x21)	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Cabines et accessoires de douche

Autres pièces et accessoires de cabines de douche

Vis et cache-vis pour cabines de douche



	XMH820216	X819748	X819749	XMH820097
Désignation	Cache-vis en plastique blanc Ø10	Cache-vis en plastique blanc Ø18	Cache-vis en plastique blanc Ø25	Sachet de vis pour cabine X819142
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	
Dimensions	Ø10	Ø18	Ø25	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	
Cas d'emploi	Pour trappes de cabines de douche	Pour cabines de douche	Pour cabines de douche	Pour cabine de douche réf. X819142
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	XMH820216B (x10)	X819748B (x20)	X819749B (x20)	

Autres accessoires et pièces de cabines de douche

	XMH820110
Désignation	Trappe pour cabines X819145 et X819147
Cas d'emploi	Pour cabines de douche réf. X819145 et X819147
Conditionnement	Unité



	XMH820440	XMH820437
Désignation	Film vitrage repositionnable motif vague	Film vitrage permanent motif dépoli dégradé
Matériau	PVC	PET
Dimensions	Largeur : 90 cm	Largeur : 90 cm
Cas d'emploi	Idéal paroi de douche - se pose sur toutes surfaces vitrées - adhère à la vitre par électricité statique	Spécial paroi de douche
Descriptif	Se pose, se dépose, se repose très facilement, sans aucune colle - ne laisse pas de trace, réutilisable et repositionnable - PVC épaisseur 0,25mm - transmission UVA : 13%	Tient et résiste bien dans le temps grâce une colle polymère acrylique spécialement conçue et appliquée sur le film - PET épaisseur 0,07mm - motif allant de dégradé blanc à transparent
Conditionnement	Rouleau de 2,5 m	Rouleau de 1,5 m

Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

Vasques

**X812878****XMH820257****XMH820379**

Désignation	Vasque 480x330x130 blanche	Vasque 570x420x119	Vasque céramique 603X460X173 blanche
Dimensions	480 x 330 x 130 mm	570 x 420 x 119 mm	603 x 460 x 173 mm
Coloris	Blanc		Blanc
Montage	A encastrer	A encastrer	A encastrer
Descriptif	Découpe de 420 x 270 mm - perçage Ø31mm		Cuve confortable et plage de pose - trop-plein intégré centré pour une esthétique soignée - entretien facile - préperçée Ø46mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Lavabos

**X805374****XMH820791**

Désignation	Ensemble lavabo et colonne double crème	Ensemble lavabo et colonne en porcelaine blanche
Dimensions	540 x 395 x 845 mm	500 x 830 x 420 mm
Coloris	Crème	Blanc
Descriptif	Avec bonde	
Conditionnement	Ensemble complet	Ensemble complet

Robinetterie de salle de bain

Robinets

**X807760****XMH820782****XMH820624**

Désignation	Robinets séparés chaud et froid chromés raccords 1/2"	Robinets séparés chaud et froid chromés raccords 3/4"	Robinet mélangeur en laiton chromé
Dimensions			175 x 280 x 125 mm
Raccord(s)	1/2" (15x21)	3/4" (20x27)	
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
Descriptif			Livré avec raccords (flexibles, rondelles) - pression de fonctionnement minimum 0.5 bar (recommandé : 1 bar)
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Unité

Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

Robinetterie de salle de bain

Robinets



X807764



X817479



XR-30950

Désignation	Robinet mélangeur monotrou chromé bec court	Mitigeur lavabo raccord femelle 3/8"	Mitigeur mécanique à levier chromé
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
Descriptif			Modèle Goodlife - conforme norme NF - avec levier de commande métallique, cartouche céramique C2, tirette et garniture de vidage 1-1/4" et flexibles de raccordement souples
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820844



XMH820622

Désignation	Mitigeur à levier en laiton chromé	Mitigeur à levier chromé
Dimensions	135 x 157 x 80 mm	
Raccord(s)	1/2" (15x21)	Ø15
Coloris	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour lavabos	Pour lavabos
Descriptif	Equipé d'une cartouche céramique, mécanisme quart de tour, livré avec fixation pour bec et robinet, ainsi que raccords BSP 1/2" et flexible longueur 300mm - pression de fonctionnement : minimum 0.5 bar (débit de 6.2l/min minimum)	Livré avec flexible push fit longueur 290mm
Conditionnement	Unité	Unité



XMH820785



XMH820788



XMH820826

Désignation	Mitigeur à levier chromé avec bonde Quick-clac	Mitigeur haut chromé	Mitigeur haut à levier chromé
Raccord(s)			Ø15
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos
Descriptif	Equipé d'une cartouche céramique 40mm, livré avec flexibles, un kit de montage et une bonde Quick-clac - pression minimale de fonctionnement : 0.2 bar		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Vasques, lavabos et robinetterie de salle de bain

Robinetterie de salle de bain

Pièces détachées de robinets



X820706



X807308



X812134



X815690

Désignation	Vanne intérieure de robinet 3/8"	Vanne intérieure de robinet 1/2"	Cartouche céramique Ø35	Cartouche céramique Ø40
Dimensions		Hauteur : 47 mm	Ø35	Ø40
Raccord(s)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)		
Cas d'emploi	Pour robinets	Pour robinets	Pour tous robinets mitigeurs - type SD	Pour tous robinets mitigeurs - type SD
Descriptif	Livrée avec joint	Livrée avec joint caoutchouc		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X807308B (x1)	X812134B (x1)	X815690B (x1)



X807309



XMH820696



X807389



X807388

Désignation	Boutons de robinets eau chaude et eau froide transparents	Boutons de robinets eau chaude et eau froide chromés	Joint de robinet universel 3/8"	Joint de robinet universel 1/2"
Matériau		Laiton		
Raccord(s)		1/2" (15x21)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)
Coloris	Transparent	Chromé	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour robinets	Pour robinets	Pour robinets raccords 3/8"	Pour robinets raccords 1/2"
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Sachet de 10	Sachet de 10



X814603

Désignation	Raccord sur flexible John Guest Ø12 filetage mâle Ø10
Raccord(s)	Ø12 / mâle Ø10
Coloris	
Cas d'emploi	Pour robinets monoblocs
Conditionnement	La paire



Evacuation salle de bain

Siphons et bondes de salle de bain

Siphons de salle de bain



X819603



X819571



X807327

Désignation	Siphon lavabo Ø32	Siphon lavabo bi-matière Ø32	Siphon lavabo et évier Ø32 (1-1/4")
Matériau		Polypropylène	
Dimensions	Ø32 x hauteur 135 > 180 mm	Ø32 x hauteur 133 > 192 mm	Ø32
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour lavabos	Pour lavabos	Pour lavabos et éviers
Descriptif	Conforme NF - réglable en hauteur - garde d'eau 50 mm - débit : 52,2 l/mn	Avec joints injectés directement intégrés au corps du siphon - réglable en hauteur - culot démontable - raccordement horizontal - étanchéité parfaite et durable - entretien facile et rapide	Ajustable (télescopique)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820615



XMH820033



X820031

Désignation	Siphon lavabo et évier Ø40 (1-1/2")	Siphon lavabo bi-matière Ø40	Siphon en V gain de place
Dimensions	Ø40	Ø40 x hauteur 53 > 106 mm	Hauteur : 85 mm
Raccord(s)		Entrée 1-1/4" (33x42) / sortie Ø40	1-1/4" (33x42)
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour lavabos et éviers	Pour lavabos	Pour lavabos
Descriptif	Ajustable (télescopique)	Conforme NF - réglable en hauteur de 53 à 106mm - hauteur sous lavabo : de 140 à 193 mm - bi-matière - joint intégré - culot cranté pour une bonne prise en main - garde d'eau de 50 mm - raccordement simple par emboîtement et jusqu'à 10 fois plus rapide - pose aisée et rapide	Garde d'eau : 12 mm - débit : 30 l/mn
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Evacuation salle de bain

Siphons et bondes de salle de bain

Siphons de salle de bain



X820030

Désignation	Bonde tout-en-1
Matériau	
Dimensions	Entrée : Ø46 / sortie : Ø32 à Ø43
Coloris	Chromé
Cas d'emploi	Pour tous types de lavabos, vasques et lave-mains
Descriptif	Réglable en hauteur, avec clapet Quick-Clac chromé - bonde sans trop-plein - système push-fit : raccordement sans colle ni outil - garde d'eau : 52mm - hauteur de serrage de la bonde : 0 à 80mm - réglage de la hauteur du tube plongeur : de 45 à 115mm
Conditionnement	Unité



XMH820032

Désignation	Bonde universelle recoupable
Matériau	Clapet inox / corps ABS
Dimensions	Ø65 x 100 mm
Coloris	Chromé / blanc
Cas d'emploi	Pour lavabos
Descriptif	Système Cut & Click - ouverture/fermeture par simple pression du doigt, ou position écoulement libre - recoupable, serrage adaptable de 5 à 87 mm - encombrement sous lavabo : 53 mm - nettoyage rapide par filtre récupérateur - débit fluide de 30 l/mn - nettoyage sans outils ni produits chimiques - permet l'accès à la canalisation - pose aisée et rapide
Conditionnement	Unité



XMH820625

Désignation	Bonde standard pour lavabos
Raccord(s)	1"1/4 (33x42)
Cas d'emploi	Pour lavabos
Conditionnement	Unité



XMH820626

Désignation	Bonde avec système de trop-plein pour lavabos
Raccord(s)	1"1/4 (33x42)
Cas d'emploi	Pour lavabos
Conditionnement	Unité

Produits d'étanchéité

Mastics sanitaires



X821441

Désignation	MS 3000 Pro® blanc
Cas d'emploi	Excellente adhérence sur tout support



X821443

Désignation	MS 3000 Pro® gris
Cas d'emploi	Excellente adhérence sur tout support
Descriptif	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
Conditionnement	Cartouche
Contenance	290 ml

Produits d'étanchéité

Mastics sanitaires

**X821444**

Désignation	MS 3000 Pro® noir	X821442	MS 3000 Pro® transparent
Coloris	Noir		Transparent
Cas d'emploi	Excellente adhérence sur tout support		
Descriptif	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse		
Conditionnement	Cartouche		Cartouche
Contenance	290 ml		290 ml

**X816616**

Désignation	Mastic sanitaire 3M® blanc
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...
Descriptif	Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement - reste stable face aux agressions extérieures - résiste aux températures élevées (150°C) - ne contient pas d'agents corrosifs - ne dégage pas d'odeurs - temps de formation de peau : 20 minutes
Conditionnement	Cartouche
Contenance	300 ml

Chauffage spécial salle de bain

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC



XMH820123



XR-30949

Désignation	Chauffe-bain Bosch Ondea WR8-4KG	Chauffe-bain Bosch Hydrosmart GWH12
Marque	Bosch	Bosch
Dimensions	580 x 310 x 220 mm	300 x 570 x 170 mm
Puissance	7 > 11,8 kW (calorifique)	4,3 > 20,7 kW (calorifique)
Descriptif	Modèle THERM 4300 avec brûleur bas inox - débit d'eau : 4 - 7 l/min 25°C - débit calorifique : 8,1 - 13,5 kW - évacuation gaz brûlés : Ø3/4" - pression : 0,35 - 12 Bar	Modèle THERM 4000S - chauffe-eau instantané au gaz type ventouse conçu pour la production d'eau chaude sanitaire - livré avec : jeu de pièces de fixation, documentation de l'appareil, accessoire de raccordement d'eau, robinet de gaz - raccords eau froide : 3/4" / eau chaude sanitaire : 1/2" - raccords gaz : 1/2" - poids : 10kg
Conditionnement	Unité	Unité

Gamme COINTRA



XMH820061

Désignation	Chauffe-eau Cointra CPA11 11l
Marque	Cointra
Dimensions	330 x 550 x 180 mm
Puissance	8,1 > 21,1 kW (calorifique)
Descriptif	Conforme aux nouvelles normes, il vient en remplacement de la gamme Optima COB - allumage électronique alimenté par batterie - dimensions compactes, modulation possible de la puissance de chauffe et de la température - tuyaux cuivre, finition extérieure avec traitement aluminium antirouille - affichage digital permettant une lecture facile et rapide de l'état du chauffe-eau (indicateurs de fonctionnement, charge de la batterie etc) - plage de température 40°C min / 65°C max - débit d'eau 11,2 l/min - livré avec les raccords (raccord eau 1/2" BSP)
Conditionnement	Unité

Complétez avec

XMH820229

Désignation	Support de fixation murale pour Cointra COB 10
Page	263

Chauffage spécial salle de bain

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme MORCO



	X820675	XMH820058
Désignation	Chauffe-eau Morco Primo 6l	Chauffe-eau Morco EUP6 6l
Marque	Morco	Morco
Dimensions	256 x 549 x 245 mm	255 x 550 x 246 mm
Puissance	4,9>10,1kW (calorifique)	5,6>9,4kW (calorifique)
Descriptif	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø90 mm	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP - vient en remplacement des versions Morco D61B, D61E et MP6 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles, à savoir Ø90mm - alimentation uniquement verticale - allumage piezo (allumage électronique non disponible) - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire si les branchements gaz et eau existants de votre installation sont différents de ceux utilisés pour un modèle D61 ou MP6
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

	X819838	XMH820159
Désignation	Raccords de branchement pour Morco D61	Kit de conversion pour Morco Primo 6l
Page	262	263

+ Complétez avec

	XMH820059
Désignation	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11
Page	262



	X820676	XMH820060
Désignation	Chauffe-eau Morco Primo 11l	Chauffe-eau Morco EUP11 11l
Marque	Morco	Morco
Dimensions	314 x 592 x 245 cm	314 x 592 x 245 cm
Puissance	7,5>19,0kW (calorifique)	10>19,2kW (calorifique)
Descriptif	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø110 mm	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP qui peut venir en remplacement des modèles G11E et MP11 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles (Ø110mm) - vous pouvez donc réutiliser les mêmes branchements - alimentation uniquement verticale - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire pour brancher le chauffe-eau en toute circonstance
Conditionnement	Unité	Unité

Chauffage spécial salle de bain

Sèche-serviettes



XR-31160



XMH820072

Désignation	Radiateur sèche-serviette électrique gamme étroite 2012 ATLANTIC 300W	Radiateur sèche-serviette électrique Corsaire galbé blanc THERMOR 500W
Marque	Atlantic	Thermor
Matériau		Acier
Dimensions	400 x 798 x 100 mm	480 x 998 x 115 mm
Puissance	300W	500W
Coloris	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc
Cas d'emploi	Gamme étroite idéale mobil-home	Idéal salles de bain étroites
Descriptif	Equipé d'un boîtier de commande - système 3 fixations - barres rondes - poids : 7 kg	Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain - montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bains en hiver ou sécher et chauffer uniquement les serviettes en mi-saison/été - boîtier de commandes pour piloter votre confort - compatible avec les systèmes de programmation centralisée - livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, bouchon 1/2" et notice d'installation - profondeur réglable de 85 à 100mm - poids : 10 kg
Conditionnement	Unité	Unité

Accessoires spécial salle de bain


Patères



X813325



XR-29619



X813220



X818426

Désignation	Patère simple en plastique laqué argent	Patère 2 crochets laquée argent	Patère 3 crochets en plastique nickelé mat	Patère 3 crochets murale pliable en plastique gris mat
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	23 x 68 mm	71 x 73 x 52 mm	240 x 113 mm	
Coloris	Laqué argent	Laqué argent	Nickel mat	Gris mat
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X813325B (x1)			X818426B (x1)

Accessoires spécial salle de bain

Porte-serviettes

**X816213****XMH820822****XMH820283****XMH820289**

Désignation	Porte-serviette	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé
Matériau		Métal	Zamak	Zamak
Dimensions			340 x 20 x 35 mm	353 x 47 x 40 mm
Coloris		Chromé	Chromé	Chromé
Cas d'emploi	Peut servir pour les serviettes ou le papier toilette			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X820213****X820073****XR-28046****XMH820287**

Désignation	Porte-serviette chromé	Porte-serviette chromé	Porte-serviette télescopique laqué blanc	Anneau porte-serviette chromé
Matériau	Acier		Aluminium	Zamak
Dimensions	460 x 92 mm	457 x 68 mm	310 x 93 mm	Ø85 intérieur
Coloris	Chromé	Chromé	Laqué blanc	Chromé
Descriptif			Avec 2 branches en sortie 3/4 en aluminium laqué blanc	Livré avec visserie de fixation
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Porte-savons

**XMH820286****X820071**

Désignation	Porte-savon chromé avec support en plexiglas	Porte-savon chromé
Matériau	Zamak / plexiglas	
Dimensions	100 x 32 x 67 mm	
Coloris	Chromé	Chromé
Conditionnement	Unité	Unité

Accessoires spécial salle de bain

Porte-gobelets

Porte-gobelets

**XMH820285****XMH820290****X820070**

Désignation	Porte-gobelet chromé avec gobelet transparent	Porte-gobelet en zamak chromé	Porte-gobelet chromé
Dimensions	67 x 101 x 67 mm	Ø50 intérieur / Ø76 extérieur	
Coloris	Chromé	Chromé	Chromé
Descriptif	Livré avec visserie de fixation	Vendu sans gobelet	Vendu sans gobelet
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Gobelets

**X817875**

Désignation	Gobelet en verre opalin
Cas d'emploi	Spécial salle de bain
Conditionnement	Unité

Miroirs

Miroirs


**X820776****X817399****X817400**

Désignation	Miroir acrylique 200x250x3	Miroir acrylique 400x300x3	Miroir acrylique 1000x650x3
Matériau		Acrylique	
Dimensions	200 x 250 x 3 mm	400 x 300 x 3 mm	1000 x 650 x 3 mm
Coloris		Film coloris argent	
Descriptif	Remplace un miroir cassé avec deux avantages principaux : poids réduit et résistance accrue - parfaitement adaptable : recoupage à la scie sauteuse (lame métal ou spécial plexiglas) - livré sous film thermorétractable avec pastilles adhésives pour la fixation et notice de montage		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Accessoires spécial salle de bain

Miroirs

Taquets de miroir



	X30479800	X806825	X810213	X819584
Désignation	Taquet de miroir en plastique transparent	Taquet de miroir en métal laqué blanc	Taquet de miroir en laiton chromé à visser	Taquet de miroir en acier
Matériau	Plastique	Métal	Laiton	Acier
Dimensions		Ø17 x 8 mm	Ø16	Ø5 x 165 mm
Coloris	Transparent	Blanc laqué	Chromé	Argenté
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X806825B (x2)		X819584B (x15)

Autres équipements de salle de bain

Luminaires pour salle de bain



	X817167	X820681	XMH820852
Désignation	Réglette blanche 60W avec 2 prises et interrupteur	Plafonnier rond Ø230 60W	Plafonnier rond Ø290 230V 60W
Matériau			Polycarbonate
Dimensions	440 x 70 mm	Ø230	Ø290
Ampoules	S15S, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W
Puissance	60W	60W	60W
Coloris	Blanc		Blanc
Descriptif	Avec 2 prises rasoir, diffuseur opaque et interrupteur à corde	Protecteur verre - classe IP44 - livré sans ampoule	Classe IP 21 - avec base en métal zingué et diffuseur opale en plastique - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X820683	X817166	X820682
Désignation	Plafonnier rond Ø300 60W	Plafonnier rond Ø235 100W	Plafonnier rond Ø300 100W
Matériau	Métal / verre	Polycarbonate	Polycarbonate
Dimensions	Ø300 x 72 mm	Ø235	Ø300
Ampoules	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 100W
Puissance	60W	100W	100W
Coloris	Chromé	Blanc	
Descriptif	Base métal effet chromé avec diffuseur verre - livré sans ampoule	Indice de protection IP21 - livré sans ampoule	Classe IP65 - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Autres équipements de salle de bain

Autres accessoires et pièces pour salle de bain



X817163



X819839

Désignation	Kit de réparation pour baignoire blanc	Ventilateur extracteur d'air Xpelair DX100
Dimensions	680 x 1045 x 250 mm	165 x 155 x 65 mm
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour intérieur de baignoire	Idéal pour les salles de bain et les toilettes
Descriptif		Contrôle à distance par détecteur ou interrupteur - une seule vitesse - livré avec kit d'installation complet
Conditionnement	Unité	Unité



X807312



X807341



X807323

Désignation	Interrupteur à corde carré blanc	Interrupteur à corde rond blanc	Corde seule pour interrupteurs à corde
Dimensions	62 x 62 x 53 mm	Ø82 x 35 mm	
Coloris	Crème	Blanc	
Cas d'emploi	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Pour interrupteurs X807312 et X807341
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

WC Toilettes



Kits WC complets	166
Réservoirs de toilettes	167
Cuvettes de toilettes	168
Abattants WC	169
Mécanismes de toilettes	170
Robinets et flotteurs toilettes	171
Evacuation toilettes	172
Autres équipements et accessoires de toilettes	174

Kits WC complets

Packs WC complets

Packs WC complets

**XMH820070**

Désignation	Pack WC Noé blanc
Matériau	Porcelaine
Dimensions	655 x 395 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Pack WC comprenant une cuvette sortie horizontale, en porcelaine vitrifiée, un abattant thermodor, en urea, compressé laqué, à charnières inox, un réservoir alimentation latérale réversible et silencieux, avec mécanisme double chasse 3/6l, en porcelaine vitrifiée - livré avec kit de fixation - réservoir réversible, permutation facile sans démontage du mécanisme
Conditionnement	Kit

**XR-30701**

Désignation	Pack WC Aveiro blanc
Coloris	Blanc
Descriptif	Pack WC comprenant une cuvette sortie horizontale, un réservoir avec mécanisme 3/6l, et un abattant double thermoplastique
Conditionnement	Kit

**XR-29487**

Désignation	Pack WC suspendu autoportant Chrono Wirquin
Matériau	Structure acier
Dimensions	360 x 1063/1278 x 175/280 mm
Descriptif	Pack WC comprenant une plaque chromée, une cuvette et un abattant - structure universelle en acier traité anti-corrosion - hauteur de réglage de la cuvette comprise entre 370 et 580 mm (sur sol fini) - épaisseur de cloison : 13 à 50 mm - raccordement arrivée d'eau : connexion par embout G1/2" - alimentation par robinet flotteur servo-valve 3/8 laiton NF classe 1 - débit sous 3 bars : 9,5l/min - évacuation avec mécanisme à câble NF - capacité maximale du volume réservoir 7l - livré avec plaque de commande "Essentiel" chromée mate double volume et kit de liaison (plaque de visite non fournie) - conforme NF
Conditionnement	Kit

Pièces détachées et accessoires pour packs WC

**XMH820131****XMH820130****XMH820152**

Désignation	Kit de liaison cuvette pour bâti WC Chrono	Composants pour bâti WC Chrono	Plaque de commande double volume pour bâti WC Wirquin
Marque	Wirquin	Wirquin	Wirquin
Dimensions			183 x 143 mm
Coloris			Chromé mat
Cas d'emploi	Pour bâti WC Chrono réf. XR-29487	Pour bâti WC Chrono réf. XR-29487	Compatible avec l'ensemble des bâtis WC WIRQUIN - pour finition épaisseur 1 à 8 cm
Descriptif			Pose des plaques au mur ou en étagère - montage sans mesure ni découpe - permet une économie d'eau grâce à sa fonction double chasse
Conditionnement	Kit	Sachet	Unité

Réservoirs de toilettes

Réservoirs de toilettes

**X807371**

Désignation	Réservoir blanc
Matériau	
Dimensions	508 x 152 x 318 mm
Entraxe	
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	

Descriptif Type anglais

Conditionnement Unité

**X820025**

Désignation	Réservoir attendant bas isolé blanc
Matériau	Plastique
Dimensions	380 x 368 x 160 mm
Entraxe	135 > 240 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	S'adapte à toutes les cuvettes

Design contemporain avec un aspect céramique brillant - modèle bas avec bouton chromé double chasse économie d'eau - fixations intégrées et butée arrière pour éviter tout effet de bascule - mécanisme à câble NF & robinet flotteur Jollyfill NF très rapide 3/8" en laiton - rapide à installer grâce à son mécanisme pré-monté - connexion latérale droite ou gauche - pression : de 0,1 à 20 bars

Unité

**X820026**

Désignation	Réservoir semi-bas blanc
Matériau	Plastique
Dimensions	380 x 368 x 160 mm
Coloris	Blanc

Descriptif Design contemporain, aspect céramique brillant - tube de descente en deux parties fourni, bouton chromé double chasse - système de fixations intégrées - butée arrière pour éviter tout effet de bascule - mécanisme à câble NF & robinet flotteur Jollyfill 3/8" NF en laiton

Conditionnement Unité

**XMH820611**

Désignation	Réservoir bas blanc
Dimensions	510 x 318 x 152 mm
Coloris	Blanc

Unité

**XMH820618**

Désignation	Réservoir Lecico Atlas blanc
Marque	Lecico
Dimensions	405 x 385 x 185 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Livré complet avec mécanisme de chasse d'eau intégré
Conditionnement	Unité

**XMH820766**

Désignation	Réservoir Lecico Atlas II blanc
Marque	Lecico
Dimensions	370 x 360 x 165 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Livré sans cuvette - contenance 4/6,2 litres
Conditionnement	Unité

+ Complétez avec

XMH820613

Désignation	Cuvette Lecico Atlas blanche
Page	168

+ Complétez avec

XMH820765

Désignation	Cuvette Lecico Atlas II blanche
Page	168

Cuvettes de toilettes

Cuvettes de toilettes

**XMH820612****XMH820612****XMH820613**

Désignation	Cuvette Studio blanche	Cuvette Studio rabaisée blanche	Cuvette Lecico Atlas blanche
Marque			Lecico
Dimensions			355 x 685 x 385 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc / crème
Descriptif		Modèle rabaisé	Ancien modèle
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XMH820613****XMH820765**

Désignation	Cuvette Lecico Atlas blanche	Cuvette Lecico Atlas II blanche
Marque	Lecico	Lecico
Dimensions	355 x 685 x 385 mm	365 x 640 x 395 mm
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	Nouveau modèle	Abattant et réservoir non inclus
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

XMH820618

Désignation	Réservoir Lecico Atlas blanc
Page	167

+ Complétez avec

XMH820766

Désignation	Réservoir Lecico Atlas II blanc
Page	167



Abattants WC

Abattants WC

Abattants WC



X820022

Désignation	Abattant de toilettes Néon blanc	X820023	Abattant de toilettes Ouranos blanc
Matériau	Thermoplastique		Thermoplastique
Dimensions	377 x 435 mm		364 x 430 mm
Entraxe	160 mm		100 à 170 mm
Coloris	Blanc		Blanc
Cas d'emploi	Forme universelle pour cuvette de forme standard - développé pour les lieux de trafic intense		Forme universelle pour cuvette de forme standard - développé pour les lieux de trafic intense
Descriptif	Charnières plastiques indépendantes pour une hygiène renforcée - se fixe avec visserie plastique / écrou rapide - équipée du système Lock+, empêchant les mouvements de l'abattant - incassable, antistatique - dimensions internes de la lunette : 238x290mm		
Conditionnement	Unité		Unité



X820024



XMH820758



XMH820759

Désignation	Abattant de toilettes Arena blanc	Abattant de toilettes Flamenco blanc	Abattant de toilettes Calypso noir
Matériau	Thermodur	Thermoplastique	Plastique
Dimensions	350 x 405 mm	380 x 410 mm	
Entraxe	135 à 162 mm	135 mm	
Coloris	Blanc	Blanc	Noir
Descriptif	Abattant toilettes inrayable en thermodur avec fermeture ralentie grâce à la fonction soft close - dimensions internes de la lunette : 230x268mm	Avec charnières plastique - fermeture douce "soft close" - visserie de fixation incluse	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Pièces détachées pour abattants WC



XMH820760

Désignation	Kit de fixations pour abattants WC
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour la fixation des abattants WC standards
Conditionnement	Unité

Mécanismes de toilettes

Mécanismes complets de toilettes

Mécanismes complets de toilettes



	X807326	X817142	X819573
Désignation	Mécanisme Metro Rapid	Mécanisme universel Jollyflush	Mécanisme à câble double poussoir
Diamètre			Perçage couvercle : Ø6-50 mm / culot : G 2"
Cas d'emploi	Compatible avec l'ensemble des réservoirs standards	Système universel	S'adapte sur tous les réservoirs standards du marché y compris ceux équipés d'un mécanisme à tirette
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X819574	XMH820125	XMH820149	XMH820129
Désignation	Mécanisme à tirette universel	Mécanisme à poussoir Optima double volume 50/95l	Mécanisme à poussoir Optima double volume 95l	Mécanisme de chasse d'eau complet pour bâtis suspendus Wirquin
Dimensions	350 x 150 x 150 mm			
Diamètre	Perçage couvercle : Ø18-40 mm / culot : G 2"			
Cas d'emploi	Peut se poser sur tous les réservoirs du marché	Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents		Pour tous les bâtis WC suspendus de modèles Image&o, Smart et Lineo WIRQUIN (y compris Chrono et Compact)
Descriptif	Très bonne tenue dans le temps - hauteur recouvrement : 300 - 420mm - montage simple et rapide, maintenance aisée	Bouton poussoir double volume 3/6l - câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale) - trop-plein ajustable prédécoupé de 4mm en 4mm - bonde en ABS très robuste	Mécanisme WC double volume Optima S/95L seul, avec robinet flotteur 95l - bouton-poussoir double volume - trop-plein télescopique ajustable manuellement sans découpe - alimentation latérale	Commande du mécanisme à câble
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Mécanismes de toilettes

Mécanismes complets de toilettes

Pièces détachées pour mécanismes toilettes



X807335



X807384



X817143



X807330

Désignation	Joint pour tuyau de chasse d'eau Ø65/35	Joint caoutchouc pour chasse d'eau X807326	Bouton double volume de chasse d'eau Jollyflush X817142	Poignée de WC complète
Diamètre	Intérieur : Ø35			
Cas d'emploi	Pour la liaison entre la cuvette et le tuyau de chasse d'eau	Pour chasse d'eau réf. X807326	Pour chasse d'eau Jollyflush réf. X817142	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Robinetts et flotteurs toilettes

Robinetts et flotteurs toilettes

Robinetts toilettes



X820027



X820028

Désignation	Robinet d'arrêt équerre R21	Robinet d'arrêt équerre 1/4 de tour
Matériau	Laiton	Laiton
Raccord(s)	G 3/8"	G 3/8"
Coloris	Nickel chromé	Nickel chromé
Descriptif	Avec fermeture à clapet	Avec fermeture à boisseau
Conditionnement	Unité	Unité

Flotteurs toilettes



X819572



XMH820128

Désignation	Robinet flotteur à alimentation latérale	Robinet flotteur Jollyfill à alimentation latérale 3/8l
Matériau	Corps ABS / membrane EPDM et embout laiton	Laiton
Dimensions	50 x 230 mm	
Raccord(s)	G 3/8"	3/8" (12x17)
Descriptif	A contre-pression - silencieux - facile à installer	Conforme NF - servo-valve à alimentation latérale avec tête rotative (180°) - résiste aux pics de pression à 20 bars - réglage du niveau d'eau par vis - idéal pour les céramiques étroites - économique : remplissage différé - supporte les eaux chargées - très silencieux (classe 1) - débit à 3 bars : 10l/mn - plage de fonctionnement : 0,1 à 16 bars
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

X820029

Désignation	Joint servo-valve pour robinets flotteurs
Page	172

Robinetts et flotteurs toilettes

Robinetts et flotteurs toilettes

Pièces détachées de robinets et flotteurs WC



X807331



X807362

Désignation	Bras de flotteur	Bras de flotteur
Descriptif	Arrivée d'eau sur le côté	Arrivée d'eau par le bas
Conditionnement	Unité	Unité

+ Complétez avec

X807363

Désignation	Joint caoutchouc pour bras flotteur
Page	172



X807334



X807363



X820029



XR-29752

Désignation	Membrane pour flotteur Ø30	Joint caoutchouc pour bras flotteur	Joint servo-valve pour robinets flotteurs	Joint EPDM pour WC 3/8" x 2
Matériau		Caoutchouc		EPDM
Dimensions	Ø30		Ø33	Epaisseur 2mm
Cas d'emploi	Pour flotteurs	Pour bras de flotteur X807362	Pour robinets flotteurs du type Jollyfill réf. XMH820128 et Topy	Pour WC
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Evacuation toilettes

Tuyaux WC



X807386



XMH820616



X807385



XMH820617



XMH820614

Désignation	Tuyau en P Ø32	Tuyau en P Ø32 ajustable	Tuyau articulé en "S" Ø32	Tuyau en P Ø40 ajustable	Tuyau en "S" Ø40
Matériau		Plastique		Plastique	Plastique
Dimensions	Ø32 x 75 mm	Ø32	Ø32 x 76 mm	Ø40	Ø40
Raccord(s)	1"1/4 (33x42)	1"1/4 (33x42)		1 / 1/2"	1 / 1/2"
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	X807329		X807332
Désignation	Tuyau de chasse d'eau Ø35		Tuyau de trop-plein pour WC
Matériau			Plastique
Dimensions	Ø35 x longueur 200 + 300 mm		Longueur : 265 mm
Conditionnement	Unité		Unité

 Complétez avec

X807333

Désignation	Ecrou avec bague de pression Ø35
Page	174

Raccords d'évacuation WC

Raccords d'évacuation WC



	XMH820761	XMH820762	X807770	X817141
Désignation	Coude d'évacuation Ø32	Coude d'évacuation Ø40	Coude d'évacuation Multikwik 90° Ø101	Rallonge pour Multikwik droit
Matériau	Plastique	Plastique		
Dimensions	Ø32	Ø40	Ø101	Longueur : 250 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi				Pour évacuation Multikwik réf. X807770
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X819602	XMH820132	XMH820133
Désignation	Pipe coudée raccord mâle Ø100	Magicoûde universel Ø40	Magicoûde "Y" femelle-femelle Ø40
Matériau	Plastique	PVC	PVC
Dimensions	Ø100	Ø40 x 256 mm	Ø40
Entraxe	395 mm		
Raccord(s)	Mâle Ø100	Ø40	Femelle Ø40
Coloris		Gris	Gris
Descriptif	En plastique rigide - version longue coudée - sortie de cuvette Ø85 > Ø105mm	Raccord souple universel qui compense les défauts d'alignement et prend l'inclinaison désirée - à coller	A coller - température d'utilisation : 0 à 96° - température de stockage : -15 à 100°
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Pièce détachée pour évacuation WC

**X807333**

Désignation	Ecrou avec bague de pression Ø35
Cas d'emploi	Pour tuyau de chasse d'eau réf. X807329
Conditionnement	Unité

Autres équipements et accessoires de toilettes

Porte-papiers WC

**XMH820288****XMH820284****X816213****X820072**

Désignation	Porte-rouleau WC chromé	Porte-rouleau WC chromé	Porte-rouleau WC	Porte-rouleau WC chromé
Matériau	Zamak / fer	Zamak		
Dimensions	143 x 47 x 70 mm	160 x 20 x 59 mm		
Coloris	Chromé	Chromé		Chromé
Cas d'emploi			Peut servir pour les serviettes ou le papier toilette	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X820881****X926894**

Désignation	Papier toilettes Aqua Soft THETFORD	Papier toilettes FIAMMA Soft
Marque	Thetford	Fiamma
Matériau	Papier	Papier
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	Dissolution rapide - papier doux avec décor floral certifié Ecolabel et PEFC	Papier toilette double épaisseur à désintégration rapide
Conditionnement	Lot de 4	Lot de 6

Brosse WC

**X818597**

Désignation	Brosse WC Venezia avec support
Matériau	Plastique
Coloris	Gris / noir
Descriptif	Brosse livrée avec son support à fixer sur le mur
Conditionnement	Ensemble

Eau



Raccords d'eau	176
Evacuation eau	191
Tuyaux et flexibles eau	193
Produits d'étanchéité eau	204
Autres équipements et accessoires pour l'eau	205

Raccords d'eau

Raccords Ø 10 mm

Raccord bouchon



X818857

Désignation	Bouchon tube Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	Ø10 mm
Conditionnement	Unité

Raccord droit



X821926

Désignation	Union double égale Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	2 x Ø10 mm
Descriptif	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X821926B (x1)

Raccords coulés



X821927

Désignation	Equerre égale Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	2 x Ø10 mm
Descriptif	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X821927B (x1)



X821928

Désignation	Equerre à queue lisse Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	2 x Ø10 mm
Descriptif	Température max : +65°C / mini : -20°C - pression maximale : 10 bar
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X821928B (x1)

Raccords en T



X818851

Désignation	Té égal Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	3 x Ø10 mm
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X818851B (x1)



X821083

Désignation	Té égal Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	3 x Ø10 mm
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X821083B (x1)



X801661

Désignation	Té réduction HC14 Ø10 x Ø10 x Ø15
Marque	John Guest
Raccord(s)	2 x Ø10 mm + 1 x Ø15 mm
Descriptif	Convient pour le chauffage central
Conditionnement	Unité

Raccords d'eau

Raccords Ø 10 mm

Nourrices

Elles permettent de raccorder des tuyaux cristal de diamètres intérieurs Ø10 et Ø12 (écrous à commander séparément).



	X562020S	X562019	X562018	X806219	X562021
Désignation	Nourrice 2 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 3 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 5 sorties Ø10 / Ø12	Nourrice 5 sorties Ø10 / Ø12 avec soupape de vidange	Bouchon obturateur pour nourrice Ø10 / Ø12
Marque	Reich				
Raccord(s)	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	Tuyaux cristal Ø10 ou Ø12 mm	
Version	2 sorties	3 sorties	5 sorties	5 sorties avec soupape de vidange	
Cas d'emploi	Pour tuyaux cristal - eaux propres				Pour nourrices REICH
Descriptif				Livré sans écrous	Livré sans écrous
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X562019B (x1)			X562021B (x1)

Raccords Ø 12 mm

Raccords bouchon



	X814373	X814593	X820879	X814374	X814594
Désignation	Bouchon tube Ø12	Bouchon tube Ø12	Bouchon tube Ø12	Bouchon raccord Ø12	Bouchon raccord Ø12
Marque	Reich	Reich		Reich	John Guest
Matériau	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal		Plastique alimentaire	
Cas d'emploi	Pour tuyaux de distribution d'eau Uniquick REICH			Pour raccords de distribution d'eau Uniquick REICH	
Descriptif	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	Pression maximale 20 bar - température : -10°C / 90°C	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814373B (x1)	X814593B (x1)		X814374B (x1)	X814594B (x1)

Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

Raccord droit

**X814361****X814591****X820861**

Désignation	Union double égale Ø12	Union double égale Ø12	Union double égale Ø12
Marque	Reich	John Guest	
Matériau	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
Dimensions		Ø23 x 51 mm	Ø12 x 52,4 mm
Raccord(s)	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm
Cas d'emploi	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
Descriptif	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814361B (x1)	X814591B (x1)	X820861B (x1)

**X814381****X817269****X814370**

Désignation	Union double égale Ø12 avec clapet anti-retour	Union double réduction Ø12 / Ø10	Union double réduction Ø12 / Ø10
Marque	Reich	John Guest	Reich
Matériau	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
Raccord(s)	2 x femelles Ø12 mm	Ø12 / Ø10 mm	Ø12 / Ø10 mm
Cas d'emploi	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Spécial chauffe-eaux
Descriptif	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar (eau froide 20°C) / 7 bar (eau chaude 65°C)	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814381B (x1)	X817269B (x1)	

**X814384****X814873****X820873**

Désignation	Union femelle Ø12 / Ø14	Union femelle Ø12 filetage 3/8"	Union femelle 1/2" filetage 1/2"
Marque	Reich	John Guest	
Matériau		Plastique	
Dimensions			Ø intérieur 1/2" / filetage G1/2" x longueur 41,9 mm
Raccord(s)	Ø12 / Ø14 mm	Femelle 3/8" (12x17)	Femelle 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
Descriptif			Avec joint
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X814873B (x1)	X820873B (x1)

Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

Raccord droit



	X806087	X814366	X814598
Désignation	Union femelle Ø12 filetage 1/2"	Union femelle Ø12 filetage 1/2"	Union femelle Ø12 filetage 3/4"
Marque	John Guest	Reich	John Guest
Matériau	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire	Plastique
Dimensions	Ø23 x 39,3 mm		
Raccord(s)	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/4" (20x27)
Cas d'emploi		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
Descriptif	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X806087B (x1)	X814366B (x1)	



	X814595	X814596	X820876	X814597
Désignation	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 3/8"	Union mâle Ø12 filetage 1/2"
Marque	John Guest	John Guest		John Guest
Matériau		Laiton		Laiton
Raccord(s)	Mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/8" (12x17) Avec joint 12mm	Mâle 1/2" (15x21)
Descriptif				
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814595B (x1)			



	X814365	X814364	X814372	X814601
Désignation	Union Ø12 sur tétine Ø10	Union Ø12 sur tétine Ø12	Union mâle Ø12 sur tétine Ø12	Raccord passe-cloison Ø12
Marque		Reich		John Guest
Matériau		Plastique alimentaire		
Raccord(s)	Ø12 / tétine Ø10 mm	Ø12 / tétine Ø12 mm	Mâle Ø12 / tétine Ø12 mm	2 x Ø12 mm
Cas d'emploi		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
Descriptif		En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		Avec écrou laiton
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814365B (x1)	X814364B (x1)	X814372B (x1)	

Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

Raccords soudés

**X806085****X814362****X820874**

Désignation	Equerre égale Ø12	Equerre égale Ø12	Equerre égale Ø12
Marque	John Guest	Reich	
Matériau	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire	
Dimensions	44 x 44 mm		
Raccord(s)	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm	2 x Ø12 mm
Cas d'emploi		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
Descriptif	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X806085B (x1)	X814362B (x1)	X820874B (x1)

**X814371****X814592****X820964**

Désignation	Equerre Ø12/10	Equerre à queue lisse Ø12 sortie mâle Ø12	Equerre à queue lisse Ø12 sortie mâle Ø12
Marque	Reich	John Guest	
Matériau		Copolymère d'acétal	
Raccord(s)	Ø12 / Ø10 mm	Ø12 / mâle Ø12 mm	Ø12 / mâle Ø12 mm
Cas d'emploi	Spécial chauffe-eaux		
Descriptif		Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X814592B (x1)	X820964B (x2)

**X814369****X814368****X814367**

Désignation	Equerre Ø12 filetage 1/2"	Equerre Ø12 sur tétine mâle Ø10	Equerre Ø12 sur tétine Ø12
Marque		Reich	
Matériau		Plastique alimentaire	
Raccord(s)	Femelle 1/2" (15x21)	Ø12 / tétine mâle Ø10 mm	Ø12 / tétine Ø12 mm
Cas d'emploi		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH	
Descriptif	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814369B (x1)		X814367B (x1)

Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

Raccords en T



	X806084	X814363	X820875	X814386
Désignation	Té égal Ø12	Té égal Ø12	Té égal Ø12	Té 2 femelles Ø12 / mâle Ø12
Marque	John Guest	Reich		Reich
Matériau	Copolymère d'acétal	Plastique alimentaire		
Dimensions	65 x 44 mm			
Raccord(s)	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm	2 x femelles Ø12 / mâle Ø12 mm
Cas d'emploi		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH
Descriptif	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel		Montage par clipsage - pression maxi 6 bar - température maximale : 90°C
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X806084B (x1)	X814363B (x1)	X820875B (x1)	

Raccords en Y



	X814385	X814600	X820877
Désignation	Raccord Y égal Ø12	Raccord Y égal Ø12	Raccord Y égal Ø12
Marque	Reich	John Guest	
Matériau	Plastique alimentaire	Copolymère d'acétal	
Dimensions		Ø12 x 55,5 x 44,2 mm	
Raccord(s)	3 x femelles Ø12 mm	3 x Ø12 mm	3 x Ø12 mm
Cas d'emploi	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		
Descriptif	En plastique de qualité alimentaire, il est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel	Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar - avec trou central de fixation	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814385B (x1)	X814600B (x1)	

Raccord sur flexible



	X814603
Désignation	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
Marque	John Guest
Raccord(s)	Ø12 / mâle Ø10 mm
Cas d'emploi	Pour robinets monoblocs
Conditionnement	La paire

Raccords d'eau

Raccords Ø 12 mm

Robinets et vannes



X814375



X814599



X814388

Désignation	Vanne d'arrêt à bille filetage mâle 1/2"	Vanne d'arrêt instantané Ø12	Vanne de vidange double Ø12
Marque	Reich	John Guest	Reich
Matériau		Polypropylène	Plastique alimentaire
Dimensions		Ø12 x 63,5 x 41,4 mm	
Raccord(s)	2 x mâles 1/2" (15x21)	2 x Ø12 mm	2 x femelles Ø12 mm
Cas d'emploi	Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH		Pour système de distribution d'eau Uniquick REICH
Descriptif		Bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable	En plastique de qualité alimentaire, elle est conforme aux exigences de sécurité sanitaire - pression de service : 6 bar (eau chaude 8°) - ne craint pas le gel
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814375B (x1)	X814599B (x1)	X814388B (x1)

Raccords Ø 15 mm

Raccords bouchon



X814935



X818318



X814936

Désignation	Bouchon tube Ø15	Bouchon tube Ø15	Bouchon raccord Ø15
Marque	John Guest	John Guest	
Matériau		Copolymère d'acétal	
Raccord(s)	Ø15 mm	Ø15 mm	Ø15 mm
Descriptif		En copolymère d'acétal coloris noir et joint torique au nitrile, dents d'accrochage en inox 316L - bénéficie de l'Attestation de Conformité Sanitaire pour une utilisation eau potable - pression de service : 10 bar	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X814935B (x1)	X818318B (x1)	X814936B (x1)

Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

Raccord droit



X801651



X801666



X801667



X820697

Désignation	Union égale HC1 Ø15	Union égale HC25 Ø15	Union égale HC25 Ø15	Union double égale Ø15
Marque	John Guest	John Guest	John Guest	HEP20
Raccord(s)	2 x Ø15 mm	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm
Descriptif		Avec écrou laiton	Avec écrou laiton	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801651B (x1)	X801666B (x1)	X801667B (x1)	



XMH820294



XMH820293



X818860



X815911

Désignation	Union filetage 3/4" / Ø15	Union filetage 1/2" / Ø15	Adaptateur Ø15 filetage 5/8"	Adaptateur HC28 Ø15 filetage 3/8"
Marque			John Guest	John Guest
Matériau	Laiton / polybutylène	Laiton / polybutylène		
Raccord(s)	3/4" (20x27) / Ø15 mm	1/2" (15x21) / Ø15 mm	Ø15 mm / 5/8"	Femelle 3/8" (12x17)
Descriptif	Longueur : 64 mm	Longueur : 51 mm		Serrage manuel
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X804464



X804466



X818878



X814938

Désignation	Adaptateur HC29 Ø15 filetage 1/2"	Adaptateur robinet HC28 Ø15 filetage 1/2"	Union femelle Ø15 filetage 1/2"	Union mâle Ø15 filetage 3/8"
Marque			John Guest	
Matériau	Laiton DZR			Plastique
Raccord(s)	Mâle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21)	Mâle 3/8" (12x17)
Descriptif	Avec écrou laiton	En plastique blanc - serrage manuel	Avec écrou à fond plat	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X804464B (x1)	X804466B (x1)		

Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

Raccord droit



X817908



X820698



X814941



X818863

Désignation	Union réduction Ø15 / Ø10	Réduction à queue lisse Ø15 / Ø10	Raccord droit Ø15 à queue cannelée 1/2"	Jonction Ø15 filetage 1/2"
Marque	John Guest			
Matériau				Laiton DZR
Raccord(s)	Ø15 > Ø10 mm	Ø15 > Ø10 mm	1/2" (15x21) / Ø15 mm	Ø15 mm / mâle 1/2" (15x21)
Descriptif	Pour robinets sur tuyaux cuivre	Dimensions 23 x 62 mm	Avec joint EPDM gris	Convient pour les systèmes de chauffage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X814941B (x1)	

Raccords coudés



X801655



X820699



X801669



X814940

Désignation	Equerre égale femelle HC5 Ø15	Equerre égale 90° Ø15	Equerre femelle HC27 Ø15 filetage 1/2"	Equerre femelle Ø15 filetage 1/2"
Marque	John Guest			John Guest
Raccord(s)	2 x Ø15 mm	2 x Ø15 mm	Femelle 1/2" (15x21)	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
Descriptif		Dimensions : 29 x 59 mm	Avec écrou libre à portée plate 15x21 en laiton	Avec platine de fixation, serrage manuel
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801655B (x1)		X801669B (x1)	



X818879



X814933



X815312



XMH820295

Désignation	Equerre femelle Ø15 filetage 1/2"	Equerre à queue lisse Ø15	Raccord passe-cloison Ø15 filetage 3/4"	Equerre filetage 1/2" / Ø15
Marque	John Guest			
Matériau	Laiton DZR			Laiton / polybutylène
Raccord(s)	Femelle 1/2" (15x21) / Ø15 mm	Mâle Ø15 mm	Ø15 mm / femelle 3/4" (20x27)	1/2" (15x21) / Ø15 mm
Descriptif	Avec platine de fixation			Longueur : 63 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

Raccords en T



	X820700	X801657	X818853	X818854	X801660
Désignation	Té égal Ø15	Té égal HC10 Ø15	Té réduction Ø15 x Ø15 x Ø10	Té réduction Ø15 x Ø15 x Ø22	Té réduction HC13 Ø15 x Ø15 x Ø22
Marque		John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
Raccord(s)	3 x Ø15 mm	3 x Ø15 mm	Ø15 x Ø15 x Ø10 mm	Ø15 x Ø15 x Ø22 mm	Ø15 x Ø15 x Ø22 mm
Descriptif	Dimensions : 30 x 88 x 59 mm				Convient pour le chauffage central
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801657B (x1)			

Raccord sur flexible



	X814943
Désignation	Raccord sur flexible tressé inox Ø15 filetage 1/2"
Marque	John Guest
Raccord(s)	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
Conditionnement	Unité

Robinetts et vannes



	X801677	X804463	X806076	XMH820296
Désignation	Robinet de vidange HC32 Ø15	Robinet pour machine à laver Ø15 filetage 3/4"	Robinet d'arrêt d'urgence Ø15	Robinet d'arrêt Ø15
Marque	John Guest	John Guest	John Guest	
Matériau				Polybutylène
Dimensions				60 x 95 x 80 mm
Raccord(s)	2 x mâles Ø15 mm	Femelle 3/4" (20x27)	2 x Ø15 mm	Ø15 mm
Cas d'emploi			Permet d'arrêter l'alimentation des machines telles que lave-linge et lave-vaisselle pour en permettre la maintenance - ne convient pas pour le chauffage central	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801677B (x1)			

Raccords d'eau

Raccords Ø 15 mm

Robinetts et vannes



X814939

Vanne d'arrêt à bille chromé Ø15

John Guest

2 x Ø15 mm



XMH820258

Vanne d'arrêt à bille Push fit Ø15

John Guest

Ø15 mm

Compatible avec tubes cuivre - pour eaux chaude et froide domestiques, et systèmes de chauffage central - ne convient pas aux applications d'eau glacée en raison du risque de fissuration par corrosion sous contrainte

Unité



XMH820262

Vanne mitigeur thermostatique Easifit® Ø15

John Guest

Ø15 mm

Idéal espaces réduits - pour eaux chaudes et froides domestiques

Unité



XMH820260

Réducteur de pression Push fit 16 bar Ø15

John Guest

Ø15 mm

Spécialement conçu pour une installation dans de petits espaces

Unité

Raccords Ø 16 mm

Raccord bouchon



X818877

Désignation Bouchon tube Ø16

Marque John Guest

Raccord(s) Ø16 mm

Conditionnement Unité

Raccord droit



X818873

Union double égale Ø16

John Guest

2 x Ø16 mm

Descriptif

Conditionnement Unité

Existe en blister **X818873B (x1)**



X818876

Union femelle Ø16 filetage 1/2"

John Guest

Femelle 1/2" (15x21) / Ø16 mm

Avec écrou laiton

Unité

Raccords coudés



X818874

Désignation Equerre égale Ø16

Marque John Guest

Raccord(s) 2 x Ø16 mm

Conditionnement Unité

Raccords d'eau

Raccords Ø 16 mm

Raccords en T



X818875

Désignation	Té égal Ø16
Marque	John Guest
Raccord(s)	3 x Ø16 mm
Conditionnement	Unité

Raccords Ø 22 mm

Raccord bouchon



X818858

Désignation	Bouchon tube Ø 22
Raccord(s)	Ø22 mm
Conditionnement	Unité

Raccord droit



X821764



X821765



X814934

Désignation	Raccord droit Ø22 à queue cannelée 1/2"	Raccord droit Ø22 à queue cannelée 3/4"	Réduction à queue lisse Ø22 / Ø15
Marque	John Guest	John Guest	John Guest
Raccord(s)	Ø22 mm / 1/2" (15x21)	Ø22 mm / 3/4" (20x27)	Mâle Ø22 mm / Ø15 mm
Cas d'emploi	Ne convient pas pour le chauffage central	Ne convient pas pour le chauffage central	
Descriptif	Avec joint EPDM - température maximale : 65°C	Avec joint EPDM - température maximale : 65°C	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X814934B (x1)



X804465



X801652



X818862

Désignation	Adaptateur HC29 Ø22 filetage 3/4"	Union double égale HC1 Ø22	Adaptateur mâle Ø22 filetage 3/4"
Marque	John Guest	John Guest	
Matériau	Laiton DZR		Laiton DZR
Raccord(s)	Ø22 mm / 3/4" (20x27)	2 x Ø22 mm	Ø22 mm / mâle 3/4" (20x27)
Descriptif	Avec écrou laiton		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801652B (x1)	

Raccords d'eau

Raccords Ø 22 mm

Raccords en T



XMH820483

Désignation	Té réduction à queue lisse Ø22 x Ø22 x Ø15
Marque	
Raccord(s)	Ø22 x Ø22 x Ø15 mm
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	



X801659

Désignation	Té réduction HC12 Ø22 x Ø22 x Ø15
Marque	John Guest
Raccord(s)	Ø22 x Ø22 x Ø15 mm
Descriptif	Convient pour le chauffage central
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X801659B (x1)

Nourrice



X818861

Désignation	Nourrice de distribution 4 sorties Ø22 / Ø15
Marque	John Guest
Raccord(s)	Ø22 / Ø15 mm
Descriptif	Convient pour les systèmes de chauffage
Conditionnement	Unité

Robinetts et vannes



X818864

Désignation	Vanne d'arrêt à bille chromé Ø 22
Marque	John Guest
Matériau	
Raccord(s)	2 x Ø22 mm



XMH820259

Désignation	Vanne d'arrêt à bille Push fit Ø22
Marque	John Guest
Matériau	Laiton / acier galvanisé / PVC
Raccord(s)	Ø22 mm
Cas d'emploi	Compatible avec tubes cuivre - pour eaux chaude et froide domestiques, et systèmes de chauffage central - ne convient pas aux applications d'eau glacée en raison du risque de fissuration par corrosion sous contrainte



XMH820261

Désignation	Réducteur de pression Push fit 16 bar Ø22
Marque	John Guest
Matériau	Laiton / acier zingué / inox
Raccord(s)	Ø22 mm

Spécialement conçu pour une installation dans de petits espaces

Descriptif

Avec système de raccord instantané Push Fit - livrée avec poignées adaptables rouge et bleu - corps en laiton nickelé, bille en laiton chromé, poignée en acier galvanisé et PVC et joint en EPDM - peut être montée et démontée sans outil

Avec système de raccord instantané Push Fit - tous les composants sont contenus dans une cartouche monobloc, qui peut être rapidement et facilement retirée et remplacée si nécessaire - peut être monté et démonté sans outil - avec purge - utiliser une fourrure avec le tube PEX - pression maximale : 16.0 bar - réglage pression : 1.5 - 5.5 bar - température max eau : 25°C maximum

Conditionnement Unité

Unité

Unité

Raccords d'eau

Raccord Ø 25 mm

Raccord droit



X820878

Désignation	Union égale cannelée Ø25 extérieur
Matériau	Polypropylène
Dimensions	Ø25 extérieur x longueur 76,5 mm
Descriptif	Supporte une pression jusqu'à 14 bar (pour une température de 20°C)
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820878B (x1)

Raccords eaux usées

Raccords spéciaux eaux usées

Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage). Hors gel : résiste à une température de -40° à +80°.

+ Complétez avec

X816212

Désignation	Ensemble de tuyaux d'évacuation eaux usées Ø28
Page	196



X562027



X562025



X804810



X562023

Désignation	Raccord de jonction droit	Raccord de jonction coudé 45°	Raccord de jonction coudé 90°	Raccord de jonction en T
Marque	Reich			
Matériau	Polyéthylène			
Diamètre	Extérieur : Ø31,5 / intérieur : Ø28	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X562027B (x1)	X562025B (x1)	X804810B (x1)	X562023B (x1)



X806213



X562026



X562028



X562029

Désignation	Raccord de jonction en Y	Raccord de réduction Ø28/Ø17	Raccord de réduction Ø28/Ø19	Raccord de réduction Ø28/Ø20
Marque	Reich			
Matériau	Polyéthylène			
Diamètre	Extérieur : Ø31,8 / intérieur : Ø27,4	Entrée : Ø28 / sortie femelle : Ø17	Entrée : Ø28 / sortie mâle : Ø19	Entrée : Ø28 / sortie mâle : Ø20
Coloris	Noir	Noir	Noir	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Raccords d'eau

Raccords eaux usées

Raccords spéciaux eaux usées



X562030



X820852



X562031



X562032

Désignation	Raccord de réduction Ø28/Ø45	Adaptateur pour réservoir d'eaux usées	Clip de maintien pour raccord Ø28	Joint d'étanchéité
Marque	Reich		Reich	Reich
Matériau	Polyéthylène	TPR (Caoutchouc thermo-plastique)	Polyéthylène	Polyéthylène
Diamètre	Entrée : Ø28 / sortie : Ø45 / intérieur : Ø24		Ø28	Ø28
Dimensions		180 x 55 mm	Epaisseur : 1,5 mm	Epaisseur : 5 mm
Raccord(s)		Ø19 / Ø50 mm		
Coloris	Noir	Gris	Blanc	Noir
Descriptif		Pour réservoirs d'eaux usées	Spécial raccords eaux usées REICH	Pour réservoirs d'eaux usées
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Raccords standards

Raccords laiton



X562005



X461605



X4616051



X814377



X4616053

Désignation	Raccord droit 1/2" / 1/4"	Raccord droit 3/8" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 3/8"	Raccord droit 1/2" / 1/2"
Raccord(s)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 1/4" (8x13)	Mâle 3/8" (12x17) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 1/2" (15x21) / mâle 1/2" (15x21)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



X4616052



X4616054



X4616055



X817616



X461603

Désignation	Raccord droit 3/4" / 3/8"	Raccord droit 3/4" / 1/2"	Raccord droit 3/4" / 3/4"	Raccord droit femelle 3/8" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø10
Raccord(s)	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 3/8" (12x17)	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 1/2" (15x21)	Mâle 3/4" (20x27) / mâle 3/4" (20x27)	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø10	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø10
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister				X817616B (x2)	X461603B (x1)

Raccords d'eau

Raccords standards

Raccords laiton



	X4616032	X4616031	X819998	X562401	X4616033
Désignation	Raccord droit mâle 1/2" sur tétine Ø10	Raccord droit mâle 3/8" sur tétine Ø12	Raccord droit femelle 3/8" sur tétine Ø12	Raccord droit femelle 1/2" sur tétine Ø12	Raccord droit mâle 3/4" sur tétine Ø20
Raccord(s)	Mâle 1/2" (15x21) / tétine Ø10	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø12	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø12	Femelle 1/2" (15x21) / tétine Ø12	Mâle 3/4" (20x27) / tétine Ø20
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X4616031B (x1)	X819998B (x2)	X562401B (x2)	X4616033B (x1)

Evacuation eau

Bondes

Retrouvez les bondes spéciales salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain".

Bondes droites



X562034



X809393



X811342

Désignation	Bonde droite Ø33/Ø24	Bonde avec siphon Ø33/Ø24	Bonde avec siphon Ø39/Ø30
Marque	Reich	Reich	Reich
Matériau	Polyéthylène / inox	Polyéthylène / inox	Polyéthylène / inox
Diamètre	Ø33	Ø33	Ø39
Cas d'emploi	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø30 mm
Descriptif	Livrée avec bouchon et grille inox	Livrée avec bouchon et filtre pour le siphon - équipée d'un bouchon bas pour le nettoyage	Livrée avec bouchon et filtre pour le siphon - équipée d'un bouchon bas pour le nettoyage - raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - résiste à une température de - 40°C à + 80°C
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X562034B (x1)		X811342B (x1)

+ Complétez avec

X811361

Désignation	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH Ø39
Page	192

+ Complétez avec

X807832

Désignation	Bouchon de rechange pour bondes et siphons REICH
Page	192

Evacuation eau

Bondes

Retrouvez les bondes spéciales salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain".

Bonde coudée



X562033	
Désignation	Bonde coudée Ø33/Ø24
Marque	Reich
Matériau	Polyéthylène / inox
Diamètre	Ø33
Cas d'emploi	Pour eaux usées, pour tuyaux Ø24 mm
Descriptif	Livrée avec bouchon et grille inox
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X562033B (x1)



Complétez avec

X811361	
Désignation	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39
Page	192

Bouchons pour bondes



X807832



X811361

Désignation	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39
Marque	Reich	Reich
Diamètre	Ø30	Ø30
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour bondes et siphons REICH réf. X806220 et X811342	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X562033, X562034 et X809393
Descriptif	Corps Ø39 mm	
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X807832B (x1)	X811361B (x1)

Siphons

Retrouvez les siphons de salle de bain (pour lavabos et cabines de douche) dans le chapitre "Univers salle de bain", et les siphons pour évier dans "Univers Cuisine".

Siphons



X562035



X806220



X808596

Désignation	Siphon coupe-air	Siphon avec filtre pour eaux usées	Filtre pour siphon REICH
Marque	Reich	Reich	Reich
Matériau		Polyéthylène / inox	
Raccord(s)		2 x Ø30, pour tuyau Ø24	
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø28 mm	Pour raccords eaux usées REICH - pour tuyaux Ø24 mm	Pour siphon REICH X806220
Descriptif	Livré avec filtre - équipé d'un bouchon bas pour le nettoyage et d'un clapet anti-retour pour éviter les odeurs	Siphon double pour l'évacuation des eaux usées - raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage - livré avec filtres et bouchon de vidange à vis - filtre amovible	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X562035B (x1)	X806220B (x1)	



Complétez avec

X807832	
Désignation	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH
Page	192

Evacuation eau

Siphons

Bouchons pour siphons



X807832



X811361

Désignation	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39	Bouchon de recharge pour bondes et siphons REICH Ø39
Marque	Reich	Reich
Diamètre	Ø35	Ø30
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X806220 et X811342	Pour bondes et siphons REICH Ø39 réf. X562033, X562034 et X809393
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X807832B (x1)	X811361B (x1)

Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau



X818865



X814700



X821756



X806083

Désignation	Tuyau BPEX Ø10	Tuyau BPEX Ø15	Tuyau BPEX Ø22	Tube BPEX Ø22
Marque	John Guest	John Guest	John Guest	
Matériau	BPEX	BPEX	BPEX	BPEX
Diamètre	Ø10	Ø15	Ø22	Ø22
Dimensions				Longueur : 2 m
Cas d'emploi	Pour raccords John Guest - pour chauffage central	Pour raccords John Guest - pour eaux propres	Pour raccords John Guest - pour chauffage central	Convient pour les systèmes de chauffage central
Descriptif	Non alimentaire	Non alimentaire	Constitué de 5 couches, avec au centre une barrière oxygène de couleur bleue qui empêche l'air d'entrer dans le circuit, réduisant ainsi l'effet de la corrosion sur les composants en métal - faible conductivité thermique - même en cas d'eau chaude, le tuyau ne chauffe pas et peut être manipulé sans danger - sans plomb et non toxique, léger et flexible	Ultra léger - sans plomb et non toxique - sans dépôts de calcaire - anti corrosion

Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau



	X814688	X814689	XMH820297	X821929M	X821930M
Désignation	Tuyau Cristal Ø10/14	Tuyau Cristal Ø12/15	Tuyau polybutylène Ø15	Tuyau PE Ø10 bleu	Tuyau PE Ø10 rouge
Marque				John Guest	John Guest
Matériau	PVC souple	PVC souple	Polybutylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Diamètre	Intérieur Ø10 / extérieur Ø14	Intérieur Ø12 / extérieur Ø15	Ø15	Intérieur Ø7 / extérieur Ø10	Intérieur Ø7 / extérieur Ø10
Coloris	Transparent	Transparent		Bleu	Rouge
Cas d'emploi				Utilisation recommandée pour les applications avec eau froide (ou eau chaude uniquement de façon temporaire)	
Descriptif	Protection anti-UV - tuyau monocouche en PVC souple transparent - plage d'utilisation : de -15°C à +60°C		Diamètre nominal intérieur : DN 15 - rayon de courbure minimum : 120mm	A basse densité linéaire - résistant, flexible et robuste - compatible avec une très large gamme de produits chimiques - rayon de courbure >32mm - températures d'utilisation : 1°C min / 65°C max - pression de fonctionnement : max. 10 bars (20°C) / 6 bars (65°C)	
Conditionnement	Couronne de 50 m	Couronne de 50 m	Couronne de 50 m	Le mètre	Le mètre



	X818321	X818322	X818323	X818324
Désignation	Tuyau PE ACS Ø12 bleu	Tuyau PE ACS Ø12 rouge	Tuyau PE ACS Ø15 bleu	Tuyau PE ACS Ø15 rouge
Marque	John Guest			
Matériau	Polyéthylène			
Diamètre	Intérieur Ø9 / extérieur Ø12	Intérieur Ø9 / extérieur Ø12	Intérieur Ø11,5 / extérieur Ø15	Intérieur Ø11,5 / extérieur Ø15
Coloris	Bleu	Rouge	Bleu	Rouge
Cas d'emploi	Compatible eau chaude et froide (température maximum 65°C) - compatible avec tous types de raccords instantanés			
Descriptif	Conforme aux normes ACS, WRAS et DVGW			
Conditionnement	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m

Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau




	XR-29613M	XR-29612M	X818091
Désignation	Tuyau PER nu Ø16x1,5 bleu	Tuyau PER nu Ø16x1,5 rouge	Tuyau Profiline Ø10 bleu
Matériau	PER	PER	
Diamètre			Intérieur Ø10 / extérieur Ø15
Dimensions	16 x 1,5 mm	16 x 1,5 mm	
Coloris	Bleu	Rouge	Bleu
Cas d'emploi	Pour l'alimentation eau chaude, plancher chauffant et radiateur basse température, radiateur haute température		Convient parfaitement au transfert de liquides alimentaires
Descriptif	Répond aux exigences des classes 2, 4 et 5 selon l'EN ISO 15875 - doit être utilisé avec des raccords PER certifiés NF 545		Sans phtalate ni DEHP, il convient parfaitement au transfert de liquides alimentaires - agréé eau potable KTW"A" (normes allemandes), il répond à la directive européenne 2007/19/CE - pression maximale de service : 20 Bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15 à +50°C
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre



	X814699	X814692	X814690	X814691	X805163
Désignation	Tuyau Tricoclair Ø10/16 bleu	Tuyau Tricoclair Ø10/16 rouge	Tuyau Tricoclair Ø10/15 transparent	Tuyau Tricoclair Ø12,5/18 transparent	Tuyau Tricoclair Ø13/20 transparent
Matériau	PVC / polyester				
Diamètre	Intérieur Ø10 / extérieur Ø16	Intérieur Ø10 / extérieur Ø16	Intérieur Ø10 / extérieur Ø15	Intérieur Ø12,5 / extérieur Ø18	Intérieur Ø13 / extérieur Ø20
Coloris	Bleu	Rouge	Transparent	Transparent	Transparent
Cas d'emploi	Pour eau non potable				
Descriptif	Tuyau polyvalent tri-couches avec renforcement polyester haute ténacité - pression maximale de service : 13 bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15° à +60°C - permet d'identifier facilement les circuits eau chaude / eau froide		Tuyau polyvalent tri-couches avec renforcement polyester haute ténacité - pression maximale de service : 13 bar (à 23°C) - plage d'utilisation : de -15° à +60°C		
Conditionnement	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Couronne de 25 m	Le mètre

Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau

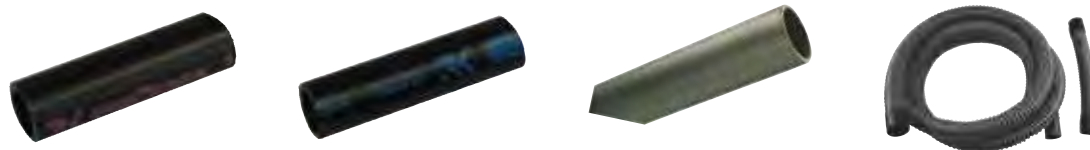

	X814359	X814360	X812929	X816212
Désignation	Tuyau Uniquick Reich eau chaude Ø12	Tuyau Uniquick Reich eau froide Ø12	Tuyau rigide spécial eaux usées Ø28	Ensemble de tuyaux d'évacuation eaux usées Ø28
Marque	Reich	Reich	Reich	Reich
Matériau			Polyéthylène	Polyéthylène
Diamètre	Ø12	Ø12	Ø28	Ø28
Dimensions			Longueur : 2 m	Longueurs : 30 cm et 300 cm
Coloris	Rouge sur noir	Bleu sur noir		
Cas d'emploi	Pour système Uniquick REICH - pour eau chaude		Pour l'écoulement des eaux usées des caravanes, camping-cars et mobil-homes	
Descriptif	Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable - réduit le risque de gel et du développement de bactéries - pression maxi 6 Bar - température maxi 90°C - certification alimentaire		Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - tuyau en polyéthylène épaisseur 1,5 mm / Ø28 mm - résiste à une température de - 40°C à + 80°C	Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage) - tuyau en polyéthylène épaisseur 1,5 mm / Ø28 mm - résiste à une température de - 40°C à + 80°C - kit contenant 2 flexibles de 0,3 et 3 m, pour branchement direct sur tube Ø28
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Unité	Kit



	XR-23247	X820853	X811821	X816422
Désignation	Tuyau annelé d'évacuation Flexevac Ø32	Tuyau de vidange flexible et extensible Ø45	Tuyau d'eau plat 15 m sur enrouleur	Tuyau d'eau plat 15 m sur enrouleur
Matériau		TPR (Caoutchouc thermo-plastique)		
Dimensions	Ø32	Ø45 x 483>1090 mm	320 x 375 x 60 mm, longueur 15 m	Ø400 x 65 mm, longueur 15 m
Coloris		Gris		
Cas d'emploi	Utilisable pour l'évacuation du linge ou du lave-vaisselle	Pour eaux usées		
Descriptif		Extensible de 483 à 1090mm	Cassette tuyau plat longueur 15 m livrée avec raccords rapides	Cassette tuyau plat longueur 15 m, qui de par sa conception peut être utilisé sans besoin de le dérouler - livré avec raccords rapides, adaptateur pour robinet et lance
Conditionnement	Couronne de 15 m	Unité	Unité	Unité

Tuyaux et flexibles eau

Tuyaux d'eau



	X817814	X817757
Désignation	Tuyau d'eau rond extensible de 5 à 15m	Tuyau d'eau rond extensible de 7,5 à 22,5m
Dimensions	Longueur extensible de 5 à 15 m	Longueur extensible de 7,5 à 22,5 m
Coloris	Vert	Vert
Descriptif	Cassette comprenant un tuyau rond Ø12/16 mm avec gaine intérieure en latex qui s'allonge lorsque le tuyau est mis en eau, 1 raccord pour robinet (1"), 2 raccords rapides 'stop', 1 raccord rapide normal, 1 lance - pression : 2,5 bar	
Conditionnement	Kit	Kit

Flexibles eau



	XR-04356	XR-28931	XR-04356R
Désignation	Flexible mâle 3/8" / femelle 3/8" 300mm	Flexible femelle 3/8" / mâle 1/2" 300mm	Flexible mâle 1/2" / femelle 1/2" 300mm
Matériau	Inox / laiton	Inox / laiton	Inox / laiton
Dimensions	Longueur : 30 cm	Ø intérieur 8 mm, longueur : 30 cm	Longueur : 30 cm
Raccord(s)	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 3/8" (12x17)	Femelle 3/8" (12x17) / mâle 1/2" (15x21)	Femelle 1/2" (15x21) / mâle 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	Pour l'alimentation eau chaude et froide, la robinetterie sanitaire, les réservoirs de chasse, les machines à café		
Descriptif	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90 °C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 30mm	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90 °C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 30mm - joint intégré EPDM sur écrou femelle	Flexible tressé en fil inox AISI 304, raccord en laiton nickelé, douille de sertissage en inox - température et pression de service : 5°C à 90 °C - 10 bar - plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8 - rayon de courbure minimal : 45mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	XR-24330
Désignation	Flexible coudé 2 femelles 1/2" 500mm
Matériau	Inox / laiton
Dimensions	Ø intérieur 8 mm / extérieur Ø12, longueur 50 cm
Raccord(s)	2 x femelles 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	Pour une utilisation sanitaire - compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
Descriptif	Flexible sanitaire avec écrous tournants coudé + droit femelles 1/2" - tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable, raccord en laiton nickelé et bague de sertissage en inox - joint intégré en EPDM alimentaire - étanchéité assurée par joints prémontés - ce flexible possède l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - rayon de courbure : 30mm - plage de température : 5°C à 90°C - pression max : 4 bar
Conditionnement	Unité

Tuyaux et flexibles eau

Flexibles eau

**X814603**

Désignation	Raccord sur flexible Ø12 filetage mâle Ø10
Marque	John Guest
Dimensions	
Raccord(s)	Ø12 mm / mâle Ø10 mm
Cas d'emploi	Pour robinets monoblocs
Conditionnement	La paire

**X814943**

Désignation	Raccord sur flexible tressé inox Ø15 filetage 1/2" 300mm
Marque	John Guest
Dimensions	Longueur : 30 cm
Raccord(s)	Ø15 mm / femelle 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité

Clips, colliers et coudes de maintien

Circlips et clips



	X820273	X820274	X820275	X821766	X818871
Désignation	Circlip de verrouillage Ø8 rouge	Circlip de verrouillage Ø10 rouge	Circlip de verrouillage Ø12 rouge	Clip d'identification Ø10 bleu	Clip d'identification Ø15 bleu
Marque	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
Diamètre	Ø8	Ø10	Ø12	Ø10	Ø15
Coloris	Rouge	Rouge	Rouge	Bleu	Bleu
Cas d'emploi	Pour tuyaux John Guest Ø8	Pour tuyaux John Guest Ø10	Pour tuyaux John Guest Ø12	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux John Guest Ø15
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X820273B (x5)	X820274B (x5)	X820275B (x5)	X821766B (x5)	

**X818872****X814378****X814379****X814376**

	X818872	X814378	X814379	X814376
Désignation	Clip d'identification Ø15 rouge	Clip de maintien Ø12 simple	Clip de maintien Ø12 double	Clip de maintien Ø12 coudé 90°
Marque	John Guest	Reich	Reich	Reich
Diamètre	Ø15	Ø12	Ø12	Ø12
Coloris	Rouge	Blanc	Blanc	Blanc
Version		Simple	Double	Coudée 90°
Montage		A visser	A visser	
Cas d'emploi	Pour tuyaux John Guest Ø15	Pour tuyaux de distribution d'eau Uniquick REICH Ø12		
Descriptif		Montage par clipsage (ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable) - réduit le risque de gel et de développement de bactéries - pression maxi 6 Bar - température maxi 90°C - certification alimentaire		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X814378B (x1)		

Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

Colliers standards



X801664

Désignation	Collier de maintien HC65 pour tuyau Ø15
Marque	John Guest
Diamètre	Ø15
Coloris	
Cas d'emploi	Pour tuyaux John Guest Ø15
Conditionnement	Unité



X821763

Désignation	Collier de maintien blanc pour tuyau Ø22
Marque	John Guest
Diamètre	Ø22
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø22
Conditionnement	Unité

Colliers double fil

Pour la fixation des tuyaux d'évacuation (annelés)



X803362

X803363

X803364

X803365

Désignation	Collier double fil Ø20 - serrage Ø17	Collier double fil Ø25 - serrage Ø22	Collier double fil Ø30 - serrage Ø26	Collier double fil Ø35 - serrage Ø31
Matériau	Inox	Inox	Inox	Inox
Diamètre	Ø20 - serrage Ø17	Ø25 - serrage Ø22	Ø30 - serrage Ø26	Ø35 - serrage Ø31
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X803362B (x3)	X803363B (x3)	X803364B (x3)	

X803366

X803367

X803368

X812766

Désignation	Collier double fil Ø40 - serrage Ø35	Collier double fil Ø45 - serrage Ø40	Collier double fil Ø60	Collier double fil Ø80 - serrage Ø75
Matériau	Inox	Inox	Inox	Inox
Diamètre	Ø40 - serrage Ø35	Ø45 - serrage Ø40	Ø60	Ø80 - serrage Ø75
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X803366B (x3)	X803367B (x3)		X812766B (x2)

Colliers Herbie



X800474

X800475

X800476




X800477

Désignation	Collier Herbie Ø11 - Ø12	Collier Herbie Ø12 - Ø14	Collier Herbie Ø13 - Ø15	Collier Herbie Ø15 - Ø17
Diamètre	Ø11 - Ø12	Ø12 - Ø14	Ø13 - Ø15	Ø15 - Ø17
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

Colliers Rilsan



	X811525	X811526	X811527	X819018C
Désignation	Collier Rilsan noir 200x4,6	Collier Rilsan noir 300x4,6	Collier Rilsan noir 390x4,7	Rilsan de fixation avec embasse à visser Ø6
Matériau	Polyamide	Polyamide	Polyamide	
Diamètre	Ø50 maximum	Ø85 maximum	Ø110 maximum	Ø6
Dimensions	200 x 4,6 mm	300 x 4,6 mm	390 x 4,7 mm	
Coloris	Noir	Noir	Noir	
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100



	X472607S	X819022S	X819023S	X819024S
Désignation	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 blanche	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embasse pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embasse souple pour colliers Rilsan 28x28 noire
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm
Coloris	Blanc	Noir	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan
Descriptif	A visser ou à coller	A visser ou à coller	A coller, avec adhésif surpuissant	Souple, avec adhésif surpuissant
Conditionnement	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25
Existe en blister	X472607B (x1)			

Colliers ruban



	X817493	X811520	X817494	X817495
Désignation	Collier ruban Ø8/12 acier	Collier ruban Ø10/16	Collier ruban Ø10/16 inox	Collier ruban Ø14/22 inox
Matériau	Acier	Acier	Inox	Inox
Diamètre	Ø8 - Ø12	Ø10 - Ø16	Ø10 - Ø16	Ø14 - Ø22
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux Ø12	Pour tuyaux Ø12	Pour tuyaux Ø15
Descriptif	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm
Conditionnement	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 50
Existe en blister		X811520B (x5)	X817494B (x3)	

Tuyaux et flexibles eau

Clips, colliers et coudes de maintien

Colliers ruban



	X811522	X817496	X817497	X811524
Désignation	Collier ruban Ø14/25	Collier ruban Ø18/28 inox	Collier ruban Ø24/36 inox	Collier ruban Ø30/45
Matériau	Acier	Inox	Inox	Acier
Diamètre	Ø14 - Ø25	Ø18 - Ø28	Ø24 - Ø36	Ø30 - Ø45
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø15	Pour tuyaux Ø19	Pour tuyaux Ø25	Pour tuyaux Ø30
Descriptif	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm	A bande ajourée largeur 8 mm - respecte la norme NF E 2785 1
Conditionnement	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25
Existe en blister				X811524B (x5)

Courbes et ressorts de cintrage



	X821757	X821758	X821759
Désignation	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø10	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø15	Courbe de cintrage à froid pour tuyau Ø22
Marque	John Guest	John Guest	John Guest
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø10 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central	Pour tuyaux Ø15 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central	Pour tuyaux Ø22 - convient pour l'eau chaude et l'eau froide, et pour le chauffage central
Descriptif	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique	Connexion push-fit démontable - sans plomb, non toxique
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X821760	X821761	X821762
Désignation	Ressort de cintrage pour tuyau Ø10	Ressort de cintrage pour tuyau Ø15	Ressort de cintrage pour tuyau Ø22
Marque	John Guest	John Guest	John Guest
Cas d'emploi	Pour tuyaux Ø10	Pour tuyaux Ø15	Pour tuyaux Ø22

Tuyaux et flexibles eau

Autres accessoires pour tuyaux et flexibles eau

Bagues de serrage



	X5621	X5622
Désignation	Bague de serrage Ø10/14	Bague de serrage Ø12/16
Marque	Reich	Reich
Coloris	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour tuyaux cristal Ø10/14	Pour tuyaux cristal Ø12/16
Descriptif	Livrée sans écrous	Livrée sans écrous
Conditionnement	Unité	Unité

Ciseaux et coupe-tuyaux



X808348

Désignation	Pince coupante pour tuyaux d'eau
Marque	John Guest
Cas d'emploi	Pour tuyaux de Ø4 à Ø22
Conditionnement	Unité



X814602

Désignation	Coupe-tuyau
Marque	John Guest
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø4 à Ø12
Conditionnement	Unité

Dévidoir



X820863

Désignation	Dévidoir automatique d'eau
Matériau	Polypropylène
Dimensions	Avec support : 585 x 430 x 280 mm
Descriptif	Livré complet avec raccords rapides et pistolet métal
Conditionnement	Unité

Inserts pour tuyaux



	X818866	X818868	X814874	X818869	X818870
Désignation	Insert pour tuyau Ø10 BPEX	Insert pour tuyau Ø10	Insert pour tuyau Ø12	Insert pour tuyau Ø15	Insert pour tuyau Ø22
Marque	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest	John Guest
Diamètre	Ø10	Ø10	Ø12 / intérieur Ø9	Ø15	Ø22
Cas d'emploi	Pour tuyaux BPEX Ø10	Pour autres tubes plastiques (autres que Bpex) Ø10	Pour autres tubes plastiques Ø12	Pour autres tubes plastiques Ø15	Pour autres tubes plastiques Ø22
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Tuyaux et flexibles eau

Autres accessoires pour tuyaux et flexibles eau

Raccords spéciaux pour tuyaux



X924764

Désignation	Raccord rapide femelle pour tuyau 1/2"
Marque	Hozelock
Raccord(s)	Femelle 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - s'utilise en entrée de tuyau (branchement sur robinet)
Conditionnement	Unité



X925406

Désignation	Raccord rapide femelle avec arrêt pour tuyau Ø15
Marque	Hozelock
Raccord(s)	
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - s'utilise en sortie de tuyau - le débit d'eau est coupé automatiquement lorsque la lance est débranchée
Conditionnement	Unité



X818497

Désignation	Raccord rapide pour robinet à bec rond
Marque	
Raccord(s)	
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - serrage par collier sur robinet rond ou ovale, Ø maxi 18 mm
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X818497B (x1)



X925411

Désignation	Raccord rapide pour robinet vissage 3/4" / réduction 1/2"
Marque	Hozelock
Raccord(s)	Vissage 3/4" (20x27) avec réducteur 1/2" (15x21)
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - vissage 3/4" (20x27) avec réducteur 1/2" (15x21)
Conditionnement	Unité



X925408

Désignation	Raccord de jonction rapide pour tuyau Ø15
Marque	Hozelock
Raccord(s)	
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - permet la jonction de 2 tuyaux
Conditionnement	Unité



X925409

Désignation	Coupleur mâle/mâle pour raccords rapides
Marque	Hozelock
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar
Conditionnement	Unité



X925410

Désignation	Lance d'arrosage avec arrêt
Marque	Hozelock
Cas d'emploi	Pour tuyaux souples de Ø12,5 à Ø15
Descriptif	Serrage du tuyau par griffe - raccord équipé d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau - pression maxi 10 Bar - avec arrêt et à ouverture progressive
Conditionnement	Unité

Produits d'étanchéité eau

Joints fibre



	X461602S	X804820S	X4616022S	X4616023S	X816372B
Désignation	Joint fibre 1/4" (8x13)	Joint fibre 3/8" (12x17)	Joint fibre 1/2" (15x21)	Joint fibre 3/4" (20x27)	Assortiment de 5 joints fibre
Matériau	Fibre	Fibre	Fibre	Fibre	Fibre
Raccord(s)	1/4" (8x13)	3/8" (12x17)	1/2" (15x21)	3/4" (20x27)	
Descriptif					Comprend 1 joint 1/4", 3/8", 3/4" et 2 joints 1/2"
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 50	Sachet de 10	Sachet de 10	Lot de 5

Autres produits d'étanchéité



X4616024

Désignation	Rouleau de Teflon PTFE
Matériau	Teflon
Dimensions	Longueur : 10 m
Conditionnement	Rouleau de 10 m



X817750

Désignation	Loctite 542®
Marque	Loctite
Cas d'emploi	Pour étanchéifier les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général - particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz
Descriptif	Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne - polymérisation rapide - température d'utilisation : de -55 à 110°C
Conditionnement	Flacon
Contenance	50 ml

Autres équipements et accessoires pour l'eau

Jerricans

Jerricans sans robinet



X808217



X803373



X465141

Désignation	Jerrican extraplat 9 litres avec poignée	Jerrican 10 litres avec poignée	Jerrican 13 litres avec poignée
Matériau	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique
Dimensions	260 x 425 x 120 mm	260 x 160 x 370 mm	280 x 170 x 400 mm
Contenance	9 l	10 l	13 l
Descriptif	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée - version extraplat	Ouverture Ø40	Ouverture Ø90
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires pour l'eau

Jerricans

Jerricans sans robinet



X808215



X833086



X803374

Désignation	Jerrican 13 litres avec poignée	Jerrican 14 litres avec poignée	Jerrican 15 litres avec poignée
Matériau	Plastique alimentaire	Plastique	Plastique alimentaire
Dimensions	350 x 275 x 165 mm	320 x 170 x 375 mm	280 x 180 x 410 mm
Contenance	13l	14l	15l
Descriptif	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée	Ouverture Ø90	Ouverture Ø40
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X808216



X921138



X803375

Désignation	Jerrican 16 litres avec poignée	Jerrican 19 litres avec poignée	Jerrican 20 litres avec poignée
Matériau	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire
Dimensions	410 x 275 x 165 mm	465 x 275 x 165 mm	330 x 180 x 450 mm
Contenance	16l	19l	20l
Cas d'emploi		Utilisation comme réservoir d'eau propre ou usée	
Descriptif	Ouverture Ø100 - utilisable comme réservoir d'eau propre ou usée	La taille du bouchon Ø100 permet de passer aisément une pompe immergée par l'ouverture	Ouverture Ø40
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Jerricans avec robinet



X817427



X817428

Désignation	Jerrican 10 litres pliant avec poignée	Jerrican 15 litres pliant avec poignée
Dimensions	260 x 280 x 220 mm	320 x 330 x 220 mm
Contenance	10l	15l
Descriptif	Pour un transport facilité - avec poignée et bouchon équipé d'un robinet - épaisseur replié 50 mm - livré en boîte carton	
Conditionnement	Unité	Unité




	X803370	X803372	X803376
Désignation	Jerrican 10 litres avec poignée	Jerrican 20 litres avec poignée	Jerrican 35 litres avec poignée
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	260 x 170 x 360 mm	330 x 180 x 450 mm	390 x 240 x 480 mm
Contenance	10l	20l	35l
Descriptif	Ouverture Ø40	Ouverture Ø40	Ouverture Ø55
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires pour l'eau

Jerricans

Accessoire pour jerricans



X807942

Désignation	Tuyau de remplissage souple Fill Up
Dimensions	Longueur : 1 m
Descriptif	Pour le remplissage des réservoirs et jerricans à partir d'un robinet - raccord souple adaptable
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X807942B (x1)

Réservoirs

Réservoirs à eaux propres



X804475



X802491



X921133

Désignation	Réservoir à roulettes 30 litres blanc	Réservoir à roulettes 30 litres bleu	Réservoir Roll Tank 23F FIAMMA
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique alimentaire
Dimensions	500 x 310 x 250 mm	500 x 310 x 250 mm	500 x 330 x 250 mm
Contenance	30 l	30 l	23 l
Coloris	Blanc	Bleu	Bleu
Descriptif	Livré avec 1 bouchon Ø90 et 1 bouchon de vidange à visser Ø40 mm - avec poignée de transport rabattable	Livré avec 1 bouchon Ø90 et 1 bouchon de vidange à visser Ø40 mm - avec poignée de transport rabattable	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - modèle compact - livré avec bouchon supplémentaire permettant l'utilisation d'une pompe immergée
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X821745



X821746



X802895

Désignation	Réservoir Roll Tank 40F FIAMMA	Réservoir Roll Tank 70 FIAMMA	Fontaine murale Chantal
Matériau	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire	Plastique alimentaire
Dimensions	810 x 410 x 200 mm	700 x 470 x 240 mm	480 x 270 x 140 mm
Contenance	35 l	65 l	12 l
Coloris	Bleu	Bleu	Blanc
Descriptif	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - ouverture grand diamètre facilitant l'entretien	Livré avec vis de fixation et raccords d'eau - manchon Ø38mm (1,5") pour le remplissage, sortie Ø13mm - grand bouchon / trappe de visite - installation horizontale ou verticale	A placer au dessus de l'évier ou du lavabo - avec robinet
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Réservoirs à eaux usées



X921134



X821747

Désignation	Réservoir Roll Tank 23W FIAMMA	Réservoir Roll Tank 40W FIAMMA
Dimensions	500 x 330 x 250 mm	810 x 410 x 200 mm
Contenance	23 l	35 l
Coloris	Gris	Gris
Descriptif	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - modèle compact - avec bouchon de vidange	Sur roulettes - avec poignée pour le transport - ouverture grand diamètre facilitant l'entretien - avec indicateur de niveau et vanne à évent - livré avec le raccord à 45°
Conditionnement	Unité	Unité

Gaz



Raccords gaz	208
Olives et écrous gaz	212
Détendeurs et prédetendeurs gaz	213
Coupleurs et inverseurs gaz	213
Lyres et flexibles gaz	215
Tuyaux gaz	216
Kits gaz complets	217
Produits d'étanchéité gaz	217
Autres équipements et accessoires pour le gaz	218

Raccords gaz

Raccords bicônes

**X800504****X804444****X924772****X924838**

Désignation	Jonction double droite Ø6/8	Jonction double droite Ø6/8	Jonction passe-paroi droite Ø8	Jonction mâle G1/2" bicône Ø8
Matériau	Acier	Laiton		Acier
Raccord(s)	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	Mâle G1/2" / bicône Ø8
Version	Droite	Droite	Droite	Droite
Cas d'emploi	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Permet d'effectuer le passage étanche au travers d'une paroi	Pour raccorder des lyres Gazinox ou Flexigaz
Descriptif	Sans soudure	Sans soudure		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800504B (x1)	X804444B (x1)		X924838B (x1)

**X926482****X817170****X817171****X813613**

Désignation	Jonction femelle G1/2" bicône Ø8	Jonction mâle 1/2" / bicône femelle Ø12	Jonction mâle 1/2" / bicône femelle Ø15	Jonction double droite Ø8/10
Matériau	Acier	Laiton	Laiton	Acier
Raccord(s)	Femelle G1/2" / bicône Ø8	Mâle 1/2" (15x21) / femelle Ø12	Mâle 1/2" (15x21) / femelle Ø15	Bicône Ø8 / bicône Ø10
Version	Droite	Droite	Droite	Droite
Cas d'emploi				Pour tuyaux rigides Ø8/10
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X926482B (x1)	X817170B (x1)	X817171B (x1)	X813613B (x1)

**X813393****X800505****X804445****X816175**

Désignation	Jonction double droite Ø10	Jonction double coudée Ø6/8	Jonction double coudée Ø6/8	Jonction double coudée Ø8/10
Matériau	Acier	Acier	Laiton	Acier
Raccord(s)	2 bicônes Ø10	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø8	bicône Ø8 / bicône Ø10
Version	Droite	Coudée	Coudée	Coudée
Cas d'emploi	Pour tuyaux rigides Ø8/10	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø6/8	Pour tuyaux rigides Ø8/10
Descriptif		Sans soudure	Sans soudure	Sans soudure
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X813393B (x1)	X800505B (x1)	X804445B (x1)	X816175B (x1)

Raccords gaz

Raccords bicônes



	X813394	X810575	X813901	X816173
Désignation	Jonction double coudée Ø10	Té Ø6/8	Té Ø8/10	Té Ø10
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Raccord(s)	2 bicônes Ø10	2 bicônes Ø8	2 bicônes Ø10 / bicône Ø8	3 bicônes Ø10
Versión	Coudée	Té	Té	Té
Cas d'emploi	Pour tuyaux rigides Ø8/10	Pour tuyaux rigides Ø6/8		
Descriptif	Sans soudure			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X813394B (x1)	X810575B (x1)	X813901B (x1)	X816173B (x1)



	XMH820648	X803386	X911083	X812150
Désignation	Té réduit Ø15 x Ø15 x Ø10	Ajutage à visser Ø8 - 20x150	Ajutage à souder Ø8 - mâle 20x150	Ajutage à visser Ø10 - 20x150
Matériau	Laiton			
Raccord(s)	2 bicônes Ø15 / bicône Ø10	Entrée 20x150 / sortie bicône Ø8	Droite	Entrée 20x150 / sortie bicône Ø10
Versión	Té	Droite		Droite
Cas d'emploi		Type Ermeto - pour raccorder des tuyaux rigides Ø8 sur un filetage 20x150		Type Ermeto - pour raccorder des tuyaux rigides Ø10 sur un filetage 20x150
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X803386B (x1)		X812150B (x1)

X811251

Désignation	Joint seul pour raccords Ermeto
Cas d'emploi	Pour raccords Ermeto
Conditionnement	Unité

Raccords droits

Raccords simples



	X817173	X817172	X921200
Désignation	Raccord droit femelle 3/8" / femelle Ø15	Raccord droit femelle 1/2" / femelle Ø15	Raccord droit P17 femelle 20x150 / mâle G1/2"
Matériau	Laiton	Laiton	
Raccord(s)	Femelle 3/8" (12x17) / femelle Ø15	Femelle 1/2" (15x21) / femelle Ø15	Femelle 20x150 / mâle G1/2"
Descriptif			A visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X817173B (x1)	X817172B (x1)	

Raccords gaz

Raccords droits

Raccords simples



X820704

Désignation	Raccord droit Ø15 / Ø8
Matériau	Laiton
Dimensions	Longueur : 40 mm
Raccord(s)	Ø15 / Ø8
Conditionnement	Unité



X820703

Désignation	Raccord droit Ø15 / Ø10
Matériau	Laiton
Dimensions	Longueur : 40 mm
Raccord(s)	Ø15 / Ø10
Conditionnement	Unité



X820702

Désignation	Raccord droit Ø22 / Ø15
Matériau	Laiton
Dimensions	Longueur : 40 mm
Raccord(s)	Ø22 / Ø15
Conditionnement	Unité

Adaptateurs



X804084

Désignation	Adaptateur 2 x femelles 20x150
Raccord(s)	2 x femelles 20x150
Descriptif	A visser
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X804084B (x1)



X804096

Désignation	Adaptateur 2 x mâles 20x150
Raccord(s)	2 x mâles 20x150
Descriptif	A visser
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X804096B (x1)



X804097

Désignation	Adaptateur P49 mâle bouteille / mâle 20x150
Raccord(s)	Mâle bouteille / mâle 20x150
Descriptif	A visser
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X804097B (x1)

Adaptateurs internationaux



X820227

Désignation	Adaptateur mâle M10x1
Raccord(s)	Mâle M10 x 1
Cas d'emploi	Pour détendeur français et bouteille italienne et suisse
Descriptif	Raccord de soutirage FR1
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820227B (x1)



X820228

Désignation	Adaptateur femelle W20x1/14 LH
Raccord(s)	Femelle W20 x 1/14 LH
Cas d'emploi	Pour détendeur français et bouteille autrichienne / slovène / grecque
Descriptif	Raccord de soutirage FR2
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820228B (x1)



X820229

Désignation	Adaptateur mâle Mx1,5
Raccord(s)	Mâle M x 1,5
Cas d'emploi	Pour détendeur français et bouteille anglaise / irlandaise / finlandaise / islandaise / norvégienne / portugaise / suédoise
Descriptif	Raccord de soutirage FR3
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820229B (x1)



X820230


Désignation	Adaptateur femelle W21,8x1/14 LH
Raccord(s)	Femelle W21,8 x 1/14 LH
Cas d'emploi	Pour détendeur français et bouteille allemande / espagnole / russe / néerlandaise
Descriptif	Raccord de soutirage FR4
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820230B (x1)

Raccords gaz

Raccords têtes



	X804443	X800498S	X804080	X800502
Désignation	Raccord tête courte Ø8	Raccord tête P36 Ø8	Raccord tête P45/36 Ø8	Raccord tête P59 Ø8
Diamètre	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
Raccord(s)		Mâle 20x150 / bouteille	Femelle 20x150 / Ø8	
Cas d'emploi		Pour tuyaux souples propane haute pression - ne pas utiliser sur les détendeurs domestiques	Pour tuyaux souples propane haute pression	
Descriptif		Joint P1 fourni - pression maxi 0.5 bar		A braser sur tuyau cuivre
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X804443B (x1)		X804080B (x1)	



	X819846	X804098	X820764
Désignation	Raccord tête en T Ø8	Raccord tête P60 Ø6/8 - 20x150	Raccord tête Ø15
Matériau			Cuivre
Diamètre	Ø8	Ø6/8	Ø15
Raccord(s)		Mâle 20x150 / tête Ø6/8	
Cas d'emploi	Montage interdit dans caravane		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819846B (x1)	X804098B (x1)	

Autres raccords et vannes

Bouchon femelle



XMH820480

Désignation	Bouchon femelle type P34 20x150
Raccord(s)	Femelle 20x150
Cas d'emploi	Pour butane et propane
Descriptif	Livré avec joint P1 - pression maximale 20 bar
Conditionnement	Unité

Vanne gaz



X803393

Désignation	Vanne gaz haute pression 1 voie 1/4 de tour
Raccord(s)	Entrée et sortie mâle 20x150
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X803393B (x1)

Olives et écrous gaz

Olives et écrous gaz



X800134



X914320



X813396

Désignation	Olive Ø8	Olive TRUMA Ø8	Olive TRUMA Ø10
Marque		Truma	Truma
Matériau	Laiton	Laiton	Laiton
Diamètre	Ø8	Ø8	Ø10
Cas d'emploi	Type Ermeto - pour tuyaux Ø6/8		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X914320B (x2)	X813396B (x1)



X812826S



X813395S



X803387

Désignation	Ecrou fileté 8x10 avec olive Ø8	Ecrou fileté 8x10 avec olive Ø10	Ecrou femelle 20x150
Raccord(s)	Filetage 8x10	Filetage 8x10	Femelle 20x150
Cas d'emploi			Pour gaz butane et propane
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Unité
Existe en blister	X812826B (x1)	X813395B (x1)	



X800503



X803388



X804099



X820771

Désignation	Ajutage à souder P41 Ø8	Ajutage à souder P45/41 Ø8 - femelle 20x150	Ajutage à souder P51 Ø8 - mâle 20x150	Raccord à souder M20x150
Raccord(s)	Ø8	Ø8 / femelle 20x150	Ø8 / mâle 20x150	Mâle 20x150
Cas d'emploi				A installer en sortie d'inverseur ou en entrée et sortie d'un deuxième détendeur
Conditionnement	Unité	Ensemble	Unité	Ensemble

Détendeurs et prédetendeurs gaz

Détendeurs gaz

**X805659**

Désignation	Détendeur propane 1,5kg/h
Raccord(s)	Entrée bouteille / sortie 20x150
Cas d'emploi	
Descriptif	Avec limiteur de débit incorporé 1,5 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X805659B (x1)

**X812821**

Désignation	Détendeur à sécurité propane 1,3kg/h
Raccord(s)	Entrée et sortie 20x150
Cas d'emploi	Pour tables de cuisson
Descriptif	Débit maxi 1,3 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X812821B (x1)

**X804065**

Désignation	Détendeur à sécurité propane 4kg/h
Raccord(s)	Entrée et sortie 20x150
Cas d'emploi	Ajouter des raccords à souder en entrée et sortie pour l'intégrer à la ligne de gaz
Descriptif	Débit maxi 4 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	

Prédétendeurs gaz

**X804392**

Désignation	Prédétendeur à sécurité propane 8kg/h
Raccord(s)	Entrée et sortie 20x150
Cas d'emploi	
Descriptif	Avec limiteur de pression 1,5 bar - débit maxi 8 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	

**X926384**

Désignation	Détendeur propane valve Ø20 pour Elfi / Malice / Twiny 1,5kg/h
Raccord(s)	Entrée Ø20 / sortie 20x150
Cas d'emploi	Pour toutes bouteilles à valve automatique (type Malice / Elfi / Twiny), hors Butagaz
Descriptif	Débit maxi 1,5 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X926384B (x1)

**X926385**

Désignation	Détendeur propane valve Ø27 pour Butagaz / Viséo 1,5kg/h
Raccord(s)	Entrée Ø27 / sortie 20x150
Cas d'emploi	Pour bouteilles cube Butagaz, Butane, Propane et Viséo
Descriptif	Débit maxi 1,5 kg/h
Conditionnement	Unité
Existe en blister	

Coupleurs et inverseurs gaz

Coupleur gaz

**X809128**

Désignation	Coupleur inverseur automatique propane 8kg/h
Raccord(s)	Entrée et sortie 20x150
Descriptif	Permet de basculer automatiquement l'alimentation sur la 2ème bouteille lorsque la 1ère est vide - avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service/réserve incorporé - débit maxi 8 kg/h - conforme à la norme NF M88.769
Conditionnement	Unité

Coupleurs et inverseurs gaz

Inverseurs gaz



X804066



X820770



X820769



X820772

Désignation	Inverseur automatique 216SC propane	Kit résidentiel inverseur automatique propane	Inverseur automatique butane 2,6kg/h	Inverseur automatique propane 4kg/h
Raccord(s)	Entrée et sortie 20x150	Entrée et sortie 20x150	Sortie mâle 20x150	Entrée et sortie 20x150
Cas d'emploi	Permet de basculer automatiquement l'alimentation sur la 2ème bouteille lorsque la 1ère est vide			
Descriptif	Avec limiteur de pression 1,5 bar - débit maxi 10 kg/h - conforme à la norme NF M88-779 - livré avec magiscope indicateur de service / réserve	Ce kit comprend 1 inverseur automatique propane 8kg/h (1,5 Bar), un limiteur de pression avec indicateur de service/réservoir incorporé, et 2 lyres souples 45cm	NF - avec indicateur de service / réserve incorporé - bi-bouteilles - 1 ^{ère} détente - pression : 0,5 bar	Avec limiteur de pression (1,5 bar) et indicateur de service / réserve incorporé - débit maxi 4 kg/h - conforme à la norme NF
Conditionnement	Unité	Kit	Unité	Unité
Existe en blister	X804066B (x1)			

Lyres et flexibles gaz

Lyres gaz

Lyres Shell



X800289

X800375

X800376

Désignation	Lyre souple Shell P11	Lyre souple Shell P14	Lyre souple Shell P30
Dimensions	Longueur : 35 cm	Longueur : 45 cm	Longueur : 70 cm
Raccord(s)	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille française		
Cas d'emploi	Pour bouteilles françaises		
Descriptif	S'installe avant le détendeur - normes G.2 - France, Suisse / NF M88768 - durée de vie limitée à 5 ans		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800289B (x1)	X800375B (x1)	X800376B (x1)

Lyres et flexibles gaz

Lyres gaz

Lyres inox



	X821005	X821006	X821007
Désignation	Lyre inox NF 35cm	Lyre inox NF 45cm	Lyre inox NF 70cm
Matériau	Inox	Inox	Inox
Dimensions	Longueur : 35 cm	Longueur : 45 cm	Longueur : 70 cm
Raccord(s)	Sortie 20x150	Sortie 20x150	Sortie 20x150
Descriptif	Norme NF - durée de vie illimitée	Norme NF - durée de vie illimitée	Norme NF - durée de vie illimitée
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X821005B (x1)	X821006B (x1)	X821007B (x1)

Autres lyres



	X921196	X921851
Désignation	Lyre Flexigaz 1m	Lyre Flexigaz 1,5m
Dimensions	Longueur : 100 cm	Longueur : 150 cm
Raccord(s)	Entrée écrou 20x150 / sortie écrou G1/2"	
Cas d'emploi	Exclusivement pour bouteilles de gaz butane et propane	
Descriptif	Flexible de gaz à embouts mécaniques - durée de vie limitée à 10 ans	
Conditionnement	Unité	Unité



	X816115B	X816116	X816117
Désignation	Lyre souple allemande G12	Lyre souple anglaise G7	Lyre souple italienne G1
Dimensions	Longueur : 40 cm	Longueur : 40 cm	Longueur : 40 cm
Raccord(s)	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille allemande	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille anglaise	Entrée : filetage 20x150 / sortie : bouteille italienne
Cas d'emploi	Pour bouteilles allemandes	Pour bouteilles anglaises	Pour bouteilles italiennes
Descriptif		S'installe avant le détendeur - durée de vie limitée à 5 ans	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X816116B (x1)	X816117B (x1)

Lyres et flexibles gaz

Flexibles gaz

**X805593****X805595****XR-29735**

Désignation	Flexible inox 20x150 / G 1/2"	Flexible inox 20x150 / G 1/2"	Flexible inox GPL
Matériau		Inox / caoutchouc	Inox
Dimensions	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 2 m
Raccord(s)		20x150 / G 1/2"	
Cas d'emploi			Butane / propane
Descriptif	Ame en acier inoxydable enrobée d'un tuyau caoutchouc - totalement inaltérable - sans date de validité		Sans date de limite d'emploi - avec raccordement à visser
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Tuyaux gaz

Tuyaux

**X803460****X803277****X810594**

Désignation	Kit tuyau gaz butane et propane avec colliers longueur 1m	Kit tuyau gaz butane et propane avec colliers longueur 1m50	Tuyau gaz en acier Ø6/8
Matériau			Acier
Diamètre			Ø8
Dimensions	Longueur : 1 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 6 m
Cas d'emploi		Idéal mobil-homes anglais	
Descriptif	Livré avec 2 colliers de serrage sous coque - durée de vie limitée à 5 ans		Attention, longueur maximale autorisée en messagerie à 4,5 m - nous contacter pour obtenir le produit dans son intégralité
Conditionnement	Kit	Kit	Unité

**X816965****X816491****X816439**

Désignation	Tuyau gaz cuivre recuit Ø6/8	Tuyau gaz cuivre recuit extérieur Ø10/intérieur Ø8	Tuyau gaz cuivre recuit Ø12
Matériau	Cuivre	Cuivre	Cuivre
Diamètre			Ø12
Conditionnement	Rouleau de 50 m	Rouleau de 50 m	Rouleau de 50 m

Tuyaux gaz

Douilles



	X800514	X816176
Désignation	Douille de renfort Ø6/8	Douille de renfort Ø10
Cas d'emploi	Pour tuyaux recuits Ø8	Pour tuyaux recuits Ø10
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X800514B (x4)	X816176B (x4)

Kits gaz complets

Kits gaz complets



	X804389	X820770
Désignation	Kit 2 bouteilles propane caravanes et mobil-homes	Kit résidentiel inverseur automatique propane
Raccord(s)		Entrée et sortie 20x150
Cas d'emploi	Pour caravanes et mobil-homes	
Descriptif	Détente 37 mbar - comprend 2 lyres, 1 inverseur, 1 magisque, 1 détendeur, des raccords - livré sous coque	Ce kit comprend 1 inverseur automatique propane 8kg/h (1,5 Bar), un limiteur de pression avec indicateur de service/réservoir incorporé, et 2 lyres souples 45cm
Conditionnement	Kit complet	Kit complet

Produits d'étanchéité gaz

Joints



	X812783	X812909
Désignation	Joint P1 pour raccord gaz 20x150	Joint P2 pour bouteille raccord 1/2"
Cas d'emploi	Pour raccords filetage 20x150	Pour bouteilles de gaz raccord 1/2"
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister	X812783B (x5)	X812909B (x5)

Produits d'étanchéité gaz

Colle pour gaz



X817750	
Désignation	Loctite 542®
Cas d'emploi	Pour étanchéifier les raccords filetés à pas fins dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général - particulièrement recommandé pour étancher les raccords gaz
Descriptif	Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne - polymérisation rapide - température d'utilisation : de -55 à 110°C
Conditionnement	Flacon
Contenance	50 ml

Autres équipements et accessoires pour le gaz

Autres équipements et accessoires pour le gaz



X800497



X817266



X925198

X821204

Désignation	Clé écrou gaz 20x150	Clé universelle pour bouteilles de gaz européennes	Clé écrou gaz 20x150 multifonction	Thermocouple pour domino gaz 2 feux
Matériau	Acier		Plastique	
Dimensions				600 mm
Raccord(s)	Ecrou 20x150 et bouteille			
Cas d'emploi		Pour les différentes bouteilles de gaz européennes		Pour référence XR-27287
Descriptif		Clé universelle avec embouts adaptateurs pour les différentes bouteilles de gaz européennes livrée en mallette de rangement	Avec douille de vissage pour robinet de bouteille	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800497B (x1)		X925198B (x1)	

Électricité

Prises électriques	220
Rallonges et multiprises électriques	225
Adaptateurs électriques	226
Interrupteurs	227
Bornes de connexion électrique	230
Boîtiers électriques	230
Disjoncteurs	231
Gaines thermorétractables	232
Goulottes passe-câble	233
Systèmes d'attaches	233
Autres équipements et accessoires pour l'électricité	234

Prises électriques

Fiches électriques

Fiches électriques intérieures

**X809083****XMH820569****X803313****X922638**

Désignation	Fiche anglaise 13A	Fiche anglaise 13A 240V	Fiche femelle Schuko	Fiche femelle Schuko
Coloris	Blanc	Blanc	Noir	Noir
Version	Anglaise	Anglaise	Schuko	Schuko
Descriptif	Fusible 13 A	240V - fusible 13 A	16A	Corps en caoutchouc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister				X922638B (x1)

**X820428****X820429****X803152****X803321**

Désignation	Fiche femelle double Schuko	Fiche mâle Schuko à anneau	Fiche mâle 2 P+T Schuko + française	Fiche mâle Schuko + française
Coloris	Noir	Noir	Blanc	Noir
Version	Schuko	Schuko	Française + Schuko	Française + Schuko
Descriptif	Corps en caoutchouc	Corps en caoutchouc	DIN 16A	Corps en caoutchouc - 10/16A
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X803152B (x1)	X803321B (x1)

**X800723****X805307****X805314**

Désignation	Fiche mâle 2 P+T à anneau française	Fiche femelle 220V à clapet française	Fiche mâle 230V à anneau française
Coloris	Blanc	Blanc	Gris
Version	Française	Française	Française
Descriptif	16A - câble 3 x 2,5mm ² maximum - serre-câble à vis	Avec plexo pour câble Ø11	Avec plexo pour câble Ø11
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Prises électriques

Fiches électriques

Fiches électriques extérieures



	X473713	X805653
Désignation	Fiche femelle 2 P+T française	Fiche femelle 2 P+T 230V française
Dimensions	Ø4,8 mm	
Coloris	Noir	Bleu
Version	Française	Française
Descriptif	Corps en caoutchouc - 10/16A	10/16A - conforme aux normes CE
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X473713B (x1)	

Prises électriques intérieures



	X805689	XMH820572	XMH820574	X817117
Désignation	Prise anglaise PRESTO marron	Prise anglaise simple blanche	Prise anglaise double blanche	Prise allemande Schuko simple blanche
Matériau		Plastique	Plastique	
Coloris	Marron	Blanc	Blanc	Blanc
Version	Anglaise	Anglaise	Anglaise	Allemande
Descriptif	220V	230V	230V	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X805689B (x1)			



	X820781	X820803S	X820802S	X817118
Désignation	Prise allemande Schuko 2 postes blanche sans cadre VIMAR	Prise allemande simple 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise allemande simple 2 postes cadre gris VIMAR	Prise allemande Schuko double blanche
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc / gris	Blanc
Version	Allemande	Allemande	Allemande	Allemande
Descriptif	2P+T 16 A 250 V - vendue seule, sans support et plaque de finition	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre blanc simple pour 2 postes	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre gris simple pour 2 postes	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Prises électriques

Prises électriques intérieures

**X820695****X805654****X804874S****X820782**

Désignation	Prise allemande Schuko double crème	Prise française complète OTEO blanche	Prise française complète MOSAIC blanche	Prise française simple 2 postes blanche sans cadre VIMAR
Dimensions		72 x 72 x 38 mm	83 x 83 mm	
Coloris	Crème	Blanc	Blanc	Blanc
Version	Allemande	Française	Française	Française
Descriptif		Montage en saillie - 230V - 2 P+T 10/16A - avec éclips de protection et bornes automatiques - mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V - indice de protection IP31 - livrée bornes ouvertes	230V - vendue avec cadre de finition	2P+T 16 A 250 V - vendue seule, sans support et plaque de finition
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X805654B (x1)		

**X820799S****X820798S****X820805S****X820804S**

Désignation	Prise française simple 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise française simple 2 postes cadre gris VIMAR	Prise française double 2 postes cadre blanc VIMAR	Prise française double 2 postes cadre gris VIMAR
Coloris	Blanc	Blanc / gris	Blanc / gris	Gris
Version	Française	Française	Française	Française
Descriptif	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre blanc simple pour 2 postes	Vendue complète avec socle 2 postes sans vis et cadre gris simple pour 2 postes	Avec 2 socles 2 postes sans vis et cadre double blanc pour 2 x 2 postes	Avec 2 socles 2 postes sans vis et cadre double gris pour 2 x 2 postes
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Boîtiers de prise

**X817113****X817138****X817197****XMH820577**

Désignation	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 25mm	Boîtier de prise 1 poste double blanc profondeur 25mm	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 35mm
Dimensions	Profondeur : 25 mm	Profondeur : 25 mm	Profondeur : 35 mm	Profondeur : 35 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Version	1 poste simple	1 poste double	1 poste simple	1 poste simple
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Prises électriques



Boîtiers de prise

**XR17196****XR10791****XR103021**

Désignation	Boîtier de prise 1 poste double blanc profondeur 35mm	Boîtier de prise 1 poste simple SQUARE blanc profondeur 40mm	Boîtier de prise 1 poste simple bleu profondeur 40mm
Dimensions	Profondeur : 35 mm	87 x 87 x 40 mm	Ø67 x 40 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Bleu
Version	1 poste double	1 poste simple	1 poste simple
Montage		En saillie	A encastrer
Cas d'emploi			Spécial parois minces
Descriptif			Boîtier d'encastrement placo Ø67x40mm - pour 1 module - livré avec griffe et vis
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XR20778****XR20791****XR204771**

Désignation	Boîtier de prise 1 poste simple blanc profondeur 43,5mm	Boîtier de prise 1 poste simple bleu profondeur 48mm	Boîtier de prise 1 poste simple MUREVA gris profondeur 54mm
Matériau			Polycarbonate / polypropylène
Dimensions	90 x 82 x 43,5 mm	Ø60 x 48 mm	76 x 76 x 54 mm
Coloris	Blanc	Bleu	Gris clair (RAL 7035)
Version	1 poste simple	1 poste simple	1 poste simple
Montage	En saillie	A encastrer	En saillie
Cas d'emploi		Pour prises Ø60 - pour cloisons sèches	Utilisable en intérieur et extérieur
Descriptif			Indices de protection IP55 / IK08
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XMH820576****XR20785****XR20786**

Désignation	Boîtier de prise 2 postes blanc profondeur 35mm	Support de montage 1 poste VIMAR	Support de montage 2 postes VIMAR
Dimensions	70 x 150 x 35 mm		
Coloris	Blanc	Translucide	Translucide
Version	2 postes	1 poste simple	2 postes
Cas d'emploi		Pour boîtiers d'encastrement avec entraxe 60mm ou 56x56 mm	Pour boîtiers d'encastrement avec entraxe 60mm ou 56x56mm, modulaire avec entraxe 71mm, pour appareils à fixation horizontale et verticale
Descriptif		Sans vis - la translucidité simplifie l'installation et le câblage des appareils - la structure alvéolaire donne solidité structurale - les fentes sur les coins assurent la fixation sur panneau - les dents de fixation facilitent la pose en batterie pour l'installation de plusieurs modules - les fentes centrales permettent de fixer le support sur le mur en le nivelant	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Prises électriques

Plaques de finition

**X820787****X820788****X820789**

Désignation	Plaque de finition 1 poste simple blanche VIMAR	Plaque de finition 1 poste simple grise VIMAR	Plaque de finition 2 postes simple blanche VIMAR
Matériau	Technopolymère	Technopolymère	Technopolymère
Coloris	Blanc	Gris	Blanc
Version	1 poste simple	1 poste simple	2 postes simples
Descriptif	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**X820790****X820792****X820793**

Désignation	Plaque de finition 2 postes simple grise VIMAR	Plaque de finition 4 postes (2 x 2) blanche VIMAR	Plaque de finition 4 postes (2 x 2) grise VIMAR
Matériau	Technopolymère	Technopolymère	Technopolymère
Coloris	Gris	Blanc	Gris
Version	2 postes simples	2 x 2 postes	2 x 2 postes
Descriptif	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage	Avec fixation à encliquetage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Rallonges et multiprises électriques


Rallonges électriques

**XR-203618****X818428****X821849****X821850**

Désignation	Rallonge électrique blanche 3500W 2P+T 3m	Rallonge électrique 4 prises Schuko étanche 10m	Prolongateur 3 prises Schuko/P17 1,5m	Prolongateur 3 prises Schuko/P17 20m
Dimensions	Longueur : 3 m	Longueur : 10 m	Longueur : 1,5 m	Longueur : 20 m
Descriptif		Socle étanche IP44	10A	10A
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Rallonges et multiprises électriques

Rallonges électriques



	X820064	X816778	X817362	X815728
Désignation	Range-câbles pour rallonge électrique	Dévidoir avec poignée et crochet support de prise	Enrouleur avec encoches de maintien	Sac de rangement en toile noire pour rallonges électriques
Matériau		Plastique	Plastique	Toile
Dimensions		460 x 105 x 14 mm	400 x 120 mm	
Cas d'emploi	Pour rallonges électriques de 15m maximum	Pour rallonges électriques de 25m maximum	Pour rallonges électriques de 30m maximum	Pour rallonges électriques
Descriptif	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge	Vendu seul sans rallonge
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Multiprises électriques



	X804889	X817363	X817364	XR-31412
Désignation	Multiprise étanche 2 sorties 230V mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Multiprise étanche 2 sorties 230V mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Multiprise étanche 3 sorties 230V mâle CEE 17 / 3 femelles CEE 17	Bloc 2 prises avec prise USB et enceinte Bluetooth
Dimensions		210 x 185 x 50 mm	227 x 220 x 50 mm	Longueur du câble : 2 m
Raccord(s)	Mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Mâle CEE 17 / 2 femelles CEE 17	Mâle CEE 17 / 3 femelles CEE 17	Prise USB / 2 prises 220V
Coloris				Acier brossé
Descriptif	Étanche IP44	Étanche IP44	Étanche IP44	220V - Bluetooth v4.0 - 4W - avec prise USB 1A et 2 prises de courant 220V - hauteur de 540mm (réglage possible de 0 à + 50 mm)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X804889B (x1)	X817363B (x1)	X817364B (x1)	

Adaptateurs électriques

Adaptateurs électriques



	X807721	X806527	X807912	X814189
Désignation	Mâle anglaise / femelle française	Mâle anglaise / femelle française	Mâle anglaise / femelle CEE 17	Mâle CEE 7/7 / femelle CEE 17
Dimensions		Longueur : 16 cm	Longueur : 15 cm	Longueur : 15 cm
Descriptif				La fiche mâle dispose de 2 terres : française et Schuko
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X807721B (x1)	X806527B (x1)		

Adaptateurs électriques

Adaptateurs électriques



X803157



X803331



X818556



X803154

Désignation	Mâle CEE 17 / femelle française	Mâle CEE 17 / femelle française	Mâle CEE 17 / femelle PowerShell	Mâle CEE 17 / femelle Schuko
Dimensions		Longueur : 60 cm	Longueur : 15 cm	
Descriptif	Fusible 16A	Fusible 16A	Fusible 16A - indice de protection IP67	Fusible 16A
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X803157B (x1)	X803331B (x1)		X803154B (x1)



X803182



X817365



X803330



X817366

Désignation	Mâle CEE 17 / femelle Schuko	Mâle CEE 17 / femelle Schuko	Mâle CEE 17 / femelle Schuko	Mâle CEE 17 / femelle Schuko / 2 femelles italiennes
Dimensions			Longueur : 60 cm	
Descriptif	Fusible 16A	Etanche IP44 - fusible 16A	Fusible 16A	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X803182B (x1)	X817365B (x1)	X803330B (x1)	X817366B (x1)



X803315



X807237



X818051



X818047

Désignation	Mâle française / femelle Schuko	Mâle Schuko / femelle anglaise	Mâle Schuko / femelle CEE 17	Mâle Schuko et française / femelle CEE 17
Dimensions				Longueur : 40 cm
Descriptif			Corps en polyamide auto-extinguible	Fusible 16A - la fiche mâle dispose de 2 terres : française et Schuko
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X818051B (x1)	X818047B (x1)

Adaptateurs électriques

Adaptateurs électriques



X807913



X821919



X807169

Désignation	Mâle suisse / femelle CEE 17	Adaptateur fiches italienne et allemande	Kit voyageur 230V Europe, Amérique, Afrique et Angleterre
Dimensions	Longueur : 16 cm		
Descriptif		Étanche - indice de protection IP44 - 2P+E 16A	Vendu sous coque avec différentes fiches (Europe, Amérique, Afrique et Angleterre) - sortie universelle (sans terre)
Conditionnement	Unité	Unité	Kit complet

Interrupteurs

Interrupteurs simples

Modules seuls



X820779



X820780

Désignation	Module simple va-et-vient blanc seul VIMAR	Module double va-et-vient blanc seul VIMAR
Coloris	Blanc	Blanc
Descriptif	Module 10 AX 250V - éclairable, touche remplaçable - vendu seul, sans support et plaque de finition	Module double 10 AX 250V - éclairable, touche remplaçable - vendu seul, sans support et plaque de finition
Conditionnement	Unité	Unité

Interrupteurs complets



X820797S



X820796S



X817114



X807324

Désignation	Interrupteur simple va-et-vient 2 modules cadre blanc VIMAR	Interrupteur simple va-et-vient 2 modules cadre gris VIMAR	Interrupteur simple blanc	Interrupteur simple crème
Dimensions			86 x 86 x 11 mm	86 x 86 x 11 mm
Coloris	Blanc	Blanc / gris	Blanc	Crème
Descriptif	Avec va-et-vient simple 2 modules, socle 2 modules sans vis et cadre blanc simple pour 2 modules	Avec va-et-vient simple 2 modules, socle 2 modules sans vis et cadre gris simple pour 2 modules	230V	230V
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Interrupteurs

Interrupteurs simples

Interrupteurs complets



XMH820570



XMH820571



X806188



XR-26632S

Désignation	Interrupteur simple va-et-vient argenté / gris	Interrupteur simple va-et-vient blanc	Interrupteur simple va-et-vient blanc OTEO	Interrupteur simple va-et-vient blanc PLEIADE
Coloris	Argenté / gris	Blanc	Blanc	Blanc
Montage			En saillie	
Descriptif	230V	230V	230V	Mécanisme 10A / 250V - connexions rapides, conforme NF - livré avec sa plaque de finition
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X806188B (x1)	

Autres interrupteurs



X807312



X807341



X807323

Désignation	Interrupteur à corde carré blanc	Interrupteur à corde rond blanc	Corde seule pour interrupteurs à corde
Dimensions	62 x 62 x 53 mm	Ø82 x 35 mm	
Coloris	Crème	Blanc	
Cas d'emploi	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Pour interrupteurs X807312 et X807341
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



Interrupteurs

Interrupteurs doubles

**X817115****X810583****X820795S****X820794S**

Désignation	Interrupteur double blanc	Interrupteur double va-et-vient blanc OTEO	Interrupteur double va-et-vient cadre blanc VIMAR	Interrupteur double va-et-vient cadre gris VIMAR
Dimensions	86 x 86 x 11 mm			
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc / gris
Descriptif		230V - mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V - livré bornes ouvertes	Avec double va-et-vient, socle 2 modules sans vis et cadre blanc simple pour 2 modules	Avec double va-et-vient, socle 2 modules sans vis et cadre gris simple pour 2 modules
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Interrupteur triple

**X817116**

Désignation	Interrupteur triple blanc
Dimensions	86 x 86 x 11 mm
Coloris	Blanc
Conditionnement	Unité

Bornes de connexion électrique

Barrettes de connexion domino

**X804922****XLS004**

Désignation	Barrette de connexion domino 12 plots 6mm ²	Barrette de connexion domino 12 plots 10mm ²
Descriptif	Section maxi 6 mm ²	Section maxi 10 mm ²
Conditionnement	Unité	Unité

Bornes de connexion électrique

Bornes de connexion



	XR-29788	XR-624115X
Désignation	Borne de connexion 3 conducteurs C3 222 fil 0.8>4mm ²	Borne rigide 8 conducteurs 1.5/2,5mm ²
Dimensions		24 x 13,1 x 19,5 mm
Cas d'emploi	Pour nouvelles installations ou pour rénovation des installations électriques existantes	Pour 8 conducteurs
Descriptif	Section nominale 0.8 - 4 mm ² - avec leviers de manipulation - idéale pour connecter des câbles électriques rigides et semi-rigides à un réseau électrique - leviers pouvant être ouverts à 90° pour une insertion facilitée	Section maxi 2,5mm ² - intensité 24A - 8 positions de serrage - section nominale : 1.5...2.5 mm ²
Conditionnement	Unité	Unité



	X819812S	X819813S	X819814S
Désignation	Borne de connexion WAGO 2 conducteurs 2x0.14/4mm ²	Borne de connexion WAGO 3 conducteurs 3x0.14/4mm ²	Borne de connexion WAGO 5 conducteurs 5x0.14/4mm ²
Cas d'emploi	Pour tous types de conducteurs - borne pour 2 conducteurs - fils souples ou rigides	Pour tous types de conducteurs - borne pour 3 conducteurs - fils souples ou rigides	Pour tous types de conducteurs - borne pour 5 conducteurs - fils souples ou rigides
Descriptif	Mini borne d'installation universelle - avec leviers de manipulation - température maximale d'utilisation continue : 105°C		
Conditionnement	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister	X819812B (x5)	X819813B (x5)	X819814B (x5)

Boîtiers électriques

Boîtiers de dérivation



	XR-26639	X924834	X801164	X805321	XR-451146R
Désignation	Boîte de dérivation 4 entrées	Boîte de dérivation 4 entrées Ø80x40	Boîte de dérivation 6 entrées 80x80x40	Boîte de dérivation 6 entrées 100x100x50	Boîte de dérivation 7 entrées étanche
Dimensions		Ø80 x 40 mm	80 x 80 x 40 mm	100 x 100 x 50 mm	105 x 105 x 55 mm
Coloris	Blanc	Beige	Blanc	Blanc	Gris
Descriptif	Avec bornier intégré - 4 trous 10 mm ² max				Indice de protection IP55 - avec vis 1/4 de tour - livrée avec couvercle, lien et capuchons
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Disjoncteurs

Interrupteur différentiel



XR-108192

Désignation	Interrupteur différentiel 40A/30MA
Coloris	Blanc de sécurité (RAL 9003)
Descriptif	Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30DEGC selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF. IP20 - largeur : 4 pas de 9mm
Conditionnement	Unité

Disjoncteurs



	X819140	XR-104918	XR-104919	XR-104920	XR-104921
Désignation	Disjoncteur divisionnaire 16A	Disjoncteur 2A	Disjoncteur 10A	Disjoncteur 16A	Disjoncteur 32A
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	16A - 4,5kA - disjoncteur phase + neutre Unibis, courbe C - pouvoir de coupure 3kA - tension nominale : 230V - tension minimale d'utilisation : 12V	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Gaines thermorétractables

Gaines thermorétractables

Pour protéger les connexions apparentes



	X819684	X819685	X819714	X819686	X816957
Désignation	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø4,5 / 1,5	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø6 / 2	Gaine thermorétractable adhésive transparente Ø6 / 2	Gaine thermorétractable adhésive noire Ø9 / 3	Gaine thermorétractable noire Ø9,5
Diamètre	Intérieur : Ø4,5	Intérieur : Ø6	Intérieur : Ø6	Intérieur : Ø9	Intérieur : Ø9,5
Dimensions	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	
Coloris	Noir	Noir	Transparent	Noir	Noir
Descriptif	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (110°C) : 2:1
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Le mètre

Gaines thermorétractables

Gaines thermorétractables

Pour protéger les connexions apparentes



X819687



X819715



X819688



X819713

Désignation	Gainage thermorétractable adhésive noire Ø12 / 4	Gainage thermorétractable adhésive transparente Ø12 / 4	Gainage thermorétractable adhésive noire Ø19 / 6	Assortiment de 6 gaines d'isolation
Diamètre	Intérieur : Ø12	Intérieur : Ø12	Intérieur : Ø19	
Dimensions	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	Longueur : 1,20 m	
Coloris	Noir	Transparent	Noir	
Descriptif	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Rapport de rétreint (120°C) : 3:1	Ensemble de 4 gaines thermorétractables (Ø 3,2 x 15m - 4,8 x 2 - 6,4 x 12m - 9,5 x 8m mm) + 2 gaines PVC (Ø 5 x 12 - 10mm x 5m)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Assortiment de 6

Goulottes passe-câble

Goulottes passe-câble



X805425



X807350



X807351



X807352

Désignation	Goulotte passe-câble 22x12	Goulotte passe-câble 22x12	Goulotte passe-câble 22x16	Goulotte passe-câble 22x16
Coloris	Blanc	Ivoire	Blanc	Ivoire
Descriptif	Base livrée avec son couvercle			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X815267



X810601



XR-207941


Désignation	Goulotte passe-câble 27x17	Goulotte passe-câble 40x25	Goulotte passe-câble 40x60
Dimensions	27 x 17 mm, longueur 2,5 m	40 x 25 mm, longueur 3 m	40 x 60 mm, longueur 2 m
Coloris	Aulne	Blanc	Blanc
Descriptif	Base livrée avec son couvercle	Base livrée avec son couvercle	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Systèmes d'attaches

Systèmes d'attaches



	X819638	X819019S	X819020S	X819669	X819670
Désignation	Rilsan de fixation Edge Clip Ø1,5/40	Rilsan de fixation Edge Clip orientable Ø1/3	Rilsan de fixation Edge Clip Ø3/6	Collier de serrage à tête basculante 25 à 40mm	Collier de serrage à tête basculante 32 à 50mm
Dimensions				25 à 40 mm	32 à 50 mm
Coloris	Noir	Noir	Noir		
Cas d'emploi	Diamètre de serrage de 1,5 à 40 mm	Pour bords de tôle 1 à 3mm	Pour bords de tôle 3 à 6mm		
Descriptif	Lanière assemblée facile à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure				
Conditionnement	Sachet de 12	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 6	Sachet de 6
Existe en blister		X819019B (x10)	X819020B (x10)		

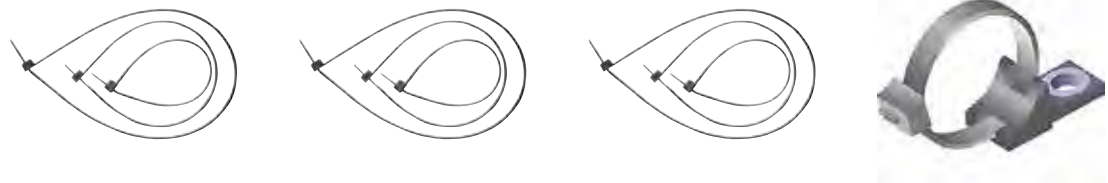

	X811525	X811526	X811527	X819018C
Désignation	Collier Rilsan noir 200x4,6	Collier Rilsan noir 300x4,6	Collier Rilsan noir 390x4,7	Rilsan de fixation avec embasse à visser Ø6
Matériau	Polyamide	Polyamide	Polyamide	
Diamètre	Ø50 maximum	Ø85 maximum	Ø110 maximum	Ø6
Dimensions	200 x 4,6 mm	300 x 4,6 mm	390 x 4,7 mm	
Coloris	Noir	Noir	Noir	
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100



	X472607S	X819022S	X819023S	X819024S
Désignation	Embase pour colliers Rilsan 28x28 blanche	Embase pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embase pour colliers Rilsan 28x28 noire	Embase souple pour colliers Rilsan 28x28 noire
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm	28 x 28 mm
Coloris	Blanc	Noir	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan	Pour colliers Rilsan
Descriptif	A visser ou à coller	A visser ou à coller	A coller, avec adhésif surpuissant	Souple, avec adhésif surpuissant
Conditionnement	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25	Sachet de 25
Existe en blister	X472607B (x1)			

Autres équipements et accessoires pour l'électricité

Autres protections

**X818048****X816779****X805847****X922840**

Désignation	Boîtier étanche de protection de fiches extérieures	Boîtier étanche de protection de fiches extérieures avec cadenas	Ruban isolant adhésif noir 15mm	Ruban isolant adhésif coloris assorti 15mm
Matériau	Plastique	Plastique		
Dimensions			Largeur : 15 mm	Largeur : 15 mm
Coloris	Rouge	Rouge	Noir	Assorti
Cas d'emploi			Pour la protection des connexions apparentes	Pour la protection des connexions apparentes
Descriptif	Avec joint d'étanchéité caoutchouc	Avec joint d'étanchéité caoutchouc et cadenas		10 rouleaux de 10 mètres chacun, coloris assorti
Conditionnement	Unité	Unité	Rouleau de 33 m	Lot de 10
Existe en blister	X818048B (x1)			

**X819651****X818980****X819417**

Désignation	Ruban adhésif velours noir 19mm	Ruban d'étanchéité et d'isolation Loctite SI 5075®	Rondelle d'obturation en mousse grise Ø28
Matériau		Base de silicone	Mousse
Dimensions	Largeur : 19 mm	2,5 cm x 4,27 m	Ø28
Coloris	Noir	Rouge	Gris
Cas d'emploi		Pour l'étanchéité et l'isolation de tuyaux, l'isolation électrique, la protection de manches d'outils ou encore le masquage	
Descriptif		Permet la réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évènements... l'isolation électrique pour conducteurs, terminaux, moteurs, la protection des manches d'outils manuels ou encore le masquage - température de service : -54°C à +260°C	
Conditionnement	Rouleau de 5 m	Rouleau de 4 m	Unité

**X820846**

Désignation	Multi-testeur électronique Multi-Test MT 6 S/2
Dimensions	Longueur : 130 mm
Descriptif	Avec témoin lumineux - fonctionne sur piles (livré avec) - très utile pour contrôler les circuits des appareils électriques, le repérage des conducteurs phase ou neutre sur les prises de courant, le repérage de la polarité des batteries lorsque les symboles sont effacés, le contrôle des semi-conducteurs, la vérification du bon état de conductibilité des ampoules électriques, des interrupteurs, des relais, des câbles électriques, des fusibles, ou autres
Conditionnement	Unité

Luminaires



Spots et liseuses	236
Appliques et plafonniers	241
Lampadaires	242
Réglettes et bandes LED	243
Autre éclairage intérieur	246
Eclairage extérieur	247
Ampoules et tubes	250
Autre accessoire de luminaires	252

Spots et liseuses

Spots halogènes

Spots sur pied

**X809120****X815872****X815873****X815874****X814558**

Désignation	Spot halogène sur pied 12V 10W chromé mat	Spot halogène sur pied 12V 10W satin	Spot halogène sur pied 12V 10W blanc	Spot halogène sur pied 12V 10W gris	Spot halogène sur pied 12V 15W
Dimensions	Ø50 x 97 mm	Ø56 x 211 mm	Ø90 x 60 mm	Ø90 x 60 mm	Ø86 x 112 mm
Ampoules	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Culot	G4	G4	G4	G4	G4
Puissance	10W	10W	10W	10W	15W
Coloris	Chromé mat	Satin	Blanc	Gris	Chromé mat
Descriptif	Avec interrupteur sur la base et tête orientable		Avec interrupteur sur la base et tête orientable - embase pivotante		Avec interrupteur sur la base et tête orientable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X809120B (x1)	X815872B (x1)	X815873B (x1)	X815874B (x1)	X814558B (x1)

Spots LED

Spots sur pied

**X815823****X816836****X815824****X815808**

Désignation	Spot 9 LED sur pied rond 12V 0,5W	Spot 1 LED sur pied rond 12V 1W	Spot 21 LED sur pied rond 12V 1,4W	Spot 6 LED sur pied carré 12V 1,5W
Dimensions	Ø50 x 150 mm	Ø57 x 95 mm	Ø50 x 143 mm	50 x 50 x 137 mm
Ampoules	LED	LED	LED	LED
Eclairage		Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
Flux	18 lm	80 lm	90 lm	96 lm
Puissance	0,5W	1W	1,4W	1,5W
Coloris	Chromé	Acier brossé	Chromé	Chromé
Descriptif	Avec interrupteur sur la base et tête orientable			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X815823B (x1)	X816836B (x1)	X815824B (x1)	X815808B (x1)

Spots et liseuses

Spots LED

Spots sur pied

**X815809****X815807****X814561**

Désignation	Spot 6 LED sur pied carré 12V 1,5W	Spot 6 LED sur pied rond 12V 1,5W	Spot 9 LED sur pied ovale 12V 1,5W
Matériau			Métal
Dimensions	50 x 50 x 96 mm	56 x 211 mm	72 x 90/106 mm
Ampoules	LED	LED	LED
Eclairage	Blanc chaud	Blanc chaud	
Flux	96 lm	96 lm	
Puissance	1,5W	1,5W	1,5W
Coloris	Chromé	Chromé	Gris
Descriptif	Avec interrupteur sur la base et tête orientable sur bras	Avec interrupteur sur la base et tête orientable	Avec interrupteur sur la base et tête orientable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X814561B (x1)

Spots encastrables

**XMH820412****XMH820413****XR-31046**

Désignation	Spot LED encastrable dimmable Ø86 6W	Spot LED encastrable dimmable Ø88 7W	Spot LED encastrable Ø70 2,5W
Diamètre	Ø86	Ø88	Ø70
Dim. encastrement	Ø 55 > Ø 70 mm	Ø 65 > Ø 70 mm	Ø 65 mm
Ampoules	LED	LED	LED
Eclairage	3000K	2700K > 4000K	Blanc chaud (3000K)
Flux	550 lm	560 > 600 lm	
Puissance	6W	7W	3 x 2,5W
Coloris	Blanc	Blanc	Chromé mat
Montage	Au plafond	Au plafond	Pour meubles
Cas d'emploi	Pour pièces humides ou extérieur - compatible isolant déroulé et soufflé	Pour pièces humides ou extérieur - compatible isolant déroulé et soufflé	Pour éclairage en saillie des meubles
Descriptif	Étanche (indice de protection IP65) - conforme RT2012 - bornier séparé - peut être associé à différentes collerettes magnétiques interchangeables (voir rubrique Accessoires pour spots) - connexions automatiques repicables - alimentation dimmable intégrée	Étanche (indice de protection IP65) - classe III - angle de diffusion 60° - sélecteur intégré permettant de choisir parmi 3 températures de couleur : 2700K / 3000K / 4000K - avec driver séparé - conforme RT2012 - étanchéité à l'air - peut être associé à différentes collerettes magnétiques interchangeables (voir rubrique Accessoires pour spots) - connexions automatiques repicables - alimentation dimmable intégrée	Avec alimentation réseau
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 3

Spots et liseuses

Spots LED

Spots encastrables

**XMH820302****XMH820301**

Désignation	Spot LED encastrable orientable Ø90 6W	Spot LED encastrable orientable Ø90 6W
Matériau	Plastique	Plastique
Diamètre	Ø90	Ø90
Dim. encastrement	68 x 45 x 30 mm	68 x 45 x 30 mm
Ampoules	LED	LED
Eclairage	Blanc neutre (4000K)	Blanc neutre (4000K)
Flux	680 lm	680 lm
Puissance	6W	6W
Coloris	Blanc dépoli	Blanc dépoli
Montage	Au plafond	Au plafond
Cas d'emploi	Pour pièces humides ou extérieur	Pour pièces humides ou extérieur
Descriptif	Orientable 30° - protection IP65 pour pièces humides ou extérieur - non gradable - avec réglage anti-éblouissement - ampoule LED incluse	
Conditionnement	Unité	Lot de 10

Spots patère / liseuses

**XMH820168****X820949**

Désignation	Spot patère LED métal chromé 10W	Liseuse LED 3 positions 1,2W
Matériau	Métal	
Dimensions	Ø120 x 100 x 105 mm	140 x 70 x 35 cm
Ampoules	LED	LED
Culot	GU10	
Flux		140 lm
Puissance	10W	1,2W
Coloris	Chromé	Argent
Montage	Mural	
Descriptif	Avec interrupteur et tête orientable - livré sans ampoule	Tension 12/24V
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister		X820949B (x1)

Spots et liseuses

Spots LED

Rampe de spots

**XMH820853**

Désignation	Rampe 4 spots satiné brossé 44W
Dimensions	Ø90 x 765 mm
Ampoules	LED
Culot	GU10
Coloris	Satiné brossé
Montage	Au plafond
Puissance	50W
Descriptif	Livré sans les ampoules - indice de protection IP20 - projection 135mm
Conditionnement	Unité

Spots standards

Spots patère / liseuses

**XMH820167**

Désignation	Spot patère blanc 10W	Spot patère nickel satiné 10W	Spot liseuse flexible simple avec interrupteur	Spot patère orientable MOKA
Matériau	Métal	Métal	Nickel	Métal / liège
Dimensions	52 x 100 x 120 mm	52 x 100 x 120 mm		Ø80 x 70 x 95 mm
Culot	GU10	GU10		GU10
Puissance	10W	10W		
Coloris	Blanc	Nickel satiné	Nickel	Blanc / liège
Montage	Mural	Mural		Mural
Cas d'emploi			Compatible mobil-homes Résidences Trigano	
Descriptif	Ampoule non incluse - avec interrupteur et tête orientable	Ampoule non incluse - avec interrupteur et tête orientable	Avec flexible simple, et interrupteur différentiel - livré avec ampoule	Avec interrupteur - à fixer - livré avec ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**XMH820253****XMH820191****XR-106559**

Rampe de spots

**XR-29522**

Désignation	Rampe 3 spots nickel mat 30W
Matériau	Métal
Dimensions	482 x 124 x 80 mm
Culot	GU10
Puissance	3 x 10W
Coloris	Nickel mat
Montage	Au plafond
Descriptif	Indice de protection IP20 - orientation simple de l'éclairage grâce à ses têtes orientables - livré sans les ampoules (voir XR-29526)
Conditionnement	Unité

 Complétez avec
XR-29526

Désignation	Ampoule LED GU10 5W
Page	250



Spots et liseuses

Accessoires pour spots



XMH820414



XMH820417



XMH820419



XMH820416

Désignation	Collerette magnétique ronde alu brossé	Collerette magnétique ronde blanche	Collerette magnétique ronde bleue	Collerette magnétique ronde chromée
Dimensions	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm
Coloris	Aluminium brossé	Blanc	Bleu nocturne (RAL 5022)	Chromé
Cas d'emploi	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



XMH820415



XMH820421



XMH820420



XMH820418

Désignation	Collerette magnétique ronde noir mat	Collerette magnétique ronde orange	Collerette magnétique ronde rouge	Collerette magnétique ronde verte
Dimensions	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm	Ø88 x 4 mm
Coloris	Noir mat	Orangé pur (RAL 2004)	Rouge (RAL 3021)	Vert sapin (RAL 6009)
Cas d'emploi	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



XMH820422



XMH820425



XMH820424




XMH820423

Désignation	Collerette magnétique carré alu brossé	Collerette magnétique carré blanche	Collerette magnétique carré chromée	Collerette magnétique carré noir mat
Dimensions	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm	88 x 88 x 4 mm
Coloris	Aluminium brossé	Blanc	Chromé	Noir mat
Cas d'emploi	Pour les spots encastrables réf. XMH820412 et XMH820413			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité


Appliques et plafonniers

Appliques

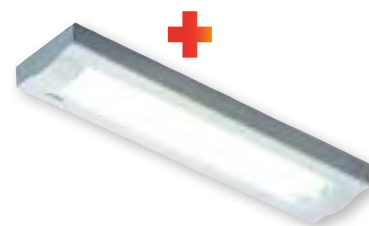
**XR-107057****X820685****XMH820002**

Désignation	Applique industrielle noire 10W	Applique murale blanche 60W	Applique extra plate 8W
Matériau	Acier		
Dimensions	300 x 210 x 130 mm	305 x 105 mm	320 x 78 mm
Ampoules	E27 LED A60, 10W	E27 ES, 60W	
Eclairage			Blanc froid (4000K)
Puissance	10W	60W	8W
Coloris	Noir	Blanc	
Descriptif	Livrée avec ampoule - indice de protection IP20 - avec interrupteur à câble - tension 220-240V - 50/60Hz	Avec protecteur verre opaque	A allumage instantané - extra plate avec interrupteur et cache de protection - livrée sans fil d'alimentation (voir XMH820001) - faible dégagement de chaleur - possibilité de montage en série (maxi 10 pièces)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

+ Complétez avec

	XMH820001	
Désignation	Fil d'alimentation pour luminaire	
Page	252	

Plafonniers

**X816873****X820684****X820681**

Désignation	Plafonnier encastrable LED Ø125 230V 6W blanc	Plafonnier globe base Ø95 60W	Plafonnier rond Ø230 60W
Matériau		Plastique / verre	
Dimensions	Ø125 x 51 mm	Ø95	Ø230
Ampoules	LED, 6W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W
Eclairage	6000K		
Flux	480 lm		
Puissance	6W	60W	60W
Coloris	Blanc	Blanc	
Cas d'emploi			Spécial salle de bain
Descriptif		Base plastique avec protecteur verre opaque	Protecteur verre - classe IP44 - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


Appliques et plafonniers

Plafonniers

**XMH820852****X820683****X817166****X820682**

Désignation	Plafonnier rond Ø290 230V 60W	Plafonnier rond Ø300 60W	Plafonnier rond Ø235 100W	Plafonnier rond Ø300 100W
Matériau	Polycarbonate	Métal / verre	Polycarbonate	Polycarbonate
Dimensions	Ø290	Ø300 x 72 mm	Ø235	Ø300
Ampoules	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 60W	E27 ES, 100W
Puissance	60W	60W	100W	100W
Coloris	Blanc	Chromé	Blanc	
Cas d'emploi	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain	Spécial salle de bain
Descriptif	Classe IP 21 - avec base en métal zingué et diffuseur opale en plastique - livré sans ampoule	Base métal effet chromé avec diffuseur verre - livré sans ampoule	Indice de protection IP21 - livré sans ampoule	Classe IP 65 - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Lampadaires

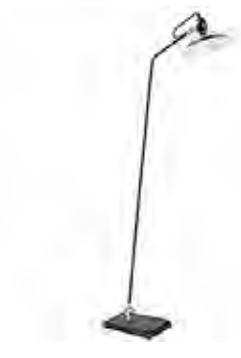**XMH820278****XMH820403****XMH820279**

Désignation	Lampadaire en papier ivoire hauteur 129cm	Lampadaire métal noir et verre hauteur 136cm	Lampadaire blanc hauteur 190cm
Matériau	Papier / métal	Métal / verre	Toile / fer / marbre
Dimensions	40 x 40 x 128 cm	26 x 19 x 136 cm	60 x 60 x 190 cm
Ampoules			E27, 60W
Coloris	Ivoire	Noir / blanc	Noir / blanc
Descriptif	Livré sans ampoule - fabriqué à la main - à monter soi-même - tension maximale : 220V	Livré sans ampoule - à monter soi-même - tension : 220-240V	Livré en kit sans ampoule - à monter soi-même
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Réglettes et bandes LED

Réglettes LED




	X815795	X815791	X814562	X816776
Désignation	Réglette 24 LED 12V 1,6W 265mm	Réglette 12 LED 12V 1,7W 312mm	Réglette 18 LED 12V 2W 390mm	Réglette 20 LED 12V 2,4W 355mm
Dimensions	265 x 30 x 6 mm	312 x 26 x 10 mm	390 x 50 x 40 mm	Ø12 x 355 mm
Eclairage	Blanc chaud	Blanc chaud		Blanc froid
Flux	96 lm	100 lm	126 lm	260 lm
Puissance	1,6W	1,7W	2W	2,4W
Coloris	Miroir opalin	Gris	Aluminium	Aluminium
Descriptif	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10/30V - base en aluminium et diffuseur en polycarbonate	Avec interrupteur - tension : 12V
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X814562B (x1)	




	X816775	X815792	X815793	X817287
Désignation	Réglette 20 LED 12V 2,4W 577mm	Réglette 24 LED 12V 3,4W 540mm	Réglette 24 LED 12V 3,4W 570mm	Réglette 60 LED 12V 4W 440mm blanc
Dimensions	Ø12 x 577 mm	540 x 60 x 18 mm	570 x 31 x 12 mm	440 x 62 x 33 mm
Eclairage	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
Flux	260 lm	200 lm	200 lm	480 lm
Puissance	2,4W	3,4W	3,4W	4W
Coloris	Aluminium	Gris	Gris	Blanc
Descriptif	Avec interrupteur - tension : 12V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 10,5/15V	Avec interrupteur - tension : 12V - diffuseur opaque
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister				X817287B (x1)

Réglottes et bandes LED

Réglottes LED

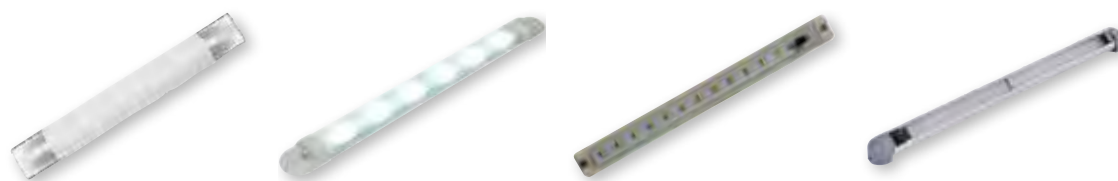

	X817288	X816846	X818721	X815324
Désignation	Réglotte 60 LED 12V 4W 440mm gris	Réglotte 12 LED 12V 4,2W 510mm	Réglotte 12 LED 12/24V 5,5W 330mm	Réglotte 112 LED 12V étanche 5,6W 566mm
Dimensions	440 x 62 x 33 mm	510 x 26 x 10 mm	330 x 30 x 10 mm	566 x 34 x 37 mm
Eclairage	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc froid	
Flux	480 lm	250 lm	600 lm	225 lm
Puissance	4W	4,2W	5,5W	5,6W
Coloris	Gris	Gris	Blanc	Aluminium
Descriptif	Avec interrupteur - tension : 12V - diffuseur opaque	Tension : 10/16,5V	Avec interrupteur - tension : 12/24V	Pivote sur 360° - étanche classe IP51 - 112 LED Ø5
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X817288B (x1)			

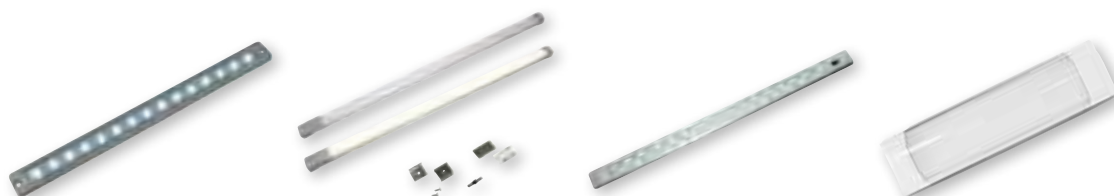

	X818722	X817807	X816698	XR-108536
Désignation	Réglotte 15 LED 12/24V étanche 6W 330mm	Réglotte 84 LED 12V 6W 420mm	Réglotte 30 LED 12V 6W 500mm	Réglotte LED 220V 9W 300mm
Dimensions	330 x 30 x 10 mm	420 x 15 x 19 mm	500 x 35 x 5 mm	300 x 75 x 25 mm
Eclairage	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc neutre	4000K
Flux	750 lm	450 lm	225 lm	800 lm
Puissance	6W	6W	6W	9W
Coloris	Blanc	Blanc	Aluminium	
Descriptif	Étanche classe IP69K	Avec interrupteur tactile - tension : 12V - plusieurs réglottes peuvent être mises bout à bout	Avec interrupteur tactile - tension : 12V - 30 LED	Indice IP 20 / IK08 220° - classe II
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Réglettes et bandes LED

Bandes LED

**XR-102515**

Désignation	Ruban LED adhésif lumière du jour 3W 970mm
Dimensions	Longueur : 970 mm
Eclairage	Blanc clair
Flux	
Puissance	3W
Cas d'emploi	Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief
Descriptif	Avec face arrière autocollante pour un montage simple - système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème - peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués) - technologie LED basse consommation
Conditionnement	Unité

**XR15727**

Désignation	Guirlande LED adhésive étanche 3,2W
Eclairage	Blanc chaud
Flux	240 lm
Puissance	3,2W
Cas d'emploi	Idéale pour l'utilisation en extérieur (stores, marchepied...)
Descriptif	Très facile à poser - isolée par un revêtement époxy - base autocollante - recoupée à longueur, il suffit ensuite de la câbler sur les points de soudure pour la raccorder au circuit électrique - 60 LED SMD 3528 par mètre - plage d'alimentation : 10/15,2 V - étanche classe IP67
Conditionnement	Rouleau de 5 m

**XR-29492**

Désignation	Kit bande LED adhésive blanche 4,8W 12/230V 1,5m
Dimensions	Longueur : 1,5 m
Eclairage	Blanc clair
Puissance	4,8W
Coloris	
Descriptif	Kit LED prêt à brancher composé d'une alimentation / transformateur et d'un ruban LED avec revêtement, d'une température de couleur blanc lumière du jour - montage simple grâce au dos adhésif et au système d'enfichage
Conditionnement	Kit

**XR-28645**

Désignation	Kit bande LED adhésive 4,8W 12/230V 3m
Dimensions	Longueur : 3 m
Eclairage	
Puissance	4,8W
Coloris	Blanc
Descriptif	
Conditionnement	Kit

**XR-31411**

Désignation	Câble de connexion pour bandes LED 5m
Dimensions	Longueur : 5 m
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour rubans / bandes LED
Descriptif	
Conditionnement	Rouleau de 5 m
Existe en blister	

**X820951**

Désignation	Connecteur rapide étanche 180° pour bandes LED 8mm
Dimensions	20 x 15 x 8 mm
Coloris	
Cas d'emploi	Pour bandes LED 8mm
Descriptif	Connecteur rapide étanche IP44 - tension max. 24V DC - vendu seul sans bande LED
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820951B (x2)

**X820952**

Désignation	Connecteur rapide étanche 180° pour bandes LED 10mm
Dimensions	20 x 13 x 8 mm
Coloris	
Cas d'emploi	Pour bandes LED 10mm
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820952B (x2)

Réglottes et bandes LED

Bandes LED



XR-107448	
Désignation	Convertisseur à tension constante pour luminaires LED 6W
Dimensions	41 x 96 mm
Puissance	6W
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour luminaires LED
Descriptif	Dispose d'une protection contre la surchauffe et les courts-circuits - câble interchangeable permettant de connecter un autre câble au convertisseur avec une prise différente, selon le marché auquel il est adressé - coque en plastique noir avec protection classe II - dispose d'un distributeur AMP avec 6 sorties et d'un câble d'alimentation de 2 mètres - entrée : 100-240V AC - 50-60Hz / sortie : 12V DC
Conditionnement	Unité

Autre éclairage intérieur

Autre éclairage intérieur



X805317

Désignation	Porte-linolite 230V 30W blanc
Dimensions	Longueur : 221 mm
Ampoules	Tube 230V
Puissance	30W
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	
Descriptif	Avec prise et interrupteur latéraux - vendu sans tube 230V
Conditionnement	Unité




X817167

Désignation	Réglotte blanche 60W avec 2 prises et interrupteur
Dimensions	440 x 70 mm
Ampoules	S15S, 60W
Puissance	60W
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Spécial salle de bain
Descriptif	Avec 2 prises rasoir, diffuseur opaque et interrupteur à corde
Conditionnement	Unité

Eclairage extérieur

Appliques

**XR-107913****XMH820858****XMH820857**

Désignation	Applique industrielle 5W marron	Applique noire avec éclairage haut et bas	Applique 35W inox avec éclairage haut et bas
Matériau	Aluminium / verre	Polycarbonate	Inox / verre
Dimensions	Ø144 x 133 x 96 mm	80 x 80 x 160 mm	60 x 160 x 110 mm
Ampoules	GU10, 5W	LED, GU10, 7W	LED, GU10
Puissance	5W	14W	35W maximum
Coloris	Marron	Noir	Argent
Descriptif	Classe IP 44 - livrée sans ampoule	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 7W (non fournies)	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 35W max
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

**XMH820856****X820687****X820688**

Désignation	Applique 50W inox avec éclairage haut et bas	Applique 60W coloris inox	Applique 60W coloris chromé brossé avec détecteur de mouvement
Matériau	Polycarbonate / verre	Polycarbonate	
Dimensions	120 x 100 mm	250 x 230 mm	230 x 260 mm
Ampoules	LED, GU10, 50W	E27, 60W	E27, 60W
Puissance	50W maximum	60W	60W
Coloris	Inox	Inox	Chromé brossé
Descriptif	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 50W max	Classe IP 44	Livrée sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Eclairage extérieur

Eclaireurs



X803259



X820690



X820689



X817168

Désignation	Eclairage d'auvent 230V 25W blanc	Eclairage extérieur 230V 60W en aluminium blanc	Eclairage 60W blanc	Eclairage rond Ø215 60W blanc
Matériau		Aluminium / polycarbonate	Polycarbonate / verre	Polycarbonate
Dimensions	170 x 115 mm	190 x 115 mm	280 x 160 mm	Ø215 mm
Ampoules	E14, 25W	E27 ES, 60W	E27, 60W	E27, 60W
Puissance	25W	60W	60W	60W
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Montage	A encastrer			
Cas d'emploi	Pour l'éclairage d'auvents			
Descriptif	Livré avec ampoule montée	Classe IP 65 - livré sans ampoule	Livré sans ampoule	Étanche classe IP 44 - diffuseur polycarbonate - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Projecteurs



XMH820410



XMH820411

Désignation	Projecteur solaire LED mural 3,2W blanc	Projecteur solaire LED mural 3,2W noir
Ampoules		LED
Eclairage		3000K
Flux		400 lm
Puissance		3,2W
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	Avec panneau solaire en silicium mono-cristallin et détecteur de mouvement - un jour de charge suffit pour 3 nuits d'éclairage - 3 scénarii de durée d'éclairage au choix - diffusion de la lumière sur les faces avant et arrière - simple à poser grâce au gabarit fourni - sans fil (alimentation par panneau solaire) - on/off automatique - batterie remplaçable - classe de protection IP 65	
Conditionnement	Unité	Unité

Eclairage extérieur

Plafonniers



XMH820407



XMH820409



XMH820408

Désignation	Plafonnier rond Ø215 60W blanc	Plafonnier rond Ø215 60W gris	Plafonnier rond Ø215 60W noir
Matériau	Polycarbonate		
Dimensions	Ø215 mm		
Ampoules	E27, 60W		
Puissance	60W		
Coloris	Blanc	Gris	Noir
Descriptif	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820404



XMH820406



XMH820405

Désignation	Plafonnier ovale 60W blanc	Plafonnier ovale 60W gris	Plafonnier ovale 60W noir
Matériau	Polycarbonate		
Dimensions	215 x 125 x 110 mm		
Ampoules	E27, 60W		
Puissance	60W		
Coloris	Blanc	Gris	Noir
Descriptif	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Spot



XMH820855

Désignation	Spot LED mural 230V noir
Matériau	Polycarbonate / verre
Dimensions	120 x 100 mm
Ampoules	LED, GU10
Puissance	1,2W
Coloris	Noir
Descriptif	Classe IP 44 - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité

Ampoules et tubes

Ampoules LED



	XMH820854	XR-29526	X819329	XR-205450	XR-104068
Désignation	Ampoule LED flamme 3,5W	Ampoule LED GU10 5W	Ampoule LED GU10 5W	Ampoule LED Vision-EL GU10 5W	Ampoule LED E27 15W
Dimensions			Ø50 x 55 mm	Ø50 x 56 mm	
Culot	B22 BC	GU10	GU10	GU10	E27
Eclairage	Blanc chaud	Blanc neutre (3700K)	4000K	Lumière bleue	Blanc neutre (4200K)
Flux		430 lm	430 lm		
Puissance	3,5 (25)W	5W	5W	5W	15W
Cas d'emploi			Pour spots réf. X818531 et X818532		
Descriptif	Non dimmable			Classification énergétique A+ - angle 75° - durée de vie théorique : 30 000 heures	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Ampoules sphériques



	X803255	X817053	X817032	X817258
Désignation	Ampoule sphérique E14 15W	Ampoule sphérique éco-halogène E14 25W	Ampoule sphérique éco-halogène E14 40W	Ampoule sphérique éco-halogène B22D 40W
Dimensions	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 80 mm	Ø45 x 70 mm
Culot	E14	E14	E14	B22D
Puissance	15W	18 (25)W	28 (40)W	28 (40)W
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X817053B (x2)	X817032B (x2)	X817258B (x2)

Ampoules et tubes

Ampoules tubes

**X803169**

Désignation	Ampoule tube E14 25W
Dimensions	Ø25 x 88 mm
Culot	E14
Puissance	25W
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X803169B (x2)

**X817083**

Désignation	Ampoule tube éco-halogène E14 40W
Dimensions	Ø26 x 89 mm
Culot	E14
Puissance	33 (40)W
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X817083B (x2)

Tubes

**X803172**

Désignation	Tube fluo droit G5 4W
Dimensions	Ø16 x 136 mm
Culot	G5
Eclairage	
Puissance	4W
Cas d'emploi	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X803172B (x2)

**X812969**

Désignation	Tube fluo droit G5 8W
Dimensions	Ø16 x 288 mm
Culot	G5
Eclairage	
Puissance	8W
Cas d'emploi	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X812969B (x2)

**X813765**

Désignation	Tube fluo 2D GR10Q 16W
Dimensions	Ø140 x 140 x 26 mm
Culot	GR10Q
Eclairage	Blanc neutre (3500K)
Puissance	16W
Cas d'emploi	Utilisé sur des appliques ou plafonniers en 12V, il est également compatible en 24 et 230V.
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X813765B (x2)

**X820691**

Désignation	Tube LED droit 3,5W
Dimensions	Longueur : 221 mm
Eclairage	Blanc chaud
Flux	350 lm
Puissance	3,5 (30)W
Descriptif	Non dimmable
Conditionnement	Unité

**X820692**

Désignation	Tube LED droit 5,5W
Dimensions	Longueur : 284 mm
Eclairage	Blanc chaud (2700K)
Flux	550 lm
Puissance	5,5 (60)W
Descriptif	Non dimmable
Conditionnement	Unité

Autre accessoire de luminaires

Alimentation pour luminaire



XMH820001

Désignation	Fil d'alimentation pour luminaire
Dimensions	Longueur : 2 m
Descriptif	Sortie droite
Conditionnement	Unité



Chauffage Climatisation



Chauffage gaz	254
Chauffage électrique	257
Chauffe-eaux et chauffe-bains	257
Climatisation, ventilation et purification de l'air	264
Autres équipements et accessoires de chauffage et climatisation	268

Chauffage gaz

Chauffages


X820196

X820194

X820195

Désignation	Chauffage Truma S3004 avec allumage électronique	Chauffage Truma S5004 simple ventilation	Chauffage Truma S5004 double ventilation
Marque	Truma	Truma	Truma
Dimensions	Avec façade : 500 x 212 x 545 mm	Avec façade : 530 x 337 x 568 mm	Avec façade : 530 x 337 x 568 mm
Puissance	3500W (calorifique)	6000W (calorifique)	6000W (calorifique)
Descriptif	Chauffage au gaz à encastrer fonctionnant sans courant, avec thermostat de fonctionnement intégré - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - l'entrée d'air s'effectue par le plancher et l'évacuation des gaz brûlés par le toit - le corps de chauffe est livré avec thermostat et niche - l'habillage est à commander séparément - puissance calorifique 3500W - consommation gaz : 30>280 g/h - poids : 10,3kg - allumage électronique	Chauffage très puissant qui convient pour les mobil-homes - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - à allumage électronique, avec réglage thermostatique du gaz - prévoir en supplément la façade (X816193 ou X816194) et le kit d'évacuation de gaz brûlés - puissance calorifique 6000W - consommation gaz : 60>480 g/h - poids : 17,5kg - livré avec thermostat et niche	Chauffage très puissant qui convient pour les mobil-homes - pour une meilleure distribution de la chaleur, il peut être complété d'une installation d'air pulsé - à allumage électronique, avec réglage thermostatique du gaz - prévoir en supplément la façade (X816193 ou X816194) et le kit d'évacuation de gaz brûlés - puissance calorifique 6000W - consommation gaz : 60>480 g/h - poids : 17,5kg - livré avec thermostat et niche spécifique pour accueillir 2 ventilateurs Truma
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Façades


X816189

X816193

X816195

Désignation	Façade pour Truma S3004 gris titan	Façade pour Truma S5004 gris titan	Kit d'extension feu de cheminée pour Truma S5004
Marque	Truma	Truma	Truma
Coloris	Aluminium gris (RAL 9007)	Aluminium gris (RAL 9007)	
Cas d'emploi	Pour TRUMA S3004	Pour TRUMA S5004	Pour TRUMA S5004
Descriptif			Sans rétroéclairage - à poser sur habillage existant - flammes, ambiance et crépitements réglables par télécommande (livrée avec)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Chauffage gaz

Pièces détachées et accessoires


X908954

X908955

X917203

Désignation	Kit cheminée AK 3	Kit cheminée AKL 5	Cheminée AKL 5
Marque	Truma	Truma	Truma
Dimensions			Ø70
Cas d'emploi	Pour TRUMA S3002 / S3004	Pour TRUMA S5002 / S5004	Pour TRUMA S5002 / S5004 - toit jusqu'à 12cm
Descriptif	Comprend 1 cheminée AK 3, 2,5 m de tuyau d'évacuation AE 3, 2 m de gaine isolante UR et 3 brides US	Comprend 1 cheminée AKL 5, 2,5 m de tuyau d'évacuation AE 5, 2 m de gaine isolante UR 5 et 3 brides US 5	
Conditionnement	Kit	Kit	Unité


X924003

X910397

Désignation	Kit de chauffage Ultraheat pour chauffages type S Truma	Gaine d'isolation UR 5 Ø75 pour Truma S5004
Marque	Truma	Truma
Dimensions		Ø75
Puissance	500W/1000W/2000W	
Cas d'emploi	Montage sur les nouveaux chauffages S3004 et S5004 + anciens S3002 et S5002 (incompatible avec les chauffages Truma S2200, S3002K et S5002 équipés de l'ancienne façade carrée)	Pour TRUMA S5004
Descriptif	Résistance électrique (230V) qui se monte derrière la façade des chauffages type S, près du corps de chauffe - trois puissances : 500W, 1000W, 2000W - poids : 2kg - livré avec thermostat d'ambiance sur boîtier de commande déporté	
Conditionnement	Unité	Le mètre


X911029

X910387

Désignation	Chapeau de cheminée T2 anti-refouleur	Gaine d'évacuation AE5 Ø65
Marque	Truma	Truma
Dimensions		Ø65
Cas d'emploi	Se monte sur la cheminée AK - pour tous chauffages série S de TRUMA	Pour TRUMA S5002 / S5004
Conditionnement	Unité	Le mètre
Existe en blister	X911029B (x1)	

Chauffage électrique

Convecteurs



	XMH820187	XMH820188	XMH820189	XMH820190
Désignation	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 750W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 1000W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 1500W	Radiateur horizontal chaleur douce SOKIO 2000W
Marque	Atlantic			
Matériau	Aluminium			
Dimensions	601 x 477 x 130 mm	601 x 477 x 130 mm	823 x 477 x 130 mm	1045 x 477 x 130 mm
Puissance	750W	1000W	1500W	2000W
Coloris	Blanc signalisation (RAL 9016)			
Descriptif	Radiateur chaleur douce design horizontal - surface plane pour un entretien facilité - boîtier de commande digital pratique avec touches tactiles pour une utilisation intuitive - corps de chauffe en aluminium - programmation personnalisable - détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Sèche-serviettes



	XR-31160	XMH820072
Désignation	Radiateur sèche-serviette électrique gamme étroite 2012 ATLANTIC 300W	Radiateur sèche-serviette électrique Corsaire galbé blanc THERMOR 500W
Marque	Atlantic	Thermor
Matériau		Acier
Dimensions	400 x 798 x 100 mm	480 x 998 x 115 mm
Puissance	300W	500W
Coloris	Blanc signalisation (RAL 9016)	Blanc
Cas d'emploi	Gamme étroite idéale mobil-home	Idéal salles de bain étroites
Descriptif	Equipé d'un boîtier de commande - système 3 fixations - barres rondes - poids : 7 kg	Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bain - montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bains en hiver ou sécher et chauffer uniquement les serviettes en mi-saison/été - boîtier de commandes pour piloter votre confort - compatible avec les systèmes de programmation centralisée - livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, bouchon 1/2" et notice d'installation - profondeur réglable de 85 à 100mm - poids : 10 kg
Conditionnement	Unité	Unité

Chauffage électrique

Autres chauffages


X815678

X821847

X816702

Désignation	Chauffage halogène Sunny Warm 300/600W	Chauffage électrique MQK-200 MESTIC 400/800W	Chauffage électrique Sunny Warm 600W
Marque		Mestic	
Dimensions	235 x 130 x 320 mm	150 x 270 x 370 mm	118 x 100 x 185 mm
Puissance	300/600W	400/800W	600W
Descriptif	Équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 800g	Chauffage oscillant proposant deux niveaux de chauffage : 400W et 800W, avec sécurité anti-renversement - le ventilateur intégré assure une répartition uniforme de la chaleur - tension : 230V	Équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 450g
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


X814010

X817816

Désignation	Chauffage céramique Sunny Warm 500/1000W	Chauffage céramique Sunny Warm 600/1200W
Dimensions	200 x 150 x 300 mm	190 x 155 x 250 mm
Puissance	500/1000W	600/1200W
Descriptif	Fonctions chauffage ou ventilateur avec variateur de vitesse et interrupteur - équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 1,7 kg	Fonctions chauffage ou ventilateur avec variateur de vitesse et interrupteur - équipé d'un contact de sécurité coupant l'alimentation en cas d'étouffement ou de retournement - poids : 1,5 kg
Conditionnement	Unité	Unité

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC


XMH820123

Désignation	Chauffe-bain Bosch Ondea WR8-4KG
Marque	Bosch
Dimensions	580 x 310 x 220 mm
Puissance	7 > 11,8kW (calorifique)
Descriptif	Modèle THERM 4300 avec brûleur bas inox - débit d'eau : 4 - 7 l/min 25°C - débit calorifique : 8,1 - 13,5 kW - évacuation gaz brûlés : Ø3/4" - pression : 0,35 - 12 Bar
Conditionnement	Unité

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme BOSCH / ELM LEBLANC



XR-30949

Désignation	Chauffe-bain Bosch Hydrosmart GWH12
Marque	Bosch
Dimensions	300 x 570 x 170 mm
Puissance	4,3>20,7kW (calorifique)
Descriptif	Modèle THERM 4000S - chauffe-eau instantané au gaz type ventouse conçu pour la production d'eau chaude sanitaire - livré avec jeu de pièces de fixation, documentation de l'appareil, accessoire de raccordement d'eau, robinet de gaz - raccords eau froide : 3/4" / eau chaude sanitaire : 1/2" - raccords gaz : 1/2" - poids : 10kg
Conditionnement	Unité

Gamme COINTRA



XMH820061

Désignation	Chauffe-eau Cointra CPA11 11l
Marque	Cointra
Dimensions	330 x 550 x 180 mm
Puissance	8,1>21,1 kW (calorifique)
Descriptif	Conforme aux nouvelles normes, il vient en remplacement de la gamme Optima COB - allumage électronique alimenté par batterie - dimensions compactes, modulation possible de la puissance de chauffe et de la température - tuyaux cuivre, finition extérieure avec traitement aluminium antirouille - affichage digital permettant une lecture facile et rapide de l'état du chauffe-eau (indicateurs de fonctionnement, charge de la batterie etc) - plage de température 40°C min /65°C max - débit d'eau 11,2 l/min - livré avec les raccords (raccord eau 1/2" BSP)
Conditionnement	Unité

+ Complétez avec

XMH820229

Désignation	Support de fixation murale pour Cointra COB 10
Page	263



Gamme MORCO



X820675

Désignation	Chauffe-eau Morco Primo 6l
Marque	Morco
Dimensions	256 x 549 x 245 mm
Puissance	4,9>10,1kW (calorifique)
Descriptif	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø90 mm
Conditionnement	Unité


+ Complétez avec

X819838

Désignation	Raccords de branchement pour Morco D61
Page	262

XMH820159

Désignation	Kit de conversion pour Morco Primo 6l
Page	263



Chauffe-eaux et chauffe-bains

Gamme MORCO



	XMH820058
Désignation	Chauffe-eau Morco EUP6 6l
Marque	Morco
Dimensions	255 x 550 x 246 mm
Puissance	5,6>9,4kW (calorifique)
Descriptif	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP - vient en remplacement des versions Morco D61B, D61E et MP6 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles - le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles, à savoir Ø90mm- alimentation uniquement verticale - allumage piezo (allumage électronique non disponible) - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire si les branchements gaz et eau existants de votre installation sont différents de ceux utilisés pour un modèle D61 ou MP6
Conditionnement	Unité



Complétez avec



	XMH820059
Désignation	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11
Page	262



	X820676
Désignation	Chauffe-eau Morco Primo 11l
Marque	Morco
Dimensions	314 x 592 x 245 cm
Puissance	7,5>19,0kW (calorifique)
Descriptif	Allumage piezo (allumage électronique non disponible), économiseur de gaz et sélecteur de température de l'eau - rendement élevé, équipé d'un dispositif de contrôle de la surchauffe de l'eau et du dégagement de fumée - kit de montage à prévoir (raccords de branchement réf. X819838) et kit d'adaptation disponible (réf. XMH820159) - débit d'eau : 2,5l/min 25°C - pression : 0,2>10 bar - évacuation gaz brûlés : Ø110 mm
Conditionnement	Unité



Complétez avec



	X819838		XMH820159	
Désignation	Raccords de branchement pour Morco D61		Kit de conversion pour Morco Primo 6l	
Page	262		263	



	XMH820060
Désignation	Chauffe-eau Morco EUP11 11l
Marque	Morco
Dimensions	314 x 592 x 245 cm
Puissance	10>19,2kW (calorifique)
Descriptif	Nouvelle version de chauffe-eaux conformes aux normes EUP qui peut venir en remplacement des modèles G11E et MP11 - peut facilement être installé en lieu et place des anciens modèles : le diamètre du tuyau d'évacuation est le même que sur les autres modèles (Ø110mm) - vous pouvez donc réutiliser les mêmes branchements - alimentation uniquement verticale - attention, kit de conversion/branchement XMH820059 nécessaire pour brancher le chauffe-eau en toute circonstance
Conditionnement	Unité



Complétez avec

	X819838		XMH820159	
Désignation	Raccords de branchement pour Morco D61		Kit de conversion pour Morco Primo 6l	
Page	262		263	

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Kit de cheminées et ventouses

Cheminées


XMH820556

X817176

X817178

X805350

X805354

Désignation	Cheminée pour chauffe-eaux Vaillant	Cheminée pour chauffe-eaux Morco, Cointra et Bosch	Cheminée pour chauffe-eaux Morco F11	Kit cheminée de chauffe-eau universel Ø95	Kit cheminée de chauffe-eau universel Ø125
Matériau	Acier	Aluminium		Aluminium	Aluminium
Dimensions		Ø115 x 680 mm	Ø100 x 1107 mm	Longueur du conduit intérieur : 500 mm	
Dim. encastrement				Ø 90 mm	Ø 100 mm
Dim. hors-tout				Ø95 x 610 mm	Ø125 x 610 mm
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux VAILLANT MAG350 et MAG400	Pour chauffe-eaux MORCO G111E, MORCO Primo, BOSCH W11 et COINTRA COB 10 - convient à la plupart des mobil-homes	Pour chauffe-eaux MORCO F11	Convient à la plupart des modèles : Morco D51/ D61, Bosch W135, Cointra COB5...	Convient à la plupart des mobil-homes
Descriptif				Avec réducteur et tube Ø90 mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Kit complet	Kit complet

Accessoires de cheminées


X806664

X806665

X817484

XMH820124

X817177

Désignation	Chapeau de cheminée universel Ø125x320	Chapeau de cheminée universel Ø125x330	Kit ventouse horizontale télescopique pour chauffe-bains	Kit ventouse horizontale fixe pour chaudière murale Ø60/100x810	Kit ventouse horizontale pour Morco F11E
Matériau	Aluminium	Aluminium			
Dimensions	Sortie : Ø102 mm	Sortie : Ø102 mm	Ø101	Ø60/100 x 810 mm	Ø100 x 700 mm
Dim. encastrement	Ø 105 mm	Ø 105 mm			
Dim. hors-tout	Ø125 x 320 mm	Ø125 x 330 mm			
Cas d'emploi			Compatible avec toutes chaudières à condensation dont diamètre de ventouse Ø60/100 (ex : Ondea...)	Pour toutes chaudières murales conventionnelles - uniquement pour tuiles mécaniques	Pour chauffe-eaux MORCO F11E
Descriptif	Normes CE - modèle moyen	Normes CE - laquée	Référence AZ414 - poids : 2,8kg	Référence AZ415 - poids : 3,3kg	Référence RSF003
Conditionnement	Unité	Unité	Kit complet	Kit complet	Kit complet

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO


XMH820778

X817184

X807964

X820693

X807817

Désignation	Brûleur veilleuse seul	Rampe d'alimentation veilleuse	Thermocouple avec sécurité	Kit de vidange	Membrane
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO	Pour chauffe-eaux MORCO D51, D61	Pour chauffe-eaux MORCO D51B (C+D), D61	Pour chauffe-eaux MORCO D51, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E
Descriptif	Référence FW0330	Référence FW0310		Comprend vis, joint et raccord	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Kit	Unité


X813696

X813700

X813701

X817190

X819837

Désignation	Electro-aimant	Bouton d'allumage (partie intérieure)	Bouton d'allumage (partie extérieure)	Gicleur de veilleuse	Gicleur
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G101B, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D51B, D61 (B-E), G101B, G11E, G111E
Descriptif				Référence FW0126 - attention, il faut commander 2 lots pour le modèle G11E car 12 gicleurs sont nécessaires	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Lot de 6	Unité


X817180

X813697

X817183

X813698

X813704

Désignation	Bougie d'allumage	Corps de chauffe pour Morco D61	Brûleur pour Morco D61	Valve à eau pour Morco D61	Vis de purge avec joint pour Morco D61
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO D51(B), D61(B) (>09/1993), D61E, G101B, G111E, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61
Descriptif	Référence FW0291		Référence FW0115		Référence FW0251
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO

					
X819838	X813699	XMH820085	X813702	X813703	
Désignation	Raccords de branchement pour Morco D61	Tige de contrôle de vanne d'eau pour Morco D61	Tige de contrôle de vanne d'eau pour Morco D61	Piezo électronique	Fil d'allumage
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO D61	Pour chauffe-eaux MORCO D61 avant 06/2011	Pour chauffe-eaux MORCO D61 (B-E) depuis 06/2011	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E
Descriptif		Pour Morco D61 fabriqués avant 06/2011	Pour Morco D61 fabriqués depuis 06/2011	Référence FW0485	Référence FW0460
Conditionnement	Kit	Unité	Unité	Unité	Unité
					
X813706	X817181	X817182	XMH820652	XMH820650	
Désignation	Veilleuse	Bouton de contrôle gaz blanc	Bouton de contrôle gaz gris	Thermocouple pour Morco EUP06	Brûleur principal pour Morco EUP06
Coloris		Blanc	Gris		
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO D61, G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058
Descriptif	Référence FW0320				
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
					
XMH820649	XMH820651	XMH820059	X817187	X817189	
Désignation	Corps de chauffe pour Morco EUP06	Rampe brûleur avec injecteur pour Morco EUP06	Kit de conversion pour Morco EUP06 et EUP11	Membrane pour Morco F11E	Commutateur de débit d'eau pour Morco F11E
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 réf. XMH820058	Pour chauffe-eaux MORCO EUP06 et EUP11 (6l : XMH820058, 11l : XMH820060)	Pour chauffe-eaux MORCO F11E	Pour chauffe-eaux MORCO F11E à partir du numéro de série 0938 et au-delà
Descriptif				Référence MRS0140	Référence MRS0230
Conditionnement	Unité	Unité	Kit	Unité	Unité

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées pour chauffe-eaux MORCO



	XMH820757	X817186	XMH820557	XMH820558	XMH820159
Désignation	Vanne d'isolation gaz pour Morco G11	Vanne d'eau	Thermocouple avec sécurité pour Morco G111E	Tube de veilleuse pour Morco Primo	Kit de conversion pour Morco Primo GI
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux MORCO G11	Pour chauffe-eaux MORCO G11E, G111E	Pour chauffe-eaux MORCO G111E	Pour chauffe-eaux MORCO Primo	Pour chauffe-eaux MORCO Primo GI
Descriptif	Accepte une alimentation de 15mm	Référence FW0162	En acier	Référence MP0121	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Kit

Pièces détachées pour autres chauffe-eaux



	X819389	X807779
Désignation	Thermocouple universel	Vanne magnétique pour Paloma
Dimensions	Longueur : 900 mm	
Cas d'emploi	Pour tous chauffe-eaux	Pour chauffe-eaux PALOMA
Descriptif		Référence MKV
Conditionnement	Unité	Unité

Accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains



	XMH820229	XR-102948	XR-23618
Désignation	Support de fixation murale pour Cointra COB 10	Groupe de sécurité vertical droit 1/2"	Groupe de sécurité vertical droit 3/4"
Matériau		Laiton	Laiton
Dimensions	38 x 285 mm	96 x 140 x 65 mm	
Raccord(s)		1/2" (15x21)	3/4" (20x27)
Cas d'emploi	Pour chauffe-eaux COINTRA COB10		
Descriptif	Permet de fixer le chauffe-eau Cointra COB10 à la place d'un Morco G11 sans nécessiter de modification du conduit de sortie des gaz	Pour petites capacités - 7 bar - alimentation verticale - protège un ballon ou un générateur contre le risque de surpression - placé en amont, il l'alimente en eau froide - les groupes de sécurité sont obligatoires sur tous les générateurs d'eau ou ballons - meilleur débit interne - réduction des pertes de charge	Alimentation verticale - protège un ballon ou un générateur contre le risque de surpression - placé en amont, il l'alimente en eau froide - les groupes de sécurité sont obligatoires sur tous les générateurs d'eau ou ballons - meilleur débit interne - réduction des pertes de charge
Conditionnement	La paire	Unité	Unité

Chauffe-eaux et chauffe-bains

Pièces détachées et accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains

Accessoires pour chauffe-eaux et chauffe-bains



XR-23752



XR-28899

Désignation	Siphon de groupe de sécurité avec déflecteur 26x34	Siphon de groupe de sécurité droit 3/4"
Dimensions	100 x 100 x 70 mm	
Raccord(s)		Eau froide : entrée mâle 3/4" (20x27) / sortie femelle 3/4" (20x27)
Cas d'emploi	Pour groupes de sécurité de chauffe-eau	Pour groupes de sécurité de chauffe-eau droits et coudés
Descriptif	Doté d'un flexible d'évacuation Ø32 mm - permet de réaliser une vidange	Grand débit 4000l/h sous 1 bar - clapet anti retour - limite de la pression tarage : 7 bars - robinet d'isolement quart de tour à boisseau sphérique - orifice de décharge filetage mâle 1" (26x34)
Conditionnement	Unité	Unité

Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

Ventilateur



X819839

Désignation	Ventilateur extracteur d'air Xpelair DX100
Dimensions	165 x 155 x 65 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Idéal pour les salles de bain et les toilettes
Descriptif	Contrôle à distance par détecteur ou interrupteur - une seule vitesse - livré avec kit d'installation complet
Conditionnement	Unité

Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

Ventilateur



X819576

Désignation	Extracteur d'air
Matériau	PVC
Dim. encastrement	Ø 120 mm
Dim. hors-tout	Ø 165 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	220V - débit d'air 130 m³/h
Conditionnement	Unité

Climatisation, ventilation et purification de l'air

Ventilateurs et extracteurs d'air

Systèmes de VMC

**XMH820193**

Désignation	Kit VMC simple flux autoréglable Penta 30W avec 3 bouches
Matériau	ABS
Coloris	Noir
Puissance	30W
Descriptif	Equipé de ventilateurs centrifuges, composé de 7 orifices : cinq entrées Ø80 (pour piquages régulés 15 et 30 m ³ /h), une entrée Ø125 régulée (pour l'extraction de la cuisine), et une sortie Ø125 (pour le rejet d'air vicié) - fonctionnement standard - trois vitesses de fonctionnement par une commande déportée - IPX4 + double isolation électrique (Classe II) - montage suspendu ou fixé sur paroi - hélice : ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène - moteur : moteur à pôles blindés munis de roulement à billes et d'un disjoncteur thermique
Conditionnement	Kit

**XMH820194**

Désignation	Kit VMC simple flux autoréglable Ariant 16,5W avec 3 bouches
Matériau	Polypropylène
Coloris	Vert
Puissance	16,5W
Descriptif	Fixation suspendue - fermeture rapide du caisson par clips, avec cordelette - faible consommation électrique (16,5W pour un T5 - 2 SdB - 2WC) - conforme ErP 2018 - utilisation continue sous 50°C - alimentation 230 VAC, protection IPX4, classe d'isolation II - ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène - 6 orifices : 4 entrées Ø80 mm pour les sanitaires, 1 entrée régulée Ø125 mm pour la cuisine, 1 sortie Ø125 mm d'air vicié
Conditionnement	Kit

**XR-108092**

Désignation	Manchon de raccordement galvanisé Ø80
Matériau	Tôle galvanisée
Dimensions	Ø80 x 80 mm
Coloris	Galvanisé
Cas d'emploi	Spécial VMC
Conditionnement	Unité

Climatisation, ventilation et purification de l'air

Systèmes de purification de l'air



XMH820047



XMH820048

Désignation	Purificateur d'air à poser AirO' Desk blanc	Purificateur d'air à poser AirO' Desk gris
Matériau	Acier / acrylique	
Dimensions	210 x 210 x 41 > 105 mm	
Puissance	4W	
Coloris	Blanc	Gris
Cas d'emploi	Pour pièces jusqu'à 20m ² - à poser	
Descriptif	La technologie du plasma froid permet de nettoyer, purifier et améliorer la qualité de l'air à la maison - peut compléter voire remplacer une hotte selon la configuration de la pièce - compact, silencieux, basse consommation (4W) - le plasma généré au contact de l'air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment les virus, les bactéries, les spores et les champignons - les odeurs sont complètement neutralisées - peut fonctionner en permanence de manière imperceptible - effet durable - aucun entretien n'est nécessaire	
Conditionnement	Unité	Unité



XMH820046



XMH820049

Désignation	Purificateur d'air à poser AirO' Desk noir	Purificateur d'air AirO' Ceiling blanc
Matériau	Acier / acrylique	Inox / perspex
Dimensions	210 x 210 x 41 > 105 mm	210 x 210 x 70 mm
Puissance	4W	4,2W
Coloris	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour pièces jusqu'à 20m ² - à poser	Idéal pour les salles de bain, les bureaux ou les pièces jusqu'à 40m ² - à fixer au mur ou au plafond
Descriptif	La technologie du plasma froid permet de nettoyer, purifier et améliorer la qualité de l'air à la maison - peut compléter voire remplacer une hotte selon la configuration de la pièce - compact, silencieux, basse consommation (4W) - le plasma généré au contact de l'air par une réaction physico-chimique décompose différents types de molécules polluantes, notamment les virus, les bactéries, les spores et les champignons - les odeurs sont complètement neutralisées - peut fonctionner en permanence de manière imperceptible - effet durable - aucun entretien n'est nécessaire	Fonctionne grâce à la technologie Cold plasma - composé d'un double moteur de 30 m ³ /h - 220V - consommation 13W - structure en acier inoxydable et couvercle en perspex blanc - assainit l'environnement, efficace contre les virus, bactéries, spores, champignons, moisissures - il élimine rapidement divers types d'odeurs et enrichit l'air en quantités d'ions négatifs bénéfiques pour la santé - à brancher sur un interrupteur mural (non fourni) - pas d'entretien - température de fonctionnement : 0-50°C
Conditionnement	Unité	Unité

Climatisation, ventilation et purification de l'air

Systèmes de purification de l'air



X821128	
Désignation	Purificateur d'air anti-odeur naturel Hygeolis
Dimensions	23 x 23 cm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour les surfaces jusqu'à 45m ² - peut se poser sur un meuble ou être fixé au mur
Descriptif	La révolution anti-odeurs sans parfum ni produits chimiques - 100% naturel - véritable alternative aux diffuseurs de parfums, Hygeolis ne masque pas les odeurs mais les détruit en purifiant l'air de façon naturelle, sans danger pour la santé - intègre un système de filtration français composé d'un filtre biocide et d'un filtre à charbon actif très haute densité - le bloc de filtres assure ainsi l'élimination de 99.99 % des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, fumées, gaz... - fonctionnalité Clean Booster (activable/désactivable) qui permet de générer de l'oxygène actif, détergent naturel, afin de proposer un traitement de fond en 30 minutes, et de traiter les odeurs indésirables pouvant être incrustées dans les textiles ou les moquettes - solution compacte et silencieuse, simple d'utilisation (Plug & play : se branche sur une simple prise secteur - 3 vitesses possibles - contrôlable à distance grâce à sa télécommande) - consommables longue durée (vendus séparément) - faible consommation d'énergie
Conditionnement	Unité



X821129	
Désignation	Bloc filtre pour purificateur d'air Hygeolis
Cas d'emploi	Pour le purificateur d'air Hygeolis référence X821128
Descriptif	Compact et performant - conçu pour détruire les odeurs - composé de deux filtres : 1 filtre bactéricide, virucide et acaricide (certifié EN 1276 et EN 14675) qui capture les macro-particules présentes dans l'air (cheveux, poils d'animaux, poussières, pollens...) et agit efficacement sur les micro-organismes comme les bactéries, les virus et les acariens - lavable afin d'allonger sa durée de vie - + 1 filtre à charbon actif très haute densité (THD) qui élimine les odeurs tenaces (même celles imprégnées dans les textiles) : odeurs de cigarette, odeurs de tabac froid, odeurs corporelles... et absorbe les COV (Composés Organiques Volatils) et les gaz : formaldéhyde, benzène, vapeurs d'ammoniaque, de javel..., et accélère le processus de décomposition de l'ozone présent dans l'air ambiant
Conditionnement	Unité



X821267	
Désignation	Télécommande pour purificateur d'air Hygeolis
Cas d'emploi	Pour le purificateur d'air Hygeolis référence X821128
Conditionnement	Unité

Autres équipements et accessoires de chauffage et climatisation

Pierres réfractaires


X806732

X805355

Désignation	Pierre réfractaire pour Widney	Désignation	Pierre réfractaire pour Widney
Matériau	Céramique	Matériau	Céramique
Dimensions	170 x 100 mm	Dimensions	220 x 95 mm
Cas d'emploi	Pour Widney	Cas d'emploi	Pour Widney
Descriptif	Référence T173	Descriptif	
Conditionnement	Lot de 3	Conditionnement	Lot de 4

Minuterie


X819840

Désignation	Minuterie électronique pour chauffages électriques
Dimensions	87 x 87 x 16 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Système de minuterie pour chauffage électrique qui vous permettra d'économiser sur l'utilisation de vos appareils électriques - il coupera automatiquement tout appareil laissé en marche une fois la durée programmée sur la minuterie écoulee
Conditionnement	Unité



Sol Cloison Plafond




Revêtement de sol	270
Plinthes de sol et seuils	272
Profils et goulottes sol, cloison, plafond	273
Contreplaqués et panneaux composites	278
Ventilation sol, cloison, plafond	281
Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond	292

Revêtement de sol

Gamme GERFLOR


Revêtement PVC multicouche à coller - résistant et facile d'entretien - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 20dB - épaisseur 2,75mm - 100% recyclable !



XMH820088



X819139




X819134



X819135

Désignation	Revêtement de sol châtain	Revêtement de sol ivoire	Revêtement de sol lichen	Revêtement de sol miel
Dimensions	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m
Coloris	Châtain	Ivoire	Lichen	Miel
Descriptif	Motif bois - imitation parquet			
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre




X819138



X819137



X819136



X819141

Désignation	Revêtement de sol pécan	Revêtement de sol sable	Revêtement de sol souris	Revêtement de sol taupe
Dimensions	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m	Largeur : 2 m
Coloris	Pécan	Sable	Souris	Taupe
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre


Gamme TARKETT



XR-28928



XMH820118




XMH820119


Désignation	Revêtement de sol Iconik 220T Swan Medium Grege	Revêtement de sol Iconik 220T Swan Medium Grey	Revêtement de sol Iconik 240 Legacy Oak Natural
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
Coloris	Swan Medium Grege	Swan Medium Grey	Legacy Oak Natural
Descriptif	Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 16dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - recyclable - épaisseur : 2,2 mm		Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 16dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - recyclable - épaisseur : 2,4 mm
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Revêtement de sol

Gamme TARKETT



XR-107811



XR-106382




XMH820153

Désignation	Revêtement de sol Iconik 280T Gea Grey	Revêtement de sol Iconik 280T Harmony Oak Beige	Revêtement de sol Iconik 320T French Oak Snow
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
Coloris	Gea Grey	Harmony Oak Beige	French Oak Snow
Descriptif	Revêtement de sol textile en vinyle résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 19dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - épaisseur : 2,8 mm		Revêtement de sol textile en vinyle très résistant - facile à installer et à entretenir - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - isolation acoustique : 20dB - compatible sol chauffant (27°C max) - sans phtalate - épaisseur : 3,2 mm
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre



XR-205459



XMH820120

Désignation	Revêtement de sol Iconik Confort Macadam Green	Revêtement de sol Iconik Life Zing Metallic
Matériau	PVC	PVC
Dimensions	Largeur : 4 m	Largeur : 4 m
Coloris	Macadam Green	Zing Metallic
Descriptif	Sa surface renforcée rend ce revêtement résistant à l'usure du quotidien, tandis que son épaisseur globale présente une efficacité acoustique de 18 dB - traitement de surface Extrême Protection - facile à nettoyer - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - recyclable - épaisseur : 3 mm	Sa bonne résistance à l'usure du quotidien et son efficacité acoustique de 18 dB font de cette collection la solution de revêtement de sol idéale pour toutes les pièces de votre habitation, y compris les chambres, les salles de séjour, les cuisines, les dressings et même les salles de bain - traitement de surface Extrême Protection rendant votre sol facile à nettoyer - classement A+ : très faible niveau d'émission pour une qualité de l'air intérieur préservée - compatible sol chauffant (27°C max) - recyclable - épaisseur : 2,60 mm
Conditionnement	Le mètre	Le mètre

Autre revêtement



X817445

Désignation	Linoleum noir
Dimensions	Largeur : 1,50 m
Coloris	Noir
Descriptif	Peut être utilisé en remplacement ou en complément pour protéger le revêtement d'origine
Conditionnement	Le mètre

Plinthes de sol et seuils

Plinthes



	XMH820715	XMH820717	XMH820716	XMH820802
Désignation	Plinthe blanche 45x6	Plinthe chêne doré 45x6	Plinthe crème 45x6	Plinthe blanche 70x6
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	45 x 6 mm, longueur 2,5 m	70 x 6 mm, longueur 2,5 m
Coloris	Blanc	Chêne doré	Crème	Blanc
Descriptif	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm	Epaisseur 6mm
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	XMH820718	XR-103357	XR-103356	XR-103355
Désignation	Plinthe blanche 95x6	Plinthe blanche hauteur 60mm	Plinthe beige clair hauteur 60mm	Plinthe gris clair hauteur 60mm
Matériau	Plastique			
Dimensions	95 x 6 mm, longueur 2,5 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m	Hauteur 60 mm, longueur : 3 m
Coloris	Blanc	Blanc	Beige clair	Gris clair
Descriptif	Epaisseur 6mm			
Conditionnement	Lot de 2	Unité	Unité	Unité

Seuils



	XR-103354	XR-103353	XMH820727
Désignation	Barre de seuil percée en aluminium incolore 30mm	Barre de seuil percée en aluminium titane 30mm	Barre de seuil percée chromée 34mm
Matériau	Aluminium	Aluminium	
Dimensions	30 mm x 3,35 m	30 mm x 2,70 m	34 mm x 2,70 m
Coloris	Aluminium incolore	Aluminium titane	Chromé
Descriptif		Livrée avec vis 30mm	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Plinthes de sol et seuils

Seuils



XMH820442



XMH820443



XMH820441

Désignation	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm gris dauphin	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm ivoire	Barre de seuil 3 en 1 hauteur 6/9mm noir charbon
Matériau	PVC		
Dimensions	6/9 mm x 1,80 m		
Coloris	Gris dauphin	Ivoire	Noir charbon
Cas d'emploi	Permet la jonction, la finition ou le rattrapage de niveau - compatible chauffage au sol		
Descriptif	Barre de seuil 3 en 1 en PVC teinté dans la masse qui permet la jonction, la finition ou le rattrapage de niveau - se compose de 1 seuil extra plat waterproof, 2 bases pour répondre aux 3 fonctions, et vis à -sceller - fixation simple par vis à sceller ou avec de la colle - se découpe facilement à dimension - matériau durable et résistant (classe 32) - dimensions du seuil uniquement : 42 x 930 x 1,8 mm - hauteur de base : 6/9mm (coloris gris)		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


Profilés et goulottes sol, cloison, plafond

Cornières

En plastique rigide



X800594



X800586



X800595



X800587



X800596

Désignation	Cornière 10x10 blanche	Cornière 10x10 marron	Cornière 15x15 blanche	Cornière 15x15 marron	Cornière 20x20 blanche
Dimensions	10 x 10 mm, longueur 2,75 m	10 x 10 mm, longueur 2,75 m	15 x 15 mm, longueur 2,75 m	15 x 15 mm, longueur 2,75 m	20 x 20 mm, longueur 2,75 m
Coloris	Blanc	Marron	Blanc	Marron	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



XR-23942



XR-30650



XR-29106



XR-29105




X800597

Désignation	Cornière 20x20 blanche	Cornière 20x20 blanche	Cornière 20x20 blanc perlé	Cornière 20x20 grise	Cornière 25x25 blanche
Dimensions	20 x 20 x 1 mm, longueur 3,70 m	20 x 20 x 1 mm, longueur 4,20 m	20 x 20 mm, longueur 4,20 m	20 x 20 mm, longueur 4,20 m	25 x 25 mm, longueur 2,75 m
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc perlé (RAL 1013)	Gris	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Cornières

En plastique rigide

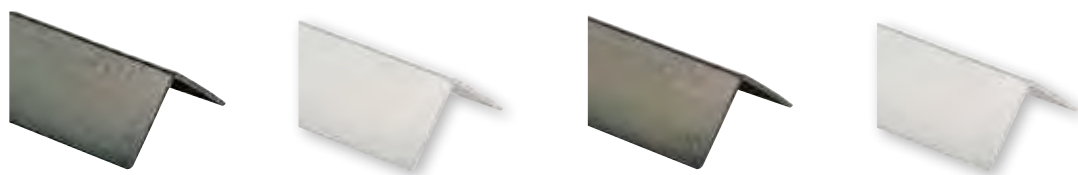

	X800589	X800599	X800591	X800601
Désignation	Cornière 25x25 marron	Cornière 35x35 blanche	Cornière 35x35 marron	Cornière 50x50 blanche
Dimensions	25 x 25 mm, longueur 2,75 m	35 x 35 mm, longueur 2,75 m	35 x 35 mm, longueur 2,75 m	50 x 50 mm, longueur 2,75 m
Coloris	Marron	Blanc	Marron	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils

Profils de jonction



	XMH820460	XR-28953	XR-29528	XR-24814	XR-30673
Désignation	Profil H aluminium de jonction bord à bord 3mm	Profil H blanc 3mm	Profil H brun pâle 3mm	Profil H blanc 3,5x40x23	Profil H bleu gris 3,5x40x23
Matériau	Aluminium	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 1,22 m	Longueur : 4,33 m	Longueur : 4,33 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
Coloris	Aluminium	Blanc	Brun pâle (RAL 8025)	Blanc pur (RAL 9010)	Bleu gris
Cas d'emploi	Pour panneaux composite				
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	XR-28607	XR-26807	XR-25974	XR-25976	XR-26981
Désignation	Profil H brun pâle 3,5x40x23	Profil de jonction brun pâle 3,5x40x23	Profil H blanc perlé 3,5mm	Profil H brun pâle 3,5mm	Profil H gris 5mm
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
Coloris	Brun pâle (RAL 8025)	Brun pâle (RAL 8025)	Blanc perlé (RAL 1013)	Brun pâle (RAL 8025)	Télégris 4 (RAL 7047)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils

Profils de jonction



XR-27757




XR-25305



XR-26917

Désignation	Profil H blanc 6mm	Profil H blanc perlé 6mm	Profil H brun pâle 6mm
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 2,40 m	Longueur : 2,05 m	Longueur : 2,05 m
Coloris	Blanc de sécurité (RAL 9003)	Blanc perlé (RAL 1013)	Brun pâle (RAL 8025)
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XR-27758



XR-25892



XR-23881

Désignation	Profil H gris 6mm	Profil Y beige gris 16mm	Profil Y blanc 16mm
Matériau	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 2,40 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m
Coloris	Gris	Beige gris (RAL 1019)	Blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Profils de finition



XMH820459



XMH820458



XMH820719



XMH820720



X822285

Désignation	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil de finition aluminium 3mm	Profil 1/4 rond blanc 12x12	Profil 1/4 rond blanc 17,5x17,5	Profil L blanc adhésif préformé 2,5x2,5
Matériau	Aluminium	Aluminium	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m	13 x 13 mm, longueur 2,50 m	20 x 20 mm, longueur 2,50 m	2,5 x 2,5 mm
Coloris	Aluminium	Aluminium	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite			

Descriptif	Épaisseur 3mm, dimensions visibles : 11mm				Permet de protéger, masquer ou finir vos travaux en toute simplicité - angle rentrant jusqu'à 30° / sortant jusqu'à 300° - épaisseur : 0,4mm
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 2	Lot de 2	Rouleau de 2,6 m

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils


Profils de finition



	XMH820726	XMH820725	XMH820723	XMH820724	XMH820722
Désignation	Profil L chêne clair 15x15	Profil L crème 15x15	Profil L chêne clair 19x19	Profil L crème 19x19	Profil L transparent 19x19
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m	Longueur : 2,50 m
Coloris	Chêne clair	Crème	Chêne clair	Crème	Transparent
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité



	XR-29442	XR-104255	X821349	XR-104347	X819578
Désignation	Profil T embase blanche 24,5x5	Profil T clip lin 22x5	Profil T clip terra cotta 22x5	Profil T clip lin 22x8	Profil U blanc 16mm
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 2 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,44 m	Longueur : 2,75 m
Coloris	Blanc	Lin	Terra cotta	Lin	Blanc
Cas d'emploi					Pour bois épaisseur 16mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

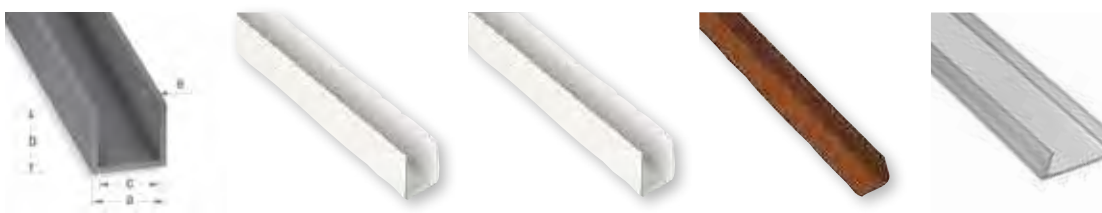

	XMH820004	XR-25891	XR-23880	XR-29104	XMH820721
Désignation	Profil U gris 16mm	Profil U beige gris 16,5x20	Profil U blanc 16,5x20	Profil U brun pâle 16,5x20	Profil U transparent 18mm
Matériau	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Dimensions	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 4,20 m	Longueur : 2,50 m
Coloris	Gris	Beige gris (RAL 1019)	Blanc	Brun pâle (RAL 8025)	Transparent
Cas d'emploi	Pour bois épaisseur 16mm				Pour panneaux de particules et MDF jusqu'à 18mm
Descriptif					Moulure en PVC transparent en forme U qui protège les bords des panneaux de particules et des MDF jusqu'à 18 mm contre les dégâts d'eau
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et goulottes sol, cloison, plafond

Profils

Autres profils




XR-24360

Désignation	Profil plat blanc 20x2
Matériau	PVC
Dimensions	Longueur : 2,05 m
Coloris	Blanc pur (RAL 9010)
Descriptif	
Conditionnement	Unité



X819424

Désignation	Base à clipser blanche 20mm pour profil X819425
Matériau	PVC
Dimensions	20 mm x 3 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Base vendue seule, sans profil supérieur à clipser (référence X819425)
Conditionnement	Unité



X819425

Désignation	Moulure à clipser blanche 20mm sur base X819424
Matériau	PVC
Dimensions	20 mm x 2,5 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Moulure vendue seule, sans base à clipser (référence X819424)
Conditionnement	Unité



X819426


Désignation	Profil blanc à clipser complet 20mm x 2,5m
Matériau	PVC
Dimensions	20 mm x 2,5 m
Coloris	Blanc
Descriptif	Profil complet comprenant la base avec la moulure supérieure à clipser
Conditionnement	Unité

Contreplaqués et panneaux composites


Composite

Panneaux composite


Se recoupe facilement au cutter - leur résistance à l'humidité et à la chaleur (110°C) permet leur utilisation partout dans la maison sur diverses surfaces : crédence de la cuisine, du lavabo ou de la baignoire de la salle de bain, en tant que revêtement mural ou encore en guise de tête de lit - ils peuvent se poser derrière tout type de plaques sauf la plaque gaz - classement au feu : M1 - classement émissions dans l'air intérieur : A+ - épaisseur 3mm

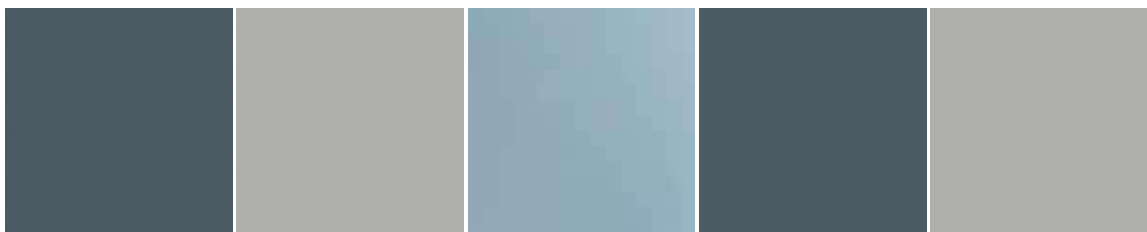

	XMH820456	XMH820457	XMH820455	XMH820453	XMH820454
Désignation	Panneau composite effet verre 22x120 bleu gris	Panneau composite effet verre 22x120 gris perle	Panneau composite effet verre 22x120 menthe	Panneau composite effet verre 45x60 bleu gris	Panneau composite effet verre 45x60 gris perle
Matériau	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
Dimensions	22 x 120 mm	22 x 120 mm	22 x 120 mm	45 x 60 mm	45 x 60 mm
Coloris	Bleu gris	Gris perle	Menthe	Bleu gris	Gris perle
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

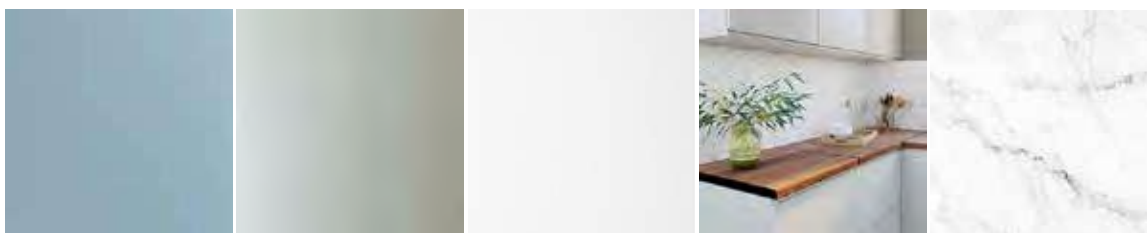

	XMH820452	XMH820444	XMH820450	XMH820449	XMH820447
Désignation	Panneau composite effet verre 45x60 menthe	Panneau composite 80x120 aluminium brossé	Panneau composite 80x120 blanc uni	Panneau composite 80x120 géométrique	Panneau composite 80x120 marbre blanc
Matériau	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
Dimensions	45 x 60 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm
Coloris	Menthe	Aluminium brossé	Blanc uni	Géométrique	Marbre blanc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

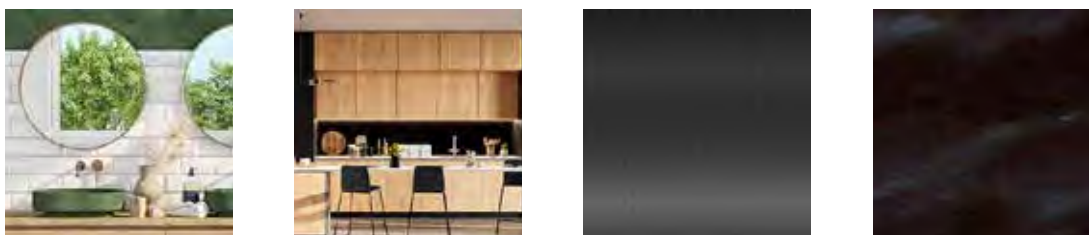

	XMH820448	XMH820451	XMH820445	XMH820446
Désignation	Panneau composite 80x120 métro blanc	Panneau composite 80x120 noir brillant	Panneau composite 80x120 noir brossé	Panneau composite 80x120 pierre de lave
Matériau	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium	Composite aluminium
Dimensions	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm	80 x 120 mm
Coloris	Métro blanc	Noir brillant	Noir brossé	Pierre de lave
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Complétez avec

	XMH820458	XMH820459	XMH820460
Désignation	Profil de finition aluminium 3mm	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil H aluminium de jonction bord à bord 3mm
Page	279	279	279

Contreplaqués et panneaux composites

Composite

Profils pour panneaux composite



XMH820459



XMH820460



XMH820458

Désignation	Profil d'angle aluminium 3mm	Profil de jonction bord à bord aluminium 3mm	Profil de finition aluminium 3mm
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m	Longueur : 1,22 m
Coloris	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Cas d'emploi	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite	Pour panneaux composite
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


Contreplaqués



XR-30717



X815223



XR-28606



XR-104254

Désignation	Contreplaqué blanc épaisseur 2,7mm	Contreplaqué brut épaisseur 2,7mm	Contreplaqué cacao épaisseur 2,7mm	Contreplaqué lin épaisseur 2,7mm
Dimensions	2070 x 1220 x 2,7 mm	2220 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm
Coloris	Blanc	Brut	Cacao	Lin
Cas d'emploi	Peut être utilisé nu pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité





XR-103869



Désignation	Contreplaqué surin bleu épaisseur 2,7mm	Contreplaqué terra cotta épaisseur 2,7mm	Contreplaqué vert pâle épaisseur 2,7mm
Dimensions	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm	2070 x 1220 x 2,7 mm
Coloris	Surin bleu	Terra cotta	Vert pâle
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Contreplaqués et panneaux composites

Contreplaqués

**X816738****X816744****X817606**

Désignation	Contreplaqué beige/marron rayé épaisseur 3mm	Contreplaqué blanc granité épaisseur 3mm	Contreplaqué blanc taloché épaisseur 3mm
Dimensions	2520 x 1230 x 3 mm	2250 x 1230 x 3 mm	2230 x 1230 x 3 mm
Coloris	Beige / marron rayé	Blanc granité	Blanc taloché
Cas d'emploi	Pour l'aménagement intérieur	Pour l'aménagement intérieur	Peut être utilisé pour la réparation des toits
Descriptif			Décor sur 1 face
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


**X816739****X817420****X816740**

Désignation	Contreplaqué crème épaisseur 3mm	Contreplaqué Marbella épaisseur 3mm	Contreplaqué merisier épaisseur 3mm
Dimensions	2520 x 1230 x 3 mm	2440 x 1210 x 3 mm	2520 x 1230 x 3 mm
Coloris	Crème	Marbella	Merisier
Cas d'emploi	Pour l'aménagement intérieur	Pour l'aménagement intérieur - permet l'assemblage de meubles	Pour l'aménagement intérieur
Descriptif		Avec papier décor sur les deux faces	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

+ Complétez avec

X817423


Désignation	Chant adhésif Marbella 20mm
--------------------	-----------------------------

**XR-31062****XR-26979****XR-104342**

Désignation	Contreplaqué blanc épaisseur 5mm	Contreplaqué gris épaisseur 5mm	Contreplaqué lin épaisseur 5mm
Dimensions	2070 x 1220 x 5 mm	2070 x 1220 x 5 mm	2070 x 1220 x 5 mm
Coloris	Blanc	Gris	Lin
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Contreplaqués et panneaux composites

Contreplaqués



	X821348	X815224	X815225
Désignation	Contreplaqué terra cotta épaisseur 5mm	Contreplaqué brut épaisseur 6mm	Contreplaqué brut épaisseur 8mm
Dimensions	2070 x 1220 x 5 mm	2440 x 1650 x 6 mm	2440 x 1220 x 8 mm
Coloris	Terra cotta	Brut	Brut
Cas d'emploi	Peut être utilisé nu pour la réparation des toits bois ou planchers, et en complément de contreplaqués décor pour la réalisation de structures de meubles en différentes épaisseurs		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rondes




	X532201	X801466	X801465	X5322
Désignation	Grille Ø30 crème	Grille Ø33 blanche	Grille Ø33 marron	Grille Ø60 crème
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	Ø 30 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 60 mm
Dim. hors-tout	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 68 mm
Passage d'air	4 cm ²			
Coloris	Crème	Blanc	Marron	Crème
Montage		A clipser	A clipser	A encastrer
Descriptif	Traitée anti-UV	Pour meubles	Pour meubles	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X801452	X801454	X805889	X805890
Désignation	Grille Ø60 blanche	Grille Ø60 blanche	Grille Ø60 blanc gris	Grille Ø60 blanc de sécurité
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Dim. hors-tout	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 78 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc gris (RAL 9002)	Blanc de sécurité (RAL 9003)
Montage		A encastrer	A encastrer	A encastrer
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801454B (x2)		

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rondes

**X800050****X800051****X819565****X921270**

Désignation	Grille Ø60 marron	Grille Ø60 marron	Grille Ø80 blanche	Grille Ø80 blanc gris
Matériau	Plastique	Plastique	Résine	Plastique
Dim. encastrement	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 71 mm	Ø 80 mm
Dim. hors-tout	Ø 78 mm	Ø 78 mm	Ø 106 mm	Ø 100 mm
Passage d'air				30 cm²
Coloris	Marron	Marron	Blanc	Blanc gris (RAL 9002)
Montage		A encastrer		A encastrer
Descriptif			Avec moustiquaire - se pose en intérieur	Peut servir d'évacuation de ventilation ou de hotte aspirante
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X819565B (x1)	X921270B (x1)

**X810824****X819566****X810830****X819564**

Désignation	Grille Ø95 blanche	Grille Ø100 blanche	Grille Ø103 blanche	Grille Ø198 blanche
Matériau	Plastique	Résine	Plastique	Polystyrène
Dim. encastrement	Ø 95 mm		Ø 103 mm	
Dim. hors-tout	Ø 120 mm	Ø 132 mm		Ø 198 mm
Passage d'air	20 cm²	23 cm²	50 cm²	200 cm²
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Montage	A encastrer	A clipser		A visser ou à coller
Descriptif	Avec moustiquaire - traitée anti-UV	Avec moustiquaire	Traitée anti-UV	Avec moustiquaire - se pose en intérieur
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X810824B (x1)		X810830B (x1)	

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	X819563	X819488	X807044	X807042
Désignation	Grille 100x200 blanche	Grille 100x200 laquée blanche	Grille 115x230 inox	Grille 127x65 inox
Matériau	Polystyrène	Aluminium anodisé	Inox	Inox
Dim. encastrement	100 x 200 mm			
Dim. hors-tout		100 x 200 mm	115 x 230 mm	127 x 65 mm
Passage d'air	60 cm ²	50 cm ²		
Coloris	Blanc	Blanc	Inox	Inox
Montage	A visser ou à coller			
Cas d'emploi	Convient pour équiper les trappes de visite pour baignoires			
Descriptif	Avec moustiquaire - cette grille de ventilation type carrelage s'insère exactement en place des carreaux de faïence de mêmes dimensions		Avec moustiquaire	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X819563B (x1)			



	X807043	X807045	X802954	X812967
Désignation	Grille 127x115 inox	Grille 127x228 inox	Grille 130x70 laquée blanche	Grille 130x120 laquée blanche
Matériau	Inox	Inox	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	127 x 115 mm	127 x 228 mm	130 x 70 mm	130 x 120 mm
Coloris	Inox	Inox	Blanc	Blanc
Descriptif			Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister				X812967B (x1)



	X802957	X819570	X819482	X819492
Désignation	Grille 130x230 laquée blanche	Grille 132x338 blanche	Grille 150x300 aluminium anodisé	Grille 150x300 laquée blanche
Matériau	Aluminium anodisé	Polystyrène	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. encastrement		108 x 314 mm		
Dim. hors-tout	130 X 230 mm	132 x 338 mm	150 x 300 mm	150 x 300 mm
Passage d'air		200 cm ²	80 cm ²	80 cm ²
Coloris	Blanc	Blanc	Aluminium anodisé	Blanc
Montage		A visser ou à coller		
Descriptif	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X802957B (x1)			

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires




	X807748	X807749	XMH820728	X819420
Désignation	Grille 170x90 blanche	Grille 170x90 marron	Grille 172x89 noir	Grille 175x41 blanche
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	157 x 71 mm	157 x 71 mm		170 x 35 mm
Dim. hors-tout	170 x 90 mm	170 x 90 mm	172 x 89 mm	175 x 41 mm
Passage d'air	55 cm ²	55 cm ²	55 cm ²	25 cm ²
Coloris	Blanc	Marron	Noir	Blanc
Montage	En applique	En applique	En applique	A encastrer
Partie	Intérieure	Intérieure	Intérieure	
Descriptif				Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X807748B (x1)			



	X803436	X819477	X819483	X819493
Désignation	Grille 200x60 laquée blanche	Grille 200x100 aluminium anodisé	Grille 200x100 aluminium anodisé	Grille 200x100 laquée blanche
Matériau	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	200 x 60 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm
Passage d'air		50 cm ²	50 cm ²	50 cm ²
Coloris	Blanc	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc
Descriptif	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X803436B (x1)			

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	XMH820729	X921279	X802956
Désignation	Grille 229x89 blanche	Grille 230x80 blanche	Grille 230x130 laquée blanche
Matériau	Plastique	Plastique	Aluminium anodisé
Dim. encastrement		210 x 65 mm	
Dim. hors-tout	229 x 89 mm	230 x 80 mm	230 x 130 mm
Passage d'air		35 cm ²	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc
Montage	En applique	En applique	
Partie	Intérieure	Extérieure	
Cas d'emploi	Idéale pour le raccordement aux ventilateurs, VMC, hottes aspirantes et autres systèmes de ventilation - convient aux applications à l'intérieur - ne pas utiliser pour la ventilation des appareils à gaz		
Descriptif	Possibilité de fermer l'évent pour arrêter le flux d'air - permet à l'air d'entrer/sortir d'une pièce		Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X921279B (x1)	X802956B (x1)



	XMH820731	XMH820732	XMH820730	X800139
Désignation	Grille 240x90 blanche	Grille 240x90 marron	Grille 240x160 blanche	Grille 250x70 blanche
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement				217 x 52 mm
Dim. hors-tout	240 x 90 mm	240 x 90 mm	240 x 160 mm	250 x 70 mm
Passage d'air	55 cm ²	55 cm ²	55 cm ²	23 cm ²
Coloris	Blanc	Marron	Blanc	Blanc
Montage	En applique	En applique	En applique	En applique
Partie				Extérieure
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



	X801480	X801506	X819489	X819486
Désignation	Grille 250x70 blanche	Grille 255x115 aluminium	Grille 300x100 laquée blanche	Grille 300x150 aluminium anodisé
Matériau	Plastique	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. encastrement	217 x 52 mm			
Dim. hors-tout	250 x 70 mm	255 x 115 mm	300 x 100 mm	300 x 150 mm
Passage d'air	40 cm ²	45 cm ²	66 cm ²	80 cm ²
Coloris	Blanc	Aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Montage	En applique			
Partie	Intérieure			
Descriptif	Avec moustiquaire et obturateur	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801480B (x1)			

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles rectangulaires



	X819495	X801481S	X801482	X801476
Désignation	Grille 300x150 laquée blanche	Grille 325x105 blanche	Grille 325x105 blanche	Grille 330x125 blanche
Matériau	Aluminium anodisé	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement		300 x 80 mm	300 x 80 mm	300 x 105 mm
Dim. hors-tout	300 x 150 mm	325 x 105 mm	325 x 105 mm	330 x 125 mm
Passage d'air	80 cm ²		74 cm ²	
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Montage		A encastrer	A encastrer	En applique
Partie		Intérieure	Extérieure	Extérieure
Descriptif	Sans moustiquaire	Avec obturateur		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister				X801476B (x1)



	X802958	XR-202067	X801508	X803438
Désignation	Grille 335x130 laquée blanche	Grille 340x140 blanche	Grille 360x115 aluminium	Grille 360x160 aluminium argenté
Matériau	Aluminium anodisé	Plastique	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	335 x 130 mm	340 x 140 mm	360 x 115 mm	360 x 160 mm
Passage d'air			68 cm ²	68 cm ²
Coloris	Blanc	Blanc	Aluminium	Aluminium argenté
Montage		A encastrer		
Partie		Intérieure et extérieure		
Descriptif	Sans moustiquaire	En plastique renforcé U.V. - avec moustiquaire (non-réglable) - peut être posée en partie extérieure ou intérieure - à coller	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X802958B (x1)			



	X800140	X801491	X801492	X801497
Désignation	Grille 365x140 blanche	Grille 365x140 marron	Grille 365x140 noire	Grille 365x140 blanche
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	340 x 108 mm	340 x 108 mm	340 x 108 mm	340 x 115 mm
Dim. hors-tout	365 x 140 mm	365 x 140 mm	365 x 140 mm	365 x 140 mm
Passage d'air	200 cm ²	200 cm ²	200 cm ²	250 cm ²
Coloris	Blanc	Marron	Noir	Blanc
Montage	En applique	En applique	En applique	A encastrer
Partie	Extérieure	Extérieure	Extérieure	Extérieure
Descriptif	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800140B (x1)			X801497B (x1)



	X801498	X920953	X803443	X801483
Désignation	Grille 365x140 noire	Grille 370x120 blanche	Grille 385x225 blanche	Grille 385x225 crème
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	340 x 115 mm	334 x 94 mm	355 x 185 mm	355 x 185 mm
Dim. hors-tout	365 x 140 mm	370 x 120 mm	385 x 225 mm	385 x 225 mm
Passage d'air	250 cm ²	170 cm ²	255 cm ²	255 cm ²
Coloris	Noir	Blanc	Blanc	Crème
Montage	A encastrer	A encastrer	A encastrer	A encastrer
Partie	Extérieure	Extérieure	Intérieure	Intérieure
Descriptif	Avec moustiquaire	Avec moustiquaire	Avec obturateur	Avec obturateur
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X920953B (x1)		



	X802959	X806838	X812963	X801502
Désignation	Grille 400x130 laquée blanche	Grille 445x90x35 blanche	Cache-grille blanc	Cache-grille noir
Matériau	Aluminium anodisé	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement		433 x 77 mm		
Dim. hors-tout	400 x 130 mm	445 x 90 mm	340 x 115 mm	340 x 115 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Noir
Montage		A encastrer	A encastrer	A encastrer
Partie		Extérieure		
Descriptif	Sans moustiquaire	Epaisseur 35 mm	Pour grilles 365x140	Pour grilles 365x140
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X802959B (x1)	X806838B (x1)	X812963B (x1)	



	X806838	X812963	X801502
Désignation	Grille 445x90x35 blanche	Cache-grille blanc	Cache-grille noir
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	433 x 77 mm		
Dim. hors-tout	445 x 90 mm	340 x 115 mm	340 x 115 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Noir
Montage	A encastrer	A encastrer	A encastrer
Partie	Extérieure		
Descriptif	Epaisseur 35 mm	Pour grilles 365x140	Pour grilles 365x140
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X806838B (x1)	X812963B (x1)	

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles carrées

**X819475****X819479****X819487****X819490**

Désignation	Grille 100x100 aluminium anodisé	Grille 100x100 aluminium anodisé	Grille 100x100 blanche	Grille 100x100 laquée blanche
Matériau	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Passage d'air	25 cm ²	25 cm ²	25 cm ²	25 cm ²
Coloris	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc	Blanc
Descriptif	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X801505****X819476****X819481****X819491**

Désignation	Grille 117x117 aluminium brut	Grille 150x150 aluminium anodisé	Grille 150x150 aluminium anodisé	Grille 150x150 laquée blanche
Matériau	Aluminium brut	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	117 x 117 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Passage d'air	27 cm ²	60 cm ²	60 cm ²	60 cm ²
Coloris	Aluminium brut	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc
Descriptif	Sans moustiquaire	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

**X819478****X819484****X819494****X819485**

Désignation	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 laquée blanche	Grille 250x250 aluminium anodisé
Matériau	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm
Passage d'air	95 cm ²	95 cm ²	95 cm ²	150 cm ²
Coloris	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Blanc	Aluminium anodisé
Descriptif	Avec moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Ventilation sol, cloison, plafond

Grilles carrées



	X819484	X819494	X819485
Désignation	Grille 200x200 aluminium anodisé	Grille 200x200 laquée blanche	Grille 250x250 aluminium anodisé
Matériau	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Dim. hors-tout	200 x 200 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm
Passage d'air	95 cm ²	95 cm ²	150 cm ²
Coloris	Aluminium anodisé	Blanc	Aluminium anodisé
Descriptif	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire	Sans moustiquaire
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Autres grilles



	X801463	X801462
Désignation	Grille hexagonale Ø75 blanche	Grille hexagonale Ø75 marron
Matériau	Plastique	Plastique
Dim. encastrement	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Coloris	Blanc	Marron
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X801463B (x2)	X801462B (x2)

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond



	X819383	X819385
Désignation	Insert Ø30x48x10 brun beige	Couvercle pour insert blanc pur
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	Ø30 x 48 x 10 mm	51 x 32 x 3 mm
Entraxe		49 x 29 mm
Coloris	Brun beige	Blanc pur (RAL 9010)
Cas d'emploi	Pour panneaux épaisseur 10mm	Pour inserts X819383
Conditionnement	Unité	Unité

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

Autres accessoires et équipements de sol, cloison et plafond

**X819384****XR-29972****X819641**

Désignation	Couvercle pour insert brun beige	Boitier excentrique Ø15 zingué	Vis bois/aggloméré 4,8x16
Matériau	Plastique	Zamak	Acier zingué
Dimensions	51 x 32 x 3 mm	Ø15 mm	4,8 x 16 mm
Entraxe	49 x 29 mm		
Coloris	Brun beige	Zingué	Noir
Cas d'emploi	Pour inserts X819383	Pour panneaux épaisseur 16mm	Pour bois et agglomérés - pour moulures et bandeaux
Descriptif		Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage	Tête poëlier
Conditionnement	Unité	Unité	Sachet de 20



Châssis Attelage



Equipements et accessoires de roues 292

Equipements et accessoires d'attelage 294

Equipements et accessoires de stabilisation 295

Autres équipements et accessoires de châssis 297

Equipements et accessoires de roues

Roues


XR-201156

XMH820801

X806581

X818505

Désignation	Roue complète 195/55R10/C 5/0	Roue complète 300Dx8 1700kg	Roue complète 400Dx9 2100kg	Roue complète 500x8 1300kg
Dimensions	67 x 112	300D x 8	400D x 9	500 x 8
Descriptif		Montée avec pneu et chambre à air 500x8 et roulements 35mm - charge maxi : 1 700kg	Montée avec pneu et chambre à air - sans roulement - charge maxi : 2 100kg - pneu 6.00 x 9, jante Ø260mm, pneu 540mm, 6 PLY	Pneu 5.00 x 8, 8PR sur jante à moyeu 3.00-8 ARB 35x68 - charge maxi : 1300kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

+ Complétez avec

	X807727	X807729
Désignation	Pneu avec chambre à air 600x9	Chambre à air 400Dx9
Page	292	293


X818506

X818507

XMH820186

X818508

Désignation	Roue complète 500x8 1700kg	Roue complète 600x9 1300kg	Roue complète 600x9 1700kg	Roue complète 600x9 1700kg
Dimensions	500 x 8	600 x 9	600 x 9	600 x 9
Descriptif	Pneu 5.00 x 8, 10PR sur jante à moyeu 3.00-8 ARB 35x68 - charge maxi : 1700kg	Pneu 6.00 x 9, 6PR sur jante à moyeu 4.00-9 ARB 35x68 - charge maxi : 1300kg	Chambre à air avec valve TR15 et jante blanche (RAL 9010) avec axe lg 66mm avec roulements à billes étanches Ø35 - charge maxi : 1700kg à 10km/h à 5.9 bars	Pneu 6.00 x 9, 10PR sur jante à moyeu 4.00-9 ARB 35x68 - charge maxi : 1700kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Pneus et chambres à air

Pneu avec chambre à air


X807727

Désignation	Pneu avec chambre à air 600x9
Dimensions	600 x 9
Cas d'emploi	Pour roue réf. X806581
Descriptif	Pneu 6.00 x 9, 6 ply avec chambre à air pour roue 400Dx9 - vendu sans roulement
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires de roues

Pneus et chambres à air

Chambres à air


X807728

Désignation	Chambre à air 300Dx8
Dimensions	300D x 8
Cas d'emploi	Pour roue réf. X806580
Conditionnement	Unité


X807729

Désignation	Chambre à air 400Dx9
Dimensions	400D x 9
Cas d'emploi	Pour roue réf. X806581
Conditionnement	Unité

Roulements


X806576

Désignation	Roulements Ø30mm
Diamètre	Extérieur : Ø62 / roulements Ø30
Cas d'emploi	Pour roues réf. X806580 et X806581
Conditionnement	La paire


X806577

Désignation	Roulements Ø32mm
Diamètre	Extérieur : Ø62 / roulements Ø32
Cas d'emploi	Pour roues réf. X806580 et X806581
Conditionnement	La paire


X806578

Désignation	Roulements Ø35mm
Diamètre	Extérieur : Ø62 / roulements Ø35
Cas d'emploi	Pour roues réf. X806580 et X806581
Conditionnement	La paire


X806579

Désignation	Roulements Ø40mm
Diamètre	Extérieur : Ø62 / roulements Ø40
Cas d'emploi	Pour roues réf. X806580 et X806581
Conditionnement	La paire

Roues jockey


X807907

Désignation	Roue jockey
Dimensions	
Coloris	Noir
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité


XMH820559

Désignation	Roue jockey zinguée A10/Z
Dimensions	
Coloris	Zingué
Cas d'emploi	
Conditionnement	Unité


X807723

Désignation	Galet pour roue jockey réf. X807907
Dimensions	Ø 160 mm
Cas d'emploi	Pour roue jockey réf. X807907
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires d'attelage

Têtes d'attelage

Têtes d'attelage



XR-23069



X820649



X820648

Désignation	Tête d'attelage pour carré 50mm	Tête d'attelage Boson noire non freinée	Tête d'attelage Peak galvanisée non freinée
Dimensions		50 mm	50 mm
Entraxe	Horizontal 75 mm / vertical 85 mm		
Coloris		Noir	Galvanisé
Cas d'emploi	Pour carré 50mm		
Descriptif		Triangulaire - avec poignée et 4 trous de fixation pour roue jockey	Triangulaire - avec poignée et 4 trous de fixation pour roue jockey
Conditionnement	Unité		

+ Complétez avec

	X820652	X820650
Désignation	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820649	Kit de visserie pour têtes d'attelage
Page	294	294

Visserie pour têtes d'attelage



X820650

Désignation	Kit de visserie pour têtes d'attelage
Cas d'emploi	Pour têtes d'attelage Peak réf. X820648 et Boson réf. X820649
Descriptif	Comprend un jeu de 4 écrous avec rondelles + vis (2 courts et 2 longs).
Conditionnement	Unité

Timons d'attelage



X820653



X820652

Désignation	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820648	Timon de remorquage pour tête d'attelage X820649
Dimensions	70 x 70 mm, longueur 1,40 m	60 x 60 mm, longueur 1,40 m
Coloris	Non peint	
Cas d'emploi	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648	Pour tête d'attelage Boson réf. X820649
Conditionnement	Unité	

Equipements et accessoires d'attelage

Flèche d'attelage



X820651

Désignation	Flèche type A pour tête d'attelage non peinte
Dimensions	1828 x 2070 mm
Coloris	Non peint
Cas d'emploi	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648
Descriptif	Kit d'installation vendu séparément (voir réf. X820650)
Conditionnement	Unité

+ Complétez avec

X820650

Désignation	Kit de visserie pour têtes d'attelage
Page	294

Autre accessoire d'attelage



XMH820560

Désignation	Poignée pour tête d'attelage zinguée
Coloris	Zingué
Cas d'emploi	Pour tête d'attelage Peak réf. X820648
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires de stabilisation

Vérins



X807970

Désignation	Vérin réversible 460mm
Dimensions	Hauteur : 460 mm
Coloris	
Cas d'emploi	
Descriptif	Support largeur 200mm - s'ouvre vers l'intérieur
Conditionnement	Unité



X807725

Désignation	Vérin réversible 610mm
Dimensions	Hauteur : 610 mm
Coloris	Brut non peint
Cas d'emploi	
Descriptif	Support largeur 200mm - s'ouvre vers l'intérieur
Conditionnement	Unité



XMH820561

Désignation	Vis sans fin zinguée
Coloris	Zingué
Cas d'emploi	Pour tous vérins standards 18"
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires de stabilisation

Chandelles


XMH820564

X817111

X807948


Désignation	Chandelle ajustable 270>340mm 1500kg	Chandelle ajustable 245>405mm 7000kg	Chandelle ajustable 380>470mm 2000kg
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	Hauteur ajustable de 270 à 340 mm	Hauteur ajustable de 245 à 405 mm	Hauteur ajustable de 380 à 470 mm
Coloris	Zingué	Zingué	Zingué
Descriptif	Capacité 1500kg	Base large - résistance élevée - largeur de la mâchoire : 123mm - capacité élevée de 7t	Base large - avec boulon de serrage - avec U de serrage de 110mm - capacité 2000kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité


XMH820563

Désignation	Mâchoire zinguée supplémentaire pour chandelle X817111
Matériau	Acier zingué
Dimensions	Largeurs mâchoire interne 178 mm / externe 188 mm
Coloris	Zingué
Cas d'emploi	Pour chandelle réf. X817111
Descriptif	Longueur du filetage 185mm
Conditionnement	Unité

Autres accessoires de stabilisation


XMH820562

X3060490

X820654

Désignation	Vilebrequin zingué 75mm	Vilebrequin Ø19 longueur 850mm	Vis d'arrimage 535mm
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier galvanisé
Dimensions	Longueur : 75 mm	Ø19 x 850 mm	Hauteur : 535 mm, épaisseur 5 mm
Coloris	Zingué		Galvanisé
Cas d'emploi	Pour vérins		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Autres équipements et accessoires de châssis

Manilles

**X820655**

Désignation	Manille Ø6
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 6 mm
Coloris	Galvanisé
Conditionnement	Unité

**XMH820565**

Désignation	Manille Ø8
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 8 mm
Coloris	Galvanisé
Conditionnement	Unité

**X807949**

Désignation	Manille Ø10
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 10 mm
Coloris	Galvanisé
Conditionnement	Unité

Tendeurs

**X805375**

Désignation	Tendeur à crochets Ø12
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
Coloris	Galvanisé
Descriptif	Très résistant - avec crochet à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
Conditionnement	Unité

**XMH820566**

Désignation	Tendeur œil/crochet Ø12
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
Coloris	Galvanisé
Descriptif	Très résistant - avec crochet et œil à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
Conditionnement	Unité

**XMH820567**

Désignation	Tendeur œil/œil Ø12
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Ø 12 mm, ajustable 254 > 342 mm
Coloris	Galvanisé
Descriptif	Très résistant - avec œil à chaque extrémité - ajustement entre 254mm et 342mm
Conditionnement	Unité

Chaînes

**X805377**

Désignation	Chaîne en acier galvanisé Ø6
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Maillon Ø6 mm
Coloris	Galvanisé
Descriptif	Résistance à la rupture > 1 500kg
Conditionnement	Le mètre

**XMH820568**

Désignation	Chaîne en acier galvanisé Ø8
Matériau	Acier galvanisé
Dimensions	Maillon Ø8mm
Coloris	Galvanisé
Descriptif	Résistance à la rupture > 1 800kg
Conditionnement	Le mètre



Quincaillerie



Vis et pointes	300
Cache-vis, inserts et pastilles	303
Ecrous et rondelles	307
Clips	309
Charnières et ferrures de meubles	310
Compas et pistons de meubles	317
Coulisses et autres garnitures de meubles	319
Poignées et boutons de meubles	322
Profils et chants de meuble	323
Autres équipements et accessoires de meubles	325
Systèmes de fixation divers	327

Vis et pointes

Vis bois et agglos



X810777S



X810779S



X819641

Désignation	Vis bois zinguée 4x30	Vis bois zinguée 4x50	Vis bois/aggloméré 4,8x16
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	4 x 30 mm	4 x 50 mm	4,8 x 16 mm
Coloris	Zingué	Zingué	Noir
Cas d'emploi	Spécial mobilier	Spécial mobilier	Pour bois et agglomérés - pour moulures et bandeaux
Descriptif	Compatible avec les cache-vis - tête fraisée percée	Compatible avec les cache-vis - tête fraisée percée	Tête poêlier
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 20

Vis tôle et métal

Vis à tôle



X810781S



X819615



X810783S



X810785S

Désignation	Vis tôle inox 2,84x15,9	Vis tôle zinguée blanche 3,5x10	Vis tôle inox 3,5x25,4	Vis tôle inox 3,5x31,7
Matériau	Inox	Acier zingué	Inox	Inox
Dimensions	2,84 x 15,9 mm	3,5 x 10 mm	3,5 x 25,4 mm	3,5 x 31,7 mm
Coloris		Blanc		
Cas d'emploi	Pour la pose de petits appareillages extérieurs		Pour la pose d'embouts de profils	Pour la pose de profils aluminium
Descriptif	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée	Tête fraisée bombée
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 60	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister	X810781B (x25)		X810783B (x25)	



X810787S



X819617



X810797S



X810793S

Désignation	Vis tôle inox 3,94x19	Vis tôle zinguée noire 4,2x25	Vis tôle zinguée 4,3x25	Vis tôle zinguée noire 4,8x15
Matériau	Inox	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	3,94 x 19 mm	4,2 x 25 mm	4,3 x 25 mm	4,8 x 15 mm
Coloris		Noir		Noir
Cas d'emploi	Pour la pose d'embouts de profils et compas	Pour panneaux de porte	Pour la pose de profils aluminium	Pour la pose de bandeaux extérieurs (plastique)
Descriptif	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête fraisée plate	Tête ronde bombée
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 40	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister	X810787B (x25)		X810797B (x25)	X810793B (x25)

Vis et pointes

Vis tôle et métal

Vis à tôle



X819616



XR-24511



X810791S

Désignation	Vis tôle zinguée blanche 4,8x19	Vis tôle noire 4,8x25	Vis tôle inox 4,85x25,4
Matériau	Acier zingué		Inox
Dimensions	4,8 x 19 mm	4,8 x 25 mm	4,85 x 25,4 mm
Coloris	Blanc	Noir	
Cas d'emploi	Pour la pose de renforts, de raidisseurs ou d'équerres		Pour la pose de tout accessoire sur véhicules de loisirs tels que galeries et échelles
Descriptif	Tête ronde bombée	Tête cylindrique bombée	Tête ronde bombée
Conditionnement	Sachet de 35	Boîte de 100	Sachet de 100
Existe en blister			X810791B (x25)

Vis tôle et métal

Vis autoperceuses



X812603S



X819750



XMH820027

Désignation	Vis autoperceuse 3,5x25	Vis autoperceuse 3,9x16	Vis autoperceuse noire 4,2x13
Matériau	Acier zingué	Inox A2	Aluminium
Dimensions	3,5 x 25 mm	3,9 x 16 mm	4,2 x 13 mm
Coloris			Noir
Cas d'emploi	Pour la pose de profils aluminium		
Descriptif	Tête fraisée et réduite	Tête fraisée plate	
Conditionnement	Sachet de 100	Unité	Sachet de 100



X810795S



X813688S



X813689S

Désignation	Vis autoperceuse noire 4,3x24	Vis autoperceuse zinguée noire 4,3x32	Vis autoperceuse noire 4,3x45
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	4,3 x 24 mm	4,3 x 32 mm	4,3 x 45 mm
Coloris	Noir	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)	Pour la pose de profils sur faces (ABS et polyester)
Descriptif	Tête fraisée plate	Tête fraisée plate	Tête fraisée plate
Conditionnement	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100
Existe en blister			X813689B (x25)

Vis et pointes

Vis tôle et métal

Vis autotaraudeuses



X805356



X802798S



X810381S



X816196S

Désignation	Vis zinguée pour fenêtres 2,5x6,5	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis inox pour fenêtres 3,5x14	Vis autotaraudeuse zinguée 3,9x25
Matériau	Acier zingué	Inox	Inox	Acier zingué
Dimensions	2,5 x 6,5 mm	3,5 x 14 mm	3,5 x 14 mm	3,9 x 25 mm
Cas d'emploi	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Spéciale baies / fenêtres	Pour le montage de portillons, etc
Descriptif	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête ronde bombée	Tête fraisée plate
Conditionnement	Unité	Sachet de 100	Sachet de 100	Sachet de 100

Autres vis et pointes



XMH820028



X807343



X807344



XR-202766

Désignation	Rivet tête noire 3,2x50	Clou tête blanche 25x2	Clou tête ivoire 25x2	Vis pour penture TX 25x2
Matériau				Acier zingué
Dimensions	3,2 x 50 mm	25 x 2 mm	25 x 2 mm	25 x 6 mm
Coloris	Noir	Blanc	Ivoire	
Descriptif		Tête plate	Tête plate	
Conditionnement	Boîte de 1 000	Boîte de 500	Boîte de 500	Boîte de 500
Existe en blister		X807343B (x10)		



XR-201563



X819709



X819710



X819711

Désignation	Vis inox M5x50	Vis acier M8x1,25x16	Vis acier M8x1,25x20	Vis acier M8x1,25x25
Matériau	Inox	Acier	Acier	Acier
Dimensions	M5 x 50 mm	M8 x 1,25 x 16 mm	M8 x 1,25 x 20 mm	M8 x 1,25 x 25 mm
Coloris		Blanc	Blanc	Blanc
Descriptif	Tête hexagonale	Tête fraisée	Tête fraisée	Tête fraisée
Conditionnement	Boîte de 200	Sachet de 25	Sachet de 20	Sachet de 15

Vis et pointes

Autres vis et pointes



	XR19712	XR-201704	XR-201550
Désignation	Vis acier M8x1,25x30	Vis inox M8x30	Vis M16x140
Matériau	Acier	Inox	Acier
Dimensions	M8 x 1,25 x 30 mm	M8 x 30 mm	M16 x 140 mm
Descriptif	Tête fraisée	Tête bombée poélier fendue - filetage total NF E25-129	Tête hexagonale - filetage total ISO 4017
Conditionnement	Sachet de 10	Boîte de 200	Boîte de 25

Cache-vis, inserts et pastilles

Cache-vis

Cache-vis avec couvercle



	XR-04599	X807245S	X810669S	X807244S
Désignation	Cache-vis Ø12 blanc universel	Cache-vis Ø15 blanc	Cache-vis Ø15 ivoire	Cache-vis Ø15 marron
Diamètre	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15
Coloris	Blanc	Blanc	Ivoire clair (RAL 1015)	Marron
Cas d'emploi	Compatible avec plusieurs tailles de vis pour un aspect fini soigné	Pour vis Ø5 mm	Pour vis Ø5 mm	Pour vis Ø5 mm
Descriptif		Avec chapeau articulé	Avec chapeau articulé	Avec chapeau articulé
Conditionnement	Unité	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister		X807245B (x20)	X810669B (x20)	X807244B (x20)

Cache-vis sans couvercle




	X810474S	X807240S	X807242S	X819593S
Désignation	Cache-vis Ø11 blanc	Cache-vis Ø11 gris foncé	Cache-vis Ø11 marron clair	Cache-vis Ø12 beige
Diamètre	Ø11	Ø11	Ø11	Ø12
Coloris	Blanc	Gris foncé	Brun terre de Siègne (RAL 8001)	Beige
Cas d'emploi	Pour vis cruciformes	Pour vis cruciformes	Pour vis cruciformes	Pour vis hexagonales
Descriptif	Avec picot central Ø2,5	Avec picot central Ø2,5	Avec téton en croix pour vis de Ø4,5 à Ø5	Avec picot central Ø2,5
Conditionnement	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister	X810474B (x20)	X807240B (x20)	X807242B (x20)	X819593B (x20)

Cache-vis, inserts et pastilles

Cache-vis

Cache-vis sans couvercle

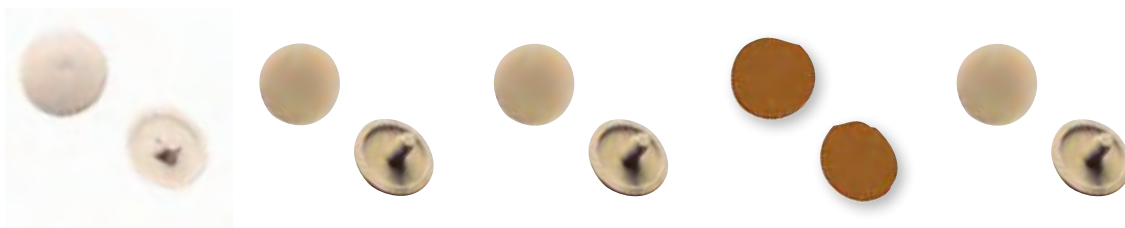

	X819594S	X811287S	X811336S	X819595S	X819596S
Désignation	Cache-vis Ø12 blanc	Cache-vis Ø12 gris clair	Cache-vis Ø12 ivoire	Cache-vis Ø12 marron	Cache-vis Ø12 marron gris
Diamètre	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12	Ø12
Coloris	Blanc	Gris clair	Ivoire clair (RAL 1015)	Marron	Marron gris
Cas d'emploi	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales	Pour vis hexagonales
Descriptif		Avec picot central Ø2,5	Avec picot central Ø2,5		
Conditionnement	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister	X819594B (x20)	X811287B (x20)	X811336B (x20)	X819595B (x20)	X819596B (x20)

Cache-vis avec embase



	X811339S	X818288S	X817768S	X817767S
Désignation	Cache-vis avec embase Ø11 blanc pur	Cache-vis avec embase Ø13 gris anthracite	Cache-vis avec embase Ø13 gris	Cache-vis avec embase Ø13 ivoire
Diamètre	Ø11	Ø13	Ø13	Ø13
Coloris	Blanc pur (RAL 9010)	Gris anthracite (RAL 7016)	Aluminium blanc (RAL 9006)	Ivoire clair (RAL 1015)
Cas d'emploi	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS	Typiquement utilisé pour les meubles de salle de bains en ABS
Descriptif	Avec embase (translucide) permettant la fixation du chapeau	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13	Avec embase Ø3,5 (translucide) permettant la fixation du chapeau Ø13
Conditionnement	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50	Sachet de 50
Existe en blister	X811339B (x20)	X818288B (x20)	X817768B (x20)	X817767B (x20)

Couvercles de cache-vis



	X815929S	X815932S	X815930S	X815931S
Désignation	Couvercle cache-vis Ø30 blanc	Couvercle cache-vis Ø30 marron Vienna	Couvercle cache-vis Ø30 noisette	Couvercle cache-vis Ø30 terre de Sienne
Diamètre	Ø30	Ø30	Ø30	Ø30
Entraxe	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm
Coloris	Blanc	Marron Vienna	Noisette	Terre de Sienne
Cas d'emploi	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23	Pour inserts Ø23
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister	X815929B (x5)	X815932B (x5)	X815930B (x5)	X815931B (x5)

Cache-vis, inserts et pastilles

Cache-vis

Couvercles de cache-vis



	X805892S	X805894S	X805893S	X805891S
Désignation	Couvercle cache-vis Ø31 beige	Couvercle cache-vis Ø31 blanc	Couvercle cache-vis Ø31 gris clair	Couvercle cache-vis Ø31 ivoire
Diamètre	Ø31	Ø31	Ø31	Ø31
Entraxe	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Coloris	Beige	Blanc	Gris clair	Ivoire
Cas d'emploi	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25	Pour inserts Ø25
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister		X805894B (x5)	X805893B (x5)	X805891B (x5)

Inserts




	X815927S	X815928S	X812856S	X805895S
Désignation	Insert Ø23x8,5 transparent	Insert Ø23x10 transparent	Insert Ø25x8 beige avec cache-entraxe	Insert Ø25x8 beige
Dimensions	Ø23 x 8,5 mm	Ø23 x 10 mm	Ø25 x 8 mm	Ø25 x 8 mm
Coloris	Transparent	Transparent	Beige	Beige
Cas d'emploi	A assortir avec les caches entraxe 15,5mm	A assortir avec les caches entraxe 15,5mm	Livré avec cache-entraxe 17mm	A assortir avec les caches entraxe 3,2 mm
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister	X815927B (x5)	X815928B (x5)		




	X819383	X819385	X819384	X819588
Désignation	Insert Ø30x48x10 brun beige	Couvercle pour insert blanc pur	Couvercle pour insert brun beige	Cache insert Ø32x8 blanc
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	Ø30 x 48 x 10 mm	51 x 32 x 3 mm	51 x 32 x 3 mm	Ø32 x 8 mm
Entraxe		49 x 29 mm	49 x 29 mm	
Coloris	Brun beige	Blanc pur (RAL 9010)	Brun beige	Blanc
Cas d'emploi	Pour panneaux épaisseur 10mm	Pour inserts réf. X819383	Pour inserts réf. X819383	Cache seul en plastique pour assemblage
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Cache-vis, inserts et pastilles

Pastilles



XR-27193




X817424



X819589



XR-23147



XR-106018

Désignation	Pastille adhésive Ø12 grise	Pastille adhésive Ø12 Marbella	Pastille adhésive Ø14 blanche	Pastille adhésive Ø15 blanc lisse	Pastille adhésive Ø15 bleue
Diamètre	Ø12	Ø12	Ø14	Ø15	Ø15
Coloris	Gris	Marbella	Blanc	Blanc SF6346 GLATT	Bleu
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Plaque de 40	Paquet de 100



XR-104369



XR-204511P




XR-104370



XR-104372

Désignation	Pastille adhésive Ø15 Classic Ash Tabac	Pastille adhésive Ø15 Dijon Yellow	Pastille adhésive Ø15 Granit Grey	Pastille adhésive Ø15 Rio Style
Diamètre	Ø15	Ø15	Ø15	Ø15
Coloris	Classic Ash Tabac D4107VL	Dijon Yellow U4438	Granit Grey U4809VL	Rio Style D4830 PE
Conditionnement	Paquet de 100	Paquet de 100	Paquet de 100	Paquet de 100



XR-104368



XR-200561



X819590



XR-201618

Désignation	Pastille adhésive Ø15 Swiss Elm Cool	Pastille adhésive Ø15 Wine Red	Pastille adhésive Ø18 blanche	Pastille Ø15 Terra Cotta Red
Diamètre	Ø15	Ø15	Ø18	Ø15
Coloris	Swiss Elm Cool D2541	Wine Red U4437	Blanc	Terra Cotta Red U4436VL
Conditionnement	Paquet de 100	Paquet de 100	Unité	Unité

Ecrous et rondelles

Ecrous



	XR-108193	XR-24025	XR-31256	XR-24499
Désignation	Ecrou hexagonal M2,5 8	Ecrou hexagonal M4 8	Ecrou hexagonal borgne M5 6	Ecrou hexagonal brut M5 8
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier brut
Dimensions	M2,5 8	M4 8	M5 6	M5 8
Coloris	Zingué	Zingué	Zingué	Brut
Conditionnement	Boîte de 1 000	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 250



	XMH820488	XR-700623N	XR-700606T	XR-23668
Désignation	Ecrou hexagonal freiné M6	Ecrou hexagonal auto-freiné M8 5	Ecrou hexagonal zingué jaune M8 8	Ecrou hexagonal auto-freiné M10 5
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	M6	M8 5	M8 8	M10 5
Coloris	Zingué blanc	Zingué	Zingué jaune	Zingué
Descriptif		Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué		Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué
Conditionnement	Unité	Boîte de 250	Boîte de 250	Boîte de 200
Existe en blister		XR-700623NB (x5)		



	XR-25533	XR-703255D	XR-201554	X819330
Désignation	Ecrou hexagonal brut M10 8	Ecrou hexagonal auto-freiné M12 8	Ecrou hexagonal auto-freiné M16 8	Ecrou noyé en néoprène M4
Matériau	Acier brut	Acier zingué	Acier zingué	Néoprène
Dimensions	M10 8	M12 8	M16 8	Longueur : 12,6 mm
Coloris	Brut	Zingué	Zingué	Noir
Cas d'emploi				Pour l'installation des bacs à douche
Descriptif		Avec anneau non-métallique DIN 6926 en acier électro zingué	Avec anneau non-métallique DIN 985 en acier électro zingué	Tête plate - épaisseur à sertir : 0,4 - 4mm
Conditionnement	Boîte de 250	Boîte de 100	Boîte de 50	Unité
Existe en blister				X819330B (x5)

Ecrous et rondelles

Rondelles



XR-28706

Désignation	Rondelle plate 3xD1 M4
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M4
Coloris	Zingué
Descriptif	140 HV M16 - avec diamètre extérieur Ø3 - diamètre nominal DIN 9021 en acier électro zingué
Conditionnement	Boîte de 250



XR-701802C

Désignation	Rondelle plate M NF E25-513 M8
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M8
Coloris	Zingué
Descriptif	100 HV M8
Conditionnement	Boîte de 250



XR-25618

Désignation	Rondelle plate LL NF E25-51 M10
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M10
Coloris	Zingué
Descriptif	100 HV M10
Conditionnement	Boîte de 200



XR-23669

Désignation	Rondelle plate M NF E25-513 M10
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M10
Coloris	Zingué
Descriptif	100 HV M10
Conditionnement	Boîte de 200



XR-201553

Désignation	Rondelle plate M16
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M16
Coloris	Zingué
Descriptif	140 HV M16 - avec diamètre extérieur Ø3 / diamètre nominal DIN 9021 en acier électro zingué
Conditionnement	Boîte de 100



XR-31105

Désignation	Rondelle plate L NF E25-513 M18
Matériau	Acier zingué
Dimensions	M18
Coloris	Zingué
Descriptif	100 HV M18
Conditionnement	Boîte de 100

Clips

Clips



X818994

Désignation	Clip autotarauteur mâle blanc
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour panneaux épaisseur de 5 à 9mm
Descriptif	Montage en insert 5kg
Conditionnement	Unité



X818995

Désignation	Clip autotarauteur mâle noir
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour panneaux épaisseur de 9 à 12mm
Descriptif	Montage en insert 10kg
Conditionnement	Unité



X818996

Désignation	Clip femelle pour clip autotarauteur mâle
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour clips autotarauteurs mâles réf. X818994 et X818995
Descriptif	Montage en applique par vissage
Conditionnement	Unité



X819418

Désignation	Clip femelle pour clip autotarauteur mâle montage 90°
Coloris	Marron
Cas d'emploi	Pour clips autotarauteurs mâles réf. X818994 et X818995
Descriptif	Montage à 90° par vissage
Conditionnement	Unité

Clips

Clips



	X818993S	X819500S	XR-29972
Désignation	Ensemble de clips Fast Mount gris	Ensemble de clips Fast Mount spécial textile	Boîtier excentrique Ø15 en zamak zingué
Coloris	Gris		Zingué
Cas d'emploi	Pour panneaux épaisseur 6mm ou nid d'abeille	Spécial textile : spécifiquement conçu pour le montage de textiles doux sur des surfaces dures	Pour panneaux épaisseur 16mm
Descriptif	Ensemble de 2 clips gris (1 mâle et 1 femelle) livrés avec 2 vis cruciformes	Ensemble de 2 clips (1 mâle + 1 femelle) - le système caché se verrouille en place et ne peut être retiré qu'en déverrouillant le clip, ce qui procure une sécurité accrue - rend les coussins simples à installer, enlever et remplacer	Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Unité

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières à ressort



	X816783	X804940	X810441	X814707
Désignation	Charnière à ressort 88x58	Charnière à ressort 90x45	Charnière à ressort 93/59x50/44	Charnière à ressort 100/66x63
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	88 x 58 mm	90 x 45 mm	93/59 x 50/44 mm	100/66 x 63 mm
Coloris	Chromé	Zingué	Chromé	Nickel
Descriptif	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée - réglable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X804940B (x1)	X810441B (x1)	X814707B (x1)

Charnières anglaises



	X801103	X812962	X801301	X801105	X801106
Désignation	Charnière plate bronze 38x30	Charnière plate bronze 51x35	Charnière plate bronze 51x48	Charnière plate bronze 63x38	Charnière plate bronze 76x52
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	38 x 30 mm	51 x 35 mm	51 x 48 mm	63 x 38 mm	76 x 52 mm
Coloris	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801103B (x4)	X812962B (x4)	X801301B (x2)		

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières anglaises



XMH820752



X801815



X801107



X812977

Désignation	Charnière à déport laiton longueur 50mm	Charnière à déport bronze 51x25	Charnière à déport bronze 51x35	Charnière à déport dorée 51x35
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	Longueur : 50 mm	51 x 25 mm	51 x 35 mm	51 x 35 mm
Déport		8 mm	8 mm	8 mm
Coloris	Laiton	Bronze	Bronze	Doré
Descriptif	Version double			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801815B (x2)		X812977B (x4)



X801814



X801114



X810637

Désignation	Charnière à déport bronze 51x35	Charnière à déport bronze 51x57	Charnière à déport chromé 55x65
Matériau	Acier	Acier	Acier
Dimensions	51 x 35 mm	51 x 57 mm	55 x 65 mm
Déport	8 mm	8+8 mm	16 mm
Coloris	Bronze	Bronze	Chromé
Descriptif		Déport 8 + 8 mm (de gauche à droite)	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801814B (x4)	X801114B (x2)	

Charnières dégondables



X801136



X803149



X801135



X803150



X814706

Désignation	Charnière dégondable droite gris foncé 55x45/25	Charnière dégondable gauche gris foncé 55x45/25	Charnière dégondable droite marron 55x45/25	Charnière dégondable gauche marron 55x45/25	Charnière dégondable 120x66
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	55 x 45/25 mm	120 x 66 mm
Coloris	Gris foncé	Gris foncé	Marron	Marron	Nickel
Version	Droite	Gauche	Droite	Gauche	
Descriptif	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Pour profil de porte	Articulée - ouverture à 110°
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières invisibles



	X804937	X810475	X810211
Désignation	Charnière invisible dorée Ø10x11	Charnière invisible dorée Ø12x11	Charnière invisible réglable 50x50
Matériau	Acier	Plastique	Acier
Dimensions	Ø10 x 11 mm	Ø12 x 11 mm	50 x 50 mm
Coloris	Doré	Doré	Nickel
Descriptif			Articulée - réglable - sans ressort
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X804937B (x1)	X810475B (x2)	X810211B (x1)

Charnières piano

La largeur est mesurée ouverte.



	X801126	X801127	X801128	X801129	X801130
Désignation	Charnière nickelée percée largeur 20 mm	Charnière nickelée percée largeur 25 mm	Charnière nickelée percée largeur 30 mm	Charnière nickelée percée largeur 40 mm	Charnière inox percée largeur 40 mm
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Inox
Dimensions	20 mm x 2 m	25 mm x 2 m	30 mm x 2 m	40 mm x 2 m	40 mm x 2 m
Entraxe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Coloris	Nickel	Nickel	Nickel	Nickel	Inox
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Charnières plates



	X801131	X801123	XMH820206	X818991
Désignation	Charnière blanche largeur 30 mm	Charnière zinguée 30x30x0,5	Charnière blanche 40x40	Charnière gris clair 40x40
Matériau	Plastique	Acier	Plastique	Plastique
Dimensions	Largeur fermée : 15 mm / largeur ouverte : 30 mm	30 x 30 x 0,5 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
Coloris	Blanc	Zingué	Blanc	Gris clair
Descriptif	Sans âme			
Conditionnement	Le mètre	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801123B (x2)		X818991B (x10)

Charnières et ferrures de meubles

Charnières

Charnières plates



X818992



X819585



X801986



X812860

Désignation	Charnière noire 40x40	Charnière zinguée 40x40	Charnière blanche 44x41x2	Charnière marron 44x41x3
Matériau	Plastique	Acier zingué	Plastique	Plastique
Dimensions	40 x 40 mm	Ø4,5 / 40 x 40 mm	44 x 41 x 2 mm	44 x 41 x 3 mm
Entraxe		25 mm		
Coloris	Noir	Zingué	Blanc	Marron
Descriptif		Plaque de fixation 4 trous		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X818992B (x10)		X801986B (x10)	X812860B (x10)



X819586



X801124




X801116



XR-30958


Désignation	Charnière zinguée 46x15x1,5	Charnière zinguée 50x30x0,9	Charnière blanche 50x40	Charnière zinguée 50x100
Matériau	Acier zingué	Acier	Nylon	Acier
Dimensions	Ø4,5 / 46 x 15 x 1,5 mm	50 x 30 x 0,9 mm	50 x 40 mm	50 x 100 mm
Entraxe	32 mm			
Coloris	Zingué	Zingué	Blanc	Zingué
Descriptif	Plaque de liaison		Avec axe inox	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X813008



X801117



XMH820751



X801122

Désignation	Charnière zinguée 63x44	Charnière type machine à coudre 67x30	Charnière triple satinée 85mm	Charnière bichromatée 190x40
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Dimensions	63 x 44 mm	67 x 30 x 2 mm	Longueur : 85 mm	190 x 40 x 2 mm
Entraxe				56 mm
Coloris	Zingué	Laiton poli	Argent	Zingué bichromaté
Descriptif		Spéciale plateau de table double		Noeud de 12 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X801117B (x1)		

Charnières et ferrures de meubles


Charnières

Charnières universelles



	X801120	X801121
Désignation	Charnière blanche invisible 40x12x11	Charnière noire invisible 40x12x11
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	40 x 12 x 11 mm	40 x 12 x 11 mm
Coloris	Blanc	Noir
Conditionnement	Unité	Unité

Equerres




	X810591	X800113S	X812880S	XR-29683
Désignation	Equerre 24x24	Equerre 30x30	Equerre 40x40	Equerre 47x35
Matériau	Acier	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	24 x 24 mm	30 x 30 mm	40 x 40 x 2 mm	47 x 35 mm
Entraxe		13 mm	17,5 mm	25 mm
Descriptif	Epaisseur 1,5 mm		Epaisseur 2 mm	Universelle
Conditionnement	Unité	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité
Existe en blister	X810591B (x4)	X800113B (x4)	X812880B (x4)	



	XR-23940	XR-23143	X800162	X812865S
Désignation	Equerre 48x76x90	Equerre 50x50x35	Equerre à plat 40x40	Equerre à plat 60x60
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier zingué	Acier zingué
Dimensions	48 x 76 x 90 mm	50 x 50 x 35 mm	40 x 40 x 10 mm	60 x 60 x 2 mm
Entraxe				36 mm
Cas d'emploi	Pour bois	Idéale pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité dans les constructions en bois		
Descriptif	Renforcée - épaisseur 3 mm	Raccord d'angle A sans nervure de renfort compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection - version sans traverse		Epaisseur 2 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Sachet de 10

Charnières et ferrures de meubles

Equerres

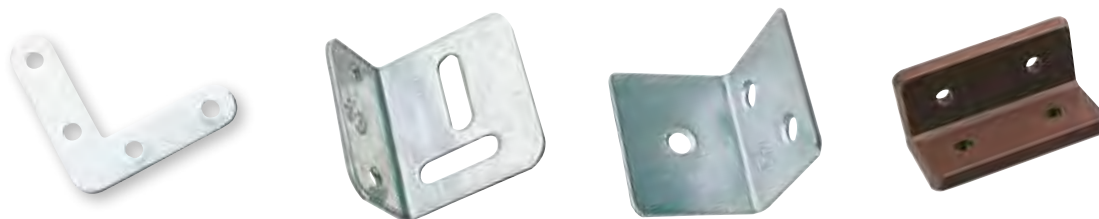

	X800930	X800931	X800928	X800933S
Désignation	Equerre à plat 60x60	Equerre 20/33x29	Equerre 25/25x29	Equerre 19/19x39
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Plastique
Dimensions	60 x 60 x 10 mm	20/33 x 29 mm	25/25 x 29 mm	19/19 x 39 mm
Coloris				Marron
Descriptif	Epaisseur 1,5 mm			Epaisseur 3,5 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Sachet de 10
Existe en blister				X800933B (x4)

Fixe-meubles



	X801056S	X801055S	X819587S	X816962S	X801186
Désignation	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble beige	Fixe-meuble marron
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique / acier
Dimensions	20 x 20 mm	20 x 20 mm	21 x 21 x 18 mm	21 x 21 x 18 mm	40 x 20 x 15 mm
Coloris	Blanc	Marron	Blanc	Beige	Marron
Version	2 trous	2 trous	2 trous	2 trous	2 trous
Descriptif	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec renfort acier
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité
Existe en blister	X801056B (x4)	X801055B (x4)			



	X812858S	X801910S	X801060S	X812859S	X801063S
Désignation	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble gris	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble teck	Fixe-meuble blanc
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	43 x 20 mm	43 x 20 mm	43 x 20 mm	43 x 20 mm	43 x 43 x 43 mm
Entraxe	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	
Coloris	Blanc	Gris	Marron	Teck	Blanc
Version	4 trous	4 trous	4 trous	4 trous	3 trous
Descriptif	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle	Avec couvercle
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister	X812858B (x4)	X801910B (x4)	X801060B (x4)	X812859B (x4)	

Charnières et ferrures de meubles

Fixe-meubles



	X801064S	X801051S	X801052S	X801053S	X801054S
Désignation	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron	Fixe-meuble blanc	Fixe-meuble marron
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	43 x 43 x 43 mm	42 x 15 x 12 mm	42 x 15 x 12 mm	42 x 15 x 15 mm	42 x 15 x 15 mm
Coloris	Marron	Blanc	Marron	Blanc	Marron
Version	3 trous	3 trous	3 trous	4 trous	4 trous
Descriptif	Avec couvercle	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10	Sachet de 10
Existe en blister		X801051B (x4)	X801052B (x4)	X801053B (x4)	X801054B (x4)

Verrous et loqueteaux

Loqueteaux



	X431702	X822066	X812877	X800240
Désignation	Loqueteau marine doré 80x40	Loqueteau fléau chromé 32x42	Loqueteau magnétique blanc 4kg	Loqueteau magnétique blanc 6kg
Matériau	Acier	Acier nickelé	Plastique	Plastique
Dimensions	80 x 40 mm	32 x 42 mm	Largeur : 46 mm	Largeur : 46 mm
Entraxe		20 mm	37 mm	32 mm
Coloris	Doré	Chromé	Blanc	Blanc
Descriptif	A double articulation		Force 4 kg	Force 6 kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X822066B (x1)	X812877B (x2)	X800240B (x2)



	X805048	XMH820750	XMH820682	XMH820681
Désignation	Loqueteau magnétique Tutch Latch noir	Loqueteau magnétique blanc	Loqueteau magnétique blanc 22x40x12	Loqueteau magnétique marron 22x40x12
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	Largeur : 41 mm		22 x 40 x 12 mm	22 x 40 x 12 mm
Coloris	Noir	Blanc	Blanc	Marron
Descriptif		Avec plaque aimantée	Avec plaque aimantée	Avec plaque aimantée
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Charnières et ferrures de meubles

Verrous et loqueteaux

Verrous alsaciens



X803131



X800741

Désignation	Verrou alsacien pêne droit marron 70x14	Verrou alsacien pêne coudé marron 70x14
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	70 x 14 x 8,5 mm	70 x 14 x 8,5 mm
Coloris	Marron	Marron
Descriptif	Pêne droit de 13 mm	Pêne coudé de 17 mm
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister	X803131B (x1)	

Systemes de fixation divers

Pontets de fixation



X801097



X815328



X801096



X801094

Désignation	Pontet en plastique marron 18x12	Pontet en plastique marron 23x14	Pontet en aluminium 32x7	Pontet en plastique noir 42x12
Matériau	Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
Dimensions	18 x 12 mm	23 x 14 mm	32 x 7 mm	42 x 12 mm
Entraxe	39 mm	44 mm	58 mm	70 mm
Coloris	Marron	Marron	Aluminium	Noir
Descriptif		Pour tables		En plastique Delrin
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X801097B (x1)	X815328B (x1)	X801096B (x1)	X801094B (x1)

Pressions tenax



X815684S



X815685



X815686B

Désignation	Pression tenax femelle Ø20x14	Pression tenax mâle 27x11x12	Ensemble pressions tenax mâle + femelle
Matériau	Acier	Acier nickelé	Acier
Dimensions	Ø20 x 14 mm	27 x 11 x 12 mm	
Coloris	Nickel	Nickel	Nickel
Descriptif	Avec bague de serrage	Sur plaque de fixation (entraxe 15 mm)	Composé d'un tenax mâle et d'un tenax femelle
Conditionnement	Unité	Unité	Ensemble

Charnières et ferrures de meubles

Systèmes de fixation divers

Autres



	X811309S	X801071S	X818432	X812883
Désignation	Cheville nylon Ø6x10	Tourniquet blanc complet	Ventouse avec patère noire	Ferrure d'armoire demi-lune laitonée 63x40x8
Matériau	Nylon	Plastique		Acier
Dimensions	Ø6 x 10 mm	Longueur : 51 mm		63 x 40 x 8 mm
Entraxe				49 mm
Coloris	Blanc	Blanc	Noir	Laiton
Cas d'emploi	Usage universel pour la pose d'éléments légers		Pour les surfaces lisses	
Descriptif		Livré avec contre-plaque - épaisseur 17 mm	Supporte jusqu'à 8 kg maximum	2 x 2 trous
Conditionnement	Sachet de 100	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X811309B (x10)			X812883B (x2)

Compas et pistons de meubles

Compas à ressort



	X800915S	X800925S	X800284S
Désignation	Compas à ressort 65 mm	Compas à ressort 100 mm	Compas à ressort 120 mm
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions	Hauteur : 65 mm	Hauteur : 100 mm	Hauteur : 120 mm
Coloris	Noir	Noir	Noir
Descriptif	Type Sesam II	Type Sesam II	Entraxe 24mm - à force réglable
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800915B (x2)	X800925B (x2)	X800284B (x2)

Compas et pistons de meubles

Compas articulés



	X800918	X800919	X800920
Désignation	Compas hauteur 150 mm	Compas hauteur 200 mm	Compas hauteur 240 mm
Matériau	Acier nickelé	Acier nickelé	Acier nickelé
Dimensions	Hauteur : 150 mm	Hauteur : 200 mm	Hauteur : 240 mm
Entraxe	16 mm	16 mm	26 mm
Descriptif	Droit + gauche	Droit + gauche	
Conditionnement	La paire	La paire	Unité
Existe en blister	X800918B (x1)		

Compas automatique



	X803349
Désignation	Compas hauteur 150 mm
Matériau	Acier nickelé
Dimensions	Hauteur : 150 mm
Descriptif	Avec arrêt plastique
Conditionnement	Unité

Compas télescopiques



	X800148	X800149	X800916	X812189
Désignation	Compas hauteur 150 mm	Compas hauteur 200 mm	Compas hauteur 250 mm	Compas hauteur 125 mm
Matériau	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué	Acier nickelé
Dimensions	Hauteur : 150 mm	Hauteur : 200 mm	Hauteur : 250 mm	Hauteur : 125 mm
Entraxe	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	16 mm côté tige, 18 mm côté fût	
Coloris				Nickel mat
Descriptif	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Avec platines de fixation d'angle et latérale	Ecartement 184 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X800148B (x2)	X800149B (x2)	X800916B (x2)	

Compas et pistons de meubles

Pistons de meubles



	XR-204109S	XR-204098S	XR-204099S
Désignation	Piston H relevable pour portes 8kg	Fixation de piston pour porte en bois	Fixation latérale de piston pour porte en bois
Matériau	Acier / plastique	Acier nickelé	Acier nickelé
Dimensions		15 x 51 x 20 mm	Ø28 x 25 mm
Coloris		Nickel	Nickel
Cas d'emploi	Pour portes en bois ou aluminium	Pour portes en bois ou aluminium	Pour portes en bois ou aluminium
Descriptif	Pour module et porte de 16 et 19mm d'épaisseur et charnière droite à boîtier et chevauchement de 15mm - pour les portes d'une largeur supérieure à 450mm, il est recommandé d'utiliser 2 amortisseurs		
Conditionnement	Lot de 2	Sachet de 10	Sachet de 10

Coulisses et autres garnitures de meubles

Amortisseurs de placard



	X814342	XMH820464	XR-28428
Désignation	Amortisseur de porte de placard gris	Amortisseur de porte de placard gris	Amortisseur pour charnière Mesuco
Matériau	Plastique	Plastique	Zamak nickelé
Dimensions	67 x 44 mm		
Coloris	Gris	Gris	Nickel
Cas d'emploi	Pour portes de placards	Pour portes de placards	Pour charnière Mesuco 143 Rapid
Descriptif	Evite les bruits et amortit les chocs	Fonctionne sur toutes les portes de placard et évite le claquage de porte - livré avec 8 vis	A incorporer dans le boîtier Mesuco 143 Rapid - permet de ne pas réduire l'espace à l'intérieur du meuble - s'adapte au poids et à la taille des portes, ainsi qu'à la vitesse de fermeture
Conditionnement	Unité	Lot de 4	Unité
Existe en blister	X814342B (x1)		

Coulisses et autres garnitures de meubles

Coulisses de meubles



XR-25658

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 250x86
Matériau	Acier
Dimensions	250 x 86 mm
Coloris	Blanc crème (RAL 9001)
Descriptif	Paire de coulisses à galets simple paroi hauteur 86 mm en acier - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg
Conditionnement	La paire



XR10418

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 295mm
Matériau	Plastique
Dimensions	295 x 15 x 10 mm
Coloris	Blanc
Conditionnement	Unité



XR-28106

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 350x86
Matériau	Acier
Dimensions	350 x 86 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Paire de coulisses à galets simple paroi acier hauteur 86 mm - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg
Conditionnement	La paire




X806390

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 400mm
Matériau	Métal laqué époxy
Dimensions	Longueur : 400 mm
Coloris	Blanc crème
Descriptif	Paire de coulisses (droite + gauche) avec galets nylon - capacité de charge : 25 kg par paire
Conditionnement	La paire



XR-28248

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 450mm
Matériau	Acier
Dimensions	Longueur : 450 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	A galets silencieux blancs sortie 3/4 pour tiroir - sans amortisseur - capacité de charge : 35kg
Conditionnement	La paire



X806829

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 450mm
Matériau	Métal laqué époxy
Dimensions	450 x 86 mm, longueur extension : 363 mm
Coloris	Beige
Descriptif	Paire de coulisses (droite + gauche) avec galets nylon - livrées avec côtés - capacité de charge : 25kg
Conditionnement	La paire



XR-23273

Désignation	Coulisse de tiroir à galets 450x86
Matériau	Acier
Dimensions	450 x 86 mm
Coloris	Blanc
Descriptif	Paire de coulisses à galets simple paroi en acier hauteur 86 mm - livrées avec attaches façade et caches - capacité de charge : 25kg
Conditionnement	La paire



XR-28410

Désignation	Kit complet pour tiroir coulissant blanc 450x86
Dimensions	450 x 86 mm
Coloris	Blanc crème (RAL 9001)
Descriptif	Comprend un jeu de côtés latéraux, un jeu de coulisses, un jeu d'attaches frontales - vendu sans autre quincaillerie
Conditionnement	Kit



XR-25662

Désignation	Coulisse de tablette à bille blanches 350mm
Matériau	Acier
Dimensions	350 x 62 > 93 mm
Coloris	Blanc brillant
Descriptif	Sortie simple - charge de 35kg par paire - course 75% - équerres de montage réglables en hauteur de 62 à 93mm - points durs en position ouverte et fermée - déconnexion frontale
Conditionnement	La paire

Coulisses et autres garnitures de meubles

Supports et taquets



X812187

Désignation	Support d'étagère marron 18x18
Dimensions	18 x 18 mm
Coloris	Marron
Descriptif	A visser
Conditionnement	Unité



X812188

Désignation	Support d'étagère marron 24x20
Dimensions	24 x 20 mm
Coloris	Marron
Descriptif	A visser
Conditionnement	Unité



X806392

Désignation	Support d'étagère pour placard 31x18
Dimensions	31 x 18 mm
Coloris	Beige
Descriptif	Pour étagère dans placard
Conditionnement	Unité



X818383

Désignation	Support télescopique longueur 252mm
Matériau	Aluminium
Dimensions	Ø15 x 20>30 cm
Coloris	Argent
Cas d'emploi	Pour rallonges de cuisine etc
Descriptif	Supporte jusqu'à 95kg
Conditionnement	Unité



XR-25171

Désignation	Taquet coinéur Ø5
Dimensions	Ø5
Coloris	Blanc
Descriptif	Pour calage de tablettes
Conditionnement	Unité



X819591

Désignation	Support tablette aluminium 59x27x65
Matériau	Aluminium
Dimensions	59 x 27 x 65 mm
Coloris	Aluminium
Descriptif	Pour tablettes
Conditionnement	Pour serrage de 4 à 23mm

Poignées et boutons de meubles

Poignées de meubles



XR-28560

Désignation	Poignée Monaco 42x78x25 aluminium mat
Matériau	Aluminium anodisé
Dimensions	42 x 78 x 25 mm
Entraxe	50 mm
Coloris	Aluminium mat
Descriptif	Livrée avec vis de montage
Conditionnement	Unité



X807358

Désignation	Poignée Westminster 105x24 blanc/doré
Dimensions	105 x 24 mm
Coloris	Blanc / doré
Conditionnement	Unité



X807359

Désignation	Poignée Westminster 105x24 crème/doré
Dimensions	105 x 24 mm
Coloris	Crème / doré
Conditionnement	Unité



X807355

Désignation	Poignée Westminster 110x24 blanc/doré
Dimensions	110 x 24 mm
Coloris	Blanc / doré
Conditionnement	Unité



XR-27010

Désignation	Poignée 143x30x13 argent
Matériau	Plastique
Dimensions	143 x 30 x 13 mm
Entraxe	96 mm
Coloris	Argent
Conditionnement	Unité

Poignées et boutons de meubles

Poignées de meubles



	XR-107143	XR-28771	XR-27859	XR-29117	XR19582
Désignation	Poignée Angle 200x11x19,5 noire	Poignée bâton 218x12x36 inox	Poignée 290x8x28 chromée mat	Poignée 306x25x31 nickelé mat	Poignée 392x35 inox
Matériau	Aluminium	Inox	Zamak	Aluminium	Acier inoxydable
Dimensions	200 x 11 x 19,5 mm	Ø12 x 218 x 36 mm	290 x 8 x 28 mm	306 x 25 x 31 mm	392 x 35 mm
Entraxe	128/160 mm	160 mm	256 mm	256 mm	352 mm
Coloris	Noir	Inox	Chromé mat	Nickel mat	Inox
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité




	XR-27736	XR-29445	XR-27783	XR-201598	XMH820232
Désignation	Poignée entraxe 192mm argent	Poignée entraxe 192mm bicolore	Poignée cuvette Ø40 nickel brossé	Poignée cuvette Ø41 moka	Poignée cuvette Ø41 nickel satiné
Matériau	Plastique	Plastique	Zamak	Zamak	Zamak
Dimensions			Ø40 x 11 mm	Ø41	Ø41 x 8 mm
Entraxe	192 mm	192 mm			
Coloris	Argent	Bicolore	Nickel brossé	Moka	Nickel satiné
Descriptif			Encastrement 35mm		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Profils et chants de meuble

Profils de meubles

Profils d'assemblage doubles

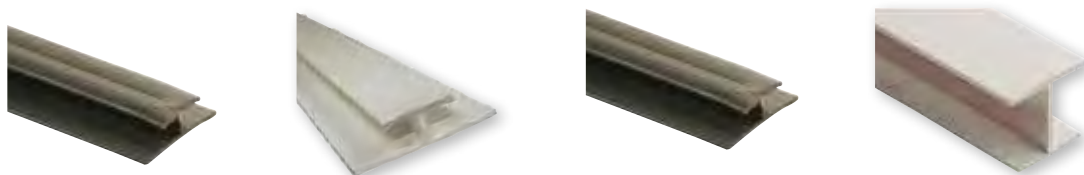


	X800611	X800608	X800610	X806401
Désignation	Profil d'assemblage double anthracite	Profil d'assemblage double blanc	Profil d'assemblage double marron	Profil d'assemblage double blanc
Dimensions	Longueur : 2,60 m	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m
Coloris	Gris anthracite	Blanc	Marron	Blanc
Cas d'emploi	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm	Epaisseur de montage : 16 mm
Descriptif	En plastique rigide	En plastique rigide	En plastique rigide	En plastique rigide
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité


Profils et chants de meuble

Profils de meubles

Profils d'angle



X800582



X803673



X800602

Désignation	Profil d'angle anthracite	Profil d'angle gris clair	Profil d'angle rentrant blanc
Dimensions	Longueur : 2,2 m	Longueur : 2,2 m	Longueur : 2,75 m
Coloris	Gris anthracite	Gris clair	Blanc
Cas d'emploi	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 3 à 4 mm
Descriptif	Souple - avec arrondi	Souple - avec arrondi	En plastique rigide
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Profils de finition simples



X800583



X800244



X812875



X803710

Désignation	Profil de finition simple blanc	Profil de finition simple marron	Profil de finition simple anthracite	Profil de finition simple gris clair
Dimensions	Longueur : 2,75 m	Longueur : 2,75 m	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm
Coloris	Blanc	Marron	Gris anthracite	Gris clair
Cas d'emploi	Epaisseur de montage : 5 mm	Epaisseur de montage : 5 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm
Descriptif			Souple	Souple
Conditionnement	Unité	Unité	Le mètre	Le mètre



X803712



X814703



X806403



X805692

Désignation	Profil de finition simple gris clair	Profil de finition simple aulne 4m	Profil de finition simple aulne	Profil de finition simple blanc
Dimensions	Largeur : 19 mm	Largeur : 18 mm, longueur : 4 m		
Coloris	Gris clair	Aulne	Aulne	Blanc
Cas d'emploi	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 18 mm	Epaisseur de montage : 26 mm	Epaisseur de montage : 26 mm
Descriptif	Souple	Souple	Souple	Souple
Conditionnement	Le mètre	Unité	Le mètre	Le mètre

Profils et chants de meuble


Profils de meubles

Profils de finition avec lèvres




	X800576	X803668	X800575	X800578	X800577
Désignation	Profil de finition avec lèvres anthracite	Profil de finition avec lèvres gris clair	Profil de finition avec lèvres marron	Profil de finition avec lèvres anthracite	Profil de finition avec lèvres marron
Dimensions	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm	Largeur : 18 mm	Largeur : 19 mm	Largeur : 19 mm
Coloris	Gris anthracite	Gris clair	Marron	Gris anthracite	Marron
Cas d'emploi	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm	Epaisseur de montage : 15 mm
Descriptif	Souple	Souple	Souple	Souple	Souple
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Chants de meubles

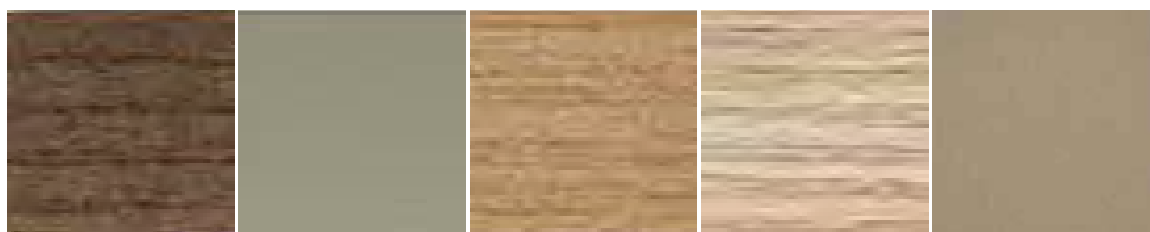


	X817423	XR-30605AG9	XR-30607AR	XR-102265	XR-102267
Désignation	Chant adhésif Marbella 20mm	Chant à coller Argile 23mm	Chant à coller Chêne Arlington 23mm	Chant à coller Chianti Oak Sand 23mm	Chant à coller Durban Style 23mm
Matériau	PVC	ABS	ABS	ABS	ABS
Dimensions	Largeur : 20 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
Coloris	Marbella	Argile SF457E W257	Chêne Arlington DC43P6 W87	Chianti Oak Sand 18J9 W102	Durban Style DC49X4 W86
Cas d'emploi	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420				
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

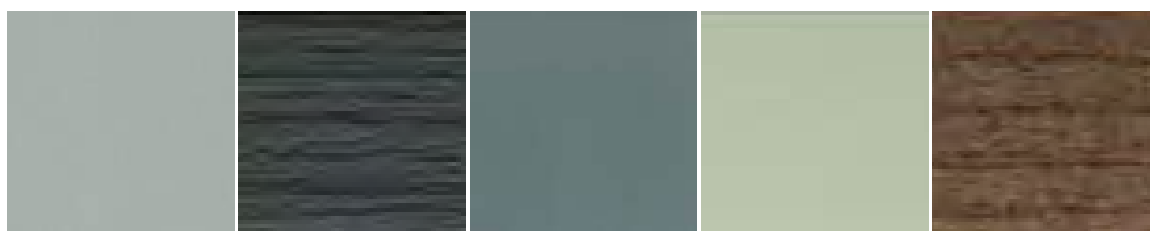


	XR-102271	XR-102266	XR-102261	XR-30611GS	X817425
Désignation	Chant à coller Field Grey 23mm	Chant à coller Gagliano Oak 23mm	Chant à coller Granit Grey 23mm	Chant à coller Gris Souris 23mm	Chant à coller Marbella 19mm
Matériau	ABS	ABS	ABS	ABS	PVC
Dimensions	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 19 mm
Coloris	Field Grey SF834E W86	Gagliano Oak DC18L8 OHNE	Granit Grey SF58C6 W86	Gris souris SF0549 W257	Marbella
Cas d'emploi	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420				
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Profils et chants de meuble


Chants de meubles




X817426



XR-102262




XR-102259




XR-102260


Désignation	Chant à coller Marbella 26mm	Chant à coller New York Oak 23mm	Chant à coller Rio Style 23mm	Chant à coller Sonoma Oak 23mm
Matériau	PVC	ABS	ABS	ABS
Dimensions	Largeur : 26 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
Coloris	Marbella	New York Oak DC42X0 P7145	Rio Style DC70X3 W200	Sonoma Oak DC30P1 W87
Cas d'emploi	Pour la jonction du contreplaqué Marbella réf. X817420			
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre



XR-102263



XR-102270



XR-102269



XR-30614WR

Désignation	Chant à coller Truffle 23mm	Chant à coller Venice Walnut 23mm	Chant à coller White 23mm	Chant à coller Woodline Crème 23mm
Matériau	ABS	ABS	ABS	ABS
Dimensions	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm	Largeur : 23 mm
Coloris	Truffle SF44B9 OHNE	Venice Walnut DC041U W257	White DC45N6 W111	Woodline Crème DC31L6 W111
Conditionnement	Le mètre	Le mètre	Le mètre	Le mètre

Autres équipements et accessoires de meubles

Autres



X801466



X801465



X819592S

Désignation	Grille Ø33 blanche	Grille Ø33 marron	Patin de meuble blanc Ø13
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique
Dimensions			Ø13
Dim. encastrement	Ø 33 mm	Ø 33 mm	
Dim. hors-tout	Ø 38 mm	Ø 38 mm	
Coloris	Blanc	Marron	Blanc
Montage	A clipser	A clipser	
Cas d'emploi	Pour meubles		
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 4

Autres équipements et accessoires de meubles

Autres



XR-204072S




XR-23226V



XR-29973

Désignation	Vérin hexagonal M6	Tourillon Ø8 en hêtre	Tourillon Quickfit Ø8 à expansion
Matériau	Acier / plastique	Bois (hêtre commun)	Plastique / zamak
Dimensions	M6	Ø8	Ø8
Coloris	Blanc	Bois	
Descriptif	Permet le réglage de pieds de meuble - avec écrou en acier et plastique blanc	Chanfreiné des deux côtés - existe en sachet de 10 (réf. XR-23226S) - taux d'humidité du bois 8-10% - la boîte contient environ 895 pièces	Axe de perçage 24 (23-27) - permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +3mm et du perçage de côté de +/- 0,5mm - avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage
Conditionnement	Lot de 20	Boîte	Unité
Contenance		1 kg	



X820233



X816631



X812598

Désignation	Minirupteur pour porte de placard	Butée adhésive Ø11	Joint adhésif souple 1 face 10x15
Matériau		Caoutchouc	
Dimensions		Ø11	10 x 15 mm
Coloris		Transparent	Noir
Cas d'emploi	Pour portes de placard	Pour portes de placard	
Descriptif	A l'ouverture de la porte, le minirupteur s'allume et éclaire le placard	Offre une excellente capacité de résistance à la charge - antidérapante	
Conditionnement	Unité	Plaquette de 72	Rouleau de 10 m



Systèmes de fixation divers

Gamme L'ATTACHANTE



	X821890	X821905	X821906	X821891
Désignation	Fixation crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium	Fixation crochet L'ATTACHANTE coloris noir	Fixation déco L'ATTACHANTE coloris noir	Fixation tableau L'ATTACHANTE coloris aluminium
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm	Tête : Ø25 x ép. 10 mm / longueur de la vis : 15 mm
Coloris	Aluminium	Noir	Noir	Aluminium
Cas d'emploi	Pour cloisons épaisses		Pour cloisons épaisses	Pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 10 kg. Permet de clipser les accessoires de la gamme L'Attachante, et d'accrocher, d'attacher ou de suspendre cadres et/ou objets de décoration.		Résiste à une charge de 8 kg. Pour les petits objets de décoration avec des rainures de type « trou de serrure ».	Sans outil pour cloison intérieure (type plaques de plâtre BA13) - pour les cloisons dures (béton, parpaing, brique, faïence...), il faut simplement percer un petit trou puis insérer une cheville plastique Ø8 et visser la fixation à la main - dans les cloisons en bois tendre ou mélaminé, il faut percer un trou Ø3 puis visser la fixation à la main (sans cheville) - résiste à une charge de 8 kg. Permet d'accrocher des tableaux équipés d'anneaux ou autres éléments de décoration.
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2



	X822252	X821892	X822264	X821907
Désignation	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Suspension classique L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm	Ø28 x 28mm
Coloris	Aluminium	Aluminium	Noir	Noir
Cas d'emploi	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet murale - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre, au mur, des objets de décoration (suspensions florales, linges de maison, clés...).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet murale - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre, au mur, des objets de décoration (suspensions florales, linges de maison, clés...).	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble

Systemes de fixation divers

Gamme L'ATTACHANTE



	X822253	X821893	X822254	X821894
Désignation	Suspension passe-câble L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension passe-câble L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø28 x 17 mm	Ø28 x 17 mm	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 35 mm
Coloris	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Cas d'emploi	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet - diamètre maximum du câble : Ø3,5mm. Permet de faire passer un câble (fil métallique, corde, luminaire).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet d'accrocher, au mur ou au plafond, des objets de décoration (suspensions florales, luminaires, mobile pour enfants...).	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble




	X822265	X821908	X822255	X821895
Désignation	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris noir - cloison fine	Suspension crochet L'ATTACHANTE coloris noir - cloison épaisse	Suspension insert aimant L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension insert aimant L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 35 mm	Ø28 x 19 mm	Ø28 x 19 mm
Coloris	Noir	Noir	Aluminium	Aluminium
Cas d'emploi	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet d'accrocher, au mur ou au plafond, des objets de décoration (suspensions florales, luminaires, mobile pour enfants...).		Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre au mur un élément de décoration métallique (cache pot, tableau métallique, clé...).	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble



	X822256	X821896
Désignation	Suspension insert métal L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison fine	Suspension insert métal L'ATTACHANTE coloris aluminium - cloison épaisse
Marque	L'Attachante	L'Attachante
Matériau	Aluminium	Aluminium
Dimensions	Ø28 x 19 mm	Ø28 x 19 mm
Coloris	Aluminium	Aluminium
Cas d'emploi	Pour cloisons fines	Pour cloisons épaisses
Descriptif	Résiste à une charge de 3 kg une fois clipsée sur la fixation crochet - vendue avec sa fixation crochet. Permet de suspendre au mur un élément de décoration aimanté (cache pot, magnet...).	
Conditionnement	Ensemble	Ensemble

Entretien Outillage Accessoires



Equipements et accessoires pour l'extérieur	330
Equipements et accessoires de sécurité	352
Produits et accessoires d'entretien	354
Outils divers	363
Colles et mastics	366
Autres produits d'entretien, outillage et accessoires	378

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Terrasse et mobilier de jardin

Parasols



	XMH820429	XMH820427	XMH820430	XMH820426	XMH820428
Désignation	Parasol droit coloris aqua	Parasol droit coloris citron	Parasol droit coloris citron vert	Parasol droit coloris corail	Parasol droit coloris taupe
Matériau	Toile polyester 180gr/m ²				
Dimensions	Toile Ø2 m, hauteur 2,30 m				
Coloris	Aqua	Citron	Citron vert	Corail	Taupe
Descriptif	Vendu sans socle et déjà monté, avec son sac de transport - non inclinable				
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

Chaises



XR-30567



XR-104473



XR-106180

Désignation	Chaise Sunday anthracite	Chaise Sunday blanc	Chaise Sunday lin
Matériau	PP fibre de verre		
Dimensions	50 x 84 x 56 cm		
Coloris	Gris anthracite	Blanc	Lin
Cas d'emploi	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur		
Descriptif	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XR-107234



XR-28633

Divers



X815956

Désignation	Chaise Sunday vert	Chaise pliante Miami blanche	Poubelle pliable Pack Waste 40 l
Matériau	PP fibre de verre	Résine de synthèse	Fiamma
Dimensions	50 x 84 x 56 cm	42 x 80 x 50 cm	Structure plastique / tissu
Coloris	Vert	Blanc	300 x 320 x 420 mm
Cas d'emploi	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur	S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur	Conçue pour recevoir des sacs jusqu'à 35l
Descriptif	Haute résistance aux UV et aux intempéries - résistance totale à la rouille - grande stabilité - meilleurs confort et ergonomie grâce au renfort en fibre de verre	Chaise pliante, fonctionnelle, pratique et commode, qui s'adapte à tous les espaces - résistance exceptionnelle au soleil et aux intempéries	Peut s'accrocher n'importe où grâce à ses crochets de fixation - hauteur repliée 50mm pour un rangement aisé
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Marchepieds


Marchepieds métal



X816228



X816692



X916477



X816308

Désignation	Marchepied aluminium simple	Embase marchepied simple	Marchepied 1 marche en fil rigide	Marchepied pliant aluminium simple
Matériau	Aluminium	Plastique	Acier	Aluminium
Dimensions	414 x 455 x 250 mm	Ø80 x 65,5 mm	400 x 300 x 230 mm	480 x 300 x 230 mm
Coloris	Aluminium	Noir		Laqué
Cas d'emploi		Pour stabiliser le marchepied acier simple réf. X816228		
Descriptif	Tapis antidérapant - charge maxi 150 kg		En fil galvanisé	Avec bandes antidérapantes - grande stabilité jusque 150 kg - hauteur fermé 35mm
Conditionnement	Unité	Lot de 4	Unité	Unité



X816229



X816230



X816690



X819326

Désignation	Marchepied métal acier 2 marches	Embase marchepied 2 marches	Eclairage pour marchepied	Marchepied avec plateforme extra large
Matériau	Acier	Plastique		Métal
Dimensions	424 x 634 x 330 mm	Ø80	173 x 45 x 25 mm	740 x 470 x 230 mm
Coloris	Laqué	Noir		
Cas d'emploi		Pour stabiliser le marchepied acier double réf. X816229	Pour marchepied réf. X816229	
Descriptif	Tapis antidérapant - charge maxi 150 kg		Avec détecteur de mouvement	Plateforme extra large pour une grande stabilité - charge maxi 150 kg - hauteur fermé 72 mm
Conditionnement	Unité	Lot de 4	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Marchepieds

Marchepieds plastique



X817815



X807079



X820848

Désignation	Marchepied en plastique pliant gris/noir	Marchepied en plastique gris foncé	Marchepied double marche en plastique gris
Matériau	Plastique	Plastique	Polypropylène
Dimensions	415 x 275 x 250 mm	490 x 340 x 220 mm	630 x 450 x 390 mm
Coloris	Gris / noir	Gris foncé	Gris
Descriptif	Hauteur replié 84mm - charge maxi : 150 kg		Charge maximale autorisée : 200kg - poids : 2,65kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X918389



X812233



X815579

Désignation	Marchepied en plastique gris FIAMMA Step	Marchepied en plastique gris FIAMMA Step Magnum Platinum	Tapis FIAMMA Step Mat antidérapant
Marque	Fiamma	Fiamma	Fiamma
Matériau	Plastique	Plastique	Caoutchouc
Dimensions	500 x 400 x 230 mm	580 x 400 x 240 mm	450 x 270 mm
Coloris	Gris (Platinum)	Gris (Platinum)	Noir
Cas d'emploi			Pour marchepieds FIAMMA Step
Descriptif	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - charge maxi : 150kg	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - charge maxi : 200kg	Résistant aux UV - surface anti-dérapante - en caoutchouc souple, il se fixe par pression pour plus de sécurité
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur


Appliques



XR-107913



XMH820858



XMH820857

Désignation	Applique industrielle 5W marron	Applique noire avec éclairage haut et bas	Applique 35W inox avec éclairage haut et bas
Matériau	Aluminium / verre	Polycarbonate	Inox / verre
Dimensions	Ø144 x 133 x 96 mm	80 x 80 x 160 mm	60 x 160 x 110 mm
Ampoules	GU10, 5W	LED, GU10, 7W	LED, GU10
Puissance	5W	14W	35W maximum
Coloris	Marron	Noir	Argent
Descriptif	Classe IP 44 - livrée sans ampoule	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 7W (non fournies)	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 35W max
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820856



X820687



X820688

Désignation	Applique 50W inox avec éclairage haut et bas	Applique 60W coloris inox	Applique 60W coloris chromé brossé avec détecteur de mouvement
Matériau	Polycarbonate / verre	Polycarbonate	
Dimensions	120 x 100 mm	250 x 230 mm	230 x 260 mm
Ampoules	LED, GU10, 50W	E27, 60W	E27, 60W
Puissance	50W maximum	60W	60W
Coloris	Inox	Inox	Chromé brossé
Descriptif	Classe IP 44 - avec double éclairage haut et bas - compatible avec ampoules LED / basse consommation, culot GU10 (non fournies) - 50W max	Classe IP 44	Livrée sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur

Eclaireurs



	X803259	X820690	X820689	X817168
Désignation	Eclaireur d'auvent 230V 25W blanc	Eclaireur extérieur 230V 60W en aluminium blanc	Eclaireur 60W blanc	Eclaireur rond Ø215 60W blanc
Matériau		Aluminium / polycarbonate	Polycarbonate / verre	Polycarbonate
Dimensions	170 x 115 mm	190 x 115 mm	280 x 160 mm	Ø215 mm
Ampoules	E14, 25W	E27 ES, 60W	E27, 60W	E27, 60W
Puissance	25W	60W	60W	60W
Coloris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	A encastrer - pour l'éclairage d'auvents			
Descriptif	Livré avec ampoule montée	Classe IP 65 - livré sans ampoule	Livré sans ampoule	Étanche classe IP 44 - diffuseur polycarbonate - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

Projecteurs



XMH820410



XMH820411

Désignation	Projecteur solaire LED mural 3,2W blanc	Projecteur solaire LED mural 3,2W noir
Ampoules		LED
Eclairage	3000K	3000K
Flux		400 lm
Puissance		3,2W
Coloris	Blanc	Noir
Descriptif	Avec panneau solaire en silicium mono-cristallin et détecteur de mouvement - un jour de charge suffit pour 3 nuits d'éclairage - 3 scénarii de durée d'éclairage au choix - diffusion de la lumière sur les faces avant et arrière - simple à poser grâce au gabarit fourni - sans fil (alimentation par panneau solaire) - on/off automatique - batterie remplaçable - classe de protection IP 65	
Conditionnement	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Luminaire extérieur

Plafonniers



	XMH820404	XMH820406	XMH820405
Désignation	Plafonnier ovale 60W blanc	Plafonnier ovale 60W gris	Plafonnier ovale 60W noir
Matériau	Polycarbonate		
Dimensions	215 x 125 x 110 mm		
Ampoules	E27, 60W		
Puissance	60W		
Coloris	Blanc	Gris	Noir
Descriptif	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	XMH820407	XMH820409	XMH820408
Désignation	Plafonnier rond Ø215 60W blanc	Plafonnier rond Ø215 60W gris	Plafonnier rond Ø215 60W noir
Matériau	Polycarbonate		
Dimensions	Ø215 mm		
Ampoules	E27, 60W		
Puissance	60W		
Coloris	Blanc	Gris	Noir
Descriptif	Classe IP 65 - ampoule E27 - 60W ou fluo basse consommation (max. 11W, longueur 145 mm) non fournie - résistance aux chocs mécaniques IK08 - diffuseur en polycarbonate opale		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Spot



	XMH820855
Désignation	Spot LED mural 230V noir
Matériau	Polycarbonate / verre
Dimensions	120 x 100 mm
Ampoules	LED, GU10
Culot	GU10
Puissance	1,2W
Coloris	Noir
Descriptif	Classe IP 44 - livré sans ampoule
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières DOMETIC



	X822244	X822245	X822246
Désignation	Glacière à compression DOMETIC CFX3 35	Glacière à compression DOMETIC CFX3 45	Glacière à compression DOMETIC CFX3 55
Contenance	32 l	40 l	48 l
Dimensions	694 x 407 x 398 mm	694 x 476 x 398 mm	455 x 480 x 720 mm
Consommation	0,47 KWh / 24h	0,49 KWh / 24h	0,56 KWh / 24h
Poids	16,9 Kg	18,7 Kg	20,4 Kg
Descriptif	Conception robuste et légère avec bords recouverts d'une protection et poignées en alliage d'aluminium - refroidissement puissant et efficace entre 20°C et -22°C - écran couleur haute résolution facile à lire et touches tactiles - l'application CFX3 pour smartphone permet le contrôle de la température via Wi-Fi ou Bluetooth et fournit un historique des performances - système de protection dynamique de la batterie - technologie Active Gasket qui fournit une étanchéité supérieure pour retenir l'air froid et minimiser la consommation d'énergie		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



	X822247	X822248	X822249
Désignation	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 35	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 45	Housse de protection pour DOMETIC CFX3 55
Dimensions	694 x 407 x 398 mm	694 x 476 x 398 mm	455 x 480 x 720 mm
Cas d'emploi	Pour glacières DOMETIC CFX3 35	Pour glacières DOMETIC CFX3 45	Pour glacières DOMETIC CFX3 55
Descriptif	Conçue en mousse EVA durable thermoformée et en nylon 1200D pour protéger la CFX3 de la saleté, de la poussière et des chocs		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Glacières MESTIC



	X821522	X821523
Désignation	Glacière à compression MESTIC MCC-25	Glacière à compression MESTIC MCC-35
Contenance	25 l	35 l
Dimensions	33 x 58,3 x 35,6 cm	33 x 58,5 x 44 cm
Cas d'emploi	Convient pour les bouteilles de 1l	Convient pour les bouteilles de 2l
Descriptif	Capacité de refroidissement très puissante allant de +10°C à -18°C - réglage facile de la température souhaitée grâce à l'écran LCD tactile de la boîte (avec connexion USB) - la température ambiante n'a aucune influence sur les performances de refroidissement de cette glacière qui possède la même puissance de refroidissement sur 12V que sur 230V (nécessite l'adaptateur X821524 pour le 230V) - convient pour les bouteilles de 1l - possède deux poignées encastrées sur les côtés - poids net : 13,5 kilos - tension d'alimentation : 12/24/230V (230V : nécessite un adaptateur X821524)	
Conditionnement	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières MESTIC



X821844

Désignation	Glacière à compression MESTIC MCCHD-45
Contenance	43 l
Dimensions	64,5 x 42,5 x 44,0 cm
Cas d'emploi	Convient pour les bouteilles de 1,5l
Descriptif	Plage de refroidissement de +10°C à -18°C - affichage numérique permettant le réglage facile de la température - version 12V / 24V (possible de connecter sur le 230V avec adaptateur optionnel vendu séparément référence X821524) - construction robuste avec bords résistants aux chocs - charnières métalliques solides pour des conditions extrêmes
Conditionnement	Unité



X821524

Désignation	Adaptateur 12V/230V pour glacières MESTIC
Cas d'emploi	Pour les glacières à compression MESTIC réf. X821522, X821523 et X821844
Descriptif	L'adaptateur convertit la connexion 12V en 230V.
Conditionnement	Unité




X821519

Désignation	Glacière thermo-électrique MESTIC MTEC-25
Contenance	25 l
Dimensions	30 x 39 x 40,7 cm
Descriptif	Refroidit jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante - peut être connectée au 12V et 230V - légère et compacte - poids : 4kg
Conditionnement	Unité



X821521

Désignation	Glacière hybride MESTIC MHC-40
Contenance	40 l
Dimensions	48 x 52 x 47 cm
Descriptif	Refroidit jusqu'à 20°C en dessous de la température ambiante en 12V - connectée à une prise 230V, la température extérieure n'a aucune influence sur son fonctionnement ; quelle que soit la chaleur, elle refroidit entre +10 et -15°C - équipée de poignées encastrées - tension d'alimentation : 12/24/230V - poids : 20 kilos
Conditionnement	Unité



X821846

Désignation	Support pour glacières MESTIC
Dimensions	50 x 45 x 33 cm
Cas d'emploi	Pour les glacières MESTIC
Descriptif	Pliable et réglable en 2 positions - poids : 1,5kg
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Glacières

Glacières TRUMA



	X821964	X822125	X821965	X822126
Désignation	Glacière TRUMA Cooler C30	Glacière TRUMA Cooler C36	Glacière TRUMA Cooler C44	Glacière TRUMA Cooler C60
Contenance	30 l	35 l	43 l	59 l
Dim. intérieures	459 x 243 x 326 mm	479 x 288 x 323 mm	479 x 288 x 303 mm	578 x 327 x 379 mm
Dim. hors-tout	610 x 340 x 422 mm	652 x 412 x 428 mm	652 x 412 x 428 mm	732 x 456 x 488 mm
Descriptif	Refroidit ou congèle de manière fiable de +10°C jusqu'à -22°C, même lorsque les températures extérieures sont élevées - fonctionnement silencieux tout en étant petit et très léger - conception robuste grâce aux angles renforcés et aux charnières en acier inox - convient pour une utilisation en continu - excellente isolation et plus faible consommation d'énergie - possible de contrôler la glacière avec la Truma Cooler App gratuite depuis un appareil mobile (Smartphone) à proximité via Bluetooth			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Consommation	3,40 A (12V) / 0,44 A (230V)	3,40 A (12V) / 0,44 A (230V)	3,80 A (12V) / 0,50 A (230V)	5,60 A (12V) / 0,30 A (230V)
Poids	17,5kg	21,8kg	23,4kg	25,6kg



	X821966	X822127	X822128	X822129
Désignation	Glacière TRUMA Cooler C73	Glacière TRUMA Cooler C105	Glacière TRUMA Cooler C69 DZ	Glacière TRUMA Cooler C96 DZ
Contenance	72 l	104 l	69 l (24 + 45 l)	95 l (40 + 55 l)
Dim. intérieures	578 x 327 x 401 mm	757 x 403 x 389 mm		
Dim. hors-tout	732 x 456 x 555 mm	912 x 536 x 504 mm	732 x 456 x 558 mm	912 x 536 x 504 mm
Descriptif	Refroidit ou congèle de manière fiable de +10°C jusqu'à -22°C, même lorsque les températures extérieures sont élevées - fonctionnement silencieux tout en étant petit et très léger - conception robuste grâce aux angles renforcés et aux charnières en acier inox - convient pour une utilisation en continu - excellente isolation et plus faible consommation d'énergie - possible de contrôler la glacière avec la Truma Cooler App gratuite depuis un appareil mobile (Smartphone) à proximité via Bluetooth - prises 12/24V des 2 côtés - ouverture double sens et couvercle amovible * Pour les références X822128 et X822129, le modèle Dual Zone (DZ) dispose de deux zones de températures réglables individuellement			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Consommation	5,60 A (12V) / 0,30 A (230V)	2,80 A (12V) / 0,30 A (230V)	5,30 A (12V) / 0,31 A (230V)	5,80 A (12V) / 0,34 A (230V)
Poids	28,2kg	32,4kg	29,4kg	34,9kg



	X822130	X822131	X822132	X822133
Désignation	Housse isolante pour TRUMA Cooler C30	Housse isolante pour TRUMA Cooler C36	Housse isolante pour TRUMA Cooler C44	Housse isolante pour TRUMA Cooler C60
Dimensions	61 x 34 x 42,2 cm	65,2 x 41,2 x 42,8 cm	65,2 x 41,2 x 48,8 cm	73,2 x 45,6 x 48,8 cm
Cas d'emploi	Pour glacières TRUMA Cooler C30	Pour glacières TRUMA Cooler C36	Pour glacières TRUMA Cooler C44	Pour glacières TRUMA Cooler C60
Descriptif	Améliore l'efficacité énergétique de la glacière Truma et réduit ainsi la consommation d'énergie - l'extérieur en nylon robuste protège la glacière des rayures, de la saleté et des projections d'eau - équipée de poches pratiques sur le côté			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité

	X822134	X822135	X822276
Désignation	Housse isolante pour TRUMA Cooler C69 DZ et C73	Housse isolante pour TRUMA Cooler C105	Housse isolante pour TRUMA Cooler C96 DZ
Dimensions	73,2 x 45,6 x 55,8 cm	91,2 x 53,6 x 50,4 cm	91,2 x 53,6 x 50,4 cm
Cas d'emploi	Pour glacières TRUMA Cooler C69 DZ et C73	Pour glacières TRUMA Cooler C105	Pour glacières TRUMA Cooler C96 DZ
Descriptif	Améliore l'efficacité énergétique de la glacière Truma et réduit ainsi la consommation d'énergie - l'extérieur en nylon robuste protège la glacière des rayures, de la saleté et des projections d'eau - équipée de poches pratiques sur le côté		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Piquets et matériel de camping

Piquets



X811576



X816514



X817112

Désignation	Piquet cornière 10/10 13x180	Piquet cornière renforcé 15/10 longueur 290mm	Piquet cornière longueur 760mm
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Dimensions	13 x 180 mm	Longueur : 290 mm	Longueur : 760 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Caillebotis



X819772

X819773

X819774

Désignation	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 4	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 8	Caillebotis en mousse 60x60 - lot de 16
Marque		Via Mondo	
Matériau		Mousse	
Dimensions		60 x 60 x 1,1 cm	
Cas d'emploi	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux	Convient pour les auvents, tentes et aires de jeux
Descriptif	Confortable, léger et durable - protège de l'humidité et des salissures et préserve l'herbe - peut être découpé à la taille souhaitée		
Conditionnement	Lot de 4	Lot de 8	Lot de 16



X811586



X811585



X814851

Désignation	Piquet fil Ø4x150	Piquet fil Ø4x180	Piquet pour parasol 460mm
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Dimensions	Ø4 x 150 mm	Ø4 x 180 mm	Longueur : 460 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X811586B (x10)		

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Piquets et matériel de camping

Outils de camping



X811589

Désignation Maillet caoutchouc avec manche métal

Matériau Caoutchouc / métal

Dimensions Manche en métal muni d'un arrache piquet

Descriptif Manche en métal muni d'un arrache piquet

Conditionnement Unité



X812328

Désignation Pelle pliante en acier

Matériau Acier

Dimensions Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm

Descriptif Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm

Conditionnement Unité



X811910

Désignation Pelle pioche pliante en tôle indéformable

Matériau Corps en tôle indéformable laquée / manche en hêtre verni

Dimensions Longueur ouverte : 650 mm / fermée : 450 mm

Descriptif Avec un côté dentelé - poids : 1kg

Conditionnement Unité

Autre accessoire



X447209

Désignation Bouchon de matelas pneumatique

Matériau Plastique

Dimensions Ø7/9 mm

Coloris Blanc

Cas d'emploi Pour matelas pneumatiques

Conditionnement Unité



Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Stores extérieurs



Store de section réduite - double prédisposition à LED de série sur le bandeau frontal et sur le boîtier, ainsi que les 3 rails - pattes de fixation à commander séparément

Marque	Fiamma	Fiamma	Fiamma
Coloris	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
Avancée	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

	X820584	X820570	X820577
Désignation	F80S 290 Deep Black®	F80S 290 Polar White®	F80S 290 Titanium®
Dimensions	Longueur : 2,78 m	Longueur : 2,78 m	Longueur : 2,78 m
Poids		27 Kg	

	X820585	X820571	X820578
Désignation	F80S 320 Deep Black®	F80S 320 Polar White®	F80S 320 Titanium®
Dimensions	Longueur : 3,08 m	Longueur : 3,08 m	Longueur : 3,08 m
Poids		29 Kg	

	X820586	X820572	X820579
Désignation	F80S 340 Deep Black®	F80S 340 Polar White®	F80S 340 Titanium®
Dimensions	Longueur : 3,28 m	Longueur : 3,28 m	Longueur : 3,28 m
Poids		30 Kg	

	X820587	X820573	X820580
Désignation	F80S 370 Deep Black®	F80S 370 Polar White®	F80S 370 Titanium®
Dimensions	Longueur : 3,58 m	Longueur : 3,58 m	Longueur : 3,58 m
Poids		32 Kg	

	X820588	X820574	X820581
Désignation	F80S 400 Deep Black®	F80S 400 Polar White®	F80S 400 Titanium®
Dimensions	Longueur : 3,88 m	Longueur : 3,88 m	Longueur : 3,88 m
Poids		34 Kg	

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Stores extérieurs

Store de section réduite - double prédisposition à LED de série sur le bandeau frontal et sur le boîtier, ainsi que les 3 rails - pattes de fixation à commander séparément

Marque	Fiamma	Fiamma	Fiamma
Coloris	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
Avancée	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

	X820589	X820575	X820582
Désignation	F80S 425 Deep Black®	F80S 425 Polar White®	F80S 425 Titanium®
Dimensions	Longueur : 4,12 m	Longueur : 4,12 m	Longueur : 4,12 m
Poids	35 Kg		

	X820590	X820576	X820583
Désignation	F80S 450 Deep Black®	F80S 450 Polar White®	F80S 450 Titanium®
Dimensions	Longueur : 4,31 m	Longueur : 4,31 m	Longueur : 4,31 m
Poids	36,5 Kg		



Store à treuil - Rain Guard (joint d'étanchéité) monté de série - conçu pour recevoir 2 bandeaux LED - triple rail pouvant installer en plus 2 parois frontales et d'autres accessoires

Marque	Fiamma	Fiamma	Fiamma
Coloris	Boîtier Deep Black / toile Royal Grey	Boîtier Polar White / toile Royal Grey	Boîtier Titanium / toile Royal Grey
Avancée	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

	X821969	X821967	X821968
Désignation	F80L 450 Deep Black®	F80L 450 Polar White®	F80L 450 Titanium®
Dimensions	Longueur : 4,54 m	Longueur : 4,54 m	Longueur : 4,54 m
Poids	43,8 Kg		

	X821972	X821970	X821971
Désignation	F80L 500 Deep Black®	F80L 500 Polar White®	F80L 500 Titanium®
Dimensions	Longueur : 4,97 m	Longueur : 4,97 m	Longueur : 4,97 m
Poids	46,5 Kg		

	X821975	X821973	X821974
Désignation	F80L 550 Deep Black®	F80L 550 Polar White®	F80L 550 Titanium®
Dimensions	Longueur : 5,47 m	Longueur : 5,47 m	Longueur : 5,47 m
Poids	50 Kg		

	X821978	X821976	X821977
Désignation	F80L 600 Deep Black®	F80L 600 Polar White®	F80L 600 Titanium®
Dimensions	Longueur : 5,97 m	Longueur : 5,97 m	Longueur : 5,97 m
Poids	54,5 Kg		

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Stores extérieurs

Accessoires pour stores extérieurs



X820592



X817929

Désignation	Tendeur de toile Rafter®	Kit Repair Plus FIAMMA
Marque	Fiamma	Fiamma
Matériau	Aluminium anodisé	PVC
Dimensions		80 x 150 mm chacune
Coloris		Transparent
Cas d'emploi	Pour stores F45, F65 et F80 FIAMMA®	Idéal pour la réparation des stores FIAMMA
Descriptif	En aluminium anodisé - il renforce le store dans sa partie centrale	Lot de 3 bandes adhésives en PVC transparent permettant la réparation de toiles déchirées, utilisables notamment sur les stores FIAMMA
Conditionnement	Unité	Lot de 3

Tendeurs et câbles/cordons

Cordes



X484330



X814785



X484328



X816523

Désignation	Corde tendeur Ø3	Corde tendeur Ø4	Corde tendeur Ø5	Corde nylon Ø2,5
Matériau	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Dimensions	Ø3 mm, longueur 4 m	Ø4 mm, longueur 3 m	Ø5 mm, longueur 15 m	Ø2,5 mm, longueur 20 m
Coloris	Blanc		Blanc	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X484330B (x3)		X484328B (x3)	X816523B (x2)



X816525



X818381



X816524

Désignation	Corde nylon Ø2,5	Corde à linge rétractable en inox 2m	Cordeau coton Ø3
Matériau	Nylon	Inox	Coton
Dimensions	Ø2,5 mm, longueur 4 m	Longueur : 2 m	Ø3 mm, longueur 15 m
Descriptif	Avec tendeur plastique et anneau	Spécial linge	
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister	X816525B (x4)		X816524B (x1)

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Tendeurs et câbles/cordons

Tendeurs



X801587



X447401



X818257



X447404

Désignation	Tendeur de corde ancre	Tendeur de corde cambré 2 trous	Tendeur de corde 3 trous	Tendeur chicane
Matériau	Aluminium	Aluminium	Plastique	Aluminium
Descriptif	Dural ABS	Dural		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité
Existe en blister		X447401B (x10)	X818257B (x10)	X447404B (x10)



X818382



X815912



X811924

Désignation	Tendeur avec fermeture plastique	Profil tendeur caoutchouc	Fixe-bagage élastique 8 bras
Matériau	Plastique	Caoutchouc	
Dimensions	Longueur : 75 cm		8 x 750 mm (extensible à 1500 mm)
Coloris	Bleu	Noir	
Descriptif	Avec fermeture rapide en plastique bleu	En caoutchouc naturel - permet l'arrimage de tout type de chargement à l'aide de crochets et/ou œilletons - densité 1,15 g/cm ³ - force de traction 97N / 2,5 mm - élongation jusqu'à rupture 510% - en boîte dévidoir	Avec crochets plastifiés
Conditionnement	Lot de 4	Rouleau de 10 m	Unité
Existe en blister			X811924B (x1)

Sangles



X820305



X820306

Désignation	Sangle universelle 50cm	Sangle universelle 150cm
Dimensions	Longueur : 50 cm	Longueur : 150 cm
Cas d'emploi	Universelle	Universelle
Descriptif	A blocage et déblocage rapides	A blocage et déblocage rapides
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Aménagement extérieur modulable

Rangements modulables en barres aluminium et bacs plastique - barres à hauteur réglable et recoupables selon les spécificités de l'espace à aménager - structure de départ permettant la création de 3 espaces de rangement



	X815945	X815946	X815947
Désignation	Etagère Garage System standard	Etagère Garage System upgrade	Bac de rangement pliable Garage Box
Marque	Fiamma	Fiamma	Fiamma
Matériau	Aluminium / plastique	Aluminium	Plastique
Dimensions	645 x 410 x 1430>1460 mm	620 x 410 x 1430>1460 mm	590 x 390 x 210 mm
Cas d'emploi		A associer au Garage System standard réf. X815945	Pour rangements FIAMMA Garage Systems
Descriptif	Poids : 3kg	Structure permettant l'ajout 3 espaces de rangement complémentaires à la version standard référence X815945	Equipé de crochets pour éviter glissade ou chute pendant les voyages - poids : 2kg
Conditionnement	Unité	Unité	Lot de 3

Chariots et diables



	X815677	X818543	X810221
Désignation	Diable pliant en acier	Diable pliant en acier	Diable pliant en aluminium
Matériau	Acier	Acier	Aluminium
Dimensions	Plié : 305 x 120 x 534 mm / déplié : 358 x 310 x 900 mm	Plié : 570 x 335 x 160 mm / déplié : 985 x 335 x 450 mm	Plié : 480 x 60 x 710 mm / déplié : 480 x 410 x 980 mm
Descriptif	Avec bras repliable et câbles élastiques (longueur 560-1160 mm) pour maintenir le chargement - charge maxi : 30kg - poids : 6kg	Totalement repliable - livré avec sangle de fixation 140cm - charge maxi : 50kg	Avec bras télescopique
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Équipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Housses de protection



X818495



X818494



X818493

Désignation	Housse de protection pour vélo	Housse de protection pour scooter	Housse de protection pour moto
Matériau	Polyester	Polyester	Polyester
Dimensions	196 x 77 x 89 cm	188 x 102 x 115 cm	230 x 100 x 125 cm
Coloris	Gris	Gris	Gris
Cas d'emploi	Pour vélos	Pour scooters	Pour motos
Descriptif	En polyester gris, 170 deniers d'épaisseur - avec élastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse et velcros dans le bas pour fermer la housse - équipée d'œillets permettant le passage d'un cadenas		En polyester gris, 170 deniers d'épaisseur - avec élastiques à l'avant et à l'arrière pour serrer la housse et sangle avec boucle plastique dans le bas pour fermer la housse
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Isolation thermique



X811480

Désignation	Isolant thermique extérieur
Matériau	1 film métallisé armé 30 g/m ² / 1 couche de bulle 104/150 et 1 film métallisé armé 30 g/m ²
Dimensions	Largeur : 1,60 m
Descriptif	Isolant thermique haute performance doté d'un pouvoir d'isolation thermique et phonique de premier ordre - léger et inaltérable grâce au traitement antioxydation des feuilles d'aluminium - permet d'isoler en toute sécurité caravane, camping-car, mobil-home, maison, bateau, fourgon, baraque de chantier, véranda, etc...
Conditionnement	Rouleau de 20 m

Pièges à moustiques



XMH820431



XMH820432

Désignation	Piège à moustiques TRAVEL LAMP	Piège à moustiques d'intérieur TIGER TRAP EVOLUTION
Dimensions	8,5 x 8,5 x 13,5 cm	18 x 18 x 25 cm
Coloris	Noir	Noir
Cas d'emploi	S'accroche ou se pose facilement n'importe où dans le mobil-home ou sur votre terrasse de jardin grâce à son mousqueton	Pour l'intérieur
Descriptif	Pour tous les moustiques et insectes volants - facile d'entretien - petit, efficace et silencieux - pratique et écologique (aucun produit chimique) - couvre jusqu'à 25 m ² - se recharge via USB (câble fourni) pour un fonctionnement entre 8h (mode lampe + piège), 10 h (mode lampe) et 12h (mode piège) - fournie avec une brosse de nettoyage et le câble de recharge USB	Ultra pratique et compact - attire, capture et tue efficacement les moustiques dans votre mobil-home (surface couverte = 30m ²) - économique et respectueux de l'environnement (sans produit chimique), ses lumières LED UV et sa technologie 2D imitent la chaleur du corps humain pour capturer tous les types de moustiques grâce à son hélice - cible tous les moustiques, moustiques tigres, mouches piqueuses, guêpes, frelons, papillons de nuit, punaises, moucheron piqueurs et autres nuisibles volants pouvant évoluer à l'intérieur de votre mobil-home - économique (pas besoin de recharge)
Conditionnement	Unité	Unité

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Pièges à moustiques



	XMH820433
Désignation	Piège à moustiques d'extérieur TIGER TRAP PRO
Dimensions	33 x 33 x 116 cm
Puissance	15W
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour l'extérieur
Descriptif	Les insectes volants sont attirés par la lumière UV de l'appareil et le CO2 qui est généré par la photocatalyse entre les lampes UV et le revêtement TiO2 - cela permet d'attirer le moustique et celui-ci pénètre alors dans l'appareil, le ventilateur aspire alors très rapidement le moustique qui sera alors capturé dans le réservoir - respectueux de l'environnement, cet appareil n'utilise aucun produit chimique ou de pesticide et fonctionne silencieusement et efficacement - à n'utiliser qu'en extérieur uniquement : l'appareil doit être placé entre "l'habitat" du moustique et les lieux de vie (jardin, maison, terrasse...) - livré avec son mât - couvre jusqu'à 1000m ² - équipé d'un allumage manuel, avec allumage en continu ou allumage automatique par capteur de luminosité - voltage : 220-240V - durée de vie de la lampe : 3 000 heures (4 mois environ)
Conditionnement	Unité



	XMH820478
Désignation	Réservoir à eau pour piège à moustiques TIGER TRAP
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour pour pièges à moustique TIGER TRAP PRO (réf. XMH820433), TIGER TRAP PREMIUM et TIGER TRAP EVOLUTION (réf. XMH820432)
Conditionnement	Unité

Planchas gaz



	XMH820434	XMH820473	XMH820474	XMH820435
Désignation	Plancha à gaz 2 brûleurs CADIX	Plancha à gaz 3 brûleurs CADIX	Housse de protection pour plancha 3/4 feux	Kit plancha et barbecue propane
Matériau	Inox	Inox	Polyester	Caoutchouc
Dimensions	Surface de cuisson: 45,5 x 36 cm	Surface de cuisson: 62 x 37,5 cm	38 x 87 x 28 cm	
Puissance	6kW	9,45kW		
Coloris	Inox	Inox	Noir	
Descriptif	Brûleurs ronds en acier inoxydable - épaisseur de la plaque de cuisson en inox : 3mm	3 brûleurs ronds inox de 3,15kW, avec récupérateur de graisse - allumage et nettoyage faciles - pour 6 à 8 convives	Résistance aux UV, imperméable, elle protège les planchas de la poussière, des végétaux ou encore de la pluie	Comprend 1 flexible caoutchouc raccord à visser longueur 1m durée de vie 10 ans + 1 détendeur propane
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Kit

Equipements et accessoires pour l'extérieur

Autres équipements et accessoires pour l'extérieur

Quincaillerie pour l'équipement extérieur



X447207

Désignation	Attache sandow
Matériau	Plastique
Dimensions	
Coloris	Gris / noir
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X447207B (x10)



X820640

Désignation	Poulie attache sandow noire Ø20
Matériau	Plastique
Dimensions	Ø20
Coloris	Noir
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820640B (x10)



X484307B

Désignation	Œillet plastique Ø12
Matériau	Plastique
Dimensions	Ø12
Coloris	
Conditionnement	Blister de 10
Existe en blister	



X820645S

Désignation	Tourniquet avec œillet titan
Matériau	Laiton
Coloris	Nickel
Descriptif	
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X820645B (x10)



X484316

Désignation	Tourniquet grand modèle
Matériau	Laiton
Coloris	Jaune
Descriptif	Avec œillet
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X484316B (x5)



X813065

Désignation	Bouton pression mâle à visser
Matériau	
Coloris	
Descriptif	A utiliser sur paroi bois ou acier
Conditionnement	Unité
Existe en blister	X813065B (x10)

Equipements et accessoires de sécurité

Détecteurs



XMH820466

Désignation	Détecteur de fumée photoélectrique NF
Dimensions	Ø100 mm x 32 mm
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour fumée - surface entre 20 et 40 m ² - utilisable en camping-car
Descriptif	Utilise le principe de diffusion ou de transmission de la lumière, et ne comporte donc aucune substance particulière - alarme 85 dB à 3m - fonction test (un test hebdomadaire est requis) - température d'utilisation : 0°C - 40°C - durée de vie pile lithium intégrée non remplaçable : 10 ans
Conditionnement	Unité



X811632

Désignation	Détecteur de gaz soporifique et de GPL
Dimensions	
Coloris	Gris
Cas d'emploi	Pour gaz soporifique et GPL
Descriptif	Livré avec entourage cache-vis et entretoise de montage
Conditionnement	Unité

Equipements et accessoires de sécurité

Détecteurs



X817109



X817817

Désignation	Détecteur de gaz DOMETIC MSG 150N 12/24V	Détecteur de monoxyde de carbone
Dimensions		37 x 51 x 37 mm
Coloris	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Réagit à tous les gaz asphyxiants courants	Pour monoxyde de carbone
Descriptif	Signal d'alarme sonore et lumineux - réglage automatique sur l'air ambiant et insensible aux variations de chaleur - raccordement possible sur sirène et alarme extérieure - livré avec support de montage et fiche allume-cigare	Installation recommandée à proximité du couchage pour une meilleure surveillance - buzzer intégré 85 dB >= 1m - conforme à la norme EN50291 - durée de vie estimée : 5 ans - alimentation par 3 piles AA (non fournies) - ne pas peindre
Conditionnement	Unité	Unité

Autres produits et accessoires de sécurité



X921773



X913057



X922389

Désignation	Extincteur 1kg norme ABC sans manomètre	Extincteur 2kg norme ABC avec manomètre	Extincteur 2kg norme ABC sans manomètre
Dimensions	300 x 80 mm		370 x 100 mm
Cas d'emploi	Classes A (feu de bois, papier, tissus, matières plastiques) B (feu d'essence, d'huile, d'alcool) et C (feu de butane, propane, gaz de ville)		
Descriptif	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900 - avec poignée plastique et support métallique - à pression auxiliaire - poids : 1,8kg	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900	A poudre polyvalente - rechargeable - conforme aux normes NFS 61900 - avec support - à pression permanente - poids : 3,2kg
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



XMH820737



XMH820736

Désignation	Armoire pour extincteurs à poser 490x720x410	Armoire pour extincteurs 583x713x232
Matériau	Plastique	Plastique
Dimensions	490 x 720 x 410 mm	583 x 713 x 232 mm
Coloris	Rouge	Rouge
Conditionnement	Unité	Unité

Equipements et accessoires de sécurité

Autres produits et accessoires de sécurité



XR-208520



XMH820743



X817119

Désignation	Coffre-fort de sécurité à code	Bloque tiroir ou placard de sécurité enfant	Clip de sécurité enfant
Matériau	Acier	Plastique	
Contenance	13 l		
Dimensions	Intérieures : 350 x 185 x 200 mm / extérieures : 355 x 195 x 270 mm		
Cas d'emploi		Pour tiroirs ou placards	Pour stores à enrouleur ou vénitiens
Descriptif	Système sécurisé avec blocage automatique après plusieurs essais - livré avec une clé de sécurité - alimentation : 4 piles 1,5V type LR6 (AA) fournies - fixation : 2 points au dos et à la base - corps acier épaisseur 2mm, porte acier épaisseur 4mm		Maintient la corde / chaînette de tout store
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Produits et accessoires d'entretien

Entretien métaux



X801556



X818978



X821198

Désignation	Peinture de galvanisation à froid	Antirouille préventif et curatif Blackson®	Polish chrome et inox Star Brite®
Marque		Blackson	Star Brite
Coloris		Incolore	
Cas d'emploi	Protection anticorrosion longue durée intérieure et extérieure sur supports fer, acier, tôle galvanisée	Peut être appliqué directement sur la rouille	Convient également à l'inox, au chrome, laiton et cuivre
Descriptif	Retouches après soudure - peinture possible après séchage - apprêt résistant à l'eau et au sel	Base de vernis anticorrosif - prévient et stoppe la corrosion - forme un film souple et résistant permettant d'isoler le support de l'humidité - application à la brosse, au trempé ou au pistolet - temps de séchage : 2 heures - peut être peint après 4 h	Polish résistant à la chaleur - ravive et protège les pièces en inox, et supprime les piqûres de rouille - laisse une brillance étincelante
Conditionnement	Aérosol	Bidon	Flacon
Contenance	310 ml	1 l	250 ml

Produits et accessoires d'entretien

Entretien et rénovation du bois

Entretien du bois



XMH820512



XMH820513



XMH820508



XMH820509

Désignation	Huile pour terrasse teinte mélèze	Huile pour terrasse teinte teck	Lasure spéciale intempéries teinte chêne clair	Lasure spéciale intempéries incolore
Coloris	Mélèze	Teck	Chêne clair	Incolore
Cas d'emploi	Pour tous les bois extérieurs		Pour les boiseries extérieures (résineux et divers feuillus)	
Descriptif	Aprêt et traitement protecteur pour terrasses, bardeaux de bois, dalles		Excellente résistance à l'eau et aux intempéries - forme un film de protection amélioré - bonne protection contre les UV	
Conditionnement	Pot	Pot	Pot	Pot
Contenance	2,5 l	2,5 l	0,75 l	0,75 l



XMH820511



XMH820510



XMH820504



XMH820505

Désignation	Lasure spéciale intempéries teinte Noyer	Lasure spéciale intempéries incolore	Vernis Le Tonkinois®	Vernis Le Tonkinois®
Coloris	Noyer	Incolore	Transparent	Transparent
Cas d'emploi	Pour les boiseries extérieures (résineux et divers feuillus)		Pour les boiseries extérieures et intérieures, parquets, métaux dégraissés, univers marin	
Descriptif	Excellente résistance à l'eau et aux intempéries - forme un film de protection amélioré - bonne protection contre les UV		Imperméable et anti-corrosion, il embellit et conserve bois, parquets et métaux	
Conditionnement	Pot	Pot	Pot	Pot
Contenance	0,75 l	2,5 l	0,5 l	1 l

Produits et accessoires d'entretien

Entretien et rénovation du bois

Entretien du bois



XMH820506



XMH820507



X819262



X819268

Désignation	Solution à mater Gelomat®	Dégriseur bois	Nettoyant concentré spécial Teck Matt Chem	Raviveur spécial Teck Matt Chem
Coloris	Transparent	Transparent		
Cas d'emploi		Pour les boiseries extérieures	Spécialement élaboré pour le nettoyage du teck	Spécialement élaboré pour le nettoyage du teck - en complément du nettoyant concentré référence X819262
Descriptif	Excellent pouvoir garrissant - bonne tenue à la lumière - avec le vernis le Tonkinois : application facile, très résistant à l'abrasion et aux chocs	Enlève l'aspect grisâtre et éclaircit les bois - nettoie et éclaircit les boiseries	Nettoyant alcalin qui permet d'éliminer les tâches de gras, les résidus d'huile sans frotter en 15 minutes - en complément, pour un meilleur rendu, utilisez le raviveur spécial bois teck référence X819268 - à diluer	Permet de dégriser le teck et de raviver sa couleur - produit à très haut pouvoir de pénétration - enlève les tâches grisâtres dues aux intempéries sans frotter et en 15 minutes - à diluer
Conditionnement	Pot	Pot	Bidon	Bidon
Contenance	0,5l	1l	1l	1l



X819263



X816612



X816609

Désignation	Poudre nettoyante pour terrasses en bois Matt Chem	Colle à bois	Joint multimatériaux teinté chêne clair
Coloris			Chêne clair
Cas d'emploi	Pour terrasses en bois	Pour toutes les essences de bois	Pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...) - usages intérieur et extérieur
Descriptif	Nettoie en profondeur les surfaces avec une fonction de blanchiment suractivée - dissout et enlève les salissures, les moisissures, les dépôts ternes gris ou verdâtres incrustés, les tâches provenant de tanins végétaux - à diluer	Colle à bois permettant le collage des différents bois - corrige les imperfections et lisse les porosités du bois	Joint d'étanchéité et de raccordement ayant une bonne résistance aux intempéries - garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports
Conditionnement	Pot	Flacon	Cartouche
Contenance	1 kg	250 g	310 ml

Produits et accessoires d'entretien

Entretien et rénovation du bois

Rénovation du bois



	X816607	X816608	XMH820829	X821920
Désignation	Mastic à bois Sintobois® teinte sapin	Mastic à bois dur Sintobois® teinte sapin	Mastic à bois Rex Lith Duo®	Mallette de réparation spéciale bois
Coloris	Sapin	Sapin		Assorti
Cas d'emploi			Pour réparer des dommages importants sur le bois	Permet de réparer coups et griffes sur les meubles
Descriptif	Reconstitue les parties manquantes du bois, rebouche les trous importants et les nœuds manquants - contient de la poudre de bois	Reconstitue les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives - grande résistance mécanique - contient de la poudre de bois - livré avec durcisseur	Mastic avec durcisseur permettant de réparer des dommages importants subis par le bois - idéal pour les surfaces soumises à une utilisation intensive	Composée de 22 bâtonnets de cire teintées spéciales, d'outils de préparation, d'un fer applicateur 3V et d'un vernis protecteur
Conditionnement	Cartouche	Boîte	Kit	Mallette
Contenance	300 ml	1 l		



	XMH820828	XMH820830	XMH820831
Désignation	Mallette de cire à reboucher Konig 40 couleurs bois	Spatule pour cire à reboucher	Rabot métal pour cire
Descriptif	Idéale pour l'entretien des meubles (chaises, tables, portes de cuisine ou de placards etc), elle contient 40 bâtons de cire pouvant être appliquée sur les dommages sur le bois, tels que les éclats, les rayures ou des bosses - idéal pour remplir les petits éclats et rattraper les bords endommagés - peut être utilisé sur du bois naturel ou sur des surfaces artificielles - nous vous recommandons d'utiliser deux teintes différentes de cire voire plus afin d'obtenir une couleur bois plus réaliste	Design innovant permettant l'application et le lissage de la cire - la partie extérieure possède à la fois des dents et des dentelures arrondies permettant d'enlever efficacement le surplus de cire appliqué sur les éclats et les réparations - à l'intérieur de l'applicateur, vous trouverez un peigne de nettoyage pour nettoyer les dents ainsi que 2 tampons de polissage qui vous permettront d'opter pour une finition brillante ou pour une finition mate qui se fondra dans la surface environnante	Outil de précision destiné à enlever le surplus de cire sans endommager la surface environnante - lame en chrome vanadium qui peut être utilisée des deux côtés - livré avec un étui de protection en cuir
Conditionnement	Mallette	Unité	Unité

Produits et accessoires d'entretien

Entretien et rénovation du bois

Rénovation du bois



XMH820832

Désignation	Stylo de retouche veinage bois
Coloris	Bois clair > bois foncé
Cas d'emploi	Idéal pour imiter le veinage sur des réparations bois
Descriptif	Lot de 10 stylos de retouche veinage bois, allant de la teinte bois clair à la teinte bois foncé - ces crayons de retouche possèdent une pointe longue et fine de style pinceau permettant un travail de veinage bois efficace et précis - le flux du stylo est constant, inutile de faire pression dessus pour obtenir la couleur - permet d'obtenir une finition de veinage naturelle
Conditionnement	Lot de 10



X821715



X821719



X821718



X821716

Désignation	Stylo de retouche bois coloris chêne moyen	Stylo de retouche bois coloris Gladstone	Stylo de retouche bois coloris noir glacé	Stylo de retouche bois coloris noyer moyen
Coloris	Chêne moyen	Gladstone	Noir glacé	Noyer moyen
Cas d'emploi	Pour meubles / contreplaqués / stratifiés			
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité



X821721



X821720



X821717

Désignation	Stylo de retouche bois coloris Orfeo	Stylo de retouche bois coloris Salina	Stylo de retouche bois coloris wengé
Coloris	Orfeo	Salina	Wengé
Cas d'emploi	Pour meubles / contreplaqués / stratifiés		
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Produits et accessoires d'entretien

Entretien tissu



X811913



X819265



X819261



X819264

Désignation	Imperméabilisant universel	Imperméabilisant tissus Matt Chem	Savon concentré pour toiles, auvents et stores Matt Chem	Nettoyant moussant tissus destructeur d'odeurs Matt Chem
Coloris	Incolore			
Cas d'emploi	Imperméabilise, ravive et protège tentes, auvents, stores, bâches, parasols...	Pour les sièges, vêtements et banquettes - supports et fibres textiles naturelles ou synthétiques	Pour toiles de tonnelle, stores et auvents en coton ou fibres synthétiques	Pour tissus en coton et en fibre synthétique et moquettes
Descriptif	Perméable à l'air - anti-moisissure et insectes - protection contre le feu	Application facile par simple imprégnation des supports - action rapide - ne tâche pas - ne graisse pas - laisse les supports souples et perméables à l'air	Savon concentré qui agit rapidement sans enlever le film protecteur imperméabilisant - élimine les graisses, les huiles, les moisissures, les souillures de carbone sans laisser de trace	Nettoyant moussant pour tissus avec fonction destructeur d'odeurs qui permet d'éliminer les salissures - apporte une agréable odeur de fraîcheur
Conditionnement	Aérosol	Aérosol	Flacon pulvérisateur	Aérosol
Contenance	750 ml	300 ml	600 ml	300 ml

Entretien bardage



X819259

Désignation	Shampooing moussant concentré spécial bardage Matt Chem
Cas d'emploi	Spécial bardage (verticaux et horizontaux)
Descriptif	Nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer le nettoyage complet d'un mobil-home - pouvoir moussant contrôlé permettant l'accrochage de la solution sur les surfaces horizontales ou verticales à nettoyer - fonction nettoyante et dégraissante : il dissout facilement les dépôts gras
Conditionnement	Flacon
Contenance	1 l



Produits et accessoires d'entretien

Entretien ménager



XMH820197



XMH820196



XMH820195



XMH820200

Désignation	Spray nettoyant détartrant écologique senteur eucalyptus	Gel détartrant écologique senteur eucalyptus	Lessive liquide écologique senteur lavandin	Liquide vaisselle écologique senteur verveine
Marque	Cellande	Cellande	Cellande	Cellande
Cas d'emploi	Idéal pour le détartrage et le nettoyage de la cuisine et des sanitaires - sans danger pour les fosses septiques	Sans danger pour les fosses septiques	Pour un lavage en machine jusqu'à 60°C, ou à la main des couleurs et fibres naturelles	Pour lavage manuel
Descriptif	Elimine les dépôts de calcaire aux endroits difficilement accessibles - nettoie, détartré et fait briller la robinetterie, les éviers, les cabines de douche, l'émail, la faïence....	Détartre, nettoie, fait briller, assainit, désodorise - sa texture gel lui permet de bien adhérer aux parois - très efficace grâce à l'association de 2 acides : acide lactique & acide citrique (100% des ingrédients sont d'origine naturelle)	Pour 26 à 44 lavages - 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle	Parfum verveine / citron - nettoie et dégraisse - laisse une vaisselle brillante, sans trace
Conditionnement	Flacon pulvérisateur	Flacon	Flacon	Flacon
Contenance	500 ml	750 ml	2l	500 ml



XMH820198



XMH820199



X818352



X819869

Désignation	Spray nettoyant dégraissant écologique senteur menthe	Spray lotion hydroalcoolique senteur orange	Crème nettoyante inox	Nettoyant enzymatique pour réfrigérateur
Marque	Cellande	Cellande	Dometic	Matt Chem
Cas d'emploi	Utilisable sur la plupart des supports : plans de travail, hottes filtrantes, inox, surfaces plastiques et métalliques, faïences, plaques de cuisson, grilles de four...	Pour types de surfaces (carrelages, thermoplastiques, céramiques...) et matériel	Idéal pour les brûleurs et et éviers en inox	Spécial réfrigérateur
Descriptif	Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent parfumé à l'huile essentielle de menthe	Parfumée à l'huile essentielle d'orange	Élimine facilement la graisse - éclat étincelant, sans traces	Elimine facilement les tâches de gras et de moisi à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur et prévient la formation d'odeurs désagréables
Conditionnement	Flacon pulvérisateur	Flacon pulvérisateur	Flacon	Flacon pulvérisateur
Contenance	500 ml	500 ml	500 ml	150 ml

Produits et accessoires d'entretien

Entretien multi-usage



	X814614	X815237	X920858	X815236
Désignation	Huile silicone	Lubrifiant silicone Loctite 8021®	Lubrifiant WD-40®	Nettoyant dégraissant Loctite 7840®
Marque		Loctite	WD-40	Loctite
Matériau	Silicone	Silicone		
Descriptif	Pour fermetures éclair	Facilite le glissement des vitres, évite le dessèchement et le collage des joints de porte, protège, entretient et lubrifie les pièces plastique et métal en évitant les dépôts de poussières et saletés	Permet de dégripper, évite la formation de corrosion, lubrifie et dispose d'un fort pouvoir d'isolation thermique - température d'utilisation : -55 à 110°C	Nettoyant et dégraissant multi-usage : poussière, traces d'huile, graisse... - sans solvant, non toxique et ininflammable - biodégradable, il est compatible avec les nettoyeurs haute-pression - s'utilise pur ou dilué selon les applications
Conditionnement	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Flacon pulvérisateur
Contenance	300 ml	400 ml	200 ml	750 ml



	X819260	X821197	X820299
Désignation	Eliminateur de résine et insectes	Nettoyant traces noires Star Brite	Revêtement incolore anti-dérapant
Marque	Matt Chem	Star Brite	Matt Chem
Coloris			Incolore
Cas d'emploi	Utilisable sur le polyester, les peintures, les plastiques	Spécial traces noires dues essentiellement aux eaux de pluie incrustées dans le polyester, le PVC, le métal et les surfaces peintes	Peut être appliqué sur tous types de matériaux : céramique, carrelage, bois, verre, métal, plastique...
Descriptif	Elimine les traces de résines et d'insectes sur le polyester, les peintures, les plastiques - prêt à l'emploi		Permet de rendre les surfaces antidérapantes - résistant aux UV et à l'ambiance saline - températures d'application : entre +10° et 30°
Conditionnement	Flacon pulvérisateur	Flacon pulvérisateur	Aérosol
Contenance	600 ml	650 ml	150 ml

Produits et accessoires d'entretien

Accessoires d'entretien



X818491



X816850



X818044



X818043

Désignation	Plateau de protection de sol	Tissu microfibre 3M®	Balai de lavage Primo	Balai de lavage Jumbo
Matériau		Microfibre	Aluminium	Aluminium
Dimensions	75 x 37 x 3 cm	320 x 360 mm	Longueur du manche : de 115 à 180 cm	Longueur du manche : de 140 à 250 cm
Coloris	Noir	Assorti		
Descriptif	Protège votre sol des salissures de vos chaussures : boue, neige, eau... - idéal pour les animaux - équipé de 2 poignées de portage - entretien facile - surface antidérapante	Pochette de 3 tissus assortis microfibrés haute performance - lavables en machine	Avec manche télescopique jusqu'à 180cm - bouton de réglage d'arrivée d'eau, raccord pour tuyau d'arrosage, embout de brosse renforcé	Brosse anti-rayures équipée de poils sur le côté - manche télescopique (140 à 250cm) avec manchon en mousse ergonomique - bouton de réglage d'arrivée d'eau, raccord rapide laiton, embout de brosse mousse renforcée
Conditionnement	Unité	Lot de 3	Ensemble	Ensemble



X819325



X818002



X816869

Désignation	Ensemble balayette avec pelle Quick Clean	Raclette lave-vitre télescopique	Brosse Bi Pro
Dimensions	Replié : 440 x 255 mm - déplié : 1175 x 255 mm	Manche : jusqu'à 1,50 m - largeur raclette : 23 cm	
Descriptif	Balayette télescopique vendue avec pelle - avec poignée ajustable	Avec manche extensible jusqu'à 150cm - raclette anti-rayures 23cm sur tête orientable équipée d'un pavé mousse pour le décollage des insectes	Avec fibres souples et 2 angles de lavage pour les accès difficiles
Conditionnement	Ensemble	Ensemble	Unité



X817568



X816870



X806842

Désignation	Brosse seule pour balai	Manche télescopique 2x1,20	Fixe-balai zingué Ø35
Matériau			Acier zingué / caoutchouc
Dimensions	280 x 115 mm	2 x 1,20 m	
Cas d'emploi	Pour balais de lavage		Pour manche Ø 35 mm
Descriptif	Avec poils latéraux	Avec embouts renforcés, raccords rapides et robinet d'arrêt - vendu seul, sans équipement brosse ou autre	A ressorts et rouleaux caoutchouc
Conditionnement	Unité	Unité	Unité
Existe en blister			X806842B (x1)


Outils divers

Agrafeuses



X806510

Désignation	Agrafeuse PNB 816F
Dimensions	
Cas d'emploi	Pour structures et joints
Descriptif	Vendue sans agrafes (voir réf. X810560)
Conditionnement	Unité

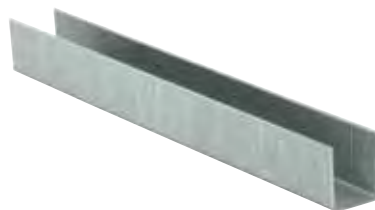

X810560

Désignation	Agrafes 84/14
Dimensions	84/14
Cas d'emploi	Pour agrafeuse réf. X806510
Conditionnement	Boîte de 10 000

Baladeuses



X814497

Désignation	Lampe baladeuse LED articulée rechargeable
Descriptif	Autonomie de 4h environ (batterie NiMh) - boîtier antidérapant et verre en polycarbonate antichocs équipé d'un crochet/support multi positions et d'un aimant (utilisation mains libres) - livré avec socle de chargement (230V) - poids : 550g
Conditionnement	Unité



X816296

Désignation	Lampe baladeuse LED rechargeable
Descriptif	Avec batterie intégrée NiMH (1800 Ah, autonomie 4h environ) et crochet de suspension - équipée d'un détecteur infra-rouge qui l'allume automatiquement - livrée avec support (à visser) avec chargeur intégré et câble pour branchement 12 V
Conditionnement	Unité



X819432

Désignation	Lampe d'inspection LED Magflex twist
Matériau	Polycarbonate / ABS
Dimensions	50 x 243 x 44 mm
Eclairage	Lumière du jour
Flux	250 lm
Descriptif	Lampe d'inspection avec orientation de l'éclairage sur 360° et 180°, utilisant la nouvelle technologie LED COB générant 250 lumens - émet une lumière blanche similaire à la lumière du jour - grand angle de diffusion d'une intensité uniforme - aimant et crochet intégrés pour utilisation mains libres - temps de fonctionnement de 3h - rechargeable (charge rapide en 4,5h) et sans fil - avec batterie au lithium-ion - construction résiliente en polycarbonate et ABS
Conditionnement	Unité



X820847

Désignation	Lampe 4 LED rechargeable Brennenstuhl
Dimensions	34 x 60 x 122 mm
Eclairage	Blanc froid
Flux	100 / 200 lm
Descriptif	LED SMD - lampe équipée d'un interrupteur marche-arrêt, d'un socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré et d'un clip de ceinture et crochet pivotant à 360° - 2 modes d'éclairage : 100 ou 200 lumen - batterie Li-Pol intégrée 3,7 V/1,8 Ah autonomie 3h - chargement par prise USB (durée 3h) - attention : livrée sans chargeur (seulement le câble USB) - angle d'éclairage 90° - poids : 160g
Conditionnement	Unité

Outils divers

Ciseaux



X801926



X808348



X814602

Désignation	Ciseaux à découpe de profils caoutchouc	Pince coupante pour tuyaux d'eau	Coupe-tuyau
Marque		John Guest	John Guest
Cas d'emploi	Pour la découpe de profils caoutchouc	Pour tuyaux de Ø4 à Ø22 mm	Pour tuyaux souples de Ø4 à Ø12 mm
Conditionnement	Unité	Unité	Unité

Maillet



X811589

Désignation	Maillet caoutchouc avec manche métal
Matériau	Caoutchouc / métal
Descriptif	Manche en métal muni d'un arrache piquet
Conditionnement	Unité

Niveaux



X814249



X831021

Désignation	Niveau à bulles aimanté	Niveau à bulles à visser
Dimensions	100 x 46 x 21 mm	59 x 44 x 19 mm
Descriptif	Fixation aimantée	Fixation par vis (entraxe 25 mm)
Conditionnement	Unité	Unité
Existe en blister		X831021B (x1)

Pelles et pioches



X812328



X811910

Désignation	Pelle pliante en acier	Pelle pioche pliante en tôle indéformable
Matériau	Acier	Hêtre verni
Dimensions	Longueur ouverte : 580 mm / fermée : 240 mm	Longueur ouverte : 650 mm / fermée : 450 mm
Descriptif		Avec un côté dentelé - poids : 1kg
Conditionnement	Unité	Unité

Outils divers

Autres outils



X819627

Désignation	Mini chalumeau à gaz
Descriptif	Sertir le col de la cosse puis utiliser le mini-chalumeau - livré sans gaz
Conditionnement	Unité



X820846

Désignation	Multi-testeur électronique Multi-Test MT 6 S/2
Dimensions	Longueur : 130 mm
Descriptif	Avec témoin lumineux - fonctionne sur piles (livré avec) - très utile pour contrôler les circuits des appareils électriques, le repérage des conducteurs phase ou neutre sur les prises de courant, le repérage de la polarité des batteries lorsque les symboles sont effacés, le contrôle des semi-conducteurs, la vérification du bon état de conductibilité des ampoules électriques, des interrupteurs, des relais, des câbles électriques, des fusibles, ou autres
Conditionnement	Unité

Colles et mastics

Colles

Colles bi-composants



X816605

Désignation	Dekapur 2K-90® bi-composant
Marque	Dekalin
Matériau	Polyuréthane bi-composant
Coloris	Noir



X817743

Désignation	SikaFast 5211 NT®
Marque	Sika
Matériau	Acrylique bi-composant



X819046

Désignation	Kit de colle SikaForce® avec durcisseur
Marque	Sika
Matériau	Base de polyuréthane bicomposant

Cas d'emploi	Pour la réparation d'éléments plastiques - pour supports ABS, PMMA, contreplaqué et bois	Pour des collages structuraux flexibles sur différents substrats (métaux, plastiques, verre) sans préparation de surface	Pour l'assemblage de différents supports et particulièrement adaptée à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs - convient au collage structural de métaux, bois, sérigraphies, GRP et plastiques
Descriptif	Colle bi-composante polyuréthane à mise en œuvre simple et rapide (5 min) - peut être peinte avec tout type/système de peinture	Adhésif acrylique bi-composant - prise en jeu jusqu'à 3 mm - livré avec 3 embouts mélangeurs	Colle thixotrope de base polyuréthane bicomposante pour l'assemblage de différents supports - particulièrement adaptée à la réparation ou l'assemblage de panneaux sandwichs - convient au collage structural de métaux, bois, sérigraphies, GRP et plastiques
Conditionnement	Cartouche double	Seringue	Kit
Contenance	50 ml	10 ml	Seau de 5 kg + pot de 1 kg

Colles et mastics

Colles

Colles instantanées



X819150



X816204

Désignation	Buse mélangeur pour colle Loctite 3090®	Loctite 4850®
Marque	Loctite	Loctite
Cas d'emploi	Pour colle Loctite 3090® réf. X815238	Idéale pour l'assemblage et la réparation de joints et gaines souples
Descriptif		Colle instantanée permettant un collage souple
Conditionnement	Sachet de 10	Flacon
Contenance		20 g



X811272



X817742



X815238

Désignation	Loctite 424®	Loctite 454®	Loctite 3090®
Marque	Loctite	Loctite	Loctite
Matériau	Base de cyanoacrylate	Base de cyanoacrylate	
Cas d'emploi	Idéale pour le collage de pare-feu sur couvercles en verre		Idéale pour le collage de pare-feu sur couvercles en verre
Descriptif	Colle instantanée à base de cyanoacrylate pour collage très résistant - temps de prise : 30 secondes environ	Colle instantanée à base de cyanoacrylate formulée en gel, évitant l'écoulement même sur des surfaces verticales - temps de prise 5 à 60 secondes maximum	Colle instantanée en formule gel à prise rapide et permettant une bonne prise en jeu (jusqu'à 5 mm) - peut être utilisée sur différents supports : métal, plastiques (sauf PP PE et PTFE) - livrée avec 7 embouts mélangeurs permettant un dosage précis
Conditionnement	Flacon	Tube	Seringue
Contenance	20 g	5 g	10 g

Colles à bois



X816612



X818591

Désignation	Colle à bois	3M Scotch Weld 5005®
Marque	Sintobois	3M
Matériau		Polyuréthane
Cas d'emploi	Utilisable sur toutes les essences de bois	Spécialement développée pour l'assemblage structural du bois - permet également d'assembler des matériaux tels que la plupart des plastiques, béton, mousses rigides (PU, PS, etc) et d'autres matériaux poreux
Descriptif	Colle à bois permettant le collage des différents bois - corrige les imperfections et lisse les porosités du bois	Colle polyuréthane hautes performances à prise rapide spécialement développée pour l'assemblage structural du bois - excellente résistance à l'eau, la rendant idéale pour les applications en extérieur - sans solvant
Conditionnement	Flacon	Cartouche
Contenance	250 g	310 ml

Colles et mastics

Colles

Colles à bois



X822240

Désignation	Soudal HB Construct®
Marque	Soudal
Matériau	Polymère hybride
Cas d'emploi	Convient pour le collage du bois sur d'autres matériaux - au moins une des surfaces doit être poreuse - ne convient pas au PE, PP, PTFE et bitume
Descriptif	Colle polymère hybride résistante à l'eau (D4), non-effervescente, avec un pouvoir remplissant très fort - sans isocyanates
Conditionnement	Cartouche
Contenance	290 ml



X822239

Désignation	Soudal Pro 40P®
Marque	Soudal
Matériau	Polyuréthane monocomposant
Cas d'emploi	
Descriptif	Colle à bois polyuréthane monocomposante, prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau - applications : intérieur où les collages entrent pendant une longue durée, de manière répétée, en contact avec de l'eau ou de la condensation / extérieur dont les collages sont exposés à l'impact direct des conditions climatiques / collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204 / collage d'éléments de construction en bois
Conditionnement	Bidon
Contenance	750 g

Autres colles



X820014

Désignation	Sikaflex High Tack®
Marque	Sika
Coloris	Blanc
Cas d'emploi	Pour le collage à l'intérieur et à l'extérieur d'objets divers (bois, métaux, PVC rigide, pierre...)
Descriptif	Colle mono composante, sans solvant, à maintien immédiat, élastique et avec une très bonne adhérence sur la plupart des supports courants
Conditionnement	Cartouche
Contenance	300 ml



X817753

Désignation	Teroson VR 500®
Marque	Teroson
Cas d'emploi	Convient aux tissus et textiles, mousses de polyéther et polyester, profilés en mousse de caoutchouc, matériaux d'isolation, cuir et simili, appliqués sur supports caoutchouc, carton, métal / aluminium, surfaces bois et matériaux de base polyester
Descriptif	Colle avec base caoutchouc SBR qui possède une force d'adhérence immédiate très élevée - s'utilise comme colle contact ou comme colle auto-adhésive - exempt d'hydrocarbures chlorofluorés (CFC) et d'hydrocarbures chlorés - application facile grâce à sa buse 6 positions
Conditionnement	Aérosol
Contenance	400 ml

Colles et mastics

Colles

Pistolets à colle



X812978



X817380

Désignation	Pistolet à colle	Buse pour pistolet à colle X812978
Cas d'emploi		Pour pistolets à colle réf. X812978
Descriptif	Chapeau 62 - livré avec buse 2.5 réf. X817380	
Conditionnement	Unité	Unité

Mastics

Mastics 3M



X816617



X816618



X816619

Désignation	3M 540® blanc	3M 540® noir	3M 550® blanc
Marque	3M	3M	3M
Matériau	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Coloris	Blanc	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et l'assemblage léger - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois		Pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois
Descriptif	Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 90 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique		Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 45 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	310 ml	310 ml	310 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics 3M



X816620



X816625



X816616

Désignation	3M 550® noir	3M 780® blanc	Mastic sanitaire 3M® blanc
Marque	3M	3M	3M
Matériau	Polyuréthane	Monocomposant	
Coloris	Noir	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour les applications d'étanchéité et d'assemblage de panneaux, même en immersion totale - adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, le SMC, l'aluminium, l'inox, les métaux revêtus et le bois	Pour les applications demandant une résistance mécanique supérieure - recommandé pour la pose de cornières en polyester et pour la plupart des matériaux, assemblage et calfeutrage	Pour verre, tuile, céramique, métaux (aluminium, acier, zinc, cuivre), bois vernis et peint, plastique...
Descriptif	Mastic polyuréthane monocomposant multi usage - temps de formation de peau : 45 minutes - bonne résistance au vieillissement UV (conserve sa force et flexibilité) - n'est pas classé comme produit nocif ou toxique	Mastic hybride monocomposant non classé comme produit toxique ou nocif : sans COV, sans isocyanate, sans phtalate - Utilisable pour joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion - bonne résistance aux UV, sans effet de jaunissement - pas d'effets de bullage - grande stabilité des couleurs - temps de formation de peau : 20 minutes environ	Conserve toutes ses caractéristiques d'élasticité et d'adhérence sans problème de vieillissement - reste stable face aux agressions extérieures - résiste aux températures élevées (150°C) - ne contient pas d'agents corrosifs - ne dégage pas d'odeurs - temps de formation de peau : 20 minutes
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	310 ml	295 ml	300 ml

Mastics Dekalin



X816596



X816408



X816600

Désignation	Dekaseal 8936® gris clair	Dekaseal 8936® noir	Dekaseal MS-2® blanc
Marque	Dekalin	Dekalin	Dekalin
Matériau	Base PIB (Poly-Iso-Butène)	Base PIB (Poly-Iso-Butène)	Polymère modifié silane
Coloris	Gris clair	Noir	Blanc
Cas d'emploi	Pour jointoiement serré mécaniquement - sur fenêtres, lanterneaux et aérateurs, portes et portillons - supports : laques, aluminium, ABS, PMMA		Utilisable sur fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues - supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester
Descriptif	Base PIB (Poly-Iso-Butène) qui conserve une excellente flexibilité dans le temps et offre une très bonne résistance à l'humidité - application et nettoyage faciles - sans solvant - ne peut pas être peint		Polymère - prise initiale forte - très bonne tenue à l'eau de mer, bonne résistance aux UV et au vieillissement - ne nécessite pas de traitement préalable - peut être peint après formation de peau
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	310 ml	310 ml	290 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Dekalin



X816599



X816602



X816601

Désignation	Dekaseal MS-2® noir	Dekaseal MS-5® blanc	Dekaseal MS-5® noir
Marque	Dekalin	Dekalin	Dekalin
Matériau	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane
Coloris	Noir	Blanc	Noir
Cas d'emploi	Utilisable sur fenêtres, bas de caisse, châssis, passage de roues - supports : PPMA, PVC, verre, aluminium, parties peintes, acier galvanisé et polyester		
Descriptif	Polymère - prise initiale forte - très bonne tenue à l'eau de mer, bonne résistance aux UV et au vieillissement - ne nécessite pas de traitement préalable - peut être peint après formation de peau		
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	310 ml	290 ml	290 ml

Mastics Sika



X808566



X924509



X802032



X924510

Désignation	Sikaflex 221® blanc	Sikaflex 221® blanc	Sikaflex 221® gris	Sikaflex 221® gris
Marque	Sika	Sika	Sika	Sika
Matériau	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Coloris	Blanc	Blanc	Gris	Gris
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et la finition intérieure			
Descriptif	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales			
Conditionnement	Cartouche	Poche	Cartouche	Poche
Contenance	300 ml	400 ml	300 ml	400 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Sika



	X802033	X924511	X922587	X818496
Désignation	Sikaflex 221® noir	Sikaflex 221® noir	Sikaflex 252® blanc	Sikaflex 252® blanc
Marque	Sika	Sika	Sika	Sika
Matériau	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Coloris	Noir	Noir	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et la finition intérieure		Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, rehausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement	
Descriptif	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales		Colle-mastic polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances	
Conditionnement	Cartouche	Poche	Cartouche	Poche
Contenance	300 ml	400 ml	300 ml	400 ml



	X815620	X821513	X821396	X821395
Désignation	Sikaflex 521 UV® blanc	Sikaflex 521 UV® noir	Sikaflex 522® blanc	Sikaflex 522® blanc
Marque	Sika	Sika	Sika	Sika
Matériau	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane monocomposant
Coloris	Blanc	Noir	Blanc	Blanc
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et la finition extérieure		Pour l'étanchéité et la finition intérieure	
Descriptif	Colle-mastic hybride polyuréthane monocomposant (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC) - excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV - dispose en plus d'une prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement		Colle-mastic polyuréthane mono-composant - résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire..) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales	
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	300 ml	300 ml	100 ml	300 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Sika



X821938



X815621



X805683



X821390

Désignation	Sikaflex 522® gris	Sikaflex 552® blanc	Sikaflex Pro 11FC® beige	SikaLastomer 710 TX® blanc
Marque	Sika	Sika	Sika	Sika
Matériau	Polyuréthane monocomposant	Polyuréthane	Polyuréthane	Base de butyle
Coloris	Gris	Blanc	Beige	Blanc
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et la finition intérieure	Idéal pour la pose d'accessoires divers (panneaux solaires, antennes satellite, rehausses polyester) nécessitant une grande résistance à l'arrachement	Pour l'étanchéité et la finition intérieure	Pour l'étanchéité et la finition intérieure - particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur
Descriptif	Colle-mastic polyuréthane mono-composant - résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales - CERTIFICAT ISEGA = pour une utilisation pour les plans de cuisson et de travail	Colle polyuréthane de montage élastique, très résistante, qui compense les tolérances - base MS Polymère hybride (sans isocyanate ni solvant ni COV ni silicone ni PVC)	Colle-mastic polyuréthane monocomposant qui résiste à l'action prolongée de l'eau (eau de mer, eau calcaire...) et à l'action temporaire des carburants et huiles minérales	Mastic pâteux à base de butyle
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	300 ml	300 ml	300 ml	310 ml



X821389



X817744



X817745

Désignation	SikaLastomer 710 TX® noir	Sikasil P® blanc	Sikasil P® translucide
Marque	Sika	Sika	Sika
Matériau	Base de butyle	Silicone neutre	Silicone neutre
Coloris	Noir	Blanc	Translucide
Cas d'emploi	Pour l'étanchéité et la finition intérieure - particulièrement adapté aux besoins de démontage ultérieur	Pour la réalisation de joints souples sur différents supports : verre, métaux, bois, céramique	
Descriptif	Mastic pâteux à base de butyle	Silicone neutre sans solvant, il est fongicide et offre une excellente résistance aux UV	
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	310 ml	300 ml	300 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics Teroson



	X817378	X817379	X815257	X808018	X808019
Désignation	Teroson MS 937® blanc	Teroson MS 937® noir	Terostat II® gris	Terostat 939® blanc	Terostat 939® gris
Marque	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson
Matériau	Polymère modifié silane	Polymère modifié silane	Base d'élastomère synthétique	Polymère modifié silane monocomposant	Polymère modifié silane monocomposant
Coloris	Blanc	Noir	Gris	Blanc	Gris
Cas d'emploi	Remplace la fixation par vis / écrous / rivets		Pour l'étanchéité et les joints d'assemblage sur les pièces métalliques, bois, plastique et verre	Pour le collage et assemblage élastique des profils - idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage	
Descriptif	Adhésif élastique résistant - compense les contraintes dynamiques - peut aussi être utilisé en tant que produit de remplissage - polymérisation rapide - base de polymères modifiés silane offrant une élasticité permanente		A base d'élastomère synthétique offrant une élasticité permanente - ne réagit pas avec le mastic des fenêtres Seitz	Colle-mastic ne contenant ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC - adhère sans primaire - excellente résistance aux UV - prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement	
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	290 ml	290 ml	310 ml	290 ml	290 ml



	X808020	X807810	X811279	X815229
Désignation	Terostat 939® noir	Terostat 2759® gris	Terostat 2759® gris	Terostat 9200® noir
Marque	Teroson	Teroson	Teroson	Teroson
Matériau	Polymère modifié silane monocomposant	Butyle solvanté	Butyle solvanté	Base polymère modifié silane monocomposant
Coloris	Noir	Gris	Gris	Noir
Cas d'emploi	Pour le collage et assemblage élastique des profils - idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage	Pour le collage étanche des fenêtres, déflecteurs caoutchouc/verre, caoutchouc/métal, joints à recouvrement de tôles, baguettes de protection...		Idéal pour la pose de stores extérieurs sans perçage - pour différents supports : métal, plastiques (sauf PP et PE), bois et surfaces peintes
Descriptif	Colle-mastic ne contenant ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, ni PVC - adhère sans primaire - excellente résistance aux UV - prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement	Monocomposant - force d'adhérence moyenne - faible perméabilité à l'eau et aux gaz - bonne résistance à l'eau et au vieillissement - applicable à température ambiante - plage de températures de service : de -30 à +80°C		Base MS polymère mono-composant - colle structurale sans primaire - dispose en plus d'une prise initiale très forte - très bonne tenue à l'eau de mer, aux UV et vieillissement
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Poche	Cartouche
Contenance	310 ml	310 ml	570 ml	310 ml

Colles et mastics

Mastics

Mastics en bande



	X814012	X814013	X807944	X807945	X811278
Désignation	Mastic en bande gris 12x2,5	Mastic en bande gris 25x2,5	Mastic en bande gris 32x2,5	Mastic en bande gris 45x2,5	Mastic en bande gris Impermatic 1525 Ø10x4m
Dimensions	12 x 2,5 mm	25 x 2,5 mm	32 x 2,5 mm	45 x 2,5 mm	Ø10 x 4 m
Coloris	Gris				
Cas d'emploi	Idéal pour la pose de profils aluminium, lanterneaux, bas de caisse...				Pour la pose d'accessoires (lanterneaux, vasque ovale, extracteur de hotte)
Conditionnement	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Rouleau de 5 m	Carton de 20 rouleaux de 4 m chacun



	X922588	X814042	X814545	X821538
Désignation	Mastic en bande Sikaflex 831®	Mastic en bande Terosat M110® Ø8 noir	Mastic en bande Terosat 963® Ø8 noir	Dekaplast 7303 Butyl Tape®
Marque	Sika	Teroson	Teroson	Dekalin
Matériau	Butyle	Caoutchouc butyle / mousse polyéthylène élastique		
Dimensions	25 x 3 mm	Ø8	Ø8 x 6 m	20 x 2 mm (la bande)
Coloris	Gris	Noir	Noir	Gris
Cas d'emploi	Idéal pour la pose de lanterneaux, aérations, profils...	Idéal pour la pose de fenêtres et de lanterneaux		Utilisé comme mastic entre deux éléments physiquement joints (par exemple dans les lampes de toit et les bandes)
Descriptif	Mastic butyle en cordon préformé - bonne résistance au vieillissement et bonne adhérence sur la plupart des matériaux (métal, plastique...)	Bande extrudée à base de caoutchouc butyle avec un noyau de mousse polyéthylène élastique	Avec fil central empêchant l'étirement lors de la pose	Ruban adhésif plastique non durcissant avec d'excellentes propriétés d'adhérence - dimension de chaque bande : 20x2mm - température d'utilisation : -25°C à +100°C
Conditionnement	Rouleau de 12 m	Rouleau de 25 m	Rouleau de 6 m	Rouleau de 4 x 6,5 m

Colles et mastics

Mastics

Mastics spécial bois



	X816609	X816607	X816608	XMH820829
Désignation	Joint multimatériaux teinte chêne clair	Mastic à bois Sintobois teinte sapin	Mastic à bois dur Sintobois teinte sapin	Mastic à bois Rex Lith Duo®
Coloris	Chêne clair	Sapin	Sapin	
Cas d'emploi	Pour boiseries et supports usuels (bois, ciment, plâtre...) - usages intérieur et extérieur	Spécial bois	Spécial bois	Pour réparer des dommages importants sur le bois
Descriptif	Joint d'étanchéité et de raccordement ayant une bonne résistance aux intempéries - garde une certaine élasticité pour pallier les mouvements des supports	Reconstitue les parties manquantes du bois, rebouche les trous importants et les nœuds manquants - contient de la poudre de bois	Reconstitue les parties manquantes sur le bois et répare les angles et les arêtes vives - grande résistance mécanique - contient de la poudre de bois - livré avec durcisseur	Mastic avec durcisseur permettant de réparer des dommages importants subis par le bois - idéal pour les surfaces soumises à une utilisation intensive
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Boîte	Kit
Contenance	310 ml	300 ml	1 l	

Mastics

Mastics MS 3000



	X821441	X821443	X821444	X821442
Désignation	MS 3000 Pro® blanc	MS 3000 Pro® gris	MS 3000 Pro® noir	MS 3000 Pro® transparent
Coloris	Blanc	Gris	Noir	Transparent
Cas d'emploi	Excellente adhérence sur tout support			
Descriptif	Mastic-colle hybride étanche élastique, multi supports et multi usages à base de silicone modifié (sans solvant) - excellente adhérence sur tout support - application facile, prise immédiate - aucune formation de bulle dans le mastic, colle dans les conditions d'humidité et de chaleur extrêmes (-40°C/+200°C) - élasticité permanente après polymérisation - résistance aux UV - peut être peint avec des peintures à phase aqueuse			
Conditionnement	Cartouche	Cartouche	Cartouche	Cartouche
Contenance	290 ml	290 ml	290 ml	290 ml

Colles et mastics

Mastics

Pistolets à mastic



X801557



X812470



X813046

Désignation	Pistolet à mastic simple	Pistolet à mastic pro	Pistolet à mastic pneumatique
Cas d'emploi	Pour cartouches de 310 ml	Pour cartouches et poches jusqu'à 510 ml	Pour cartouches et poches jusqu'à 570 ml
Conditionnement	Unité	Unité	Unité



X814156



X817905S



X821082

Désignation	Embout de connexion pour pistolet à mastic spécial poches	Embout de connexion pour pistolet à mastic	Buse à mastic pour poste de profils
Cas d'emploi	Pour l'application du mastic en poches au pistolet	Pour pistolets à mastic	Pour poches de mastic, pour la pose de profils sans vissage
Conditionnement	Sachet de 10	Sachet de 10	Unité

Mastics

Autre outil spécial mastic



X820943

Désignation	Raclette flexible pour l'application de mastic
Dimensions	120 x 90 mm
Coloris	Noir
Cas d'emploi	Pour l'application de mastic sur des surfaces arrondies
Descriptif	Sa matière ne raye pas la surface - dispose d'un coté biseauté et un autre facilitant la préhension
Conditionnement	Unité

Colles et mastics

Autres produits colles et mastics



X813237



X814209



X818180

Désignation	Nettoyant dégraissant Terostat 8550®	Nettoyant Sika Remover 208®	Solution de lissage Sika Tooling Agent N®
Marque	Teroson	Sika	Sika
Cas d'emploi	Pour préparer les surfaces en verre, plastique ou peintes avant l'application de mastic	Pour la plupart des surfaces peintes et des plastiques	S'applique sur le mastic encore frais afin de lisser le joint (dans le sens de la longueur)
Descriptif		Agent de nettoyage incolore et clair à base de solvants - enlève facilement les excès de mastic - nettoie le matériel d'application - prépare les surfaces fortement polluées (supports non-poreux uniquement) - élimine les résidus des produits Sikaflex® - température d'application : 5°C à 40°C	Solution de lissage aqueuse neutre, ne contenant aucun solvant - n'agresse pas la peau - ne pollue pas les peintures (même en phase aqueuse) - les joints fraîchement appliqués ne risquent pas d'être délavés ou attaqués en surface
Conditionnement	Flacon	Bidon	Bidon
Contenance	1l	1l	1l

Autres produits d'entretien, outillage et accessoires

Autres produits d'entretien, outillage et accessoires



X814653



X817529



XR-203918

Désignation	Bande Velcro® largeur 16mm	Ruban 3M Dual Lock® largeur 25,4mm	Mousse expansive Sika Boom XL®
Matériau			Polyuréthane monocomposant
Dimensions	Largeur : 16 mm	Largeur : 25,4 mm	
Coloris		Noir	Blanc
Cas d'emploi		Utilisation intérieure et extérieure - idéal pour la fixation des cadres intérieurs de lanterneaux	Permet de remplir et de calfeutrer les vides par injection
Descriptif	Agrippant et adhésif - ruban + crochet	Système de fixation performant et durable, facile à monter et démontable à volonté - base adhésive acrylique puissante et système d'accroche auto-agrippant avec picots en forme de champignons garantissant une performance jusqu'à 12 fois supérieure à un velcro traditionnel	Mousse polyuréthane mono-composante expansive en aérosol qui durcit après extrusion - peut être utilisée en complément de fixation mécanique et isolation autour de châssis de portes et fenêtres, pour l'isolation contre le bruit, le froid et les courants d'air, pour le remplissage des espaces creux dans les murs, cloisons, passages de tuyauteries et canalisations, autour de coffres de volets roulants et système d'air conditionné - excellente adhérence sur la plupart des supports - insensible aux variations d'humidité après durcissement - isolant thermique et acoustique - s'extrude "tête en haut" ou "tête en bas" après agitation énergique - gaz propulseur non préjudiciable pour la couche d'ozone
Conditionnement	Rouleau de 25 m	Rouleau de 2,5 m	Aérosol
Contenance			500 ml
Existe en blister	X814653B (x1)		

Litiges transport

Procédure à suivre en cas de litige

Dorénavant, il vous suffit de transmettre les informations ci-dessous à l'adresse mail :

sav.ts@trigano.fr

- Une photo de l'emballage
- Une photo de la pièce cassée
- Le numéro de BL
- La référence de la pièce cassée

Cela nous permettra de réagir plus rapidement à vos réclamations et d'être plus réactif dans le remplacement des pièces.

Ces photos permettront aussi à nos équipes magasin d'améliorer nos emballages.

Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 15 jours à compter du jour de la remise à l'acheteur par le transporteur.



Informations pratiques

Conditions DPD

Attention 1 seul colis par expédition :

- Poids maxi : 30 kg par envoi (donc par colis)
- Dimensions maxi du colis : 1 Longueur + 2 largeurs + 2 hauteurs = 3 m
- Longueur maxi du colis : 2 m
- Livraison en 48 à 72 h, mais non garantie

Conditions EXPRESS

Plusieurs colis possibles par expédition :

- Livraison en 24 h (ou 48 h) garantie
- Longueur maxi du colis : 3 m
- Les reliquats seront systématiquement annulés de votre commande

Livraison des fenêtres : 35 € HT / fenêtre.



Trigano Service vous propose un nouveau service : EXPETIME. Celui-ci permet de regrouper vos commandes sur une expédition hebdomadaire à jour fixe (tout en gardant l'option d'une expédition en express).

Cela vous donnera de la visibilité sur vos livraisons, tout en optimisant vos coûts de transport.

En adhérant à ce service, le franco de port sera à 501€ HT.

Si vous souhaitez en profiter, contacter-nous par mail à contact.ts@trigano.fr ou par téléphone au 03 23 91 33 00.

Emballages facturés

L'emballage des tôles d'aluminium, des profils et des pièces volumineuses de carrosserie est systématiquement facturé en plus, y compris dans le cas de commandes atteignant le franco. Les prix forfaitaires sont :

- pour les tôles de pavillon en rouleaux et faces ABS : 57€
- pour les tôles latérales en rouleaux : 36€
- pour les tôles latérales à plat (tôles avec plis) : 330€
- pour les profils (longueur maxi 6 m) : 20€
- pour les profils (longueur maxi 3 m) : 10€
- pour les bas de caisse / cornières / bardages : 48€
- pour les faces arrières : 100€
- pour les structures latérales : 175€
- pour les parebrises des intégraux et les cloisons : 70€
- pour les contreplaqués, à partir de 3 à 4 feuilles (selon épaisseur) : 57€
- pour les casquettes / toits polyester : 180€
- pour les toits fixes : 36€
- pour les TOLA101A : 57€

Transport FRANCE

Expéditions sous messagerie

Le port est FRANCO pour les commandes de 600 € et plus (pas de franco pour les commandes en express).

Les commandes dont le montant est inférieur à 600 € supportent un coût de transport forfaitaire, facturé selon la grille suivante :

- Commande de 0 € à 50 € : transport facturé 24 €
- Commande de 50 € à 150 € : transport facturé 36 €
- Commande de 150 € à 350 € : transport facturé 49 €
- Commande de 350 € à 450 € : transport facturé 54 €
- Commande de 450 € à 600 € : transport facturé 65 €

ATTENTION : Toute commande passée avec livraison directe chez votre client supportera un forfait supplémentaire de 15 € HT.

Affrètement

L'envoi des pièces volumineuses, telles que structures de camping-cars et caravanes et tôles à plat, passe par une solution de transport dédiée, en affrètement, pour s'assurer du bon état des marchandises à l'arrivée.

Ces frais sont systématiquement facturés, tout comme les frais d'emballages spécifiques, et vous sont également notifiés sur le devis réalisé au préalable.

Expéditions EXPRESS

Les frais de port sont systématiquement facturés, quel que soit le montant de la commande. La facturation se fait selon le poids du colis.

Attention : l'emballage doit compter dans le calcul du poids du colis (palette, demie-palette, ...)

- 0 à 10 kg : 28 €
- 10 à 20 kg : 37 €
- 20 à 30 kg : 43 €
- 30 à 40 kg : 56 €
- 40 à 50 kg : 68 €
- 50 à 60 kg : 77 €
- 60 à 70 kg : 90 €

Au-delà de 70 kg, le prix est de 2 € par kilo (hors frais d'emballages)

Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à contacter votre Service Client.

ATTENTION
Longueurs maximales autorisées :
Messagerie : 4,5 m Express : 3 m

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent la vente de produits, ci-après « PRODUITS », présentés sur le site www.easy-mh.com, ci-après « SITE ». Ces PRODUITS sont vendus par la société TRIGANO SERVICE immatriculée sous le numéro 398 231 951, ci-après le « VENDEUR », à l'acheteur professionnel et particulier, ci-après le « CLIENT ».

Les coordonnées du VENDEUR, ci-après « COORDONNEES », sont :
24 Rue Notre Dame - 02360 Rozoy Sur Serre - FRANCE, E-mail : contact@easy-mh.com, ci-après l' « ADRESSE » ; téléphone : 03 23 91 32 90 (appel non surtaxé).

Les présentes conditions générales prévalent sur les conditions d'achat du CLIENT. Toute dérogation doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit du VENDEUR. Les éventuelles conditions particulières signées entre les parties prévaudront sur les présentes en cas de stipulations contradictoires.

1 - Domaine et territorialité de l'offre

Les PRODUITS ne pourront être livrés qu'en France métropolitaine. Le VENDEUR se réserve le droit de changer à tout moment et sans préavis les PRODUITS proposés sur le SITE.

2 - Présentation des PRODUITS

Les images utilisées sur le SITE, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le SITE, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.

3 - Prix

Les PRODUITS sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande, indiqués en euros, suivant un double affichage, en euros H.T. et en euros T.T.C., et tenant compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande, mais hors frais de livraison.

Toute modification de taxe sera immédiatement répercutée.

Les éventuels frais de livraison sont indiqués en sus avant la validation de la commande par le CLIENT, et sont facturés à la fin de la commande en supplément du prix des PRODUITS.

Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix affichés sur le SITE à tout moment, mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au CLIENT au moment de sa commande.

4 - Commande

4.1. Passation de la commande

4.1.1. Le CLIENT passe sa commande en ligne. Elle ne peut être enregistrée sur le SITE que si le CLIENT est clairement identifié et a créé un compte.

4.1.2. Toute commande vaut acceptation expresse et sans réserve des prix et des présentes conditions générales. Le CLIENT déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve les présentes conditions générales avant la passation de sa commande, en cochant la case correspondante. La validation de la commande n'est possible qu'après avoir coché cette case.

4.1.3. La commande n'est définitivement enregistrée qu'à la dernière validation de l'écran de paiement de la commande, récapitulant l'ensemble des éléments de la commande. A compter de ce dernier clic d'acceptation, la commande est considérée comme ferme et définitive.

4.1.4. Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité, les références des PRODUITS, ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison.

4.1.5. La commande sera définitivement validée par l'encaissement de son montant total. Le CLIENT recevra alors par voie de courrier électronique une confirmation de commande, récapitulant le détail de sa commande, le numéro de commande, et les modalités de livraison. La formation définitive du contrat de vente prendra effet au moment de l'émission de cette confirmation de commande.

4.2. Traitement de la commande

Les commandes sont traitées dans l'ordre dans lequel elles sont effectivement reçues.

Le VENDEUR se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un CLIENT avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par le VENDEUR constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par le VENDEUR et le CLIENT.

5 - Livraison

5.1. Définition et risques

5.1.1. La livraison des PRODUITS désigne la remise des PRODUITS par le transporteur au CLIENT.

5.1.2. Le transporteur doit remettre les PRODUITS au CLIENT à l'adresse indiquée par le CLIENT. Aucune autre opération de manutention et de pose ne sera effectuée par le transporteur. Le CLIENT sera donc en charge de la récupération, l'entreposage et la pose des PRODUITS à l'adresse qu'il aura indiquée.

5.1.3. Les risques liés à la perte ou la détérioration des PRODUITS sont transférés au CLIENT à compter de la première présentation des PRODUITS par le transporteur au CLIENT, par exception dès la remise des PRODUITS au transporteur si ce dernier a été choisi par le CLIENT. Dès la livraison, le CLIENT doit souscrire, à ses frais, une assurance, couvrant tous les risques des PRODUITS et doit en justifier auprès du VENDEUR, à première demande.

5.2. Délais de livraison

5.2.1. Les délais de livraison sont indiqués en jours ouvrés et courent à partir de la date figurant sur la confirmation de la commande.

A défaut de paiement complet au jour de la commande, ces délais de livraison commencent à courir à partir :

-de l'encaissement du chèque ;

-de la réception du virement bancaire.

5.2.2. Si la configuration réelle du lieu de livraison empêche physiquement le déchargement des PRODUITS, le transporteur se réserve le droit d'annuler la livraison.

5.2.3. En cas d'annulation de la livraison par le transporteur due à la configuration réelle du lieu de livraison empêchant le déchargement des PRODUITS, en cas d'absence du CLIENT au jour convenu de livraison, ou d'adresse de remise des PRODUITS par le transporteur au CLIENT renseignée de manière inexacte par le CLIENT, le CLIENT devra convenir avec le transporteur des modalités d'une livraison supplémentaire, dont les frais seront facturés en sus au CLIENT.

5.2.4. LE CLIENT s'engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l'avis de mise à disposition des PRODUITS. Au-delà ce délai, la commande sera annulée.

5.3. Dépassement des délais de livraison

Le VENDEUR ne peut être tenu responsable des éventuels retards de livraison. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent pas donner lieu à annulation des commandes en cours.

6 - Contrôle à réception des PRODUITS

6.1. Le CLIENT devra contrôler les colis et les PRODUITS à réception. Ce contrôle devra porter sur l'état et le nombre des colis, sur la qualité, les quantités et les références des PRODUITS, et leur conformité à la commande. En cas d'avaries et/ou de quantités manquantes, le CLIENT devra mentionner précisément, sur la lettre de voiture que le transporteur lui fera signer en double exemplaire, toute réserve utile : indication du nombre de colis et PRODUITS manquants, endommagés, description détaillée du dommage éventuel (emballage ouvert ou déchiré, PRODUIT détérioré ou manquant, etc.).

6.2. Le CLIENT devra confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'ADRESSE du VENDEUR, les réserves qu'il a émises, dans un délai de soixante-douze (72) heures ouvrables suivant la réception des PRODUITS.

6.3. En l'absence de réserves précises ou de refus du colis, ou en cas de réclamation tardive, le CLIENT reconnaît avoir reçu une livraison conforme et en bon état, sans préjudice de l'application ultérieure éventuelle des garanties légales.

7 - Règlement

Le règlement peut être effectué par :

-Carte bancaire (VISA, Master Card, CB, American Express Euro), par la saisie de vos données bancaires sur le bon de commande. Toutes les données bancaires saisies font l'objet d'un traitement sécurisé et sont immédiatement cryptées (cryptage SSL). Le montant des commandes réglé par carte bancaire est encaissé le jour de la commande.

Le VENDEUR utilise la technologie 3D-Secure pour renforcer la sécurité des transactions en ligne. Cette protection consiste à s'assurer que le paiement est bien ordonné par le véritable titulaire de la carte bancaire. Il s'agit d'une étape supplémentaire mais nécessaire pour la sécurité du paiement. Dans le cas où le CLIENT ne recevrait pas de mot de passe ou de code d'activation, le VENDEUR invite le CLIENT à se rapprocher de son

établissement bancaire pour pouvoir finaliser sa commande.

-Chèque bancaire, dûment complété, daté du jour de la commande, signé et libellé à l'ordre de Maître Equipement. Le numéro de la commande devra être indiqué au dos du chèque. Le chèque devra être adressé dans un délai de 10 jours suivant la commande et à l'adresse suivante :

TRIGANO SERVICE

24 rue Notre Dame

02360 Rozoy-sur-Serre

FRANCE

Si le chèque n'est pas reçu dans les 20 jours suivant la commande, celle-ci sera annulée.

-Virement bancaire le jour de la commande, sur le compte bancaire dont les coordonnées sont précisées sur le SITE.

-Compte PayPal : Le CLIENT paie en ligne avec son compte PayPal sans communiquer ses informations financières lors de la transaction.

8- Facturation

Suite à la validation de la commande telle que définie à l'article 4.1.5., la facture sera envoyée au CLIENT avec les PRODUITS dans les meilleurs délais. En cas de défaut de paiement du CLIENT de la facture à la date fixée, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au taux légal multiplié par trois (3), et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de quarante (40) Euros sera due (article L.441-10 II et D 441-5 du Code de commerce). Si les frais de recouvrement exposés par le VENDEUR sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, il pourra demander une indemnisation complémentaire sur justification au CLIENT (article L.441-10 II du Code de commerce).

9 - Réserve de propriété

Le VENDEUR se réserve expressément la propriété des PRODUITS livrés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal, frais et accessoires.

Toute clause contraire est réputée non écrite. Jusqu'au complet paiement, le CLIENT s'interdit de revendre les PRODUITS, de les donner en gage, de conférer à un tiers un droit quelconque sur eux ou de les transformer, sauf accord préalable et écrit du VENDEUR.

Le CLIENT s'engage à faire figurer sur une ligne distincte, à l'actif de son bilan, les PRODUITS dont le transfert de propriété est suspendu pour défaut de paiement.

Les risques de perte ou de détérioration des PRODUITS tout comme la responsabilité pour les dommages qu'ils pourraient occasionner sont transférés au CLIENT dès la livraison définie à l'article 5.1.3. En conséquence, le CLIENT s'engage en outre à reverser au VENDEUR l'indemnisation qu'il aura perçue de son assureur en cas de perte, détérioration ou destruction des PRODUITS avant le complet paiement de leur prix au VENDEUR.

Le CLIENT s'engage à informer, sous quarante-huit (48) heures, le VENDEUR de toutes saisies opérées par des tiers sur les marchandises et/ou de toute disparition des PRODUITS se trouvant dans ses magasins, terrains ou entrepôts.

A tout moment, le VENDEUR pourra unilatéralement dresser ou faire dresser un inventaire de ses PRODUITS en possession du CLIENT qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses locaux à cette fin, veillant à ce que l'identification des PRODUITS soit toujours possible.

Si à l'arrivée de la dernière échéance, le CLIENT n'a pas exécuté son obligation de paiement, ou s'il fait l'objet d'une procédure collective avant d'avoir payé l'intégralité du prix, le VENDEUR pourra procéder à la revendication des PRODUITS.

Toute somme versée par le CLIENT sera conservée à titre d'indemnité.

Les PRODUITS dont le prix, majoré des intérêts, n'aura pas été payé au VENDEUR devront être restitués par le CLIENT, en état neuf et à ses frais, ainsi qu'à ses risques et périls.

De convention expresse, le VENDEUR pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité des produits en possession du CLIENT, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et le VENDEUR pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

10 - Garanties

10.1. Suivi de la commande

Le CLIENT peut obtenir des informations sur le traitement de sa commande, soit sur le SITE <https://particulier.easy-mh.com> pour les particuliers, www.easy-mh.com pour les professionnels, soit par téléphone au 03 23 91 31 90 (numéro non surtaxé), soit par e-mail à contact@easy-mh.com.

10.2. Protection des données nominatives

Certaines informations et données concernant le CLIENT sont recueillies sur le SITE pour les besoins de la gestion de la commande. Elles peuvent être transmises aux partenaires du VENDEUR, chargés du traitement et de l'exécution des commandes. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.

Si le VENDEUR est amené à recueillir auprès du CLIENT ses données téléphoniques, il est précisé que le CLIENT dispose du droit de s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel en ligne <https://inscription.bloctel.fr/> ou par courrier à l'adresse suivante : Société Opposetel – service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes.

Le VENDEUR traite les informations concernant le CLIENT conformément à la politique de confidentialité ([cliquez ici](#)).

Le CLIENT est informé de ce traitement automatisé d'informations. Ce fichier fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n°1892328.

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679), le CLIENT dispose à tout moment, d'un droit d'accès, de modification, de suppression et de portabilité des données le concernant ; un droit à l'opposition et à la limitation du traitement le concernant ainsi qu'un droit de définir des directives relatives à la conservation, l'effacement et la communication de ses données personnelles après sa mort.

Le CLIENT peut exercer ses droits :

par e-mail, accompagné d'une copie de tout document d'identité (cette donnée sert au VENDEUR à vérifier que l'auteur de la demande est bien la personne concernée par le traitement) : contact@easy-mh.com

par courrier accompagné d'une copie de tout document d'identité (cette donnée sert au VENDEUR à vérifier que l'auteur de la demande est bien la personne concernée par le traitement) en s'adressant à : TRIGANO SERVICE – DPO – 24 RUE NOTRE DAME – 02360 ROZOY-SUR-SERRE – FRANCE

11- Propriété industrielle - nom commercial

Le CLIENT s'interdit de modifier, masquer ou retirer les signes distinctifs apposés par le VENDEUR sur les PRODUITS. L'irrespect de cette obligation entraînera la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des commandes en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par le CLIENT ; ceci, sans préjudice de l'action en responsabilité que pourrait intenter le VENDEUR contre le CLIENT.

Le CLIENT ne pourra diffuser, ni sur son site Internet, ni sur tout autre site Internet auquel il participerait, ni sur les réseaux sociaux, des informations de quelque nature qu'elles soient relatives à la marque des PRODUITS et aux PRODUITS commercialisés sous cette marque, sans l'accord préalable et écrit du VENDEUR.

12- Responsabilité

LE VENDEUR peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat imputable soit au CLIENT, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure, tels que les épidémies, la perturbation ou la grève totale ou partielle des services postaux ou des moyens de transport, ou des pannes d'électricité internes ou externes, ou de communications (panne du réseau informatique etc.), inondation, et incendie.

La responsabilité du VENDEUR ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. Pour des raisons de maintenance, et/ou pour toute autre décision du VENDEUR, l'accès au SITE ou aux commandes pourra être interrompu. Le SITE est susceptible de modifications et d'évolutions sans notification d'aucune sorte.

13- Droit applicable et tribunaux compétents

Les commandes de PRODUITS sont soumises à la loi française et les PRODUITS sont conformes à la réglementation française.

Les présentes conditions générales de vente, leur exécution et leur interprétation sont soumises au droit français. Tous litiges qui n'auraient pas fait l'objet d'un règlement amiable seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.



