

**TRIGANO**

SERVICE

# ERRATUM

## Catalogue 2026

Chers clients,

Quelques erreurs se sont glissés dans notre nouveau catalogue 2026.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



[www.trigano-service.com](http://www.trigano-service.com)

Pour palier aux arrêts de production des fenêtres PARAPRESS et REMIS, nous avons conçu des kits adaptables ou à adapter, pour répondre à vos différents besoins. Pour simplifier votre sélection, les kits sont classés par dimensions d'encastrement et sont généralement composés des éléments suivants dont vous trouverez la composition dans les 2 tableaux ci-dessous :



### POUR CAMPING-CARS

| REFERENCE | DIM. ENCASTREMENT | DIM. HORS-TOUT | COLORIS                       | KIT COMPAS<br>FERMETURES | JOINT + CACHE<br>AGRAFES | GÂCHE | PROFIL |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|
| X824399   | 500 x 520 mm      | 585 x 605 mm   | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810905   | 550 x 550 mm      | 605 x 630 mm   | Opaque / Gris                 | X                        |                          |       | X      |
| X810910   | 500 x 550 mm      | 585 x 635 mm   | Opaque / Gris                 | X                        |                          | X     | X      |
| X810906   | 700 x 350 mm      | 755 x 430 mm   | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810900   | 700 x 520 mm      | 785 x 600 mm   | Transparent / Gris            | X                        |                          |       | X      |
| X810909   | 700 x 520 mm      | 785 x 605 mm   | Transparent / Noir            | X                        |                          | X     | X      |
| X810913   | 800 x 950 mm      |                | Transparent / Gris            | X                        |                          |       | X      |
| X810908   | 900 x 520 mm      | 1000 x 595 mm  | Transparent / Gris anthracite | X                        | X                        | X     | X      |
| X810912   | 900 x 800 mm      | 975 x 880 mm   | Transparent / Noir            | X                        | X                        | X     | X      |
| X810902   | 1200 x 520 mm     | 1285 x 610 mm  | Transparent / Noir            |                          | X                        | X     |        |
| X810907   | 1200 x 520 mm     | 1285 x 610 mm  | Transparent / Gris            | X                        | X                        | X     | X      |
| X810901   | 1300 x 650 mm     | 1385 x 735 mm  | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810911   | 1300 x 650 mm     | 1385 x 735 mm  | Noir                          | X                        | X                        |       | X      |

### POUR CARAVANES

| REFERENCE | DIMENSIONS FENÊTRES | COLORIS                       | KIT COMPAS<br>FERMETURES | JOINT + CACHE<br>AGRAFES | GÂCHE | PROFIL |
|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|
| X824399   | 500 x 520 mm        | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810905   | 500 x 520 mm        | Opaque / Gris                 | X                        |                          |       | X      |
| X810910   | 500 x 550 mm        | Opaque / Gris                 | X                        |                          | X     | X      |
| X810906   | 700 x 350 mm        | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810900   | 700 x 520 mm        | Transparent / Gris            | X                        |                          |       | X      |
| X810909   | 700 x 520 mm        | Transparent / Noir            | X                        |                          | X     | X      |
| X824555   | 900 x 520 mm        | Transparent / Gris anthracite | X                        | X                        | X     | X      |
| X824559   | 900 x 800 mm        | Transparent / Noir            | X                        | X                        |       | X      |
| X824550   | 1200 x 520 mm       | Transparent / Noir            |                          | X                        | X     |        |
| X824554   | 1200 x 520 mm       | Transparent / Gris            | X                        | X                        | X     | X      |
| X810901   | 1300 x 650 mm       | Transparent / Gris            | X                        |                          | X     | X      |
| X810911   | 1300 x 650 mm       | Noir                          | X                        | X                        |       | X      |



## ISOLANTS

Unité de vente = la plaque



## LES + CONSEILS


Voir aussi les isolants thermiques haute performance p. 404



1



2



5



## + PRODUIT

Rainuré, il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.



3



## + PRODUIT

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés



4



6



7

## Alvica blanc

| REFERENCE | DIMENSIONS          |
|-----------|---------------------|
| 1 X810563 | 2500 x 1200 x 20 mm |

## Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

| REFERENCE | DIMENSIONS          | DESSCRIPTIF                  |
|-----------|---------------------|------------------------------|
| 2 X810564 | 2500 x 1200 x 25 mm |                              |
| X810512   | 3015 x 1200 x 20 mm |                              |
| 3 X815196 | 3000 x 1200 x 27 mm | Type CI / Roller Team, Fendt |

## Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule.

Vendu au mètre, largeur 1,5 mètre.

| REFERENCE | ÉPAISSEUR |
|-----------|-----------|
| 4 X821727 | 20 mm     |

## Isolants Armaflex

Protection antibactérienne Microban® intégrée pour réduire le développement des moisissures et des bactéries. Largeur : 1 m

| REFERENCE | ÉPAISSEUR | LONGUEUR |
|-----------|-----------|----------|
| 5 X822568 | 19 mm     | 6 m      |
| X822567   | 16 mm     | 7 m      |
| X822566   | 13 mm     | 8 m      |

## Isolants liège

Permet d'isoler du son, de l'humidité et des variations de températures. Sac de 6 kg.

| REFERENCE |
|-----------|
| 6 X822663 |

## Vaigrage

Revêtement PVC monté sur un support moussé qui contribue à l'isolation thermique et phonique.

Largeur 140 cm. Épaisseur 2,7 mm.

Proposé en deux versions : lisse ou à relief.

Livré en rouleaux de 25 m.

| REFERENCE | DESSCRIPTIF              |
|-----------|--------------------------|
| 7 X822342 | Lisse blanc              |
| X822343   | Lisse blanc cassé        |
| X822344   | A relief coquille d'oeuf |

## ➤ Serrures de portes de camping-cars



Les dimensions sont celles de la poignée extérieure hors-tout (mm)

### SERRURE FAP MAX À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec serrure intérieure nylon à bouton.  
Livrée sans barillet (FAP).

| REFERENCE | DIM. HORS-TOUT | COLORIS |
|-----------|----------------|---------|
| X809307   | 235 x 60 mm    | Noir    |

B



### SERRURE FAP M1 À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal.

| REFERENCE | DIM. HORS-TOUT | COLORIS | DESSCRIPTIF      |
|-----------|----------------|---------|------------------|
| X813817   | 235 x 60 mm    | Noir    | Clé : série 2000 |



### SERRURE FAP PRO-TEK CARRÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal.  
Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta, Rimor, Giottiline...

Prévoir le barillet FAP réf. X806311S et la gâche X815955 en supplément.

| REFERENCE | DIM. HORS-TOUT | COLORIS | DESSCRIPTIF   |
|-----------|----------------|---------|---------------|
| X813737S  | 133 x 125 mm   | Noir    | Sans barillet |



### SERRURE EXTÉRIEURE + INTÉRIEURE

Dimensions : poignée Ø 110 mm (encastrement Ø 92 mm), partie intérieure 120 x 56 mm, entraxe 65 x 37 mm.  
Montage sur portes d'épaisseur 35 mm

~~Livré avec barillet - 2 clés~~

| REFERENCE | DIM. INTERIEURES | ENTRAXE    | COLORIS    | VERSION      | DESSCRIPTIF   |
|-----------|------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| X821401S  | 120 x 56 mm      | 65 x 37 mm | Gris clair | Porte droite | Avec barillet |



### SERRURE FAP M1 OVALE

Type CI / Roller Team, Laika.

| REFERENCE | DIM. HORS-TOUT | COLORIS | DESSCRIPTIF       |
|-----------|----------------|---------|-------------------|
| X813819   | 234 x 113 mm   | Blanc   | Clé : série F5000 |



### SERRURE HOLZHAUER

Avec mécanisme de fermeture en zamak. Poignée intérieure grise. Livrée sans gâche.

| REFERENCE | DIM. HORS-TOUT | COLORIS | DESSCRIPTIF                         |
|-----------|----------------|---------|-------------------------------------|
| X810315S  | 210 x 55 mm    | Noir    | Livrée sans clé (type Zadi X813073) |





# QUINCAILLERIE

Assemblage de meubles ↩



## LES + CONSEILS

Les références qui terminent par S sont vendues par sachet de 10 pièces et bénéficient d'un tarif préférentiel (unité de vente = le sachet).

### CACHE-INSERTS

Pour les blisters, le conditionnement est de 5

| REFERENCE  | DIMENSIONS     | ENTRAXE    | COLORIS         | CAS D'EMPLOI        |
|------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1 X805894S | Ø 31 mm        | 3,2 mm     | Blanc           | inserts Ø 25 mm B ★ |
| 2 X805892S | Ø 31 mm        | 3,2 mm     | Beige           | inserts Ø 25 mm B   |
| 3 X805893S | Ø 31 mm        | 3,2 mm     | Gris clair      | inserts Ø 25 mm B   |
| 4 X805891S | Ø 31 mm        | 3,2 mm     | Ivoire          | inserts Ø 25 mm B   |
| 5 X815929S | Ø 30 mm        | 15,5 mm    | Blanc           | inserts Ø 23 mm B   |
| 6 X815930  | Ø 30 mm        | 15,5 mm    | Noisette        | inserts Ø 23 mm B   |
| 7 X815931S | Ø 30 mm        | 15,5 mm    | Terre de Sienne | inserts Ø 23 mm B   |
| 8 X815932S | Ø 30 mm        | 15,5 mm    | Marron Vienna   | inserts Ø 23 mm B   |
| 9 X819384  | 51 x 32 x 3 mm | 49 x 29 mm | Marron          | insert X819383      |
| X819385    | 51 x 32 x 3 mm | 49 x 29 mm | Blanc           | insert X819383      |



### CLIPS / RÉCEPTACLES / VIS



Pour fixation de contreplaqué intérieur de fourgon

| REFERENCE   | DIMENSIONS | COLORIS | DESCRIPTIF                                    |
|-------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1 N X824055 |            | Gris    | Réceptacle à visser plastique, vendu sans vis |
| 2 N X824056 | 4 x 16 mm  | Inox    | Pour X824055                                  |
| 3 N X824062 | Ø 5 mm     | Noir    |                                               |
| N X824061   | Ø 8 mm     | Noir    |                                               |
| 4 N X824066 | Ø 8 mm     | Gris    |                                               |
| 5 N X824067 | Ø 8 mm     | Blanc   |                                               |



### FERRURES D'ASSEMBLAGE

Pour les blisters, le conditionnement est de 2

| REFERENCE  | DIMENSIONS      | ENTRAXE | COLORIS  | VERSION         |
|------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 1 X801186S | 40 x 20 x 15 mm |         | Marron   | 2 trous B       |
| 2 X812883  | 63 x 40 x 8 mm  | 49 mm   | Laitonné | 2 x 2 trous B ★ |

Plastique avec renfort acier

En acier, format demi-lune



### SUPPORT TÉLESCOPIQUE

En aluminium, supporte jusqu'à 95 kg.

Exemple de montage : rallonge de cuisine...

| REFERENCE | LONGUEUR   |
|-----------|------------|
| X818383   | 20 ~ 30 cm |



### EQUERRES ACIER

Pour les blisters, le conditionnement est de 4

| REFERENCE  | DIMENSIONS      | ENTRAXE | COLORIS    |
|------------|-----------------|---------|------------|
| 1 X810591  | 24 x 24 x 2 mm  |         | Métal B ★  |
| 2 X800113S | 30 x 30 x 2 mm  | 13 mm   | Zingué B ★ |
| X812880S   | 40 x 40 x 2 mm  | 17,5 mm | Zingué B   |
| X812865S   | 62 x 62 x 2 mm  | 36 mm   | Zingué     |
| 3 X800928  | 25 x 25 x 29 mm |         | Zingué     |
| 4 X800931  | 20 x 33 x 29 mm |         | Zingué     |





## FEUX 1006

Dimensions : 100 x 50 x 17 mm

| REFERENCE | TYPE      | AMPOULES | POSITION            |     |
|-----------|-----------|----------|---------------------|-----|
| 1 X803843 | SMLR 1006 |          | Latérale            | B ★ |
| 2 X803845 | PLR 1006  |          | Avant + catadioptré |     |



## FEU 1007

Dimensions : 112 x 42 x 25 mm

| REFERENCE | TYPE      | AMPOULES | POSITION |     |
|-----------|-----------|----------|----------|-----|
| X802830   | SMLR 1007 |          | Latérale | B ★ |



## FEUX 2000

Dimensions : 110 x 45 x 17,5 mm (feux PLR/SMLR), 75 x 45 x 17,5 mm (feux S/PL)  
Type Adria, Bürstner, CI, Fleurette, Rapido, Roller Team

| REFERENCE | TYPE      | AMPOULES | POSITION            |     |
|-----------|-----------|----------|---------------------|-----|
| 1 X806807 | PLR 2000  |          | Avant + catadioptré | B ★ |
| 2 X806808 | SMLR 2000 |          | Latérale            | B ★ |
| 3 X816816 | PL 2000   |          | Avant               |     |
| 4 X816811 | S 2000    |          | Arrière             |     |



## FEUX 2002 À LED

Dimensions : 110 x 45 x 13, entraxe 90 mm. Montage en applique

| REFERENCE | TYPE      | CAS D'EMPLOI           | POSITION |     |
|-----------|-----------|------------------------|----------|-----|
| X807979   | SMLR 2002 | Rapido, Knaus, Tabbert | Latérale | B ★ |
| X818059S  | SMLR 2002 | Plastoform - Tabbert   | Latérale | B   |
| X809093   | S 2002    |                        | Arrière  |     |
| X809094   | PLR 2002  | Val de Loire           | Avant    | B   |



## FEUX 2013 À LED

Dimensions : 140 x 25 x 20 mm

Type de montage : Adria

| REFERENCE | TYPE      | POSITION            |
|-----------|-----------|---------------------|
| 1 X816815 | PL 2013   | Avant               |
| 2 X816812 | PLR 2013  | Avant + catadioptré |
| 3 X816813 | SMLR 2013 | Latéral             |
| 4 X816814 | S 2013    | Arrière             |




Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.



### FEUX PORTEUR FORD TRANSIT

| REFERENCE | DESIGNATION   | DIMENSIONS   | ENTRAXE | MONTAGE    |
|-----------|---------------|--------------|---------|------------|
| 1 X807236 |               | 125 x 370 mm | 200 mm  | Gauche     |
| X807235   |               | 125 x 370 mm | 200 mm  | Droit      |
| 2 X805988 |               | 370 x 100 mm |         | Réversible |
| X805831   | Cabochon seul |              |         |            |

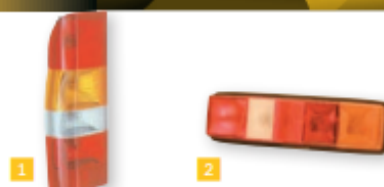

### FEUX PORTEUR IVECO

Livrés sans ampoule.

Dimensions : 302 x 129 x 79 mm, entraxe 190 / 60 mm

| REFERENCE | MONTAGE | AMPOULES       | DESCRIPTIF                                   |     |
|-----------|---------|----------------|----------------------------------------------|-----|
| 1 X801542 | Gauche  | (x3 21) (x2 5) | Avec éclairateur de plaque et antibrouillard |     |
| X811235   | Gauche  | (x3 21) (x2 5) | Avec antibrouillard                          | B   |
| X811236   |         |                | Cabochon pour feu gauche                     | B ★ |
| 2 X811233 | Droit   | (x3 21) (x2 5) | Avec feu de recul et antibrouillard          | B   |
| X811234   |         |                | Cabochon pour feu droit                      | B ★ |



### FEUX CRYSTAL

Dimensions : Ø 128,5 x 85,7 mm, entraxe 60 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Laika, Pilote

| REFERENCE | FONCTIONS                   | MONTAGE    | AMPOULES   |   |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|---|
| 1 X815917 | Clignotant, Recul           | Droit      | (x2 21)    | B |
| 2 X815918 | Clignotant, Brouillard      | Gauche     | (x2 21)    | B |
| 3 X815919 | Position, Stop, Catadioptré | Réversible | (21/5) (5) |   |



### FEUX OVALES

Dimensions : 165,5 x 122,6 x 85,4 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

| REFERENCE | FONCTIONS                   | MONTAGE    | AMPOULES   |     |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-----|
| 1 X815920 | Clignotant, Recul           | Droit      | (x2 21)    | B ★ |
| 2 X815921 | Clignotant, Brouillard      | Gauche     | (x2 21)    | B ★ |
| 3 X815922 | Position, Stop, Catadioptré | Réversible | (21/5) (5) | B ★ |



### FEUX DE POSITION À LED

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

| REFERENCE | DIMENSIONS                       | DESCRIPTIF                                  |     |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 1 X815826 | 96 x 31 x 11,5 mm, entraxe 70 mm | Position latérale LED                       | B ★ |
| 2 X818805 |                                  | Position latérale ampoule BA9s - brouillard | B   |
| 3 X817756 |                                  | Connecteur pour X815826                     |     |
| X819331   | 0,5-1 mm <sup>2</sup>            | Cosses F pour connecteur X817756, par 25    |     |



### CATADIOPTRÉS D'ANGLE

Type de montage : CI / Roller Team

| REFERENCE | DESCRIPTIF       |
|-----------|------------------|
| X816777   | Vendus par paire |





## KITS SOLAIRES DEEP POWER

Caractérisés par un rendement exceptionnel dans un encombrement réduit, les kits solaires Deep Power sont particulièrement adaptés aux nouveaux modes de consommation électrique à bord.

**Performance :** Panneaux solaires équipés de cellules monocristallines back contact. Cette technologie délivre 20% d'énergie de plus qu'une cellule monocristalline classique et offre ainsi le meilleur rapport poids/surface/puissance du marché. Les supports profilés et ventilés optimisent le flux d'air et suppriment les sifflements. Le limiteur de charge est sur-capacitaire pour limiter les déperditions d'énergie.


**Faillibilité / Sécurité :** Panneaux solaires garantis 10 ans à 90% de la puissance nominale, fabriqués sous licence d'un leader mondial de l'industrie solaire. Le collage du panneau sur le toit a été amélioré grâce à des nervures garantissant la juste quantité de colle entre le support et le toit.

**Praticité :** Kit complet prêt à monter. Supports déflecteurs intégrés aux panneaux pour un montage direct rapide et sans soucis. Régulateur très simple au montage et à l'utilisation. Câble déjà connecté au boîtier.

Contient : 1 module solaire Deep Power intégrant les supports de fixation, 1 limiteur de charge, 1 régulateur MPPT, 1 cartouche de colle 310 ml, 1 tampon nettoyant, 6 m de câble 2 x 2,5mm<sup>2</sup> H07RNF résistant aux UV et intempéries, 1 passe-toit en ASA.

Garantie 10 ans

| REFERENCE | DIMENSIONS         | INTENSITE MAX | PUISSANCE | POIDS   |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|---------|
| X821805   | 1135 x 405 x 58 mm | 4,33 A        | 80 W      | 7 kg    |
| X823886   | 1325 x 515 x 54 mm | 5,34 A        | 130 W     | 9,2 kg  |
| X821807   | 1642 x 530 x 58 mm | 5,6 A         | 155 W     | 11 kg   |
| X821808   | 1642 x 658 x 58 mm | 7,03 A        | 195 W     | 13 kg   |
| X821809   | 1642 x 785 x 58 mm | 8,47 A        | 235 W     | 14,5 kg |
| X821810   | 1642 x 915 x 58 mm | 10 A          | 280 W     | 16,5 kg |



### + PRODUIT

La technologie la plus performante  
Rapport surface / poids /  
puissance exceptionnel



## N

## KITS SOLAIRES MONOCRISTALLINS

Kits solaires monocristallins PERC VECHLINE

Les panneaux solaires monocristallins PERC VECHLINE garantissent un rendement au m<sup>2</sup> exceptionnel grâce à la technologie PERC\*. Elle permet une génération de courant dans la profondeur de la cellule (et non plus seulement en surface).


\* : Passivated Emitter and Rear Cell.

**Vechline** Power

### Avec régulateur PWM

Livrés en kits avec accessoires de pose : supports intégrés au panneau, régulateur de charge, câble 6 m 2x2,5 mm<sup>2</sup> H07RNF, mastic-colle 3M, passe-toit et tampon nettoyant.

| REFERENCE | DIMENSIONS         | INTENSITE MAX | PUISSANCE | POIDS   |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|---------|
| X821559   | 740 x 535 x 50 mm  | 3,8 A         | 75 W      | 4,9 kg  |
| X821560   | 1025 x 535 x 50 mm | 5,05 A        | 100 W     | 6,3 kg  |
| X821561   | 955 x 710 x 50 mm  | 6,05 A        | 120 W     | 8 kg    |
| X821562   | 1090 x 710 x 50 mm | 7,05 A        | 140 W     | 8,9 kg  |
| X821563   | 1200 x 710 x 50 mm | 8,05 A        | 160 W     | 10 kg   |
| X821564   | 1360 x 710 x 50 mm | 9,05 A        | 180 W     | 10,9 kg |
| N X824410 | 1560 x 710 x 50 mm | 10,1 A        | 200 W     | 12 kg   |



Profilés intégrés  
en aluminium



### Avec régulateur MPPT

Livrés en kits avec accessoires de pose : régulateur de charge MPPT 10 A pour les 75 / 100 et 120 W - 15 A pour les 140 / 160 W, câble lg. 6 m, passe-toit, mastic et primaire.

| REFERENCE | DIMENSIONS         | INTENSITE MAX | PUISSANCE | POIDS   |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|---------|
| X821566   | 740 x 535 x 50 mm  | 3,8 A         | 75 W      | 4,9 kg  |
| X823885   | 1135 x 460 x 41 mm | 4,31 A        | 100 W     | 7,2 kg  |
| X821568   | 955 x 710 x 50 mm  | 6,05 A        | 120 W     | 8 kg    |
| X821569   | 1090 x 710 x 50 mm | 7,05 A        | 140 W     | 8,9 kg  |
| X821570   | 1200 x 710 x 50 mm | 8,05 A        | 160 W     | 10 kg   |
| X821571   | 1360 x 710 x 50 mm | 9,05 A        | 180 W     | 10,9 kg |
| N X824087 | 1740 x 580 x 41 mm | 15 A          | 200 W     | 20 kg   |

## Prises & interrupteurs

### LES + CONSEILS

Les prises et interrupteurs en vrac (réf terminant par V) sont livrés sous sachet individuel avec entourage de finition assorti (et couvercle pour les prises)

### INTERRUPTEURS BERKER "INTEGRO"

Interrupteurs 230 V (16 A max.).

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

Type de montage : Adria, Autostar, Bürstner, CI / Roller Team, Fleurette, Knaus, Pilote, Rapido

| REFERENCE  | COLORIS      | VERSION |   |
|------------|--------------|---------|---|
| 1 X816347V | Noir         | Simple  | B |
| X816346V   | Marron       | Simple  | B |
| X817223V   | Chromé (mat) | Simple  |   |
| 2 X816350V | Noir         | Double  | B |
| X816349V   | Marron       | Double  | B |
| X817224V   | Chromé (mat) | Double  |   |




### INTERRUPTEURS BERKER "INTEGRO" SPÉCIAUX

Interrupteurs 12~24 V (15 A max.) pour marchepieds, 12 V (5 A max.) pour version LED.

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

Type de montage : Adria, Autostar, Bürstner, CI / Roller Team, Fleurette, Knaus, Pilote, Rapido

| REFERENCE  | COLORIS      | VERSION         |   |
|------------|--------------|-----------------|---|
| 1 X817225V | Chromé (mat) | Marchepied      |   |
| X816352V   | Marron       | Marchepied      | B |
| X817226V   | Noir         | Marchepied      |   |
| 2 X817359V | Chromé (mat) | Avec voyant LED | B |
| X817358V   | Marron       | Avec voyant LED | B |
| X821880B   | Noir         | Avec voyant LED | B |

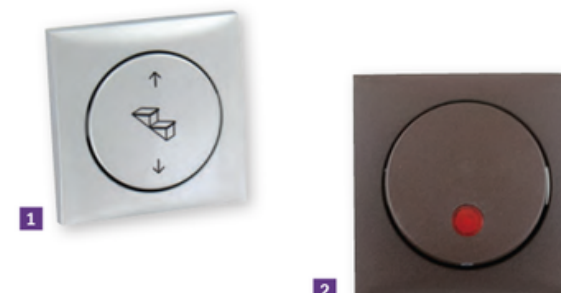

### PRISES BERKER "INTEGRO" 230 V

Prises 230 V (16 A max.) avec broche de terre

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

| REFERENCE  | COLORIS       | VERSION |     |
|------------|---------------|---------|-----|
| 1 X816353V | Marron        | 2 P + T | B ★ |
| X816354V   | Noir          | 2 P + T | B ★ |
| X816363V   | Noir / chromé | 2 P + T | B   |
| 2 X816355V | Marron        | Schuko  | B ★ |
| X816356V   | Noir          | Schuko  | B   |
| X816364V   | Noir / chromé | Schuko  | B   |



### PRISES BERKER "INTEGRO" 12 V

Prises 12-24 V (16 A max.)

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2 mm / entraxes 42,5 mm

| REFERENCE  | COLORIS       | VERSION              |   |
|------------|---------------|----------------------|---|
| 1 X816365V | Noir / chromé | Standard (Ø 12 mm)   | B |
| X816357V   | Marron        | Standard (Ø 12 mm)   | B |
| X816358V   | Noir          | Standard (Ø 12 mm)   | B |
| 2 X817361V | Noir          | Auto (Ø 21 mm) + Sat | B |



### PRISE HDMI

Sans cadre.

Coloris : noir

REFERENCE  
X823285





## LES + CONSEILS

Câbles vendus au rouleau (unité de vente = le rouleau)

## MULTI-CONDUCTEURS

| REFERENCE | LG ROULEAU | TYPE                              | SECTION                         |
|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| X478806   | 50 m       | Plat: gris noir                   | 2x 1 mm <sup>2</sup>            |
| X478810   | 25 m       | plat: jaune rouge vert Prun blanc | 5x 1 mm <sup>2</sup>            |
| X814658   | 25 m       | Souple: H03 VV-F                  | 2x 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| X814659   | 100 m      | Souple: H05 VV-F                  | 2x 1 mm <sup>2</sup>            |
| X814684   | 100 m      | Souple: H05 VV-F                  | 2x 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814667   | 50 m       | Souple: A05 VV-F (blanc/rouge)    | 2x 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814666   | 25 m       | Souple: H05 VV-F                  | 2x 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814660   | 100 m      | Souple: H07RNF néoprène           | 3x 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814663   | 100 m      | Souple                            | 7x 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814673   | 100 m      | Souple                            | 6x 1 + 2x 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| X814656   | 50m        | Souple                            | 9x 1.5 + 4x 2.5 mm <sup>2</sup> |
| X814661   | 100 m      | Rigide                            | 2x 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| X814662   | 50 m       | Rigide                            | 3x 2,5 mm <sup>2</sup>          |



## MONO-CONDUCTEURS SOUPLES

| REFERENCE | SECTION             | LG ROULEAU | COLORIS    |
|-----------|---------------------|------------|------------|
| X814671   | 1 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Bleu       |
| X814665   | 1 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Noir       |
| X814670   | 1 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Rouge      |
| X814674   | 1 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Vert/Jaune |
| X814668   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Bleu       |
| X814676   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Noir       |
| X814677   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Rouge      |
| X811034   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Vert       |
| X814669   | 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Bleu       |
| X814678   | 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Noir       |
| X814664   | 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m      | Rouge      |
| X814679   | 4 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Noir       |
| X814680   | 4 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Rouge      |
| X814672   | 4 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Vert/Jaune |
| X814681   | 6 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Noir       |
| X814682   | 6 mm <sup>2</sup>   | 100 m      | Rouge      |
| X922846   | 10 mm <sup>2</sup>  | 25 m       | Noir       |
| X928734   | 10 mm <sup>2</sup>  | 25 m       | Rouge      |
| X814686   | 35 mm <sup>2</sup>  | 25 m       | Noir       |
| X814685   | 35 mm <sup>2</sup>  | 25 m       | Rouge      |



## SECTION DES CÂBLES À EMPLOYER EN FONCTION DE LA LONGUEUR

| SECTION (MM <sup>2</sup> ) | 20 W | 50 W | 100 W | 200 W | 500 W |
|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 1                          | 6    | 2    | -     | -     | -     |
| 1,5                        | 10   | 4    | -     | -     | -     |
| 2,5                        | 16   | 6    | 3     | -     | -     |
| 4                          | 25   | 10   | 5     | 2     | -     |

| SECTION (MM <sup>2</sup> ) | 20 W | 50 W | 100 W | 200 W | 500 W |
|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 6                          | 40   | 16   | 8     | 4     | -     |
| 10                         | 63   | 25   | 12    | 6     | 3     |
| 16                         | 100  | 40   | 20    | 10    | 4     |
| 25                         | 160  | 63   | 32    | 15    | 6     |

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau admissible 3 Bar

### ROBINETS MÉLANGEURS DE LUXE

Hauteur replié : 40 mm  
Poids : 100 g


| REFERENCE | PERÇAGE | COLORIS                      |
|-----------|---------|------------------------------|
| X560705   | Ø 20 mm | Nickelé mat (bouton cristal) |
| X560707   | Ø 20 mm | Marron (bouton cristal)      |
| X560709   | Ø 20 mm | Blanc                        |
| X803570   | Ø 20 mm | Gris                         |



### ROBINETS STYLE 2000

Contacteur 3 A maxi, hauteur replié : 40 mm  
Poids : 105 g

| REFERENCE | PERÇAGE | COLORIS          |
|-----------|---------|------------------|
| 1 X560802 | Ø 20 mm | Beige <b>B</b> ★ |
| X560807   | Ø 20 mm | Blanc <b>B</b>   |

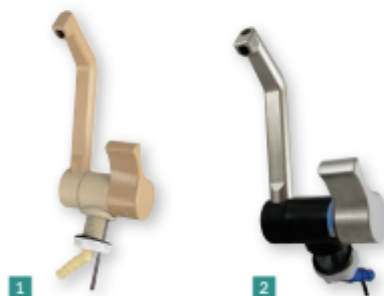

#### Mitigeurs

| REFERENCE | PERÇAGE | COLORIS     |
|-----------|---------|-------------|
| 2 X803631 | Ø 26 mm | Nickelé mat |
| X560805   | Ø 26 mm | Blanc       |

### ROBINETS STYLE 2005

Bec courbé lg. 130 mm, hauteur replié : 40 mm  
Poids : 130 g

| REFERENCE | PERÇAGE | COLORIS           |
|-----------|---------|-------------------|
| 1 X806880 | Ø 20 mm | Blanc <b>B</b> ★  |
| X808006   | Ø 20 mm | Chromé <b>B</b> ★ |



#### Mitigeurs

Type de montage : Hymer, Kip

| REFERENCE | PERÇAGE | COLORIS           |
|-----------|---------|-------------------|
| 2 X806881 | Ø 20 mm | Blanc <b>B</b>    |
| X809126   | Ø 27 mm | Chromé <b>B</b> ★ |

### ROBINETS MITIGEURS LINEA

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67  
Diamètre de perçage : 33 mm (plateau ép. 20 mm maxi)  
Pression d'eau maxi 5 Bar.  
Coloris chromé ou noir.

#### Salle de bain

Hauteur totale : 199 mm ; Longueur du bec : 179 mm

| REFERENCE | POIDS | DESSCRIPTIF                    |
|-----------|-------|--------------------------------|
| 1 X820267 | 300 g | Avec contacteur                |
| N X824254 | 330 g | Avec contacteur. Coloris noir. |
| X820268   | 300 g | Sans contacteur                |

#### Cuisine

Hauteur totale : 154 mm ; Longueur du bec : 146 mm

| REFERENCE | POIDS | DESSCRIPTIF                    |
|-----------|-------|--------------------------------|
| 2 X820269 | 250 g | Avec contacteur                |
| N X824255 | 350 g | Avec contacteur. Coloris noir. |
| X820270   | 250 g | Sans contacteur                |



### TUYAUX D'EAU ET CLIPS

Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable. Réduit le risque de gel et du développement de bactéries.

Pression maxi 6 Bar, température maxi 90 °C, certification alimentaire.

Type de montage : Adria Mobil, Cabby, Eura Mobil, Fleurette, Kabe, Kip, Niesmann+Bischoff et Rapido

#### Tuyaux d'eau

Vendu au mètre (rouleau de 10 m)

| REFERENCE | DIMENSIONS | DESCRIPTIF                  |
|-----------|------------|-----------------------------|
| 1 X814359 | Ø 12 mm    | Eau chaude (rouge sur noir) |
| 2 X814360 | Ø 12 mm    | Eau froide (bleu sur noir)  |

#### Clips de maintien

Pour tuyau Ø 12 mm

| REFERENCE | DESIGNATION       | VERSION                                                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3 X814376 | Coude de maintien | 90°                                                       |
| 4 X814378 | Clip de maintien  | A visser <span style="background-color: yellow;">B</span> |
| 5 X814379 | Clip de maintien  | Double à visser                                           |



### RACCORDS FEMELLE / FEMELLE

| REFERENCE | VERSION | RACCORD     |
|-----------|---------|-------------|
| 1 X814361 | Droite  | 2 x Ø 12 mm |
| 2 X814362 | Coudée  | 2 x Ø 12 mm |
| 3 X814363 | En T    | 3 x Ø 12 mm |



### RACCORDS DROITS FEMELLES

| REFERENCE | RACCORD                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 X814364 | Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span> ★       |
| 2 X814365 | Ø 12 mm / tétine Ø 8-10 mm <span style="background-color: yellow;">B</span>       |
| 3 X814366 | Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) <span style="background-color: yellow;">B</span> ★ |



### RACCORDS COUDÉS

| REFERENCE | RACCORD                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 X814367 | Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span>       |
| 2 X814368 | Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span>         |
| 3 X814369 | Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) <span style="background-color: yellow;">B</span> |



### RACCORDS DIVERS

| REFERENCE | VERSION | RACCORD                                                                            |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 X814385 | En Y    | 3x Femelle Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span>                |
| 2 X814386 | En T    | 2x Femelle Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span> |
| 3 X814372 | Droite  | Mâle Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <span style="background-color: yellow;">B</span> ★   |





## BOUCHONS

| REFERENCE | VERSION      | RACCORD |   |
|-----------|--------------|---------|---|
| 1 X814373 | Pour tube    | Ø 12 mm | B |
| 2 X814374 | Pour raccord | Ø 12 mm | B |



## RACCORD POUR RÉSERVOIR

| REFERENCE | RACCORD         | DESSCRIPTIF |
|-----------|-----------------|-------------|
| X814380S  | 2x Mâle Ø 12 mm | Avec joint  |



## RACCORDS SPÉCIAUX CHAUFFE-EAU

| REFERENCE | VERSION | RACCORD              |
|-----------|---------|----------------------|
| 1 X814370 | Droite  | Femelle Ø 12 / 10 mm |
| 2 X814371 | Coudée  | Femelle Ø 12 / 10 mm |



## CLAPETS ANTI-RETOUR

| REFERENCE | RACCORD                             | DESSCRIPTIF         |   |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 X814381 | 2x Femelle Ø 12 mm                  |                     | B |
| 2 X814382 | Femelle Ø 12 mm / tétine Ø 10-12 mm | Pour pompe immergée |   |
| 3 X814383 | Femelle Ø 12 mm / filetage Ø 12 mm  | Pour pompe immergée |   |



## ADAPTATEUR / RÉDUCTEUR

| REFERENCE | RACCORD              |
|-----------|----------------------|
| X814384   | Femelle Ø 12 / 14 mm |



## VANNES DE VIDANGE

| REFERENCE | RACCORD            |   |
|-----------|--------------------|---|
| 1 X814387 | Ø 12 mm            |   |
| 2 X814388 | 2x Femelle Ø 12 mm | B |



## VANNE D'ARRÊT

| REFERENCE | RACCORD              | DESSCRIPTIF |   |
|-----------|----------------------|-------------|---|
| X814375   | 2x Mâle 1/2" (15x21) | ¼ de tour   | B |



### POMPES IMMERGÉES REICH 12 V

Haute qualité. Protégées contre le fonctionnement à sec.



| REFERENCE  | DIMENSIONS    | DEBIT EAU | PRESSION    | DESCRIPTIF                                                                             |     |
|------------|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 X563301  | Ø 32 mm       | 8 l/min   | 0,4 Bar max | Fonctionne à plat                                                                      | B ★ |
| 2 X564005  | Ø 43 mm       | 10 l/min  | 0,5 Bar max | Fonctionne verticalement                                                               | B ★ |
| 3 X564004  | Ø 45 mm       | 12 l/min  | 0,6 Bar max | Avec aération automatique. Fonctionne verticalement                                    | B ★ |
| 4 X564002  | Ø 45 mm       | 15 l/min  | 0,5 Bar max | Pompe de ligne                                                                         | B ★ |
| 5 X564006  | Ø 45 mm       | 15 l/min  | 1 Bar max   | Avec aération automatique et clapet anti-retour. Fonctionne verticalement              | B ★ |
| 6 X819533  | Ø 45 mm       | 18 l/min  | 0,8 Bar max |                                                                                        | B   |
| 7 X5641    | Ø 45 mm       | 18 l/min  | 0,9 Bar max | Avec aération automatique                                                              | B ★ |
| 8 X819532  | Ø 80 mm       | 19 l/min  | 1,4 Bar max | Avec raccordement 12 mm (système Uni Quick)                                            | B   |
| 9 X808005  | Ø 80 mm       | 19 l/min  | 1,4 Bar max | Pompe spéciale camping-car. Hauteur 190 mm, câble longueur 1 m. Type de montage Hymer. | B ★ |
| 10 X816211 | Ø 53 x 125 mm | 22 l/min  | 1,8 Bar max |                                                                                        | B ★ |

### POMPES IMMERGÉES 12 V



| REFERENCE   | DESIGNATION    | DIMENSIONS       | COLORIS    | DEBIT EAU | DESCRIPTIF                        |     |
|-------------|----------------|------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| 1 X801806   | COMET          | Ø 35 x 110 mm    | Bleu       | 10 l/min  |                                   | B ★ |
| 2 X809103   |                | Ø 35 x 110 mm    | Blanc      | 10 l/min  |                                   | B ★ |
| 3 X800002   | BARWIG         | Ø 38 x 80 mm     | Orange     | 10 l/min  |                                   | B ★ |
| 4 X800465   | BARWIG         | Ø 48 x 85 mm     | Blanc-bleu | 12 l/min  |                                   | B   |
| 5 X818349   |                | 115 x 49 x 40 mm | Gris       | 15 l/min  |                                   | B ★ |
| 6 X819433   |                |                  | Blanc      | 16 l/min  | Montée chez Rapido                |     |
| 7 X800094   | BARWIG         | Ø 64 x 100 mm    | Orange     | 18 l/min  |                                   | B   |
| 8 X809294   | COMET LUX-PLUS | Ø 65 x 125 mm    | Rouge      | 19 l/min  |                                   | B ★ |
| 9 N X824211 | HABA           | 122 x 43 mm      | Gris       | 20 l/min  | 1,5 bar                           |     |
| 10 X822473  | COMET          | Ø 80 x 135 mm    | Blanc-bleu | 22 l/min  | 1,4 bar - sans clapet anti-retour |     |



## BOÎTIERS EXTÉRIEURS TRUMA

La prise extérieure de gaz sur le camping-car ou la caravane permet de raccorder sans peine des appareils à gaz externes tels que barbecue ou réchaud. Pour installer cette prise de gaz, un tube de gaz de diamètre de 8 mm est nécessaire ainsi qu'un flexible gaz avec raccord à enficher pour le prélèvement de gaz. La prise de courant permet de raccorder des appareils à gaz avec une pression de service de 30 ou 50 mbar.

| REFERENCE | COLORIS   | VERSION |
|-----------|-----------|---------|
| X23291-01 | Blanc pur | Gaz     |
| X821108   | Noir      | Gaz     |



## BOÎTIERS EXTÉRIEURS GOK

Robinet gaz extérieurs sous boîtier permettant le raccordement d'un appareil ménager (chauffage au gaz, grill au gaz...).

Version gaz : livrée sans flexible de gaz. Raccordement du sertissage Ø 8 mm.

Version mixte (gaz + eau) : avec contacteur électrique, livrée sans flexible de gaz. Raccordement du sertissage Ø 8 mm.

Raccordement eau : tuyau souple Ø 10-12 mm

Coloris blanc



1



2



4



| REFERENCE | VERSION | DESCRIPTIF                   |
|-----------|---------|------------------------------|
| 1 X806897 | Gaz     | SANS serrure                 |
| X806898   | Gaz     | AVEC serrure                 |
| 2 X803827 | Mixte   | AVEC douchette, SANS serrure |
| 3 X811227 | Mixte   | AVEC douchette, AVEC serrure |
| 4 X820857 | Gaz     | SANS serrure                 |



3

## COUVERCLES POUR BOÎTIERS EXTÉRIEURS

A charnière magnétique

| REFERENCE | COLORIS        |
|-----------|----------------|
| X823990   | Blanc          |
| X823991   | Blanc fiat 210 |
| X823992   | Blanc fiat 249 |
| X823993   | Gris           |
| X823994   | Anthracite     |
| X823995   | Noir           |



## BOÎTIER WHALE

A compléter avec la façade «Easy Slide». 2 coloris disponibles : blanc X820627 ou gris X820628.

Classe IP55 quand le boîtier est fermé.

Dimensions boîtier : 164 x 103 x 66 mm

| REFERENCE | CAS D'EMPLOI                                                           | DESCRIPTIF                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| X820631   | Idéal pour brancher le barbecue.<br>Fonctionne au butane et au propane | 4 bar max, 30 mbar<br>Raccords tétine ;<br>tuyau Ø 8 mm |



## CLIMATISEURS DE TOIT AVENTA

Les systèmes de climatisation de toit Truma rafraîchissent l'intérieur de votre véhicule de manière efficace et rapide. L'air climatisé est en même temps déshumidifié, pour un bien-être maximum à la température souhaitée. La forme aplatie des distributeurs d'air permet de préserver toute la liberté de passage à l'intérieur.

L'Aventa Comfort rafraîchit en profondeur, mais pas seulement : à l'intersaison, le système de climatisation de toit se transforme en chauffage grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Son fonctionnement reste très économe en énergie.

L'Aventa Compact/Plus est dimensionné pour prendre place sur tout toit de véhicule. C'est aussi la climatisation de toit la plus légère et la plus silencieuse du marché. Le résultat est une excellente capacité de refroidissement.

Pratique : montage rapide et facile de la climatisation avec le cadre de montage universel

Flexible : la gamme de produits modulaires Aventa convient à tous les véhicules, du fourgon au camping-car grand luxe

Dimensions d'encastrement : 400 x 400 mm

Alimentation exclusivement en 230V (50Hz)



### + PRODUIT

Les climatiseurs peuvent être équipés de l'iNet Box (commande CP plus) pour le contrôle à distance à l'aide d'un smartphone



### Comfort

Capacité de refroidissement de 2400 W et capacité de chauffage de 1700 W

Facile à utiliser grâce à la télécommande et au panneau de commande CP Plus

Dimensions : 1008 x 660 x 248 mm

Poids : 33 Kg

| REFERENCE | COLORIS |
|-----------|---------|
| 1 X815679 | Blanc   |
| 2 X824204 | Noir    |

### Diffuseur pour Aventa Eco & Comfort

| REFERENCE | COLORIS |
|-----------|---------|
| 3 X816198 | Crème   |
| X816199   | Gris    |

### Kit composé :

| REFERENCE | DESCRIPTIF                          |
|-----------|-------------------------------------|
| X823639   | Climatiseur blanc + diffuseur crème |
| X823640   | Climatiseur noir + diffuseur crème  |
| X823641   | Climatiseur blanc + diffuseur gris  |
| X823642   | Climatiseur noir + diffuseur gris   |




# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Stores d'occultation de cabine ↗



## REMIFRONT T (FORD TRANSIT)

Ford Transit Custom = Fourgon, version qui diffère du porteur utilisé pour les camping-cars.

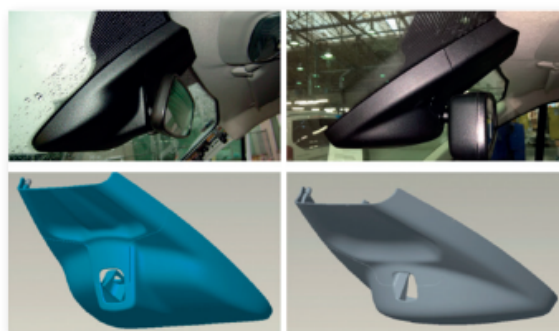

| REFERENCE | VERSION        | CAS D EMPLOI                | MONTAGE                                 |
|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| X817250   | REMIf front IV | Transit ≥09/2014            | Pare-brise                              |
| 1 X818852 | REMIf front IV | Transit > 2014 norme Euro 5 | Pare-brise équipé d'un capteur de pluie |
| 2 X818867 | REMIf front IV | Transit > 2014 norme Euro 6 | Pare-brise équipé d'un capteur de pluie |
| X817253   | REMIf front IV | Transit ≥09/2014            | Porte gauche                            |
| X817254   | REMIf front IV | Transit ≥09/2014            | Porte droite                            |
| X817249   | REMIf front IV | Transit Custom ≥09/2013     | Pare-brise                              |
| X817251   | REMIf front IV | Transit Custom ≥09/2013     | Porte gauche                            |
| X821386   | REMIf front IV | Transit >2019               | Pare-brise                              |
| X821387   | REMIf front IV | Transit >2019               | Porte droite - gauche                   |
| X821388   | REMIf front IV | Transit >2019               | Porte gauche - droite                   |

## REMIFRONT M (RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN INTERSTAR)

| REFERENCE | VERSION        | CAS D EMPLOI | MONTAGE      | DESSCRIPTIF                                        |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| X815890   | REMIf front IV | ≥04/2011     | Pare-brise   | Sans capteur de pluie                              |
| X815891   | REMIf front IV | ≥04/2011     | Porte gauche | Sans capteur de pluie                              |
| X815892   | REMIf front IV | ≥04/2011     | Porte droite | Sans capteur de pluie                              |
| X823357   | REMIf front IV | >2019        | Pare-brise   | Sans capteur de pluie                              |
| X823358   | REMIf front IV | >2019        | Pare-brise   | Avec capteur de pluie                              |
| X823359   | REMIf front IV | >2019        | Pare-brise   | Avec grand capteur de pluie + système d'assistance |
| X823375   | REMIf front IV | >09/2019     | Pare-brise   | Avec capteur de pluie                              |
| X823376   | REMIf front IV | >09/2019     | Pare-brise   | Avec capteur de pluie + assistance                 |
| X823374   | REMIf front IV | >09/2019     | Pare-brise   | Sans capteur de pluie                              |



## REMIFRONT S (MERCEDES SPRINTER ET VW CRAFTER)

### REMIf front III

| REFERENCE                                                                       | CAS D EMPLOI | MONTAGE                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| X817256                                                                         | > 2013       | Pare-brise sans capteur de pluie        |
| Convient également aux modèles ≥06/2006 équipés du rétroviseur avec pied coudé. |              |                                         |
| X820647                                                                         | > 2013       | Pare-brise équipé d'un capteur de pluie |
| Convient aux modèles Mercedes LA1, JP2 et JP4                                   |              |                                         |
| X813142                                                                         | 06/2006~2018 | Pare-brise                              |
| X813144                                                                         | 06/2006~2018 | Porte gauche                            |
| X813143                                                                         | 06/2006~2018 | Porte droite                            |

### REMIf front IV

>2018

| REFERENCE | MONTAGE                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|
| X821730   | Pare-brise avec grand boîtier de capteur de pluie |
| X821731   | Pare-brise avec petit boîtier de capteur de pluie |
| X821732   | Porte gauche sans poignée                         |
| X821733   | Porte droite sans poignée                         |
| X821734   | Porte gauche avec poignée                         |
| X821735   | Porte droite avec poignée                         |



## Rideaux de cabine



### THERMICAMP

Un produit qui s'adapte parfaitement à la partie arrière des fourgons aménagés & vans.

| REFERENCE | CAS D'EMPLOI                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| X824326   | N FORD Custom V710 MH1 >04/2024                           |
| X824327   | N FORD Nugget Plus FORD Custom V362 >09/2020              |
| X824328   | N PANAMA P54 FORD Custom V362 2021-24                     |
| X824329   | N PANAMA URBAN >04/2024 - PEUGEOT Traveller               |
| X824330   | N PANAMA P10 COMPACT >04/2024 - FORD Custom               |
| X824331   | N PANAMA P50 >09/2024 - FORD Custom V710 L2               |
| X824332   | N PILOTE/BAVARIA/HANROAD >09/2021                         |
| X824333   | N POSSL VANSTER >09/2019                                  |
| X824334   | N TOIT SCA188 RENAULT TRAFIC LONG                         |
| X824335   | N TOIT SCA324 / PANAMA P10 >04/2024 - FORD Custom         |
| X824336   | N TOIT SCA327 FORD CUSTOM V710 04/2024 L2                 |
| X824337   | N ADRIA TWIN 640 - ELIOS 63 >09/2022                      |
| X824338   | N TOIT SCA212 FIAT DUCATO / PILOTE                        |
| X824339   | N TRIGANO VAN STANDARD DUCATO MH2                         |
| X824340   | N TRIGANO VAN SQUINZI sur Fiat Ducato à partir de 09/2021 |



### ISOLANT INTÉRIEUR

Un isolant de toit relevable pour fourgon qui offre un nouveau confort pour les nuits plus fraîches et les journées ensoleillées. Assemblé en une seule pièce, le Thermicamp Roof assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de pont thermique. Les finitions sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

Flexible, il est facile à mettre en place.

Opaque et traité anti-UV. 100% imperméable.

Intérieur gris

Poids : 3,5 kg



Replié : 120 x Ø 20 cm. Livré avec sac de rangement.



#### + PRODUIT

Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

**Thermicamp**  
ROOF



Rideaux isolants extérieurs - Master (p.398-399)

### THERMICAMP ROOF

Il offre une isolation thermique efficace pour le toit du véhicule, garantissant une température agréable à l'intérieur. Facile à installer et à utiliser, il contribue à améliorer le confort thermique de votre camping-car.

Un produit réalisé sur-mesure pour fourgons & vans à toit relevable, qui s'adapte parfaitement à la toile montée d'origine par l'aménageur.

| REFERENCE | HAUTEUR | CAS D'EMPLOI                      |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| X823466   | 30 cm   | MERCEDES Marco Polo >09/2016 H.30 |
| X823468   |         | DREAMER D43 UP >09/2020           |
| X823456   |         | CAMPEREVE Cap Land 2014-17        |
| X823460   |         | FONT VENDOME Autocamp XL >09/2016 |
| X823459   |         | CAMPSTER CROSSCAMP >09/2017       |
| X823465   |         | TOIT SCA194 VW T6 COURT           |
| X823457   | 120 cm  | CAMPEREVE Cap Land >09/2017       |
| X823461   | 120 cm  | FONT VENDOME Autocamp >04/2015    |
| X823458   |         | CAMPEREVE Cap Coast >09/2017      |
| X823462   |         | FORD NUGGET >09/2020              |
| X823467   |         | BURSTNER CAMPEO/ELISEO >09/2020   |
| X823463   | 120 cm  | TOIT SCA124 FORD CUSTOM COURT     |
| X823455   | 120 cm  | CAMPEREVE Mirande S 2015-17       |
| X823464   |         | TOIT SCA190 VW T6 COURT           |

**Thermicamp**  
ROOF



Fixation sur le toit relevable par boutons-pression

Fixation sur la base du toit (tôle) par ruban agrippant





# ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Accessoires de pieds de table ↙

## PIÈCES DÉTACHÉES POUR PIEDS DE TABLE

| REFERENCE | DESIGNATION   | COLORIS        | DESCRIPTIF                            |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 X810609 | Embase carrée | Grise RAL 7036 | Pour pied de 20 mm                    |
| 2 X802518 | Embase        | Noire          | Plastique pour tube Ø 22 mm extérieur |




1



2

## COULISSE POUR PLATEAU DE TABLE

N



1



2



3



4

| REFERENCE   | DESIGNATION       | DESCRIPTIF                     |
|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 X806389S  | Coulisse complète | Avec galon argenté, lg. 950 mm |
| 2 X816277   | Support seul      | Avec arrêt                     |
| 3 X816278   | Support seul      | Sans arrêt                     |
| 4 N X824064 | Coulisse          | Lg. 950 mm                     |

## RAILS POUR PLATEAU DE TABLE

N



1



2



3



4

| REFERENCE   | DIMENSIONS  | MATIERE         | DESCRIPTIF                                                |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 X800491   | Lg. 660 mm  | Alu / plastique | Mâle et femelle                                           |
| X810515     | Lg. 5400 mm | Aluminium       | Partie murale                                             |
| X810580     | Lg. 5400 mm | Plastique       | Partie table                                              |
| 3 N X824009 | Lg. 950 mm  |                 | Partie table. Contient 1 glissière, 2 rails et 2 embouts. |
| 2 N X824011 | Lg. 500 mm  |                 | Partie table                                              |
| N X824010   | Lg. 950 mm  |                 | Partie table                                              |



4



5



6

### Accessoires

| REFERENCE   | DESIGNATION                    |
|-------------|--------------------------------|
| 4 N X824012 | Embout de rail de table gauche |
| 5 N X824013 | Embout de rail de table droit  |
| 6 N X824014 | Support de rail                |

## CONDITIONS D'EXPÉDITIONS

Trigano Service propose des services d'expéditions en fonction de vos attentes et de vos besoins. Voici les informations pratiques et les conditions de chaque possibilités :



**Volume maxi : 4m<sup>3</sup>**



**France - Longueur maxi : 4,5m\***  
**\*Europe : 4m maximum**



**Masse : 1T**

### CONDITIONS DES COLIS EN "MESSAGERIE"

| VALEUR DE COMMANDE | TARIF TRANSPORT |
|--------------------|-----------------|
| de 0 à 199,99 €    | 24 €            |
| de 200 à 399,99 €  | 34 €            |
| 400 à 499,99 €     | 44 €            |
| 500 à 599,99 €     | 65 €            |

Franco de Port > **600 €**  
**pour la France & Belgique**



**Volume maxi : 4m<sup>3</sup>**



**Longueur maxi : 3,5m**




**Masse : 1T**

### CONDITIONS DES COLIS EN "EXPRESS"



Toute commande passée avant 11h30, livraison 24/48 h\* au départ de notre site de Rozoy-sur-Serre (02).

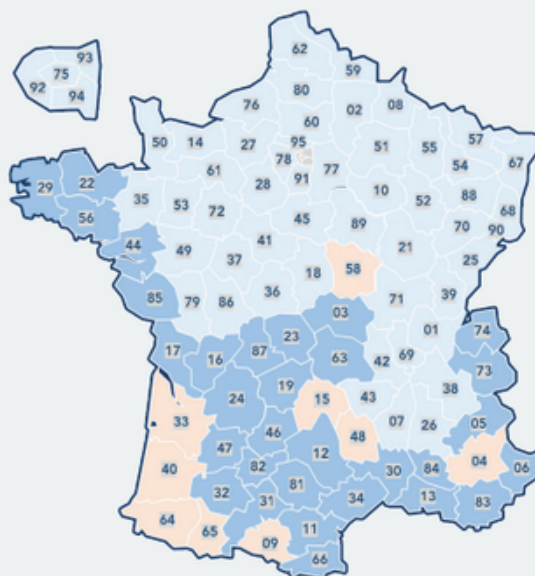

- Livraison le lendemain matin
- Livraison le lendemain après-midi
- Livraison le sur-lendemain

### INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES CONDITIONS EXPRESS

- Livraison des fenêtres : 35 € HT/unité
- Pas de franco de port
- Les reliquats seront systématiquement annulés de votre commande

\* Après levée des contraintes comptables

# CONDITIONS PARTICULIÈRES - EMBALLAGE

| NATURE DES EMBALLAGES                                                                                                                                                                                                                         | PRIX FORFAITAIRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Profils, longueur maxi 4,5m</b><br>Les profils de plus de 4,5m seront coupés à 4,5m pour le transport.<br>Des frais supplémentaires d'affrètement s'appliqueront pour toute demande >4,5m, même si le seuil de franco de port est dépassé. | 20 €             |
| <b>Contreplaqués</b><br>À noter que des frais d'affrètement peuvent s'appliquer en fonction de la quantité commandée.                                                                                                                         | 30 €             |
| <b>Bardage / Tôles de toit Mobil Home</b><br>À partir de 40 bardages et/ou 4 tôles de toit :<br>ATTENTION des frais d'affrètement s'appliqueront.                                                                                             | 40 €             |
| NATURE DES EMBALLAGES                                                                                                                                                                                                                         | PRIX UNITAIRE    |
| Tôles latérales en rouleau, cornières, toits fixes                                                                                                                                                                                            | 40 €             |
| Tôles de pavillon en rouleau, face ABS, pare-brise intégral, cloisons, plancher soute                                                                                                                                                         | 60 €             |
| Face arrière, plancher capucine                                                                                                                                                                                                               | 100 €            |
| Structure latérale, casquette, toit polyester ou bois, kit coque                                                                                                                                                                              | 180 €            |

**L'emballage des pièces volumineuses de carrosserie est systématiquement facturé en plus, y compris dans le cas des commandes atteignant le franco.**



**Toute commande passée avec une livraison directe chez votre client supportera un forfait supplémentaire de 18 €.**

## EXPETIME

"EXPETIME" propose un regroupement des commandes sur une expédition hebdomadaire à jour fixe (tout en gardant l'option d'une expédition en express).



**En adhérant à ce service, le franco de port sera à 501 € HT.**

Si vous souhaitez en profiter, contactez-nous par mail à **contact.ts@trigano.fr** ou par téléphone au **03 23 91 33 00**

## AFFRÈTEMENT

L'envoi des pièces volumineuses, telles que structures de camping-cars et caravanes et profils >4,5m, passe par une solution de transport dédiée, en affrètement, pour s'assurer du bon état des marchandises à l'arrivée.

**Ces frais sont systématiquement facturés, tout comme les frais d'emballages spécifiques, et vous sont également notifiés sur le devis réalisé au préalable.**