

TRIGANO

SERVICE

GESAMTKATALOG

Katalog 2026

Sehr geehrte Kunden,

In unserem neuen Katalog 2026 haben sich einige Fehler eingeschlichen.

Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.



www.trigano-service.com



ISOLANTS

Unité de vente = la plaque



LES + CONSEILS


Voir aussi les isolants thermiques haute performance p. 404



1



2



5



+ PRODUIT

Rainuré, il assure un meilleur collage des parements : lors du pressage, l'air est chassé par les rainures qui se remplissent de colle.



3



+ PRODUIT

Spécialement adapté à l'isolation des fourgons aménagés



4



6



7

Alvicar blanc

REFERENCE	DIMENSIONS
1 X810563	2500 x 1200 x 20 mm

Styrofoam bleu

Isolant de structure en mousse rigide de polystyrène extrudé (également dénommée XPS), qui garantit une isolation thermique maximale. Sa structure cellulaire fermée lui confère une excellente résistance à l'humidité; sa résistance à la traction, flexion et compression garantissent la stabilité du véhicule et un confort de conduite durables.

REFERENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
2 X810564	2500 x 1200 x 25 mm	
X810512	3015 x 1200 x 20 mm	
3 X815196	3000 x 1200 x 27 mm	Type CI / Roller Team, Fendt

Silsonic AL

Isolant en fibre de polyester classe 1/F1 renforcé avec une feuille d'aluminium thermo-isolant. La deuxième face est revêtue avec un adhésif acrylique à base aqueuse. Ce matériau souple permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule.

Vendu au mètre, largeur 1,5 mètre.

REFERENCE	ÉPAISSEUR
4 X821727	20 mm

Isolants Armaflex

Protection antibactérienne Microban® intégrée pour réduire le développement des moisissures et des bactéries. Largeur : 1 m

REFERENCE	ÉPAISSEUR	LONGUEUR
5 X822568	19 mm	6 m
X822567	16 mm	7 m
X822566	13 mm	8 m

Isolants liège

Permet d'isoler du son, de l'humidité et des variations de températures. Sac de 6 kg.

REFERENCE
6 X822663

Vaigrage

Revêtement PVC monté sur un support moussé qui contribue à l'isolation thermique et phonique.

Largeur 140 cm. Épaisseur 2,7 mm.

Proposé en deux versions : lisse ou à relief.

Livré en rouleaux de 25 m.

REFERENCE	DESSCRIPTIF
7 X822342	Lisse blanc
X822343	Lisse blanc cassé
X822344	A relief coquille d'oeuf

➤ Serrures de portes de camping-cars



Les dimensions sont celles de la poignée extérieure hors-tout (mm)

SERRURE FAP MAX À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec serrure intérieure nylon à bouton.
Livrée sans barillet (FAP).

REFERENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS
X809307	235 x 60 mm	Noir

B



SERRURE FAP M1 À POIGNÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal.

REFERENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESSCRIPTIF
X813817	235 x 60 mm	Noir	Clé : série 2000



SERRURE FAP PRO-TEK CARRÉE

Serrure extérieure zamak avec mécanisme de serrure intérieure en métal.
Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta, Rimor, Giottiline...

Prévoir le barillet FAP réf. X806311S et la gâche X815955 en supplément.

REFERENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESSCRIPTIF
X813737S	133 x 125 mm	Noir	Sans barillet



SERRURE EXTÉRIEURE + INTÉRIEURE

Dimensions : poignée Ø 110 mm (encastrement Ø 92 mm), partie intérieure 120 x 56 mm, entraxe 65 x 37 mm.
Montage sur portes d'épaisseur 35 mm

~~Livré avec barillet - 2 clés~~

REFERENCE	DIM. INTERIEURES	ENTRAXE	COLORIS	VERSION	DESSCRIPTIF
X821401S	120 x 56 mm	65 x 37 mm	Gris clair	Porte droite	Avec barillet



SERRURE FAP M1 OVALE

Type CI / Roller Team, Laika.

REFERENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESSCRIPTIF
X813819	234 x 113 mm	Blanc	Clé : série F5000



SERRURE HOLZHAUER

Avec mécanisme de fermeture en zamak. Poignée intérieure grise. Livrée sans gâche.

REFERENCE	DIM. HORS-TOUT	COLORIS	DESSCRIPTIF
X810315S	210 x 55 mm	Noir	Livrée sans clé (type Zadi X813073)





QUINCAILLERIE

Assemblage de meubles ↩



LES + CONSEILS

Les références qui terminent par S sont vendues par sachet de 10 pièces et bénéficient d'un tarif préférentiel (unité de vente = le sachet).

CACHE-INSERTS

Pour les blisters, le conditionnement est de 5

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	CAS D'EMPLOI
1 X805894S	Ø 31 mm	3,2 mm	Blanc	inserts Ø 25 mm B ★
2 X805892S	Ø 31 mm	3,2 mm	Beige	inserts Ø 25 mm B
3 X805893S	Ø 31 mm	3,2 mm	Gris clair	inserts Ø 25 mm B
4 X805891S	Ø 31 mm	3,2 mm	Ivoire	inserts Ø 25 mm B
5 X815929S	Ø 30 mm	15,5 mm	Blanc	inserts Ø 23 mm B
6 X815930	Ø 30 mm	15,5 mm	Noisette	inserts Ø 23 mm B
7 X815931S	Ø 30 mm	15,5 mm	Terre de Sienne	inserts Ø 23 mm B
8 X815932S	Ø 30 mm	15,5 mm	Marron Vienna	inserts Ø 23 mm B
9 X819384	51 x 32 x 3 mm	49 x 29 mm	Marron	insert X819383
X819385	51 x 32 x 3 mm	49 x 29 mm	Blanc	insert X819383



CLIPS / RÉCEPTACLES / VIS



Pour fixation de contreplaqué intérieur de fourgon

REFERENCE	DIMENSIONS	COLORIS	DESCRIPTIF
1 N X824055		Gris	Réceptacle à visser plastique, vendu sans vis
2 N X824056	4 x 16 mm	Inox	Pour X824055
3 N X824062	Ø 5 mm	Noir	
N X824061	Ø 8 mm	Noir	
4 N X824066	Ø 8 mm	Gris	
5 N X824067	Ø 8 mm	Blanc	



FERRURES D'ASSEMBLAGE

Pour les blisters, le conditionnement est de 2

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS	VERSION
1 X801186S	40 x 20 x 15 mm		Marron	2 trous B
2 X812883	63 x 40 x 8 mm	49 mm	Laitonné	2 x 2 trous B ★

Plastique avec renfort acier

En acier, format demi-lune



SUPPORT TÉLESCOPIQUE

En aluminium, supporte jusqu'à 95 kg.

Exemple de montage : rallonge de cuisine...

REFERENCE	LONGUEUR
X818383	20 ~ 30 cm



EQUERRES ACIER

Pour les blisters, le conditionnement est de 4

REFERENCE	DIMENSIONS	ENTRAXE	COLORIS
1 X810591	24 x 24 x 2 mm		Métal B ★
2 X800113S	30 x 30 x 2 mm	13 mm	Zingué B ★
X812880S	40 x 40 x 2 mm	17,5 mm	Zingué B
X812865S	62 x 62 x 2 mm	36 mm	Zingué
3 X800928	25 x 25 x 29 mm		Zingué
4 X800931	20 x 33 x 29 mm		Zingué





ECLAIRAGE / SIGNALISATION

Feux de position ↖



FEUX 1006

Dimensions : 100 x 50 x 17 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
1 X803843	SMLR 1006		Latérale	B ★
2 X803845	PLR 1006		Avant + catadioptré	



FEU 1007

Dimensions : 112 x 42 x 25 mm

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
X802830	SMLR 1007		Latérale	B ★



FEUX 2000

Dimensions : 110 x 45 x 17,5 mm (feux PLR/SMLR), 75 x 45 x 17,5 mm (feux S/PL)
Type Adria, Bürstner, CI, Fleurette, Rapido, Roller Team

REFERENCE	TYPE	AMPOULES	POSITION	
1 X806807	PLR 2000		Avant + catadioptré	B ★
2 X806808	SMLR 2000		Latérale	B ★
3 X816816	PL 2000		Avant	
4 X816811	S 2000		Arrière	



FEUX 2002 À LED

Dimensions : 110 x 45 x 13, entraxe 90 mm. Montage en applique

REFERENCE	TYPE	CAS D'EMPLOI	POSITION	
X807979	SMLR 2002	Rapido, Knaus, Tabbert	Latérale	B ★
X818059S	SMLR 2002	Plastoform - Tabbert	Latérale	B
X809093	S 2002		Arrière	
X809094	PLR 2002	Val de Loire	Avant	B



FEUX 2013 À LED

Dimensions : 140 x 25 x 20 mm
Type de montage : Adria

REFERENCE	TYPE	POSITION
1 X816815	PL 2013	Avant
2 X816812	PLR 2013	Avant + catadioptré
3 X816813	SMLR 2013	Latéral
4 X816814	S 2013	Arrière






LES + CONSEILS

Tous ces feux sont livrés avec ampoules montées, sauf mention contraire.



FEUX PORTEUR FORD TRANSIT

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	ENTRAXE	MONTAGE
1 X807236		125 x 370 mm	200 mm	Gauche
X807235		125 x 370 mm	200 mm	Droit
2 X805988		370 x 100 mm		Réversible
X805831	Cabochon seul			

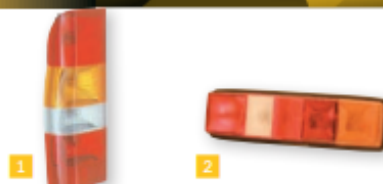

FEUX PORTEUR IVECO

Livrés sans ampoule.

Dimensions : 302 x 129 x 79 mm, entraxe 190 / 60 mm

REFERENCE	MONTAGE	AMPOULES	DESCRIPTIF	
1 X801542	Gauche	(x3 21) (x2 5)	Avec éclairateur de plaque et antibrouillard	
X811235	Gauche	(x3 21) (x2 5)	Avec antibrouillard	B
X811236			Cabochon pour feu gauche	B ★
2 X811233	Droit	(x3 21) (x2 5)	Avec feu de recul et antibrouillard	B
X811234			Cabochon pour feu droit	B ★



FEUX CRYSTAL

Dimensions : Ø 128,5 x 85,7 mm, entraxe 60 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Laika, Pilote

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X815917	Clignotant, Recul	Droit	(x2 21)	B
2 X815918	Clignotant, Brouillard	Gauche	(x2 21)	B
3 X815919	Position, Stop, Catadioptré	Réversible	(21/5) (5)	



FEUX OVALES

Dimensions : 165,5 x 122,6 x 85,4 mm

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

REFERENCE	FONCTIONS	MONTAGE	AMPOULES	
1 X815920	Clignotant, Recul	Droit	(x2 21)	B ★
2 X815921	Clignotant, Brouillard	Gauche	(x2 21)	B ★
3 X815922	Position, Stop, Catadioptré	Réversible	(21/5) (5)	B ★



FEUX DE POSITION À LED

Type de montage : CI / Roller Team, Elnagh, Mc Louis, Mobilvetta

REFERENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	
1 X815826	96 x 31 x 11,5 mm, entraxe 70 mm	Position latérale LED	B ★
2 X818805		Position latérale ampoule BA9s - brouillard	B
3 X817756		Connecteur pour X815826	
X819331	0,5-1 mm ²	Cosses F pour connecteur X817756, par 25	



CATADIOPTRÉS D'ANGLE

Type de montage : CI / Roller Team

REFERENCE	DESCRIPTIF
X816777	Vendus par paire



Prises & interrupteurs

LES + CONSEILS

Les prises et interrupteurs en vrac (réf terminant par V) sont livrés sous sachet individuel avec entourage de finition assorti (et couvercle pour les prises)

INTERRUPTEURS BERKER "INTEGRO"

Interrupteurs 230 V (16 A max.).

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

Type de montage : Adria, Autostar, Bürstner, CI / Roller Team, Fleurette, Knaus, Pilote, Rapido

REFERENCE	COLORIS	VERSION	
1 X816347V	Noir	Simple	B
X816346V	Marron	Simple	B
X817223V	Chromé (mat)	Simple	
2 X816350V	Noir	Double	B
X816349V	Marron	Double	B
X817224V	Chromé (mat)	Double	



INTERRUPTEURS BERKER "INTEGRO" SPÉCIAUX

Interrupteurs 12~24 V (15 A max.) pour marchepieds, 12 V (5 A max.) pour version LED.

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

Type de montage : Adria, Autostar, Bürstner, CI / Roller Team, Fleurette, Knaus, Pilote, Rapido

REFERENCE	COLORIS	VERSION	
1 X817225V	Chromé (mat)	Marchepied	
X816352V	Marron	Marchepied	B
X817226V	Noir	Marchepied	
2 X817359V	Chromé (mat)	Avec voyant LED	B
X817358V	Marron	Avec voyant LED	B
X821880B	Noir	Avec voyant LED	B



PRISES BERKER "INTEGRO" 230 V

Prises 230 V (16 A max.) avec broche de terre

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2mm / entraxes 42,5 mm

REFERENCE	COLORIS	VERSION	
1 X816353V	Marron	2 P + T	B ★
X816354V	Noir	2 P + T	B ★
X816363V	Noir / chromé	2 P + T	B
2 X816355V	Marron	Schuko	B ★
X816356V	Noir	Schuko	B
X816364V	Noir / chromé	Schuko	B



PRISES BERKER "INTEGRO" 12 V

Prises 12-24 V (16 A max.)

Dim. 55,5 x 55,5 mm, encastrément 29,2 mm / entraxes 42,5 mm

REFERENCE	COLORIS	VERSION	
1 X816365V	Noir / chromé	Standard (Ø 12 mm)	B
X816357V	Marron	Standard (Ø 12 mm)	B
X816358V	Noir	Standard (Ø 12 mm)	B
2 X817361V	Noir	Auto (Ø 21 mm) + Sat	B



PRISE HDMI

Sans cadre.

Coloris : noir

REFERENCE
X823285





LES + CONSEILS

Câbles vendus au rouleau (unité de vente = le rouleau)


MULTI-CONDUCTEURS

REFERENCE	LG ROULEAU	TYPE	SECTION
X478806	50 m	Plat: gris noir	2x 1 mm ²
X478810	25 m	plat: jaune rouge vert Prun blanc	5x 1 mm ²
X814658	25 m	Souple: H03 VV-F	2x 0,75 mm ²
X814659	100 m	Souple: H05 VV-F	2x 1 mm ²
X814684	100 m	Souple: H05 VV-F	2x 1,5 mm ²
X814667	50 m	Souple: A05 VV-F (blanc/rouge)	2x 1,5 mm ²
X814666	25 m	Souple: H05 VV-F	2x 2,5 mm ²
X814660	100 m	Souple: H07RNF néoprène	3x 1,5 mm ²
X814663	100 m	Souple	7x 1,5 mm ²
X814673	100 m	Souple	6x 1 + 2x 2,5 mm ²
X814656	50m	Souple	9x 1.5 + 4x 2.5 mm ²
X814661	100 m	Rigide	2x 1,5 mm ²
X814662	50 m	Rigide	3x 2,5 mm ²



MONO-CONDUCTEURS SOUPLES

REFERENCE	SECTION	LG ROULEAU	COLORIS
X814671	1 mm ²	100 m	Bleu
X814665	1 mm ²	100 m	Noir
X814670	1 mm ²	100 m	Rouge
X814674	1 mm ²	100 m	Vert/Jaune
X814668	1,5 mm ²	100 m	Bleu
X814676	1,5 mm ²	100 m	Noir
X814677	1,5 mm ²	100 m	Rouge
X811034	1,5 mm ²	100 m	Vert
X814669	2,5 mm ²	100 m	Bleu
X814678	2,5 mm ²	100 m	Noir
X814664	2,5 mm ²	100 m	Rouge
X814679	4 mm ²	100 m	Noir
X814680	4 mm ²	100 m	Rouge
X814672	4 mm ²	100 m	Vert/Jaune
X814681	6 mm ²	100 m	Noir
X814682	6 mm ²	100 m	Rouge
X922846	10 mm ²	25 m	Noir
X928734	10 mm ²	25 m	Rouge
X814686	35 mm ²	25 m	Noir
X814685	35 mm ²	25 m	Rouge

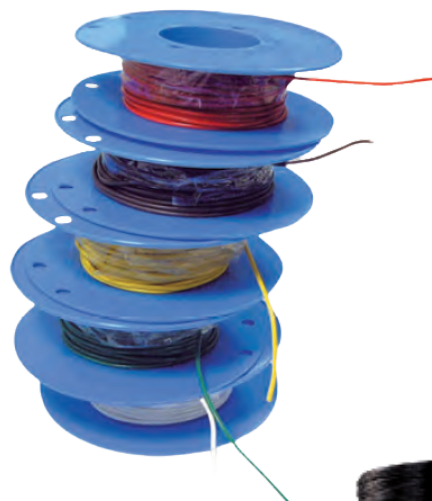

SECTION DES CÂBLES À EMPLOYER EN FONCTION DE LA LONGUEUR

SECTION (MM ²)	20 W	50 W	100 W	200 W	500 W
1	6	2	-	-	-
1,5	10	4	-	-	-
2,5	16	6	3	-	-
4	25	10	5	2	-

SECTION (MM ²)	20 W	50 W	100 W	200 W	500 W
6	40	16	8	4	-
10	63	25	12	6	3
16	100	40	20	10	4
25	160	63	32	15	6

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau admissible 3 Bar

ROBINETS MÉLANGEURS DE LUXE

Hauteur replié : 40 mm
Poids : 100 g


REFERENCE	PERÇAGE	COLORIS
X560705	Ø 20 mm	Nickelé mat (bouton cristal)
X560707	Ø 20 mm	Marron (bouton cristal)
X560709	Ø 20 mm	Blanc
X803570	Ø 20 mm	Gris



ROBINETS STYLE 2000

Contacteur 3 A maxi, hauteur replié : 40 mm
Poids : 105 g

REFERENCE	PERÇAGE	COLORIS
1 X560802	Ø 20 mm	Beige B ★
X560807	Ø 20 mm	Blanc B

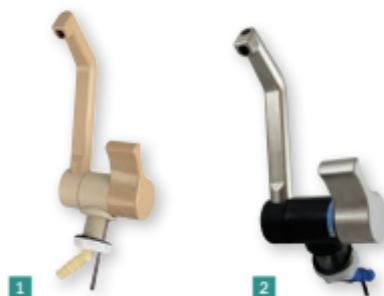

Mitigeurs

REFERENCE	PERÇAGE	COLORIS
2 X803631	Ø 26 mm	Nickelé mat
X560805	Ø 26 mm	Blanc

ROBINETS STYLE 2005

Bec courbé lg. 130 mm, hauteur replié : 40 mm
Poids : 130 g

REFERENCE	PERÇAGE	COLORIS
1 X806880	Ø 20 mm	Blanc B ★
X808006	Ø 20 mm	Chromé B ★



Mitigeurs

Type de montage : Hymer, Kip

REFERENCE	PERÇAGE	COLORIS
2 X806881	Ø 20 mm	Blanc B
X809126	Ø 27 mm	Chromé B ★

ROBINETS MITIGEURS LINEA

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67
Diamètre de perçage : 33 mm (plateau ép. 20 mm maxi)
Pression d'eau maxi 5 Bar.
Coloris chromé ou noir.

Salle de bain


Hauteur totale : 199 mm ; Longueur du bec : 179 mm

REFERENCE	POIDS	DESSCRIPTIF
1 X820267	300 g	Avec contacteur
N X824254	330 g	Avec contacteur. Coloris noir.
X820268	300 g	Sans contacteur

Cuisine

Hauteur totale : 154 mm ; Longueur du bec : 146 mm

REFERENCE	POIDS	DESSCRIPTIF
2 X820269	250 g	Avec contacteur
N X824255	350 g	Avec contacteur. Coloris noir.
X820270	250 g	Sans contacteur

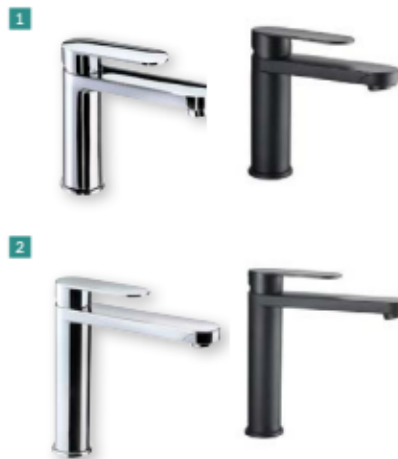

TUYAUX D'EAU ET CLIPS

Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable. Réduit le risque de gel et du développement de bactéries.

Pression maxi 6 Bar, température maxi 90 °C, certification alimentaire.

Type de montage : Adria Mobil, Cabby, Eura Mobil, Fleurette, Kabe, Kip, Niesmann+Bischoff et Rapido

Tuyaux d'eau

Vendu au mètre (rouleau de 10 m)

REFERENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X814359	Ø 12 mm	Eau chaude (rouge sur noir)
2 X814360	Ø 12 mm	Eau froide (bleu sur noir)

Clips de maintien

Pour tuyau Ø 12 mm

REFERENCE	DESIGNATION	VERSION
3 X814376	Coude de maintien	90°
4 X814378	Clip de maintien	A visser B
5 X814379	Clip de maintien	Double à visser



RACCORDS FEMELLE / FEMELLE

REFERENCE	VERSION	RACCORD
1 X814361	Droite	2 x Ø 12 mm
2 X814362	Coudée	2 x Ø 12 mm
3 X814363	En T	3 x Ø 12 mm



RACCORDS DROITS FEMELLES

REFERENCE	RACCORD
1 X814364	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm B ★
2 X814365	Ø 12 mm / tétine Ø 8-10 mm B
3 X814366	Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) B ★



RACCORDS COUDÉS

REFERENCE	RACCORD
1 X814367	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm B
2 X814368	Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm B
3 X814369	Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) B



RACCORDS DIVERS

REFERENCE	VERSION	RACCORD
1 X814385	En Y	3x Femelle Ø 12 mm B
2 X814386	En T	2x Femelle Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm B
3 X814372	Droite	Mâle Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm B ★





BOUCHONS

REFERENCE	VERSION	RACCORD	
1 X814373	Pour tube	Ø 12 mm	B
2 X814374	Pour raccord	Ø 12 mm	B



RACCORD POUR RÉSERVOIR

REFERENCE	RACCORD	DESSCRIPTIF
X814380S	2x Mâle Ø 12 mm	Avec joint



RACCORDS SPÉCIAUX CHAUFFE-EAU

REFERENCE	VERSION	RACCORD
1 X814370	Droite	Femelle Ø 12 / 10 mm
2 X814371	Coudée	Femelle Ø 12 / 10 mm



CLAPETS ANTI-RETOUR

REFERENCE	RACCORD	DESSCRIPTIF
1 X814381	2x Femelle Ø 12 mm	
2 X814382	Femelle Ø 12 mm / tétine Ø 10-12 mm	Pour pompe immergée
3 X814383	Femelle Ø 12 mm / filetage Ø 12 mm	Pour pompe immergée



ADAPTATEUR / RÉDUCTEUR

REFERENCE	RACCORD
X814384	Femelle Ø 12 / 14 mm



VANNES DE VIDANGE

REFERENCE	RACCORD
1 X814387	Ø 12 mm
2 X814388	2x Femelle Ø 12 mm



VANNE D'ARRÊT

REFERENCE	RACCORD	DESSCRIPTIF
X814375	2x Mâle 1/2" (15x21)	¼ de tour



POMPES IMMERGÉES REICH 12 V

Haute qualité. Protégées contre le fonctionnement à sec.



REFERENCE	DIMENSIONS	DEBIT EAU	PRESSION	DESCRIPTIF	
1 X563301	Ø 32 mm	8 l/min	0,4 Bar max	Fonctionne à plat	B ★
2 X564005	Ø 43 mm	10 l/min	0,5 Bar max	Fonctionne verticalement	B ★
3 X564004	Ø 45 mm	12 l/min	0,6 Bar max	Avec aération automatique. Fonctionne verticalement	B ★
4 X564002	Ø 45 mm	15 l/min	0,5 Bar max	Pompe de ligne	B ★
5 X564006	Ø 45 mm	15 l/min	1 Bar max	Avec aération automatique et clapet anti-retour. Fonctionne verticalement	B ★
6 X819533	Ø 45 mm	18 l/min	0,8 Bar max		B
7 X5641	Ø 45 mm	18 l/min	0,9 Bar max	Avec aération automatique	B ★
8 X819532	Ø 80 mm	19 l/min	1,4 Bar max	Avec raccordement 12 mm (système Uni Quick)	B
9 X808005	Ø 80 mm	19 l/min	1,4 Bar max	Pompe spéciale camping-car. Hauteur 190 mm, câble longueur 1 m. Type de montage Hymer.	B ★
10 X816211	Ø 53 x 125 mm	22 l/min	1,8 Bar max		B ★

POMPES IMMERGÉES 12 V



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSIONS	COLORIS	DEBIT EAU	DESCRIPTIF	
1 X801806	COMET	Ø 35 x 110 mm	Bleu	10 l/min		B ★
2 X809103		Ø 35 x 110 mm	Blanc	10 l/min		B ★
3 X800002	BARWIG	Ø 38 x 80 mm	Orange	10 l/min		B ★
4 X800465	BARWIG	Ø 48 x 85 mm	Blanc-bleu	12 l/min		B
5 X818349		115 x 49 x 40 mm	Gris	15 l/min		B ★
6 X819433			Blanc	16 l/min	Montée chez Rapido	
7 X800094	BARWIG	Ø 64 x 100 mm	Orange	18 l/min		B
8 X809294	COMET LUX-PLUS	Ø 65 x 125 mm	Rouge	19 l/min		B ★
9 N X824211	HABA	122 x 43 mm	Gris	20 l/min	1,5 bar	
10 X822473	COMET	Ø 80 x 135 mm	Blanc-bleu	22 l/min	1,4 bar - sans clapet anti-retour	

CLIMATISEURS DE TOIT AVENTA

Les systèmes de climatisation de toit Truma rafraîchissent l'intérieur de votre véhicule de manière efficace et rapide. L'air climatisé est en même temps déshumidifié, pour un bien-être maximum à la température souhaitée. La forme aplatie des distributeurs d'air permet de préserver toute la liberté de passage à l'intérieur.

L'Aventa Comfort rafraîchit en profondeur, mais pas seulement : à l'intersaison, le système de climatisation de toit se transforme en chauffage grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Son fonctionnement reste très économe en énergie.

L'Aventa Compact/Plus est dimensionné pour prendre place sur tout toit de véhicule. C'est aussi la climatisation de toit la plus légère et la plus silencieuse du marché. Le résultat est une excellente capacité de refroidissement.

Pratique : montage rapide et facile de la climatisation avec le cadre de montage universel

Flexible : la gamme de produits modulaires Aventa convient à tous les véhicules, du fourgon au camping-car grand luxe

Dimensions d'encastrement : 400 x 400 mm

Alimentation exclusivement en 230V (50Hz)



+ PRODUIT

Les climatiseurs peuvent être équipés de l'iNet Box (commande CP plus) pour le contrôle à distance à l'aide d'un smartphone



Comfort

Capacité de refroidissement de 2400 W et capacité de chauffage de 1700 W

Facile à utiliser grâce à la télécommande et au panneau de commande CP Plus

Dimensions : 1008 x 660 x 248 mm

Poids : 33 Kg

REFERENCE	COLORIS
1 X815679	Blanc
2 X824204	Noir

Diffuseur pour Aventa Eco & Comfort

REFERENCE	COLORIS
3 X816198	Crème
X816199	Gris

Kit composé :

REFERENCE	DESCRIPTIF
X823639	Climatiseur blanc + diffuseur crème
X823640	Climatiseur noir + diffuseur crème
X823641	Climatiseur blanc + diffuseur gris
X823642	Climatiseur noir + diffuseur gris




ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Stores d'occultation de cabine ↗



REMIFRONT T (FORD TRANSIT)

Ford Transit Custom = Fourgon, version qui diffère du porteur utilisé pour les camping-cars.

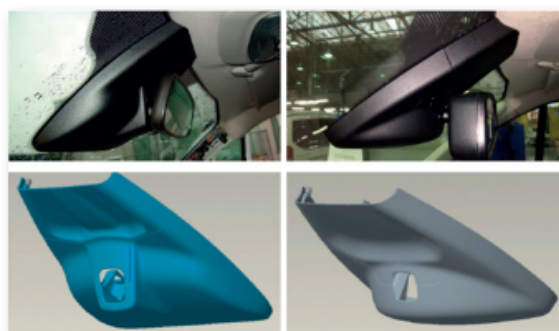

REFERENCE	VERSION	CAS D EMPLOI	MONTAGE
X817250	REMIf front IV	Transit ≥09/2014	Pare-brise
1 X818852	REMIf front IV	Transit > 2014 norme Euro 5	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie
2 X818867	REMIf front IV	Transit > 2014 norme Euro 6	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie
X817253	REMIf front IV	Transit ≥09/2014	Porte gauche
X817254	REMIf front IV	Transit ≥09/2014	Porte droite
X817249	REMIf front IV	Transit Custom ≥09/2013	Pare-brise
X817251	REMIf front IV	Transit Custom ≥09/2013	Porte gauche
X821386	REMIf front IV	Transit >2019	Pare-brise
X821387	REMIf front IV	Transit >2019	Porte droite - gauche
X821388	REMIf front IV	Transit >2019	Porte gauche - droite

REMIFRONT M (RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN INTERSTAR)

REFERENCE	VERSION	CAS D EMPLOI	MONTAGE	DESSCRIPTIF
X815890	REMIf front IV	≥04/2011	Pare-brise	Sans capteur de pluie
X815891	REMIf front IV	≥04/2011	Porte gauche	Sans capteur de pluie
X815892	REMIf front IV	≥04/2011	Porte droite	Sans capteur de pluie
X823357	REMIf front IV	>2019	Pare-brise	Sans capteur de pluie
X823358	REMIf front IV	>2019	Pare-brise	Avec capteur de pluie
X823359	REMIf front IV	>2019	Pare-brise	Avec grand capteur de pluie + système d'assistance
X823375	REMIf front IV	>09/2019	Pare-brise	Avec capteur de pluie
X823376	REMIf front IV	>09/2019	Pare-brise	Avec capteur de pluie + assistance
X823374	REMIf front IV	>09/2019	Pare-brise	Sans capteur de pluie



REMIFRONT S (MERCEDES SPRINTER ET VW CRAFTER)

REMIf front III

REFERENCE	CAS D EMPLOI	MONTAGE
X817256	> 2013	Pare-brise sans capteur de pluie
Convient également aux modèles ≥06/2006 équipés du rétroviseur avec pied coudé.		
X820647	> 2013	Pare-brise équipé d'un capteur de pluie
Convient aux modèles Mercedes LA1, JP2 et JP4		
X813142	06/2006~2018	Pare-brise
X813144	06/2006~2018	Porte gauche
X813143	06/2006~2018	Porte droite

REMIf front IV

>2018

REFERENCE	MONTAGE
X821730	Pare-brise avec grand boîtier de capteur de pluie
X821731	Pare-brise avec petit boîtier de capteur de pluie
X821732	Porte gauche sans poignée
X821733	Porte droite sans poignée
X821734	Porte gauche avec poignée
X821735	Porte droite avec poignée



Rideaux de cabine

N

THERMICAMP

Un produit qui s'adapte parfaitement à la partie arrière des fourgons aménagés & vans.

REFERENCE	CAS D'EMPLOI
X824326	N FORD Custom V710 MH1 >04/2024
X824327	N FORD Nugget Plus FORD Custom V362 >09/2020
X824328	N PANAMA P54 FORD Custom V362 2021-24
X824329	N PANAMA URBAN >04/2024 - PEUGEOT Traveller
X824330	N PANAMA P10 COMPACT >04/2024 - FORD Custom
X824331	N PANAMA P50 >09/2024 - FORD Custom V710 L2
X824332	N PILOTE/BAVARIA/HANROAD >09/2021
X824333	N POSSL VANSTER >09/2019
X824334	N TOIT SCA188 RENAULT TRAFIC LONG
X824335	N TOIT SCA324 / PANAMA P10 >04/2024 - FORD Custom
X824336	N TOIT SCA327 FORD CUSTOM V710 04/2024 L2
X824337	N ADRIA TWIN 640 - ELIOS 63 >09/2022
X824338	N TOIT SCA212 FIAT DUCATO / PILOTE
X824339	N TRIGANO VAN STANDARD DUCATO MH2
X824340	N TRIGANO VAN SQUINZI sur Fiat Ducato à partir de 09/2021



ISOLANT INTÉRIEUR

Un isolant de toit relevable pour fourgon qui offre un nouveau confort pour les nuits plus fraîches et les journées ensoleillées. Assemblé en une seule pièce, le Thermicamp Roof assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de pont thermique. Les finitions sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

Flexible, il est facile à mettre en place.

Opaque et traité anti-UV. 100% imperméable.

Intérieur gris

Poids : 3,5 kg

Replié : 120 x Ø 20 cm. Livré avec sac de rangement.



+ PRODUIT



Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Thermicamp
ROOF



REFERENCE	CAS D'EMPLOI
X818778	VW T5 05/2003 - 08/2015
X818780	WESTFALIA Jules Verne (base MB Vito)
X818781	WESTFALIA Marco Polo (base MB Viano)
X818782	WESTFALIA Kepler (base VW T6)
X823385	CITROEN SpaceTourer / PEU TOYO >09/2016

Rideaux isolants extérieurs - Master (p.398-399)



THERMICAMP ROOF

Il offre une isolation thermique efficace pour le toit du véhicule, garantissant une température agréable à l'intérieur. Facile à installer et à utiliser, il contribue à améliorer le confort thermique de votre camping-car.

Un produit réalisé sur-mesure pour fourgons & vans à toit relevable, qui s'adapte parfaitement à la toile montée d'origine par l'aménageur.

REFERENCE	HAUTEUR	CAS D'EMPLOI
X823466	30 cm	MERCEDES Marco Polo >09/2016 H.30
X823468		DREAMER D43 UP >09/2020
X823456		CAMPEREVE Cap Land 2014-17
X823460		FONT VENDOME Autocamp XL >09/2016
X823459		CAMPSTER CROSSCAMP >09/2017
X823465		TOIT SCA194 VW T6 COURT
X823457	120 cm	CAMPEREVE Cap Land >09/2017
X823461	120 cm	FONT VENDOME Autocamp >04/2015
X823458		CAMPEREVE Cap Coast >09/2017
X823462		FORD NUGGET >09/2020
X823467		BURSTNER CAMPEO/ELISEO >09/2020
X823463	120 cm	TOIT SCA124 FORD CUSTOM COURT
X823455	120 cm	CAMPEREVE Mirande S 2015-17
X823464		TOIT SCA190 VW T6 COURT

Thermicamp
ROOF



Fixation sur le toit relevable par boutons-pression

Fixation sur la base du toit (tôle) par ruban agrippant





ISOLATION DE CABINE / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Accessoires de pieds de table ↙

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PIEDS DE TABLE

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X810609	Embase carrée	Grise RAL 7036	Pour pied de 20 mm
2 X802518	Embase	Noire	Plastique pour tube Ø 22 mm extérieur



1



2

COULISSE POUR PLATEAU DE TABLE

N



1



2



3



4

REFERENCE	DESIGNATION	DESCRIPTIF
1 X806389S	Coulisse complète	Avec galon argenté, lg. 950 mm
2 X816277	Support seul	Avec arrêt
3 X816278	Support seul	Sans arrêt
4 N X824064	Coulisse	Lg. 950 mm

RAILS POUR PLATEAU DE TABLE

N




1



2



3



4

REFERENCE	DIMENSIONS	MATIERE	DESCRIPTIF
1 X800491	Lg. 660 mm	Alu / plastique	Mâle et femelle
X810515	Lg. 5400 mm	Aluminium	Partie murale
X810580	Lg. 5400 mm	Plastique	Partie table
3 N X824009	Lg. 950 mm		Partie table. Contient 1 glissière, 2 rails et 2 embouts.
2 N X824011	Lg. 500 mm		Partie table
N X824010	Lg. 950 mm		Partie table



4



5



6

Accessoires

REFERENCE	DESIGNATION
4 N X824012	Embout de rail de table gauche
5 N X824013	Embout de rail de table droit
6 N X824014	Support de rail

CONDITIONS D'EXPÉDITIONS

Trigano Service propose des services d'expéditions en fonction de vos attentes et de vos besoins. Voici les informations pratiques et les conditions de chaque possibilités :



Volume maxi : 4m³



France - Longueur maxi : 4,5m*
***Europe : 4m maximum**



Masse : 1T

CONDITIONS DES COLIS EN "MESSAGERIE"

VALEUR DE COMMANDE	TARIF TRANSPORT
de 0 à 199,99 €	24 €
de 200 à 399,99 €	34 €
400 à 499,99 €	44 €
500 à 599,99 €	65 €

Franco de Port > **600 €**
pour la France & Belgique



Volume maxi : 4m³



Longueur maxi : 3,5m




Masse : 1T

CONDITIONS DES COLIS EN "EXPRESS"



Toute commande passée avant 11h30, livraison 24/48 h* au départ de notre site de Rozoy-sur-Serre (02).

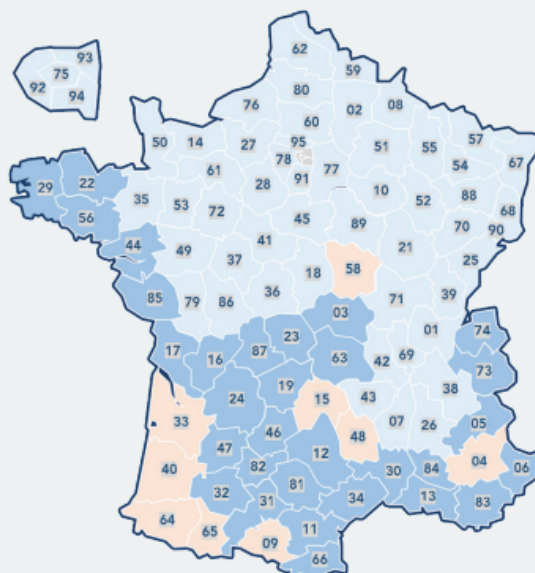

- Livraison le lendemain matin
- Livraison le lendemain après-midi
- Livraison le sur-lendemain

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES CONDITIONS EXPRESS

- Livraison des fenêtres : 35 € HT/unité
- Pas de franco de port
- Les reliquats seront systématiquement annulés de votre commande

* Après levée des contraintes comptables